

浙江盛欣阀门制造有限公司年产不锈钢阀门
50吨建设项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：浙江盛欣阀门制造有限公司

2021年3月10日



检验检测机构 资质认定证书

证书编号：161112051865

名称：杭州天量检测科技有限公司

地址：萧山区北干街道兴议村

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由杭州天量检测科技有限公司承担。

许可使用标志



发证日期：2016年08月29日

有效期至：2022年06月14日

发证机关：



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

建设单位：浙江盛欣阀门制造有限公司

法人代表：马建

电话：18858782168

地址：浙江省温州市龙湾区永中街道前街村罗东南街 188 号

检验检测单位：杭州天量检测科技有限公司

法人代表：金瑞奔

电话：（0571）83787363

邮编：311202

地址：杭州市萧山区北干街道兴议村

验收组织单位：温州瓯越检测科技有限公司

电话：（0577）89508999

地址：温州市鹿城区会展路 1288 号世界温州人家园 1 号楼 907 室

目 录

表一、基本情况表.....	1
表二、项目情况.....	4
表三、主要污染源、污染物处理和排放.....	8
表四、建设项目环境影响报告表主要结论、建议及审批部门审批决定.....	10
表五、验收监测质量保证及质量控制.....	11
表六、验收监测内容.....	13
表七、验收监测结果.....	14
表八、验收监测结论.....	17
建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表.....	19
附件 1 环评批复文件.....	20
附件 2 营业执照.....	22
附件 3 工况证明.....	23
附件 4 检测报告.....	24

表一、基本情况表

建设项目名称	浙江盛欣阀门制造有限公司年产不锈钢阀门50吨新建项目				
建设单位名称	浙江盛欣阀门制造有限公司				
建设项目性质	■新建 □改扩建 □技改 □迁建				
建设地点	浙江省温州市龙湾区永中街道前街村罗东南街188号				
主要产品名称	不锈钢阀门				
设计生产能力	年产不锈钢阀门50吨				
实际生产能力	年产不锈钢阀门50吨				
建设项目环评时间	2020年8月	开工建设时间	2020年4月		
调试时间	2020年12月	验收现场监测时间	2020年12月28日~12月29日		
环评报告表审批部门	温州市生态环境局	环评报告表编制单位	绿辰（温州）节能环保科技有限公司		
环保设施设计单位	/	环保设施施工单位	/		
投资总概算	100万元	环保投资总概算	5万元	比例	5%
实际总概算	100万元	环保投资	5万元	比例	5%
验收检测依据	<p>建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度：</p> <p>1、中华人民共和国国务院令 第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，2017年7月16日；</p> <p>2、中华人民共和国环境保护部国环规环评[2017]4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，2017年11月20日；</p> <p>3、浙江省环境保护厅浙环办函〔2017〕186号《关于建设项目环保设施验收有关事项的通知》；</p> <p>4、浙江省人民政府令 第364号《浙江省建设项目环境保护管理办法》；</p> <p>建设项目竣工环境保护验收技术规范：</p> <p>1、中华人民共和国生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南·污染影响类》，2018年12月4日；</p> <p>2、温州市环境保护局温环发（2018）24号《温州市建设项目竣工环境保护</p>				

	<p>验收指南》，2018年4月10日；</p> <p>建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定：</p> <p>1、绿辰（温州）节能环保科技有限公司《浙江盛欣阀门制造有限公司建设项目环境影响报告表》，2020年8月；</p> <p>2、建设项目环境影响评价文件批复[温环龙建〔2020〕2004号]，2020年09月7日；</p> <p>其他依托文件：</p> <p>杭州天量检测科技有限公司《检验检测报告》（天量检测（2020）第2012390号）。</p>																																				
<p>验收监测评价标准、标号、级别、限值、总量控制</p>	<p>1、废水</p> <p>项目运营期间废水经预处理达温州市东片污水处理厂进水标准后纳管排放，最终排入东片污水处理厂集中处理，东片污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准，具体标准值见表1-1。</p> <p style="text-align: center;">表1-1污水排放标准 单位：mg/L（pH值除外）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>PH值</th> <th>COD_{Cr}</th> <th>BOD₅</th> <th>SS</th> <th>石油类</th> <th>动植物油</th> <th>NH₃-N</th> <th>总磷</th> <th>总氮</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准</td> <td>6~9</td> <td>500</td> <td>300</td> <td>400</td> <td>20</td> <td>100</td> <td>35^①</td> <td>8</td> <td>70^②</td> </tr> <tr> <td>《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准</td> <td>6~9</td> <td>50</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>5（8）^③</td> <td>0.5</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <p>备注：①氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）间接排放限值；</p> <p>②总氮采用《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中表1中B级限值；</p> <p>③括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标；</p> <p>2、噪声</p> <p>本项目营运期间各侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体标准见表1-2。</p> <p style="text-align: center;">表1-2 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>厂界外声环境功能区类别</th> <th>昼间</th> <th>夜间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	项目	PH值	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	石油类	动植物油	NH ₃ -N	总磷	总氮	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准	6~9	500	300	400	20	100	35 ^①	8	70 ^②	《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准	6~9	50	10	10	1	1	5（8） ^③	0.5	15	厂界外声环境功能区类别	昼间	夜间			
项目	PH值	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	石油类	动植物油	NH ₃ -N	总磷	总氮																												
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准	6~9	500	300	400	20	100	35 ^①	8	70 ^②																												
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准	6~9	50	10	10	1	1	5（8） ^③	0.5	15																												
厂界外声环境功能区类别	昼间	夜间																																			

	3类	65	50
	<p>3、固废</p> <p>本项目产生的一般固废和危险废物污染分别执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订版）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）（2013年修订版）标准。</p> <p>4、总量控制指标</p> <p>本项目环评批复提出总量控制值：COD 0.01t/a，氨氮 0.001t/a。</p>		

表二、项目情况

2.1项目基本建设情况

浙江盛欣阀门制造有限公司成立于2017年03月23日，是一家不锈钢阀门的生产企业。企业位于浙江省温州市龙湾区永中街道前街村罗东南街188号，使用面积792m²。企业生产规模可达年产不锈钢阀门50吨。项目总投资100万元，资金由企业自筹解决，现有员工5人，生产班次白班单班制，白班生产7小时，年工作300天。

企业于2020年8月委托绿辰（温州）节能环保科技有限公司编制《浙江盛欣阀门制造有限公司年产不锈钢阀门50吨新建项目环境影响报告表》，已于2020年09月7日经温州市生态环境局审查审批，温环龙建〔2020〕2004号。

项目设计生产能力为年产不锈钢阀门50吨，项目实施后，企业实际生产能力为年产不锈钢阀门50吨，基本与环评审批产能一致。

2.1.1验收范围

本项目验收范围为整体性验收，验收内容为浙江盛欣阀门制造有限公司年产不锈钢阀门50吨新建项目。

2.2工程建设内容

建设单位：浙江盛欣阀门制造有限公司；

项目名称：浙江盛欣阀门制造有限公司年产不锈钢阀门50吨新建项目；

项目性质：新建；

建设地点：浙江省温州市龙湾区永中街道前街村罗东南街188号；

总投资及环保投资：工程实际总投资100万元，其中环保投资5万元，占5%；

员工及生产班制：企业劳动定员为5人，全部厂外食宿，年工作时间 300 天，白天单班制7h。

表2-1 产品方案

序号	产品类别	环评审批规模	实际生产规模	验收生产规模
1	不锈钢阀门	50吨	50吨	50吨

2.3主地理位置及平面布置

2.3.1地理位置

本项目位于浙江省温州市龙湾区永中街道前街村罗东南街188号。本项目北侧、西侧为

宏越阀门；东侧为其他厂房；南侧为科大机械制造。

本厂房为一层均做为生产车间使用，二层做为办公及仓库使用。根据本项目厂房地理位置及周边环境，实地勘测后，本项目100米范围内无敏感点。本项目四至见图2-1。



图 2-1 项目四至关系示意图



图2-1 地理位置图

2.4原辅材料消耗

2.4.1生产设备

根据企业提供的资料，本项目生产设备见表2-2。

表2-2 生产设备清单

序号	设备名称	单位	环评数量	实际数量	与环评比对增减量
1	试压机	台	2	2	0
2	摇臂钻	台	1	1	0
3	台钻	台	2	2	0
4	气缸	台	1	1	0
5	普通车床	台	4	4	0
6	数控车床	台	1	1	0
7	打标机	台	1	1	0

2.4.2 原辅材料

根据企业提供的资料，本项目所需的主要原辅材料情况见表2-3。

表2-3 主要原辅材料及能源消耗表

序号	名称	单位	环评预测消耗量	实际消耗量
1	不锈钢毛坯	吨/年	30	30
2	阀门配件	吨/年	25	25
3	机油	吨/年	0.1	0.1

2.5 水源及水平衡

企业共有员工5人，年工作300天，厂区内不设食堂和宿舍，人均日用水量约为50L，则本项目员工生活用水量约为75t/a，产污系数取0.8，则生活污水排放量约为60t/a。项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准纳管，送至温州市东片污水处理厂处理后排放，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

项目废水的产生量及排放情况见图2-2 所示。

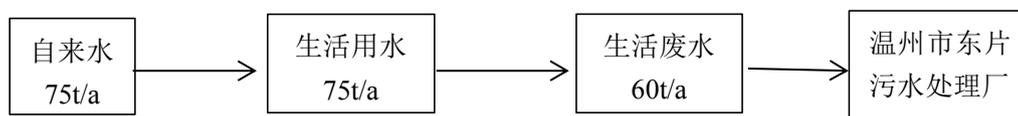


图2-2 水平衡图

2.6 主要工艺流程及产污环节

本项目生产工艺及产污环节见图2-3。

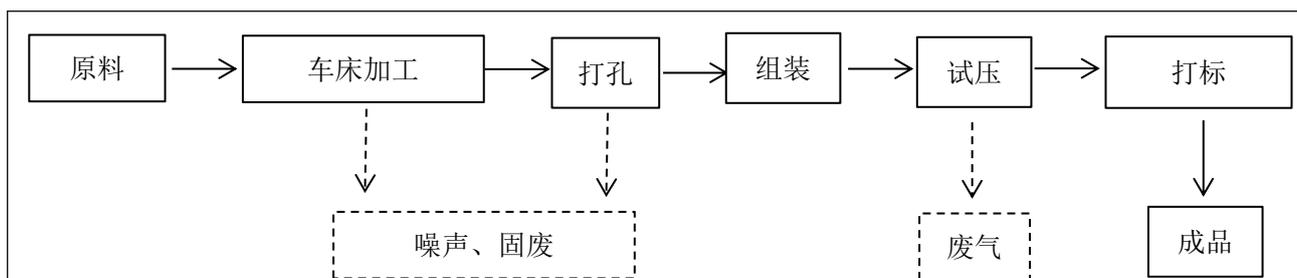


图2-3 项目生产工艺及产污环节示意图

主要工艺流程说明：

不锈钢阀门：将原料（不锈钢毛坯）按照客户要求及尺寸用车床对工件进行车床加工，车床加工后用摇臂钻对工件进行钻孔，钻孔后的工件与阀门配件进行组装，组装好后的阀门用试压机进行试压检验，检验合格后用打标机打标，打标后成为成品。（机加工过程中设备需要定期添加机油维护）

2.7项目工程变动情况

根据现场调查，本项目性质、规模、建设地点、生产工艺等均未有发生变化，不存在重大变化，满足验收条件。

表三、主要污染源、污染物处理和排放

3.1 废水

根据现场调查，本项目废水经预处理达温州市东片污水处理厂进水标准后纳管排放，最终排入东片污水处理厂集中处理，东片污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准，废水处理工艺流程见图3-1。




图3-1 废水处理工艺流程图

3.2 噪声

尽可能选择低噪声设备，合理布局车间内生产设备；确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

3.3 固（液）体废物

本项目生产过程中会产生金属废屑、废包装桶、废机油和职工日常生活垃圾等。

废机油、废包装桶属于危险废物，收集后需委托有危废处理资质单位妥善处理，生活垃圾由环卫部门定期统一进行处理。金属废屑收集后外售物资回收单位处理。

固体废物排放及环保设施见表3-1。

表3-1 固体废物产生及处理情况

名称	产生工序	形态	主要成分	属性	产生量	处理情况
金属废屑	机加工	固态	不锈钢	一般固废	4.5t/a	外售物资回收单位处理
生活垃圾	员工生活	固态	纸、果皮	一般固废	0.75t/a	环卫部门定期统一清运
废机油	使用机油	液态	机油	危险废物	0.02t/a	委托有资质单位回收处置
废包装桶	使用机油	固态	金属、塑料	危险废物	0.01t/a	委托有资质单位回收处置

3.4 环保投资有机物

本项目总投资100万元，环保设施投资费用为5万元，约占项目总投资的5%。项目环保投资情况见表3-2。

表3-3 工程环保设施投资情况一览表

类别	环评概算（万元）	实际投资（万元）
污水处理系统	/	1

废气处理系统	/	/
固废处理系统	/	2
噪声	/	1
其他运营费用	/	1
合计	5	5

3.5 批复落实情况

本项目环评批复要求的实际落实情况详见表3-3。

表3-3 环评批复中需落实的污染防治措施

内容类型	批复意见	实际落实情况调查
项目选址及建设内容	同意该项目选址于浙江省温州市龙湾区永中街道前街村罗东南街188号，项目建成后将形成年产不锈钢阀门50吨的生产规模。	该项目建设地、建设规模、设备等与环评一致。
废水	项目运营期间废水经预处理达温州市东片污水处理厂进水标准后纳管排放，最终排入东片污水处理厂集中处理，东片污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。	在监测日工况条件下，项目运营期间废水经预处理符合温州市东片污水处理厂进水标准后纳管排放，最终排入东片污水处理厂集中处理。
噪声	厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 建议合理布局车间内生产设备，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。	该项目夜间不生产。 在监测日工况条件下，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
固废	一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单标准，危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准，并执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定。	废机油、废包装桶属于危险废物，收集后需委托有危废处理资质单位妥善处理，生活垃圾由环卫部门定期统一进行处理。金属废屑收集后外售物资回收单位处理。
总量控制	该项目应严格做到污染物排放总量控制要求，本项目环评批复提出总量控制值：COD 0.01t/a，氨氮 0.001t/a。	该项目应严格做到污染物排放总量控制要求，最终排放量：COD 0.006075t/a，氨氮 0.000927t/a，符合该项目环评批复中的总量控制：COD 0.01t/a，氨氮 0.001t/a。

表四、建设项目环境影响报告表主要结论、建议及审批部门审批决定

4.1 环境影响评价报告表结论

绿辰（温州）节能环保科技有限公司《浙江盛欣阀门制造有限公司建设项目环境影响报告表》（2020年8月）的结论如下：

项目建设符合环境功能区规划要求，排放的污染物符合各污染物相关排放标准，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。项目的建设符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划及国家和浙江省产业政策要求。总之，通过本环评的分析认为，从环境保护的角度看，本项目的建设是可行的。

4.2 环境影响评价报告表主要建议

1、本项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度以及建设项目竣工环境保护验收制度。

2、生产过程中应搞好环境管理，固废要分类堆放，及时做好分类收集和清理工作，车间保持通风透气，保持车间整体环境整洁、空气清新。

3、认真落实本评价提出的各项废水、噪声治理措施和防治对策，将本项目实施后对外环境的影响降至最低。

4、设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转，做好环境保护知识宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常实施。加强环境管理，提高企业的经济效益和环保效益。

4.3 审批部门审批决定

温州市生态环境局对该项目进行了备案，备案文号：温环龙建〔2020〕2004 号。

表五、验收监测质量保证及质量控制

5.1 监测分析方法

监测分析方法按国家标准分析方法和国家环保部颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存和实验室分析及现场监测全过程质量保证工作执行《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第二版，试行）和相应方法的有关规定。

1、监测分析方法

监测分析方法见表5-1。

表5-1监测分析方法一览表

类别	监测项目	分析方法	方法标准号及来源	仪器
废水	pH值	玻璃电极法	水质pH值的测定玻璃电极法GB/T6920-1986	便携式pH(02615)
	化学需氧量	快速消解分光光度法	水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法HJ/T399-2007	双光束紫外可见分光光度计(04708)
	总氮	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	可见分光光度计(04703)
	氨氮	纳氏试剂分光光度法	水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ535-2009	可见分光光度计(04703)
	总磷	钼酸铵分光光度法	水质总磷的测定钼酸铵分光光度法GB/T11893-1989	可见分光光度计(04703)
	悬浮物	重量法	水质悬浮物的测定重量法GB/T11901-1989	电子天平(03003、03002)
	石油类	红外分光光度法	水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法HJ637-2018	红外分光油分析仪(04705)
	五日生化需氧量	稀释与接种法	水质五日生化需氧量(BOD ₅)的测定稀释与接种法HJ505-2009	250-B生化培养箱
噪声	厂界环境噪声	声级计法	工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008	多功能声级计(08312)

2、质量保证和质量控制

(1) 验收监测现场控制

环保设施竣工验收现场监测，确保生产装置工况稳定、运行负荷达到设计生产能力75%以上（含75%）的情况下进行。监测期间，不可在系统设计参数基础上刻意加大环保试剂用量，不可人为强化或提高环保设施投运数量和出力。现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进

行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予详细说明。环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。

(2) 验收监测人员和仪器设备控制

环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行。参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。监测仪器要在检定有效期内，采样前后要进行校准校核保证仪器的稳定性。

(3) 验收监测分析过程的质量控制和质量保证

监测分析分为水质监测分析、噪声监测分析。

(1) 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样过程中应采集不少于10%的平行样；实验室分析过程一般加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品的或质量控制样品的项目，应在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，且可以加标回收测试的，应在分析的同时做10%加标回收样品分析。废水的采样、保存和分析按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第二版试行）的要求进行。

(2) 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：监测时应使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。测量在无雨雪、无雷电天气、风速5m/s以下时进行。

(3) 采样记录及分析结果

验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

表六、验收监测内容

根据《浙江盛欣阀门制造有限公司建设项目环境影响报告表》及现场踏勘实际情况，本项目验收监测内容如下：

6.1 废水

废水监测点位、监测因子及监测频次见表6-1。

表6-1 废水监测点位、监测因子及监测频次

监测点位	检测项目	监测频次	监测时间
生活污水排放口	pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、总氮、氨氮、总磷、悬浮物、石油类	2天，每天监测3次	2020年12月28日、12月29日

注：检测日，雨水排口无雨水外排。

6.2 噪声

噪声监测点位、监测因子及监测频次见表6-2。

表6-2 噪声监测点位、监测因子及监测频次

监测点位	检测项目	监测频次	监测时间
厂界4个测点	昼间噪声	2天，每天监测2次	2020年12月28日、12月29日

废气、噪声监测点位见图6-1：

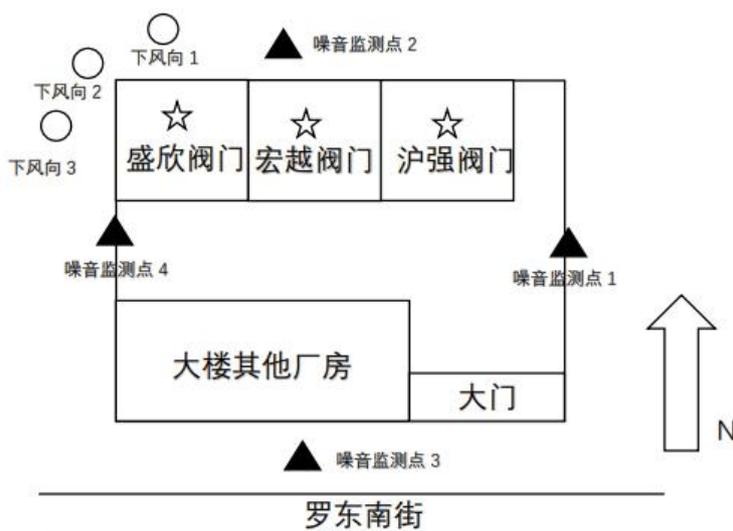


图6-1 废气、噪声监测点位图

注：▲为厂界环境噪声测试点位，○为无组织废气监测点位。

表七、验收监测结果

7.1 验收监测期间生产工况记录

验收监测期间气象条件符合检测要求，检测期间生产负荷为78~82%，满足生产负荷 $\geq 75\%$ 的检测工况要求，因此检测数据可作为该项目竣工环境保护验收的依据，验收检测期间气象参数见表7-1，验收检测期间生产负荷见表7-2，验收检测期间设备运行情况见表7-3。

7.1.1 验收检测期间气象参数

表7-1 验收检测期间气象参数

日期	风向	风速m/s	气温℃	大气压kPa	湿度%	天气状况
12月28日	东南风	1.2	11.3	102.35	60	晴
12月29日	东南风	1.2	11.5	102.54	52	晴

7.1.2 验收检测期间生产负荷

表7-2 验收检测期间生产负荷

产品名称	环评年设计产量	环评日设计产量	日产量		生产负荷
			12月28日	12月29日	
不锈钢阀门	50吨	0.16吨	0.13吨	0.13吨	78%~82%

注：年工作日为300天。

7.1.3 验收检测期间设备运行情况

表7-3 验收检测期间设备运行情况

设备名称	单位	环评数量	实际数量	验收监测期间设备开启情况	
				12月28日	12月29日
试压机	台	2	2	2	2
摇臂钻	台	1	1	1	1
台钻	台	2	2	2	2
气缸	台	1	1	1	1
普通车床	台	4	4	4	4
数控车床	台	1	1	1	1
打标机	台	1	1	1	1

7.2 验收监测结果

7.2.1 废水

(1) 废水监测结果详见表7-4。

表7-4 生活污水进水监测结果 单位：mg/m³

测点	采样日期	采样频次	样品性状	pH值	化学需氧量	五日生化需氧量	总氮	氨氮	总磷	悬浮物	石油类
----	------	------	------	-----	-------	---------	----	----	----	-----	-----

生活 废水 排放 口	12月28日	第1次	浅黄、微浑	7.43	147	41.4	37.8	21.9	4.41	39	2.29
		第2次	浅黄、微浑	7.46	135	41	38	20.6	4.18	44	2.26
		第3次	浅黄、微浑	7.5	135	40.3	38.6	22.2	4.34	33	2.42
		均值		7.43-7.50	139	40.9	38.1	21.6	4.31	39	2.32
	12月29日	第1次	浅黄、微浑	7.42	151	41.1	37.8	23.8	4.09	42	2.39
		第2次	浅黄、微浑	7.48	155	39.9	38.6	22.2	4.17	48	2.43
		第3次	浅黄、微浑	7.46	143	41.1	38.2	20.8	4.27	35	2.42
		均值		7.42-7.48	150	40.7	38.2	22.3	4.18	42	2.41

(2) 监测结果分析

在监测日工况条件下，生活废水排口、工业废水排放口所测的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、和石油类最大值均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

7.2.2 噪声

(1) 厂界环境噪声监测结果详见表7-5。

表7-5 噪声监测结果

测试日期	测试位置	主要声源	昼间Leq	
			测量时间	测量值dB(A)
12月28日	厂界北	设备噪声	15:36	52.6
		设备噪声	15:45	53.6
	厂界东	设备噪声	14:23	48.9
		设备噪声	14:32	56.4
	厂界南	设备噪声	14:42	56.4
		设备噪声	15:09	58.2
	厂界西	设备噪声	15:18	55.1
		设备噪声	15:27	55.0
12月29日	厂界北	设备噪声	09:52	53.1
		设备噪声	10:03	53.2
	厂界东	设备噪声	08:56	53.5
		设备噪声	09:05	52.7

	厂界南	设备噪声	09:18	52.1
		设备噪声	09:27	52.1
	厂界西	设备噪声	09:34	54.7
		设备噪声	09:44	54.7
限值			65	

(2) 监测结果分析

在监测日工况条件下，浙江盛欣阀门制造有限公司昼间厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

7.3 污染物排放总量控制

(1) 废水总量

该项目生活污水经处理后纳管排放；最终排放量：COD 0.006075t/a，氨氮 0.000927t/a，符合该项目环评批复中的总量控制：COD 0.01t/a，氨氮 0.001t/a。

表八、验收监测结论

浙江盛欣阀门制造有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求基本落实。环境保护设施运行和维护基本正常。

8.1 废水

在监测日工况条件下，生活废水排口所测的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、和石油类浓度最大值均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

检测日，雨水排口无雨水外排。

8.2 噪声

在监测日工况条件下，浙江盛欣阀门制造有限公司厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

8.3 固废

废机油、废包装桶属于危险废物，收集后需委托有危废处理资质单位妥善处理，生活垃圾由环卫部门定期统一进行处理。金属废屑收集后外售物资回收单位处理。

8.4 总量控制

最终排放量：COD 0.006075t/a，氨氮 0.000927t/a，符合该项目环评批复中的总量控制：COD 0.01t/a，氨氮 0.001t/a。

总结论：

浙江盛欣阀门制造有限公司环境保护审批手续齐全，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，污染物排放指标达到相应标准的要求，落实了环评报告及批复的有关要求，具备建设项目环境保护设施竣工验收条件。

存在问题及建议：

（1）健全环保管理体制，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作运行台帐，使治理设施保持正常运转。

（2）加强废水污染防治，确保废水达标排放。

（3）未经允许，夜间不得生产。

(4) 做好固废台账管理，防治二次污染。危险废物应严格按照相关规定处理处置。

(5) 应依照相关管理要求，落实各项防污治污措施。今后项目内容如发生调整或变更，应依据相应规定要求及时向行政管理部门进行报备和申请。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称	浙江盛欣阀门制造有限公司建设项目				项目代码	/			建设地点	浙江省温州市龙湾区永中街道前街村罗东南街188号		
	行业类别（分类管理名录）	C3443阀门和旋塞制造				建设性质	■新建 □改扩建 □技改 □迁建			项目厂区中心经度/纬度			
	设计生产能力	年产不锈钢阀门50吨				实际生产能力	年产不锈钢阀门50吨			环评单位	绿辰(温州)节能环保科技有限公司		
	环评文件审批机关	温州市生态环境局				审批文号	温环龙建〔2020〕2004号			环评文件类型	环境影响报告表		
	开工日期	2020年4月				竣工日期	2020年12月			排污许可证申领时间			
	环保设施设计单位	/				环保设施施工单位	/			本工程排污许可证编号			
	验收单位	/				环保设施监测单位	杭州天量检测科技有限公司			验收监测时工况	>75%		
	投资总概算（万元）	100				环保投资总概算（万元）	5			所占比例（%）	5		
	实际总投资（万元）	100				实际环保投资（万元）	5			所占比例（%）	5		
	废水治理（万元）	1	废气治理（万元）	0	噪音（万元）	1	固体废物治理（万元）	2		绿化及生态（万元）	0	其他（万元）	1
新增废水处理设施能力					新增废气处理设施能力				年平均工作时	2100h			
运营单位	浙江盛欣阀门制造有限公司				运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）				验收时间	2020年12月28日-12月29日			
污染物排放达总量控制（工业建设项目详填）	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)
	废水	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	化学需氧量	/	135	500	/	/	0.006075	0.01	/	0.006075	0.01	/	/
	氨氮	/	20.6	35	/	/	0.000927	0.001	/	0.000927	0.001	/	/
	废气	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	总悬浮颗粒物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	颗粒物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	工业粉尘	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	氮氧化物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	工业固体废物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	与项目有关的其他特征污染物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件 1 环评批复文件

温州市生态环境局文件

温环龙改备【2020】2004 号

关于《浙江盛欣阀门制造有限公司年产不锈钢阀门 50 吨建设项目现状环境影响评估报告》备案受理书

浙江盛欣阀门制造有限公司：

你单位提交的《浙江盛欣阀门制造有限公司年产不锈钢阀门 50 吨建设项目现状环境影响评估报告》及承诺书、申请书等材料收悉。依据市深改委和市生态环境局联合印发的《温州市工业企业环保行政许可规范管理改革方案》（温环发〔2019〕56 号），经集体研究，同意备案。

项目各类污染物排放标准，大气环境保护距离要求及污染物排放总量见《现状环境影响评估报告》。

你单位须按照《现状环境影响评估报告》及你单位提交的承诺书中提出的整改内容、整改期限逐项整改到位，如涉及总量指标的，应于规定期限三个月内按照程序取得总量指


标，并按《固定污染源排污许可证分类管理名录》规定期限
申领排污许可证。

如你单位未在相关期限内完成以上工作，我局将按照
《温州市工业企业环保行政许可规范管理改革方案》规定予
以撤销备案文件及排污许可证。

该备案文件有效期为一年，文件到期后，你单位须向我
局申请续期。

温州市生态环境局

2020年9月7日



温州市生态环境局龙湾分局

2020年9月7日 印发

附件 2 营业执照



附件 3 工况证明

验收检测期间实际日产量

产品名称	环评年设计产量	环评日设计产量	日产量	
			12月28日	12月29日
不锈钢阀门	50吨	0.16吨	0.133吨	0.33吨

注：年工作日为300天。

验收检测期间设备运行情况

序号	设备名称	单位	环评数量	实际数量	验收监测期间设备开启情况	
					12月28日	12月29日
1	试压机	台	2	2	2	2
2	摇臂钻	台	1	1	1	1
3	台钻	台	2	2	2	2
4	气缸	台	1	1	1	1
5	普通车床	台	4	4	4	4
6	数控车床	台	1	1	1	1
7	打标机	台	1	1	1	1

附件 4 检测报告

ZJ26-10.01



正本

检测报告

Test Report

天量检测 (2021) 第 2012390 号

项目名称: 浙江盛欣阀门有限公司三同时验收检测

委托单位: 浙江盛欣阀门有限公司

检测类别: 委托检测

杭州天量检测科技有限公司

二〇二一年二月二十四日



说 明

一、本报告无编制、审核、签发人签名，或未加盖“资质认定标志”、本公司红色“检验检测专用章”及其“骑缝章”均无效；

二、未经本公司批准，不得部分复制本报告；复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效；

三、检验检测报告有涂改无效；

四、未经同意本报告不得用于广告宣传；

五、样品是由客户提供时，本报告检测结果仅适用于客户提供的样品；

六、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内以书面形式向我公司提出，逾期不予受理。无法保存或复现样品不受理申诉。

杭州天量检测科技有限公司

地址：杭州市萧山区北干街道兴议村

邮编：311202

电话：（0571）83787363

网址：<http://www.zjtianliang.com>

ZJ26-10.01

天量检测(2021)第2012390号

委托方及地址: 浙江盛欣阀门有限公司/温州市龙湾区永中街道罗东南街188号
委托方联系方式: 马建,18858782168
项目性质: 企业委托
被测单位及地址: 浙江盛欣阀门有限公司(温州市龙湾区永中街道罗东南街188号)
分析地点: 杭州天量检测科技有限公司三楼实验室
委托日期: 2020年12月27日
采样日期: 2020年12月28日-2020年12月29日
分析日期: 2020年12月28日-2021年01月03日

检测仪器及编号:

环境空气颗粒物综合采样器(09719、09720、09721)

自动称重控制系统(14601)

电子天平(03002)

可见分光光度计(04703)

COD回流消解器(04902)

溶解氧测定仪(09501)

红外分光油分析仪(04705)

双光束紫外可见分光光度计(04708)

多功能声级计(08312)

便携式pH(02615)

检测方法:

总悬浮颗粒物: 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及修改单

厂界环境噪声: 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

pH值: 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986

化学需氧量: 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017

五日生化需氧量: 水质 五日生化需氧量(BOD₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009

总氮: 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012

氨氮: 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009

总磷: 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989

悬浮物: 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989

石油类: 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018

评价标准:

/

检测声明:

经检测, 所检项目测定值详见检测结果表。

ZJ26-10.01

天量检测(2021)第2012390号

声明: 1、本检测结论仅对现场当时工况条件负技术责任; (检验检测专用章)

2、来源信息由委托人提供并负责其真实性。

无组织废气检测日气象条件一览:

采样日期	周期	风向	风速(m/s)	气温(°C)	气压(kPa)	湿度(%)	天气状况
2020.12.28	1	东南风	1.5	10.6	102.35	60	晴
	2	东南风	1.1	11.3	102.35	60	晴
	3	东南风	1.6	12.9	102.35	60	晴
2020.12.29	1	东南风	1.8	10.3	102.54	52	晴
	2	东南风	1.2	11.5	102.54	52	晴
	3	东南风	1.6	13.6	102.54	52	晴

工业企业厂界环境噪声检测日气象条件一览:

采样日期	风速(m/s)	天气情况
2020.12.28	1.2	晴
2020.12.29	1.2	晴

工业企业厂界环境噪声检测结果:

测试日期	测试位置	主要声源	昼间 Leq	
			测量时间	测量值 dB(A)
2020.12.28	厂界北	设备噪声	15:36	52.6
	厂界北	设备噪声	15:45	53.6
	厂界东	设备噪声	14:23	48.9
	厂界东	设备噪声	14:32	56.4
	厂界南	设备噪声	14:42	56.4
	厂界南	设备噪声	15:09	58.2
	厂界西	设备噪声	15:18	55.1
	厂界西	设备噪声	15:27	55.0
2020.12.29	厂界北	设备噪声	09:52	53.1
	厂界北	设备噪声	10:03	53.2
	厂界东	设备噪声	08:56	53.5
	厂界东	设备噪声	09:05	52.7
	厂界南	设备噪声	09:18	52.1
	厂界南	设备噪声	09:27	52.1
	厂界西	设备噪声	09:34	54.7
	厂界西	设备噪声	09:44	54.7

废水检测结果:

单位: mg/L(pH值无量纲)


测点	采样日期	采样频次	样品性状	pH值	化学需氧量	五日生化需氧量	总氮	氨氮	总磷	悬浮物	石油类
生活废水排放口	2020.12.28	第1次	浅黄、微浑	7.43	147	41.4	37.8	21.9	4.41	39	2.29
		第2次	浅黄、微浑	7.46	135	41.0	38.0	20.6	4.18	44	2.26
		第3次	浅黄、微浑	7.50	135	40.3	38.6	22.2	4.34	33	2.42
			均值	7.43-7.50	139	40.9	38.1	21.6	4.31	39	2.32
	2020.12.29	第1次	浅黄、微浑	7.42	151	41.1	37.8	23.8	4.09	42	2.39
		第2次	浅黄、微浑	7.48	155	39.9	38.6	22.2	4.17	48	2.43
第3次		浅黄、微浑	7.46	143	41.1	38.2	20.8	4.27	35	2.42	
		均值	7.42-7.48	150	40.7	38.2	22.3	4.18	42	2.41	

无组织废气检测结果:

天量检测(2021)第2012390号

采样日期	采样点位	检测因子	单位	测定值		
				第1次	第2次	第3次
2020.12.28	1#下风向	总悬浮颗粒物	mg/m ³	0.310	0.362	0.396
	2#下风向	总悬浮颗粒物	mg/m ³	0.396	0.207	0.396
	3#下风向	总悬浮颗粒物	mg/m ³	0.241	0.431	0.328
2020.12.29	1#下风向	总悬浮颗粒物	mg/m ³	0.419	0.401	0.384
	2#下风向	总悬浮颗粒物	mg/m ³	0.279	0.314	0.575
	3#下风向	总悬浮颗粒物	mg/m ³	0.523	0.314	0.366

附图: ▲为工业企业厂界环境噪声测点, ○为无组织废气检测点位。

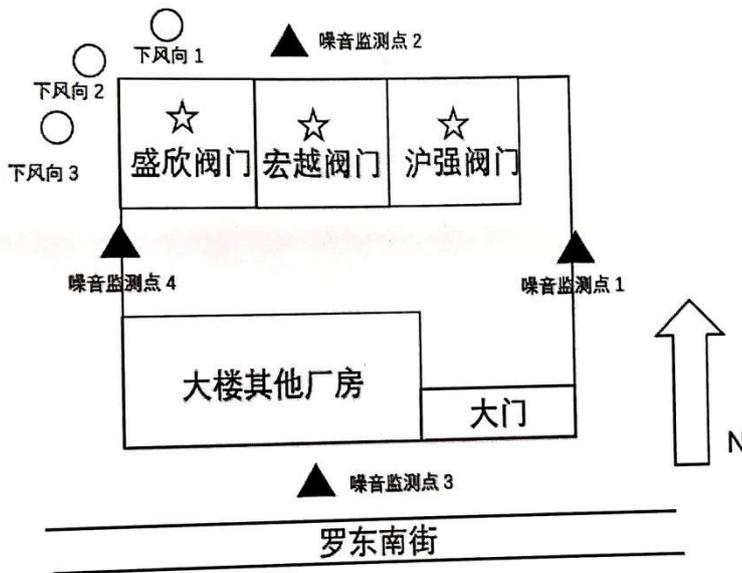

结论: 本报告不作评价。

(以下空白)

编制: *李长清* 审核: *冯志高* 签发(授权签字人): *黄建瑾*

