

瑞安市博立鞋材有限公司建设项目
竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：瑞安市博立鞋材有限公司

2021 年 1 月 26 日



检验检测机构 资质认定证书

证书编号：161112051865

名称：杭州天量检测科技有限公司

地址：萧山区北干街道兴议村

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律責任由杭州天量检测科技有限公司承担。

许可使用标志



发证日期：2016年08月29日

有效期至：2022年06月14日

发证机关：



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

建设单位：瑞安市博立鞋材有限公司

法人代表：缪海晚

电话：13958888737

地址：浙江省温州市瑞安市锦湖街道长山村

检验检测单位：杭州天量检测科技有限公司

法人代表：金瑞奔

电话：（0571）83787363

邮编：311202

地址：杭州市萧山区北干街道兴议村

验收组织单位：温州瓯越检测科技有限公司

电话：（0577）89508999

地址：温州市鹿城区会展路 1288 号世界温州人家园 1 号楼 907 室

目 录

表一、基本情况表.....	1
表二、项目情况.....	4
表三、主要污染源、污染物处理和排放.....	8
表四、建设项目环境影响报告表主要结论、建议及审批部门审批决定.....	11
表五、验收监测质量保证及质量控制.....	13
表六、验收监测内容.....	15
表七、验收监测结果.....	16
表八、验收监测结论.....	21
建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表.....	23
附件 1 环评批复文件.....	24
附件 2 营业执照.....	25
附件 3 工况证明.....	26
附件 4 检测报告.....	27

表一、基本情况表

建设项目名称	瑞安市博立鞋材有限公司年产450万双塑料鞋底建设项目				
建设单位名称	瑞安市博立鞋材有限公司				
建设项目性质	■新建 □改扩建 □技改 □迁建				
建设地点	浙江省温州市瑞安市锦湖街道长山村				
主要产品名称	塑料鞋底				
设计生产能力	年产450万双塑料鞋底				
实际生产能力	年产450万双塑料鞋底				
建设项目 环评时间	2020年6月	开工建设时间	2018年1月		
调试时间	2020年11月	验收现场监测时间	2021年1月6日~2021年1月7日		
环评报告表 审批部门	温州市生态环境局瑞安分局	环评报告表 编制单位	浙江瑞阳环保科技有限公司		
环保设施 设计单位	/	环保设施施工 单位	/		
投资总概算	50万元	环保投资总概算	5万元	比例	10%
实际总概算	50万元	环保投资	5万元	比例	10%
验收检测 依据	建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度： 1、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》，2017年7月16日； 2、中华人民共和国环境保护部国环规环评[2017]4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，2017年11月20日； 3、浙江省环境保护厅浙环办函〔2017〕186号《关于建设项目环保设施验收有关事项的通知》； 4、浙江省人民政府令第364号《浙江省建设项目环境保护管理办法》； 建设项目竣工环境保护验收技术规范： 1、中华人民共和国生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南·污染影响类》，2018年12月4日； 2、温州市环境保护局温环发（2018）24号《温州市建设项目竣工环境保护验收指南》，2018年4月10日； 建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定：				

验收监测评价标准、标号、级别、限值、总量控制

1、浙江瑞阳环保科技有限公司《瑞安市博立鞋材有限公司建设项目环境影响报告表》，2020年6月；

2、建设项目环境影响评价文件批复（温环瑞改备【2020】6108号），2020年6月30日；

其他依托文件：

杭州天量检测科技有限公司《检验检测报告》（天量检测（2021）第2101163号）。

1、废气

本项目制鞋过程中产生的废气执行《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/2046-2017）中表 1 规定的大气污染物排放限值，企业厂区 无组织排放废气执行《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/2046-2017）中表 4 规定的厂界大气污染物排放限值，具体标准见下表。

表1-1 《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/2046-2017） 单位：mg/m³

污染物项目	排放限值	污染物排放监控位置	厂界无组织排放限值（mg/m³）
颗粒物	30	车间或生产设施排气筒	1.0
挥发性有机 ^①	80		2.0
臭气浓度 ^②	1000		20

注：①挥发性有机物以非甲烷总烃计。 ②臭气浓度为无量纲。

表1-2 厂区内 VOCs 无组织排放限值 单位：mg/m³

污染物项目	特别排放限值	限值含义	无组织排放监控位置
NMHC	6	监控点处 1 小时平均浓度限值	在厂房外设置监控点
	20	监控点处任意一次浓度值	

2、噪声

根据评价区域环境噪声的功能要求，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准见表1-3。

表1-3 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A）

厂界外声环境功能区类别	昼间	夜间
2类	60	50

3、固废

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单标准，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准，同时执行《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的有关规定。

4、总量控制指标

本项目环评批复提出总量控制值：VOCs0.02t/a。

表二、项目情况

2.1 项目基本建设情况

瑞安市博立鞋材有限公司成立于 2017 年 12 月 25 日，厂址位于瑞安市锦湖街道长山村。企业原厂名为瑞安市博立鞋底厂，2017 年 11 月 30 日转型升级为有限责任公司，改名为瑞安市博立鞋材有限公司，企业现租赁郑元秋现有厂房进行生产，使用面积约 400m²，现状生产规模为年产 450 万双塑料鞋底。现有员工 20 人，均不在厂区食宿，实行昼间单班 8h 制作业，年工作 300 天。

企业于2020年5月委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制《瑞安市博立鞋材有限公司年产450万双塑料鞋底建设项目环境影响报告表》，已于2020年6月30日经温州市生态环境局鹿城分局审查审批，温环瑞改备【2020】6108号。

项目设计生产能力为年产450万双塑料鞋底，项目实施后，企业实际生产能力为年产450万双塑料鞋底，基本与环评审批产能一致。

2.1.1 验收范围

本项目验收范围为整体性验收，验收内容为瑞安市博立鞋材有限公司年产450万双塑料鞋底建设项目。

2.2 工程建设内容

建设单位：瑞安市博立鞋材有限公司；

项目名称：瑞安市博立鞋材有限公司年产450万双塑料鞋底建设项目；

项目性质：新建；

建设地点：浙江省温州市瑞安市锦湖街道长山村；

总投资及环保投资：工程实际总投资50万元，其中环保投资5万元，占10%；

员工及生产班制：现有员工 20 人，均不在厂区食宿，实行昼间单班 8h 制作业，年工作 300 天。

表2-1产品方案

序号	产品类别	环评审批规模	实际生产规模	验收生产规模
1	塑料鞋底	年产450万双	年产450万双	年产450万双

2.3 主地理位置及平面布置

2.3.1 地理位置

企业位于瑞安市锦湖街道长山村。项目东南侧为企业厂房，项目东侧为民宅；南侧为其

他工业厂房；西侧为农田；北侧为其他工业厂房。具体四周情况及情况见图2-1。

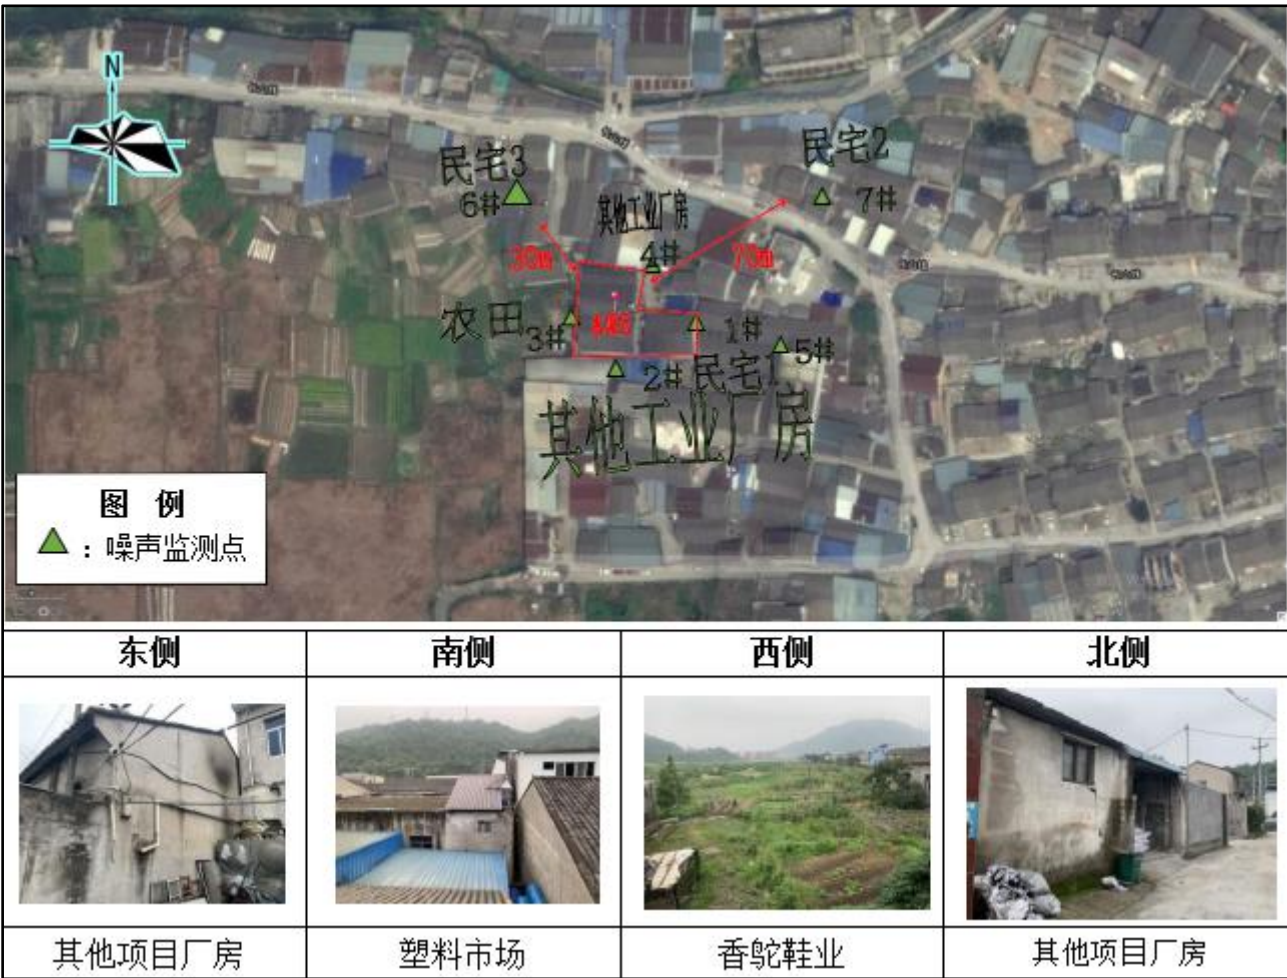


图2-1地理位置图

2.4原辅材料消耗及水平衡

2.4.1生产设备

根据企业提供的资料，本项目生产设备见表2-2。

表2-2主要设备清单

设备名称	单位	环评数量	实际数量	与环评比对增减量
拌料机	台	4	4	0
发泡机	台	4	4	0
定型箱	台	2	2	0
TPR 注塑机	台	3	3	0
破碎机	台	3	3	0
气泵	台	2	2	0

2.4.2原辅材料

根据企业提供的资料，本项目所需的主要原辅材料情况见表2-3。

表2-3主要原辅材料及能源消耗表

序号	名称		单位	环评预测消耗量	实际消耗量
1	EVA 粒子		t/a	200	200
	其中	大料	t/a	100	100
		小料	t/a	100	100
2	TPR 粒子		t/a	100	100

2.6主要工艺流程及产污环节

本项目生产工艺及产污环节见图2-2。

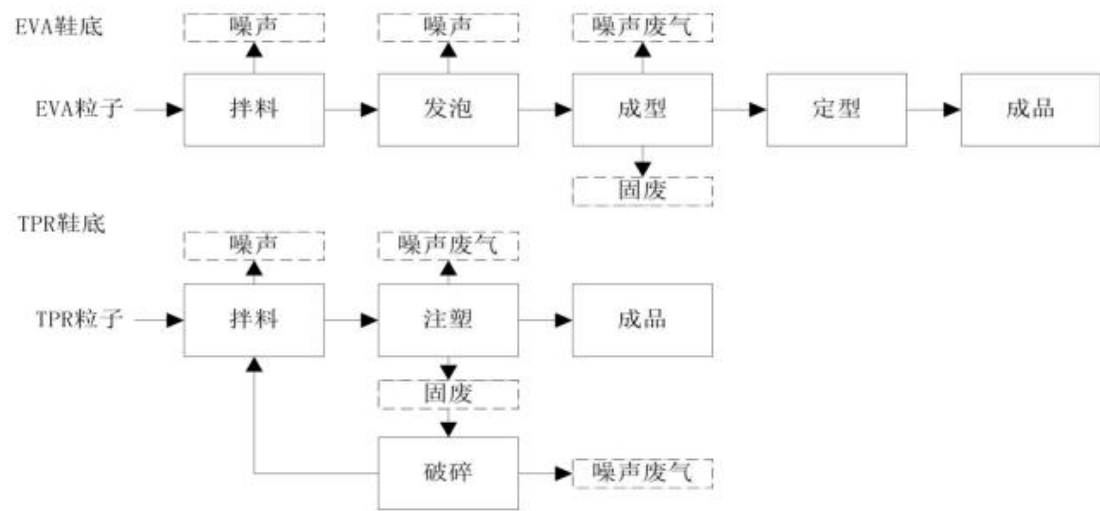


图2-2 项目生产工艺及产污环节示意图

(1)拌料: 本项目 EVA 鞋底和 TPR 鞋底在投入发泡机和注塑机之前都需要进行拌料，EVA 拌料是将 EVA 粒子大料以及小料按照 1:1 的比例搅拌均匀，大料小料成分相同，仅粒子大小不同，拌料可以使 EVA 粒子更容易发泡。

TPR 粒子拌料是为了在注塑工序产生量边角料破碎之后，通过拌料使边角料和新料混合在一起，更易于注塑。

(2)发泡、成型: 项目使用发泡机对 EVA 粒子进行发泡，发泡成型均在发泡机中完成，在发泡机内部对 EVA 粒子进行密闭加温，使其温度达到 180℃左右，此阶段由于密闭，产生的气体不会泄露，随后将发泡完成的EVA 粒子注入发泡机自带的模具内，此时粒子在模具

内发生膨胀并成型。发泡机机内有冷却系统，用来冷却设备和间接冷却模具，不与产品直接接触，冷却水在设备内部循环使用，适时添加，不外排。在发泡过程中会产生一定量有机废气，主要为非甲烷总烃。

（3）注塑：将注塑模具快速加热至聚合物的热变形温度（电加热，210℃），然后将 TPR 注射到模具型腔内，注射和保压过程中一直保持模具处于较高的温度状态。在保压的后期，快速冷却模具，待塑料温度降低到一定温度时，打开模具并取出注塑产品。注塑机内有冷却系统，用来冷却设备和间接冷却模具，不与产品直接接触，冷却水在设备内部循环使用，适时添加，不外排。TPR 在熔融挤出过程中会产生一定量的注塑废气，主要为非甲烷总烃。

（4）定型：EVA 鞋底发泡成型之后需要制作成不同尺码的鞋底，这一工序需要使用定型箱，在 EVA 鞋底刚刚成型尚未完全稳定时，使用定型箱制作成不同鞋码的鞋子。

2.7 项目工程变动情况

根据现场调查，本项目性质、规模、建设地点、生产工艺等均未有发生变化，不存在重大变化，满足验收条件。

表三、主要污染源、污染物处理和排放

3.1 废气

企业废气主要为发泡成型工序注塑工序中产生的有机废气；破碎工序中产生的破碎粉尘；拌料工序中产生的拌料粉尘。防治措施均与环评审批要求一致，废气防治措施见表3-1。

表3-1 废气防治措施见表

废气	发泡废气	在发泡机和注塑机上方设置集气罩，有机废气收集后经“UV 光解+活性炭吸附装置”处理（收集率 80%、处理效率 90%，处理风量为14000 m ³ /h）废气处理达标后通过1#排气筒排放，排放高度不低于 15m。
	注塑废气	
	破碎粉尘	设备为全密闭，且有加盖遮挡。
	拌料粉尘	



UV 光解+活性炭吸附装置

3.2 噪声

尽可能选择低噪声设备，合理布局车间内生产设备；确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

3.3 固（液）体废物

本项目生产过程中会产生EVA 边角料、TPR 边角料、废包装袋、生活垃圾和废活性炭。固体废物排放及环保设施见表3-2。

表3-2固体废物产生及处理情况

名称	产生工序	形态	主要成分	属性	产生量	处理情况
EVA 边角料	发泡	固态	EVA	一般固废	15t/a	收集后外售处理

TPR 边角料	注塑	固态	TPR	一般固废	15t/a	收集破碎后重返生产
废包装袋	物料使用	固态	包装袋	一般固废	2t/a	环卫部门统一清运
生活垃圾	员工日常生活	固态	食品残渣、纸屑等	一般固废	1.2t/a	环卫部门统一清运
废活性炭 (HW49 900-041-49)	废气处理	固态	有机物、活性炭	危险废物	0.245t/a	委托有资质单位

3.4 环保投资

本项目总投资50万元，环保设施投资费用为5万元，约占项目总投资的10%。项目环保投资情况见表3-3。

表3-3 工程环保设施投资情况一览表

类别	环评概算（万元）	实际投资（万元）
污水处理系统	/	0
废气处理系统	/	3
固废处理系统	/	1
噪声	/	0
其他运营费用	/	1
合计	5	5

3.5 批复落实情况

本项目环评批复要求的实际落实情况详见表3-4。

表3-4 环评批复中需落实的污染防治措施

内容 类型	批复意见	实际落实情况调查
项目选址及建设内容	同意该项目选址于浙江省温州市瑞安市锦湖街道长山村，项目建成后将形成年产450万双塑料鞋底的生产规模。	该项目建设地、建设规模、设备等与环评一致。
废气	本项目制鞋过程中产生的废气执行《制鞋工业大气污染物排放标准》(DB33/2046-2017)中表 1 规定的大气污染物排放限值，企业厂区无组织排放废气执行《制鞋工业大气污染物排放标准》(DB33/2046-2017)中表 4 规定的厂界大气污染物排放限值。	发泡废气、注塑废气：在发泡机和注塑机上方设置集气罩，有机废气收集后经“UV光解+活性炭吸附装置”处理（收集率 80%、处理效率 90%，处理风量为14000 m³/h）废气处理达标后通过1#排气筒排放，排放高度不低于 15m。 破碎粉尘、拌料粉尘：设备为全密闭，且有加盖遮挡。 在监测日工况条件下，本项目制鞋过程中产生的废气符合《制鞋工业大气污染物排放标准》(DB33/2046-2017)中表 1 规定的大气污染物排放限值，企业厂区无组织排放废气符合《制鞋工业大气污染物排放标准》

		(DB33/2046-2017)中表 4 规定的厂界大气污染物排放限值。
噪声	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的2类功能区排放标准限值。 建议合理布局车间内生产设备,加强设备的维护,确保设备处于良好的运转状态,杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。	该项目夜间不生产。 在监测日工况条件下,瑞安市博立鞋材有限公司厂界四周所监测的昼间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类功能区排放标准限值。
固废	一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单标准,危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单标准,并执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定。	EVA 边角料收集后外售处理,TPR 边角料收集破碎后重返生产,废包装袋、生活垃圾环卫部门统一清运,废活性炭委托有资质单位。
总量控制	该项目应严格做到污染物排放总量控制要求,本项目环评批复提出总量控制值:VOCs0.02t/a。	该项目应严格做到污染物排放总量控制要求,最终排放量:VOCs0.01896t/a,符合该项目环评批复中的总量控制:VOCs0.02t/a。

表四、建设项目环境影响报告表主要结论、建议及审批部门审批决定

4.1环境影响评价报告表结论

浙江瑞阳环保科技有限公司《瑞安市博立鞋材有限公司建设项目环境影响报告表》（2020年6月）的结论如下：

项目建设符合环境功能区规划要求，排放的污染物符合各污染物相关排放标准，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。项目的建设符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划及国家和浙江省产业政策要求。总之，通过本环评的分析认为，从环境保护的角度看，本项目的建设是可行的。

4.2环境影响评价报告表主要建议

浙江瑞阳环保科技有限公司《瑞安市博立鞋材有限公司建设项目环境影响报告表》（2020年6月）的主要建议如下：

1、企业应重视环境保护工作，配备环保管理员，认真负责本项目的环境管理、环境统计、污染源的治理工作及长效管理，并做好风险防范应急措施。

2、合理安排生产，提高工人的操作能力，同时加强管理，防止意外事故发生。

4.3审批部门审批决定

温州市生态环境局环境影响评价文件审批意见（温环瑞改备【2020】6108号）主要内容如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，同意该项目环境影响报告表的结论和建议，报告表中提出的污染防治措施可作为环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目瑞安市博立鞋材有限公司位于浙江省温州市瑞安市锦湖街道长山村，建筑面积为400平方米，投资50万元，形成年产450万双塑料鞋底的生产规模。具体建设内容和规模见项目环评报告表。

三、本项目制鞋过程中产生的废气执行《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/2046-2017）中表 1 规定的大气污染物排放限值，企业厂区无组织排放废气执行《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/2046-2017）中表 4 规定的厂界大气污染物排放限值。

噪声厂界排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

项目产生的一般工业固废的处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》

（GB18599-2001）及其修改单标准（2013年第36号），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准（2013年第36号）。

四、按环评要求妥善治理或处置各类污染物，落实环保管理机构，落实环境风险防范和应急措施。

五、项目建设过程须严格执行“三同时”制度，项目建设完成后，应依法依规开展环保“三同时”验收工作。

六、项目的环境影响评价文件批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、若你单位对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议。也可以自收到本审批意见之日起六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

表五、验收监测质量保证及质量控制

5.1 监测分析方法

监测分析方法按国家标准分析方法和国家环保部颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存和实验室分析及现场监测全过程质量保证工作执行《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第二版，试行）和相应方法的有关规定。

1、监测分析方法

监测分析方法见表5-1。

表5-1监测分析方法一览表

类别	监测项目	分析方法	方法标准号及来源	仪器
废气	非甲烷总烃	气相色谱法	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017	气相色谱仪 (09402)
	颗粒物	排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	固定污染源废气 排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单	环境空气颗粒物综合采样器(09719、09720、09721)
	非甲烷总烃	直接进样-气相色谱法	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪 (09402)
	总悬浮颗粒物	重量法	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及修改单	电子天平(03003)
	苯系物(甲苯、乙苯、苯乙烯、邻二甲苯、间二甲苯, 对二甲苯)	热脱附/气相色谱-质谱法	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	气相色谱质谱联用仪(09403)
噪声	厂界环境噪声	声级计法	工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008	多功能声级计 (08312)

2、质量保证和质量控制

(1) 验收监测现场控制

环保设施竣工验收现场监测，确保生产装置工况稳定、运行负荷达到设计生产能力75%以上（含75%）的情况下进行。监测期间，不可在系统设计参数基础上刻意加大环保试剂用量，不可人为强化或提高环保设施投运数量和出力。现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予详细说明。环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，

应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。

（2）验收监测人员和仪器设备控制

环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按国家有关规定、监测技术规范及有关质量控制手册进行。参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。监测仪器要在检定有效期内，采样前后要进行校准校核保证仪器的稳定性。

（3）验收监测分析过程的质量控制和质量保证

监测分析分为水质监测分析、气体监测分析、噪声监测分析。

1) 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样过程中应采集不少于10%的平行样；实验室分析过程一般加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品的或质量控制样品的项目，应在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，且可以加标回收测试的，应在分析的同时做10%加标回收样品分析。废水的采样、保存和分析按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第二版试行）的要求进行。

2) 气体检测分析过程中的质量控制和质量保证：监测时应使用经计量部门检定、并在有效期内的仪器。采样器在进现场前应对气体分析仪、采样流量计等进行校核。气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第二版试行）的要求进行。

3) 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：监测时应使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。测量在无雨雪、无雷电天气、风速5m/s以下时进行。

（4）采样记录及分析结果

验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

表六、验收监测内容

根据《瑞安市博立鞋材有限公司建设项目环境影响报告表》及现场踏勘实际情况，本项目验收监测内容如下：

6.1 废气

表6-1 废气监测点位、监测因子及监测频次

监测内容	监测点位	检测项目	监测频次	监测时间
有组织排放废气	处理设施进口	颗粒物、非甲烷总烃、苯系物（甲苯、乙苯、苯乙烯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯）	监测2周期，每周3次	2021年1月6日、1月7日
无组织排放废气	下风向1	非甲烷总烃、总悬浮颗粒物	监测2周期，每周3次	2021年1月6日、1月7日
	下风向2	非甲烷总烃、总悬浮颗粒物	监测2周期，每周3次	2021年1月6日、1月7日
	下风向3	非甲烷总烃、总悬浮颗粒物	监测2周期，每周3次	2021年1月6日、1月7日

6.2 噪声

噪声监测点位、监测因子及监测频次见表6-2。

表6-2 噪声监测点位、监测因子及监测频次

监测点位	检测项目	监测频次	监测时间
厂界4个测点	昼间噪声	2天，每天监测2次	2021年1月6日、1月7日

废气、噪声监测点位见图6-1：



图6-1 废气、噪声监测点位图

注：▲为厂界环境噪声测试点位，●为无组织废气监测点位。

表七、验收监测结果

7.1 验收监测期间生产工况记录

验收监测期间气象条件符合检测要求，检测期间生产负荷为78~82%，满足生产负荷 $\geq 75\%$ 的检测工况要求，因此检测数据可作为该项目竣工环境保护验收的依据，验收检测期间气象参数见表7-1，验收检测期间生产负荷见表7-2，验收检测期间设备运行情况见表7-3。

7.1.1 验收检测期间气象参数

表7-1 验收检测期间气象参数

日期	风向	风速m/s	气温℃	大气压kPa	天气状况
2021年1月6日	东南	2.0	4	101.23	晴
2021年1月7日	东南	2-2.2	4-5	101.31	晴

7.1.2 验收检测期间生产负荷

表7-2 验收检测期间生产负荷

产品名称	环评年设计产量	环评日设计产量	日产量		生产负荷
			1月6日	1月7日	
塑料鞋底	450万双	1.5万双	1.2万双	1.2万双	78%~82%

注：年工作日为300天。

7.1.3 验收检测期间设备运行情况

表7-3 验收检测期间设备运行情况

设备名称	单位	环评数量	实际数量	验收监测期间设备开启情况	
				1月6日	1月7日
拌料机	台	4	4	4	4
发泡机	台	4	4	4	4
定型箱	台	2	2	2	2
TPR 注塑机	台	3	3	3	3
破碎机	台	3	3	3	3
气泵	台	2	2	2	2

7.2 验收监测结果

7.2.1 废气

(1) 有组织排放废气

1) 有组织排放废气处理设施出口监测结果详见表7-4。

表7-4 有组织排放废气处理设施出口监测结果

项目名称	单位	检测结果	限值	达标情况
------	----	------	----	------

测试地点	/	处理设施出口			/	/
测试时间	/	2021年1月6日			/	/
测点废气温度	℃	5.4	5.6	5.8	/	/
废气含湿率	%	2.80	2.80	2.80	/	/
测点废气流速	m/s	5.8	6.1	5.7	/	/
实测废气量	m ³ /h	4.10×10 ³	4.30×10 ³	4.02×10 ³	/	/
标干废气量	Nm ³ /h	3.97×10 ³	4.17×10 ³	3.89×10 ³	/	/
低浓度颗粒物实测浓度	mg/m ³	<20	<20	<20	30	达标
低浓度颗粒物实测平均浓度	mg/m ³	<20			30	达标
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	0.079	0.083	0.078	/	/
低浓度颗粒物平均排放速率	kg/h	<0.080			/	/
非甲烷总烃实测浓度	mg/m ³	5.20	5.15	5.07	80	达标
非甲烷总烃实测平均浓度	mg/m ³	5.14			80	达标
非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.021	0.021	0.020	/	/
非甲烷总烃平均排放速率	kg/h	0.021			/	/
间二甲苯, 对二甲苯实测浓度	mg/m ³	0.022	0.012	0.010	/	/
间二甲苯, 对二甲苯实测平均浓度	mg/m ³	0.015			/	/
间二甲苯, 对二甲苯排放速率	kg/h	8.73×10 ⁻⁵	5.00×10 ⁻⁵	3.89×10 ⁻⁵	/	/
间二甲苯, 对二甲苯平均排放速率	kg/h	5.87×10 ⁻⁵			/	/
邻二甲苯实测浓度	mg/m ³	0.013	0.007	0.006	/	/
邻二甲苯实测平均浓度	mg/m ³	0.009			/	/
邻二甲苯排放速率	kg/h	5.16×10 ⁻⁵	2.92×10 ⁻⁵	2.33×10 ⁻⁵	/	/
邻二甲苯平均排放速率	kg/h	3.47×10 ⁻⁵			/	/
甲苯实测浓度	mg/m ³	0.022	0.010	0.008	/	/
甲苯实测平均浓度	mg/m ³	0.013			/	/
甲苯排放速率	kg/h	8.73×10 ⁻⁵	4.17×10 ⁻⁵	3.11×10 ⁻⁵	/	/
甲苯平均排放速率	kg/h	5.34×10 ⁻⁵			/	/
乙苯实测浓度	mg/m ³	0.010	0.006	0.006	/	/
乙苯实测平均浓度	mg/m ³	0.007			/	/
乙苯排放速率	kg/h	3.97×10 ⁻⁵	2.50×10 ⁻⁵	2.33×10 ⁻⁵	/	/
乙苯平均排放速率	kg/h	2.93×10 ⁻⁵			/	/
苯乙烯实测浓度	mg/m ³	0.008	0.005	0.004	/	/
苯乙烯实测平均浓度	mg/m ³	0.008			/	/
苯乙烯排放速率	kg/h	3.18×10 ⁻⁵	2.08×10 ⁻⁵	1.56×10 ⁻⁵	/	/
苯乙烯平均排放速率	kg/h	3.27×10 ⁻⁵			/	/
苯系物实测浓度	mg/m ³	0.075	0.041	0.035	/	/

苯系物实测平均浓度	mg/m ³	0.050			/	/
苯系物排放速率	kg/h	2.98×10^{-4}	1.71×10^{-4}	1.36×10^{-4}	/	/
苯系物平均排放速率	kg/h	2.02×10^{-4}			/	/
测试地点	/	处理设施出口			/	/
测试时间	/	2021年1月7日			/	/
测点废气温度	℃	6.0	6.5	6.7	/	/
废气含湿率	%	2.70	2.70	2.70	/	/
测点废气流速	m/s	4.6	4.4	4.6	/	/
实测废气量	m ³ /h	3.24×10^3	3.11×10^3	3.24×10^3	/	/
标干废气量	Nm ³ /h	3.14×10^3	3.00×10^3	3.13×10^3	/	/
低浓度颗粒物实测浓度	mg/m ³	<20	<20	<20	30	达标
低浓度颗粒物实测平均浓度	mg/m ³	<20			30	达标
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	<0.063	<0.060	<0.063	/	/
低浓度颗粒物平均排放速率	kg/h	<0.062			/	/
非甲烷总烃实测浓度	mg/m ³	3.82	3.57	3.57	80	达标
非甲烷总烃实测平均浓度	mg/m ³	3.65			80	达标
非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.012	0.011	0.011	/	/
非甲烷总烃平均排放速率	kg/h	0.011			/	/
间二甲苯, 对二甲苯实测浓度	mg/m ³	0.009	<0.009	<0.009	/	/
间二甲苯, 对二甲苯实测平均浓度	mg/m ³	<0.009			/	/
间二甲苯, 对二甲苯排放速率	kg/h	2.83×10^{-5}	2.70×10^{-5}	2.82×10^{-5}	/	/
间二甲苯, 对二甲苯平均排放速率	kg/h	2.78×10^{-5}			/	/
邻二甲苯实测浓度	mg/m ³	0.006	0.005	0.005	/	/
邻二甲苯实测平均浓度	mg/m ³	0.005			/	/
邻二甲苯排放速率	kg/h	1.88×10^{-5}	1.50×10^{-5}	1.56×10^{-5}	/	/
邻二甲苯平均排放速率	kg/h	1.65×10^{-5}			/	/
甲苯实测浓度	mg/m ³	0.006	0.006	0.006	/	/
甲苯实测平均浓度	mg/m ³	0.006			/	/
甲苯排放速率	kg/h	1.88×10^{-5}	1.80×10^{-5}	1.88×10^{-5}	/	/
甲苯平均排放速率	kg/h	1.85×10^{-5}			/	/
乙苯实测浓度	mg/m ³	<0.006	<0.006	<0.006	/	/
乙苯实测平均浓度	mg/m ³	<0.006			/	/
乙苯排放速率	kg/h	$<1.88 \times 10^{-5}$	$<1.80 \times 10^{-5}$	$<1.88 \times 10^{-5}$	/	/
乙苯平均排放速率	kg/h	$<1.85 \times 10^{-5}$			/	/
苯乙烯实测浓度	mg/m ³	<0.004	<0.004	<0.004	/	/

苯乙烯实测平均浓度	mg/m ³	<0.004			/	/
苯乙烯排放速率	kg/h	<1.26	<1.20	<1.25	/	/
苯乙烯平均排放速率	kg/h	<1.24×10 ⁻⁵			/	/
苯系物实测浓度	mg/m ³	0.030	0.025	0.026	/	/
苯系物实测平均浓度	mg/m ³	0.027			/	/
苯系物排放速率	kg/h	9.42×10 ⁻⁵	7.50×10 ⁻⁵	8.14×10 ⁻⁵	/	/
苯系物平均排放速率	kg/h	8.35×10 ⁻⁵			/	/

(2) 无组织排放废气

1) 无组织排放废气监测结果详见表7-5。

表7-5 无组织排放废气监测结果

采样日期	采样点位	检测因子	单位	测定值			达标情况
				第1次	第2次	第3次	
1月6日	下风向1	总悬浮颗粒物	mg/m ³	0.262	0.227	0.227	达标
	下风向1	非甲烷总烃	mg/m ³	2.55	2.37	2.29	
	下风向2	总悬浮颗粒物	mg/m ³	0.280	0.244	0.210	
	下风向2	非甲烷总烃	mg/m ³	2.93	2.95	2.56	
	下风向3	总悬浮颗粒物	mg/m ³	0.192	0.262	0.244	
	下风向3	非甲烷总烃	mg/m ³	1.96	1.84	1.76	
1月7日	下风向1	总悬浮颗粒物	mg/m ³	0.207	0.225	0.242	
	下风向1	非甲烷总烃	mg/m ³	2.80	2.68	2.78	
	下风向2	总悬浮颗粒物	mg/m ³	0.190	0.207	0.225	
	下风向2	非甲烷总烃	mg/m ³	2.45	2.35	2.28	
	下风向1	总悬浮颗粒物	mg/m ³	0.262	0.227	0.227	
	下风向1	非甲烷总烃	mg/m ³	2.55	2.37	2.29	

(3) 监测结果分析

在监测日工况条件下，瑞安市博立鞋材有限公司处理设施所出口检测的非甲烷总烃、颗粒物浓度最大值均达到《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB 33/2046-2017）中表1中标准限值，厂界四周检测的非甲烷总烃、总悬浮颗粒物浓度最大值均达到《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB 33/2046-2017）中表4中标准限值。

7.2.2 噪声

(1) 厂界环境噪声监测结果详见表7-6。

表7-6 噪声监测结果

测试日期	测试位置	主要声源	昼间Leq	
			测量时间	测量值dB(A)
1月6日	厂界北	设备噪声	15:45	57.0
	厂界北	设备噪声	15:56	55.1
	厂界东	设备噪声	14:42	56.5
	厂界东	设备噪声	14:50	56.0
	厂界南	设备噪声	15:02	55.8
	厂界南	设备噪声	15:15	52.7
	厂界西	设备噪声	15:27	53.0
	厂界西	设备噪声	15:38	55.2
1月7日	厂界北	设备噪声	15:12	54.3
	厂界北	设备噪声	15:22	57.2
	厂界东	设备噪声	12:42	56.7
	厂界东	设备噪声	12:52	57.3
	厂界南	设备噪声	13:04	53.9
	厂界南	设备噪声	13:17	54.1
	厂界西	设备噪声	15:00	54.4
	厂界西	设备噪声	17:40	59.5
标准限值				60

(2) 监测结果分析

在监测日工况条件下，瑞安市博立鞋材有限公司昼间厂界四周的昼间噪声测试值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

7.3 污染物排放总量控制

(1) 废气总量

根据废气污染物平均排放速率和废气处理工艺周期，依据“平均排放速率×生产时间”计算得到废气污染物出口排放量，该项目VOCs排放总量为0.01896t/a，符合该项目环评批复中的总量控制：VOCs：0.02t/a。

表八、验收监测结论

瑞安市博立鞋材有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求基本落实。环境保护设施运行和维护基本正常。

8.1 废气

在监测日工况条件下，瑞安市博立鞋材有限公司处理设施所出口检测的非甲烷总烃、颗粒物浓度最大值均达到《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB 33/2046-2017）中表1中标准限值，厂界四周检测的非甲烷总烃、总悬浮颗粒物浓度最大值均达到《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB 33/2046-2017）中表4中标准限值。

8.2 噪声

在监测日工况条件下，瑞安市博立鞋材有限公司厂界四周所监测的昼间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区排放标准限值。

8.3 固废

EVA 边角料收集后外售处理，TPR 边角料收集破碎后重返生产，废包装袋、生活垃圾环卫部门统一清运，废活性炭委托有资质单位。

8.4 总量控制

废气VOCs排放总量为0.01896t/a，符合该项目环评批复中的总量控制：VOCs0.02t/a。

总结论：

瑞安市博立鞋材有限公司环境保护审批手续齐全，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，污染物排放指标达到相应标准的要求，落实了环评报告及批复的有关要求，具备建设项目环境保护设施竣工验收条件。

存在问题及建议：

（1）健全环保管理体制，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作运行台帐，使治理设施保持正常运转。

（2）加强废气污染防治，确保废气达标排放。

（3）未经允许，夜间不得生产。

（4）做好固废台账管理，防治二次污染。危险废物应严格按照相关规定处理处置。

（5）应依照相关管理要求，落实各项防污治污措施。今后项目内容如发生调整或变更，

应依据相应规定要求及时向行政管理部门进行报备和申请。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称		瑞安市博立鞋材有限公司建设项目				项目代码			建设地点		浙江省温州市瑞安市锦湖街道长山村				
	行业类别（分类管理名录）		C195 制鞋业 C292 塑料制品业				建设性质		■新建 □改扩建 □技改 □迁建		项目厂区中心经度/纬度					
	设计生产能力		年产450万双塑料鞋底				实际生产能力		年产450万双塑料鞋底		环评单位		浙江瑞阳环保科技有限公司			
	环评文件审批机关		温州市生态环境局瑞安分局				审批文号		温环瑞改备【2020】6108号		环评文件类型		环境影响报告表			
	开工日期		2018年1月				竣工日期		2020年7月		排污许可证申领时间					
	环保设施设计单位		/				环保设施施工单位		/		本工程排污许可证编号					
	验收单位						环保设施监测单位				验收监测时工况		>75%			
	投资总概算（万元）		50				环保投资总概算（万元）		5		所占比例（%）		10			
	实际总投资（万元）		50				实际环保投资（万元）		5		所占比例（%）		10			
	废水治理（万元）		0	废气治理（万元）		3	噪声治理（万元）		0	固体废物治理（万元）		1	绿化及生态（万元）		0	其他（万元）
新增废水处理设施能力						新增废气处理设施能力				年平均工作时		2400h				
运营单位		瑞安市博立鞋材有限公司				运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）				验收时间		2021年1月6日~1月7日				
污染物排放与总量控制（工业建设项目详填）	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)			
	废水	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	化学需氧量	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	氨氮	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	废气	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	VOCs	/	3.65	80	0.01896	/	0.01896	0.02	/	0.01896	/	/	/			
	颗粒物	/	<20	30	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	工业粉尘	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	氮氧化物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	工业固体废物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	与项目有关的其他特征污染物		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/

年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件 1 环评批复文件

温环瑞改备〔2020〕6108 号

关于瑞安市博立鞋材有限公司年产 450 万双 塑料鞋底建设项目现状环境影响评估报告 备案受理书

瑞安市博立鞋材有限公司：

你单位提交的瑞安市博立鞋材有限公司年产 450 万双塑料鞋底建设项目现状评估报告，承诺书，申请书等材料收悉，依据市深改委和市生态环境局联合印发的《温州市工业企业环保行政许可规范管理改革方案》（温环发〔2019〕56 号），经集体研究，同意备案。

项目各类污染物排放标准，大气环境保护距离要求及污染物排放总量见《现状环境影响评估报告》。

你单位须按照《现状环境影响评估报告》及你单位提交的承诺书中提出的整改内容、整改期限逐项整改到位，如涉及总量指标的，应于规定期限三个月内按照程序取得总量指标，并按《固定污染源排污许可证分类管理名录》规定期限申领排污许可证。

如你单位未在规定期限内完成以上工作，我局将按照《温州市工业企业环保行政许可规范管理改革方案》规定予以撤销备案文件及排污许可证。

该备案文件有效期为一年，文件到期后，你单位须向我局申请续期。

温州市生态环境局
2020 年 6 月 30 日

附件 2 营业执照

	
营 业 执 照	
(副 本)	
91330381MA299XWJ73 (1/1)	
统一社会信用代码	
名 称	瑞安市博立鞋材有限公司
类 型	私营有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所	浙江省温州市瑞安市锦湖街道长山村
法定代表人	缪海晚
注 册 资 本	伍拾万元整
成 立 日 期	2017 年 11 月 30 日
营 业 期 限	2017 年 11 月 30 日 至 2037 年 11 月 29 日
经 营 范 围	鞋材、鞋底制造、加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
	
登 记 机 关	
	
2017 年 12 月 25 日	
应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过浙江省企业信用信息公示系统公示年度报告	
企业信用信息公示系统网址: http://gsxt.zjaic.gov.cn/	
中华人民共和国国家工商行政管理总局监制	

附件 3 工况证明

验收检测期间实际日产量

产品名称	环评年设计产量	环评日设计产量	日产量	
			1月6日	1月7日
塑料鞋底	450万双	1.5万双	1.2万双	1.2万双

注：年工作日为300天。

验收检测期间设备运行情况

序号	设备名称	单位	环评数量	实际数量	验收监测期间设备开启情况	
					1月6日	1月7日
1	拌料机	台	4	4	4	4
2	发泡机	台	4	4	4	4
3	定型箱	台	2	2	2	2
4	TPR 注塑机	台	3	3	3	3
5	破碎机	台	3	3	3	3
6	气泵	台	2	2	2	2

附件 4 检测报告

ZJ26-10.01



检 测 报 告

Test Report

天量检测（2021）第 2101163 号

项目名称： 瑞安市博立鞋材有限公司三同时验收检测

委托单位： 瑞安市博立鞋材有限公司

检测类别： 委托检测

杭州天量检测科技有限公司

二〇二一年一月二十二日

ZJ26-10.01

说 明

一、本报告无编制、审核、签发人签名，或未加盖“资质认定标志”、本公司红色“检验检测专用章”及其“骑缝章”均无效；

二、未经本公司批准，不得部分复制本报告；复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效；

三、检验检测报告有涂改无效；

四、未经同意本报告不得用于广告宣传；

五、样品是由客户提供时，本报告检测结果仅适用于客户提供的样品；

六、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内以书面形式向我公司提出，逾期不予受理。无法保存或复现样品不受理申诉。

杭州天量检测科技有限公司

地址：杭州市萧山区北干街道兴议村

邮编：311202

电话：（0571）83787363

网址：<http://www.zjtianliang.com>

ZJ26-10.01

天量检测 (2021) 第 2101163 号

委托方及地址: 瑞安市博立鞋材有限公司/瑞安市锦湖街道长山村

委托方联系方式: 黄兆挺,18767488088

项目性质: 企业委托

被测单位及地址: 瑞安市博立鞋材有限公司(瑞安市锦湖街道长山村)

分析地点: 杭州天量检测科技有限公司三楼实验室

委托日期: 2021 年 01 月 06 日

采样日期: 2021 年 01 月 06 日-2021 年 01 月 07 日

分析日期: 2021 年 01 月 06 日-2021 年 01 月 11 日

检测仪器及编号:

环境空气颗粒物综合采样器(09719、09720、09721)

电子天平(03003)

气相色谱仪(09402)

挥发性有机物采样器(14501)

自动烟尘烟气综合测试仪(06217)

气相色谱质谱联用仪(09403)

多功能声级计(08312)

检测方法:

总悬浮颗粒物: 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及修改单

非甲烷总烃: 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017

厂界环境噪声: 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

苯系物(甲苯、乙苯、苯乙烯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯): 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014

颗粒物: 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单

烟气参数: 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单

非甲烷总烃: 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017

评价标准:

/

检测声明:

经检测, 所检项目测定值详见检测结果表。

声明: 1、本检测结论仅对现场当时工况条件负技术责任; (检验检测专用章)

ZJ26-10.01

天量检测（2021）第 2101163 号

2、来源信息由委托人提供并负责其真实性。

无组织废气检测日气象条件一览：

采样日期	周期	风向	风速(m/s)	气温(℃)	气压(kPa)	湿度 (%)	天气状况
2021.01.06	1	东南	2.0	4	101.23-101.32	56	晴
	2	东南	2.0	4	101.23	56	晴
	3	东南	2.0	4	101.23	56	晴
2021.01.07	1	东南	2-2.2	4-5	101.31	55-56	晴
	2	东南	2-2.2	4-5	101.31	55-56	晴
	3	东南	2-2.2	4-5	101.31	55-56	晴

工业企业厂界环境噪声检测日气象条件一览：

采样日期	风速(m/s)	天气情况
2021.01.06	1.0	晴
2021.01.07	1.0	晴

工艺废气相关参数：

检测点位：处理设施出口(出口)	
管道截面积(m ²): 0.1963	净化装置名称: UV 光氧一体机
测试工况负荷 (%) : 100 (由企业方负责人提供)	排气筒高度(米): 12

工艺废气结果：

ZJ26-10.01

天量检测（2021）第 2101163 号

项目名称	单位	采样时间					
		2021.01.06			2021.01.07		
测点废气温度	℃	5.4	5.6	5.8	6.0	6.5	6.7
废气含湿率	%	2.80	2.80	2.80	2.70	2.70	2.70
测点废气流速	m/s	5.8	6.1	5.7	4.6	4.4	4.6
实测废气量	m ³ /h	4.10×10 ³	4.30×10 ³	4.02×10 ³	3.24×10 ³	3.11×10 ³	3.24×10 ³
标干废气量	Nm ³ /h	3.97×10 ³	4.17×10 ³	3.89×10 ³	3.14×10 ³	3.00×10 ³	3.13×10 ³
低浓度颗粒物实测浓度	mg/m ³	<20	<20	<20	<20	<20	<20
低浓度颗粒物实测平均浓度	mg/m ³	<20			<20		
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	0.079	0.083	0.078	<0.063	<0.060	<0.063
低浓度颗粒物平均排放速率	kg/h	<0.080			<0.062		
非甲烷总烃实测浓度	mg/m ³	5.20	5.15	5.07	3.82	3.57	3.57
非甲烷总烃实测平均浓度	mg/m ³	5.14			3.65		
非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.021	0.021	0.020	0.012	0.011	0.011
非甲烷总烃平均排放速率	kg/h	0.021			0.011		
间二甲苯,对二甲苯实测浓度	mg/m ³	0.022	0.012	0.010	0.009	<0.009	<0.009
间二甲苯,对二甲苯实测平均浓度	mg/m ³	0.015			<0.009		
间二甲苯,对二甲苯排放速率	kg/h	8.73×10 ⁻⁵	5.00×10 ⁻⁵	3.89×10 ⁻⁵	2.83×10 ⁻⁵	2.70×10 ⁻⁵	2.82×10 ⁻⁵
间二甲苯,对二甲苯平均排放速率	kg/h	5.87×10 ⁻⁵			2.78×10 ⁻⁵		
邻二甲苯实测浓度	mg/m ³	0.013	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005
邻二甲苯实测平均浓度	mg/m ³	0.009			0.005		

ZJ26-10.01

天量检测（2021）第 2101163 号

项目名称	单位	采样时间					
		2021.01.06			2021.01.07		
邻二甲苯排放速率	kg/h	5.16×10^{-5}	2.92×10^{-5}	2.33×10^{-5}	1.88×10^{-5}	1.50×10^{-5}	1.56×10^{-5}
邻二甲苯平均排放速率	kg/h	3.47×10^{-5}			1.65×10^{-5}		
甲苯实测浓度	mg/m ³	0.022	0.010	0.008	0.006	0.006	0.006
甲苯实测平均浓度	mg/m ³	0.013			0.006		
甲苯排放速率	kg/h	8.73×10^{-5}	4.17×10^{-5}	3.11×10^{-5}	1.88×10^{-5}	1.80×10^{-5}	1.88×10^{-5}
甲苯平均排放速率	kg/h	5.34×10^{-5}			1.85×10^{-5}		
乙苯实测浓度	mg/m ³	0.010	0.006	0.006	<0.006	<0.006	<0.006
乙苯实测平均浓度	mg/m ³	0.007			<0.006		
乙苯排放速率	kg/h	3.97×10^{-5}	2.50×10^{-5}	2.33×10^{-5}	< 1.88×10^{-5}	< 1.80×10^{-5}	< 1.88×10^{-5}
乙苯平均排放速率	kg/h	2.93×10^{-5}			< 1.85×10^{-5}		
苯乙烯实测浓度	mg/m ³	0.008	0.005	0.004	<0.004	<0.004	<0.004
苯乙烯实测平均浓度	mg/m ³	0.008			<0.004		
苯乙烯排放速率	kg/h	3.18×10^{-5}	2.08×10^{-5}	1.56×10^{-5}	<1.26	<1.20	<1.25
苯乙烯平均排放速率	kg/h	3.27×10^{-5}			< 1.24×10^{-5}		
苯系物实测浓度	mg/m ³	0.075	0.041	0.035	0.030	0.025	0.026
苯系物实测平均浓度	mg/m ³	0.050			0.027		
苯系物排放速率	kg/h	2.98×10^{-4}	1.71×10^{-4}	1.36×10^{-4}	9.42×10^{-5}	7.50×10^{-5}	8.14×10^{-5}
苯系物平均排放速率	kg/h	2.02×10^{-4}			8.35×10^{-5}		

ZJ26-10.01

天量检测（2021）第 2101163 号

工业企业厂界环境噪声检测结果：

测试日期	测试位置	主要声源	昼间 Leq	
			测量时间	测量值 dB(A)
2021.01.06	厂界北	设备噪声	15:45	57.0
	厂界北	设备噪声	15:56	55.1
	厂界东	设备噪声	14:42	56.5
	厂界东	设备噪声	14:50	56.0
	厂界南	设备噪声	15:02	55.8
	厂界南	设备噪声	15:15	52.7
	厂界西	设备噪声	15:27	53.0
	厂界西	设备噪声	15:38	55.2
2021.01.07	厂界北	设备噪声	15:12	54.3
	厂界北	设备噪声	15:22	57.2
	厂界东	设备噪声	12:42	56.7
	厂界东	设备噪声	12:52	57.3
	厂界南	设备噪声	13:04	53.9
	厂界南	设备噪声	13:17	54.1
	厂界西	设备噪声	15:00	54.4
	厂界西	设备噪声	17:40	59.5


无组织废气检测结果：

采样日期	采样点位	检测因子	单位	测定值		
				第 1 次	第 2 次	第 3 次
2021.01.06	下风向 1	总悬浮颗粒物	mg/m ³	0.262	0.227	0.227
	下风向 1	非甲烷总烃	mg/m ³	2.55	2.37	2.29
	下风向 2	总悬浮颗粒物	mg/m ³	0.280	0.244	0.210
	下风向 2	非甲烷总烃	mg/m ³	2.93	2.95	2.56
	下风向 3	总悬浮颗粒物	mg/m ³	0.192	0.262	0.244
	下风向 3	非甲烷总烃	mg/m ³	1.96	1.84	1.76
2021.01.07	下风向 1	总悬浮颗粒物	mg/m ³	0.207	0.225	0.242
	下风向 1	非甲烷总烃	mg/m ³	2.80	2.68	2.78
	下风向 2	总悬浮颗粒物	mg/m ³	0.190	0.207	0.225
	下风向 2	非甲烷总烃	mg/m ³	2.45	2.35	2.28
	下风向 3	总悬浮颗粒物	mg/m ³	0.225	0.242	0.225
	下风向 3	非甲烷总烃	mg/m ³	2.08	1.95	1.88

ZJ26-10.01

天量检测（2021）第 2101163 号

附图：▲为工业企业厂界环境噪声测点，○为无组织废气检测点位。

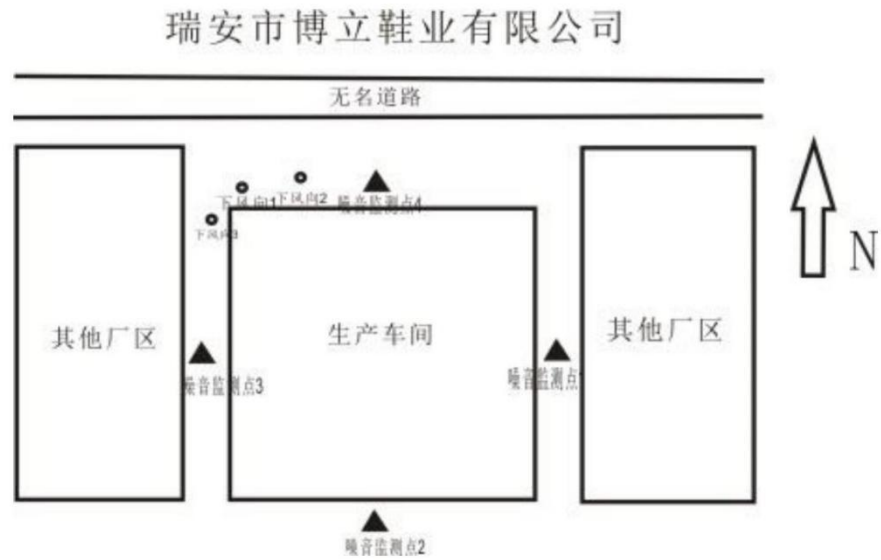

结论：本报告不作评价。

(以下空白)

编制： 审核： 签发（授权签字人）：

年 月 日