

温州焦点千金鞋业有限公司年产 90 万双女鞋 建设项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：温州焦点千金鞋业有限公司

编制单位：温州瓯越检测科技有限公司

2024 年 9 月



检验检测机构 资质认定证书

证书编号：221112343119

名称：温州瓯越检测科技有限公司

地址：浙江省温州市鹿城区滨江街道会展路1268、1288号世界温州人家园1号楼901-7室

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力、授权签字人及授权证书见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由温州瓯越检测科技有限公司承担。



许可使用标志



221112343119

发证日期：2022年04月15日

有效日期：2028年04月14日

发证机关：



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

验收组织单位：温州焦点千金鞋业有限公司

法人代表：袁真真

编制单位：温州瓯越检测科技有限公司

法定代表人：诸葛玉树

验收组织单位：温州焦点千金鞋业有限公司

联系人：王海波

联系方式：13587965696

邮编：325005

地址：浙江省温州市鹿城区仰义街道望江西路 3999 号 6 号楼 2 层南面

编制单位：温州瓯越检测科技有限公司

电话：0577-89508999

邮编：325000

地址：浙江省温州市龙湾区星海街道金海湖公园 A 座二层、三层

目 录

前言	1
表一、基本情况表	2
表二、项目情况	6
表三、主要污染源、污染物处理和排放	13
表四、建设项目环境影响报告表主要结论、建议及审批部门审批决定	19
表五、验收监测质量保证及质量控制	20
表六、验收监测内容	26
表七、验收监测结果	28
表八、验收监测结论	39
建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	41
附件 1 环评批复文件	42
附件 2 营业执照	45
附件 3 工况证明、调试、竣工时间公示	46
附件 4 检测及质控报告	51
附件 5 排污许可证	110
附件 6 危废协议、危废资质及台账记录	111
附件 7 其他需要说明的事项	117
附件 8 废气治理设计方案	121
附件 9 水费单	142
附件 10 车间照片	144
附件 11 验收意见	145
附件 12 监测方案	152
附件 13 污染治理设施管理岗位责任制度和维修保养制度	159
附件 14 应急预案	163
附件 15 检测资质认定及附表	164
附件 16MSDS	192
附件 17 温环鹿预警 6115 号	211
附件 18 公示情况	212

前言

温州焦点千金鞋业有限公司成立于 2018 年 12 月 18 日，企业主要从事女鞋制造、加工与销售等。企业租用温州新生代产业园发展有限公司位于鹿城区仰义街道望江西路 3999 号 6 号楼 2 层南面部分厂房作为生产用房，生产车间面积 2788m²，另含展示厅 322m²，研发设计室 403m²，合计租赁建筑面积 3513 m²。本项目主要工艺为裁断、批皮、车线、刷胶、烘干、贴底等。根据温州市生态环境局环境隐患(问题)整改预警提示单(温环鹿预警 6115 号，详见附件 17)，限期完善环评审批手续，不予处罚。企业委托浙江星达环境工程技术有限公司于 2023 年 9 月编制完成《温州焦点千金鞋业有限公司年产 90 万双女鞋建设项目环境影响报告表》，已于 2023 年 10 月 24 日在温州市生态环境局进行了审批，审批文号：温环鹿建〔2023〕111 号。企业已于 2024 年 07 月 16 日申领排污许可证（编号：91330302MA2AQ8476X001Q）。

本次验收项目名称为“温州焦点千金鞋业有限公司年产 90 万双女鞋建设项目”，建设性质属于新建项目。项目实际总投资 200 万元，其中环保投资 30 万元，约占总投资额的 15%。本项目共有员工 150 人，厂区内不设食堂，设有倒班宿舍，可供 100 人倒班，工作时间 10 小时（两班制），年工作日为 300 天(两班制),年工作日为 300 天。

环评预计项目在基础设施建设基本健全的情况下能达到年产 90 万双女鞋的生产规模，实际情况下能达到年产 88 万双女鞋的生产规模，该项目已具备了环境保护竣工验收监测的条件。

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682 号令）和生态环境部办公厅《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类〉的公告》（公告 2018 年第 9 号）的规定和要求，以及建设单位提供的建设项目环境影响报告表等有关资料，受温州焦点千金鞋业有限公司委托承担该项目的环保验收监测工作，我司于 2024 年 7 月对该项目进行现场勘查，查阅相关技术资料，在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于 2024 年 7 月 24 日-7 月 25 日、7 月 31 日-8 月 1 日在企业正常生产、环保设施正常运行情况下，对项目进行了现场抽样监测，我司实验室于 2024 年 8 月 7 日完成对样品的分析，在此基础上编写了此验收监测报告表。

表一、基本情况表

建设项目名称	温州焦点千金鞋业有限公司年产90万双女鞋建设项目				
建设单位名称	温州焦点千金鞋业有限公司				
建设项目性质	■新建 □改建 □技改 □扩建				
建设地点	浙江省温州市鹿城区仰义街道望江西路 3999 号 6 号楼 2 层南面				
主要产品名称	女鞋				
设计生产能力	年产90万双女鞋				
实际生产能力	年产88万双女鞋				
建设项目环评时间	2023年9月	开工建设时间	2022年6月		
调试时间	2024年7月	验收现场监测时间	2024年7月24日-7月25日、7月31日-8月1日		
环评报告表审批部门	温州市生态环境局	环评报告表编制单位	浙江星达环境工程技术有限公司		
环保设施设计单位	温州市浩将智能环保科技有限公司	环保设施施工单位	温州市浩将智能环保科技有限公司		
投资总概算	200万元	环保投资总概算	30万元	比例	15%
实际总投资	200万元	环保投资	30万元	比例	15%
排污许可证编号			91330302MA2AQ8476X001Q		
验收检测依据	<p>建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度：</p> <p>1、《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第九号，全国人民代表大会常务委员会，2015 年 1 月 1 日实施；</p> <p>2、《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令第 682 号，2017 年 7 月 16 日；</p> <p>3、《中华人民共和国水污染防治法》，全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正，2018 年 1 月 1 日实施；</p> <p>4、《中华人民共和国大气污染防治法》，中华人民共和国主席令第十六号，全国人民代表大会常务委员会，2018 年 10 月 26 日实施；</p> <p>5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，中华人民共和国主席令第二十四号，全国人民代表大会常务委员会，2018 年 12 月 29 日实施；</p> <p>6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020 年 4 月 29 日第</p>				

十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过修订，2020 年 9 月 1 日起施行；

7、中华人民共和国环境保护部国环规环评[2017]4 号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，2017 年 11 月 20 日；

8、《浙江省建设项目环境保护管理办法(修正)》，浙江省人民政府令第 364 号，2018 年 03 月 01 日；

9、《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89 号，2010 年 1 月 4 日)；

10、《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单(试行)〉的通知》(生态环境部办公厅，环办环评函[2020]688 号，2020 年 12 月 13 日)；

建设项目竣工环境保护验收技术指南：

1、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类〉的公告》(公告 2018 年第 9 号)，生态环境部，2018 年 5 月 15 日；

建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定：

1、浙江星达环境工程技术有限公司《温州焦点千金鞋业有限公司年产90万双女鞋建设项目环境影响报告表》，2023年9月；

2、关于《温州焦点千金鞋业有限公司年产90万双女鞋建设项目环境影响报告表》的审查意见[温环鹿建(2023)111号]，2023 年 10 月 24 日；

其他依托文件：

1、温州瓯越检测科技有限公司——瓯越检(气)字第202408-6号；

2、温州瓯越检测科技有限公司——瓯越检(气)字第202408-12号；

3、温州瓯越检测科技有限公司——瓯越检(声)字第202408-6号；

4、温州瓯越检测科技有限公司——瓯越检(水)字第202408-8号；

5、温州瓯越检测科技有限公司——温州焦点千金鞋业有限公司三同时竣工验收检测项目质量控制报告；

6、温州瓯越检测科技有限公司——新二代物业服务(温州)有限公司三同时竣工验收检测项目质量控制报告；

7、《温州焦点千金鞋业有限公司年产90万双女鞋建设项目竣工环境保护验收监测方案》，2024 年 7 月 18 日。

验收监测评价
标准、标号、
级别、限值、
总量控制

1、废水

本项目所在区域为温州市西片污水处理厂纳污范围，本项目生活污水经化粪池预处理达标后纳管，经市政污水管网进入温州市西片污水处理厂处理达标后排放。纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准（其中氨氮、总磷采用 DB33/887-2013 间接排放限值，总氮标准限值参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中 B 级限值），温州市西片污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准，具体标准值见表 1-1。

表1-1 污水排放标准 单位：mg/L（pH值除外）

项目	pH（无量纲）	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	石油类	NH ₃ -N	总氮	总磷
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准	6-9	500	300	400	20	35 ^①	70 ^②	8 ^①
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准	6-9	50	10	10	1	5(8) ^③	15	0.5

备注：①氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）间接排放限值；
②总氮采用《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中表1中B级限值；
③括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

2、废气

项目制鞋过程产生的有组织排放废气执行《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/2046-2017）中表 1 规定的大气污染物排放限值，无组织排放废气执行《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/2046-2017）中表 4 规定的厂界大气污染物排放限值；企业厂区内 VOCs 无组织排放监控点浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录 A 标准，具体标准见表1-2至表1-3。

表1-2 制鞋工业大气污染物排放标准 单位：mg/m³

污染物	车间或生产设施排气筒排放限值	厂界大气污染物排放限值
颗粒物	30	1.0
苯系物	20	2.0
挥发性有机物	80	2.0

臭气浓度（无量纲）	1000	20
-----------	------	----

表1-3 厂区内 VOCs 无组织排放限值 单位：mg/m³

污染物项目	特别排放限值	限值含义	无组织排放监控位置
NMHC	6	监控点处 1h 平均浓度值	在厂房外设置监控点
	20	监控点处任意一次浓度值	

3、噪声

项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类标准，具体标准见表1-4。

表1-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB (A)

类别	昼间	夜间
3 类	65	55

4、固废

本项目产生的固体废物贮存、利用、处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》等有关规定。一般固体废物贮存和处置参照执行《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)中的有关规定。一般工业固体废物采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中有关规定。

5、总量控制指标

本项目环评提出总量控制值：化学需氧量 0.15t/a、氨氮 0.015t/a、总氮 0.045t/a、烟粉尘 0.289t/a 、VOCs 2.382t/a。

表二、项目情况

2.1 项目基本建设情况

温州焦点千金鞋业有限公司成立于 2018 年 12 月 18 日，企业主要从事女鞋制造、加工与销售等。企业租用温州新生代产业园发展有限公司位于鹿城区仰义街道望江西路 3999 号 6 号楼 2 层南面部分厂房作为生产用房，生产车间面积 2788m²，另含展示厅 322m²，研发设计室 403m²，合计租赁建筑面积 3513 m²。本项目主要工艺为裁断、批皮、车线、刷胶、烘干、贴底等。根据温州市生态环境局环境隐患(问题)整改预警提示单(温环鹿预警 6115 号，详见附件 17)，限期完善环评审批手续，不予处罚。企业委托浙江星达环境工程技术有限公司于 2023 年 9 月编制完成《温州焦点千金鞋业有限公司年产 90 万双女鞋建设项目环境影响报告表》，已于 2023 年 10 月 24 日在温州市生态环境局进行了审批，审批文号：温环鹿建〔2023〕111 号。企业已于 2024 年 07 月 16 日申领排污许可证（编号：91330302MA2AQ8476X001Q）。

本次验收项目名称为“温州焦点千金鞋业有限公司年产 90 万双女鞋建设项目”，建设性质属于新建项目。项目实际总投资 200 万元，其中环保投资 30 万元，约占总投资额的 15%。本项目共有员工 150 人，厂区内不设食堂，设有倒班宿舍，可供 100 人倒班，工作时间 10 小时（两班制），年工作日为 300 天(两班制),年工作日为 300 天。

环评预计项目在基础设施建设基本健全的情况下能达到年产 90 万双女鞋的生产规模，实际情况下能达到年产 88 万双女鞋的生产规模，该项目已具备了环境保护竣工验收监测的条件。

2.1.1 验收范围

本项目验收范围为整体性验收，验收内容为温州焦点千金鞋业有限公司年产 88 万双女鞋建设项目主体工程及环保配套设施。

2.2 工程建设内容

建设单位：温州焦点千金鞋业有限公司；

项目名称：温州焦点千金鞋业有限公司年产 90 万双女鞋建设项目；

项目性质：新建；

建设地点：浙江省温州市鹿城区仰义街道望江西路 3999 号 6 号楼 2 层南面；

总投资及环保投资：工程实际总投资 200 万元，其中环保投资 30 万元，占 15%。

员工及生产班制：本项目共有员工 150 人，厂区内不设食堂，设有倒班宿舍，可供 100

人 倒班，工作时间 10 小时（两班制），年工作日为 300 天(两班制),年工作日为300天。

表2-1 产品方案

序号	产品类别	环评审批年规模	2024年7月产量	折算年生产规模	验收年生产规模
1	女鞋	90万双	7.3万双	88万双	88万双

2.3地理位置及平面布置

2.3.1地理位置

本项目位于鹿城区仰义街道望江西路 3999 号 6 号楼 2 层南面；项目东侧、南侧、北侧为同园区其他企业，西侧为空地，具体四周情况及地理位置见图2-1，平面图见图2-2。

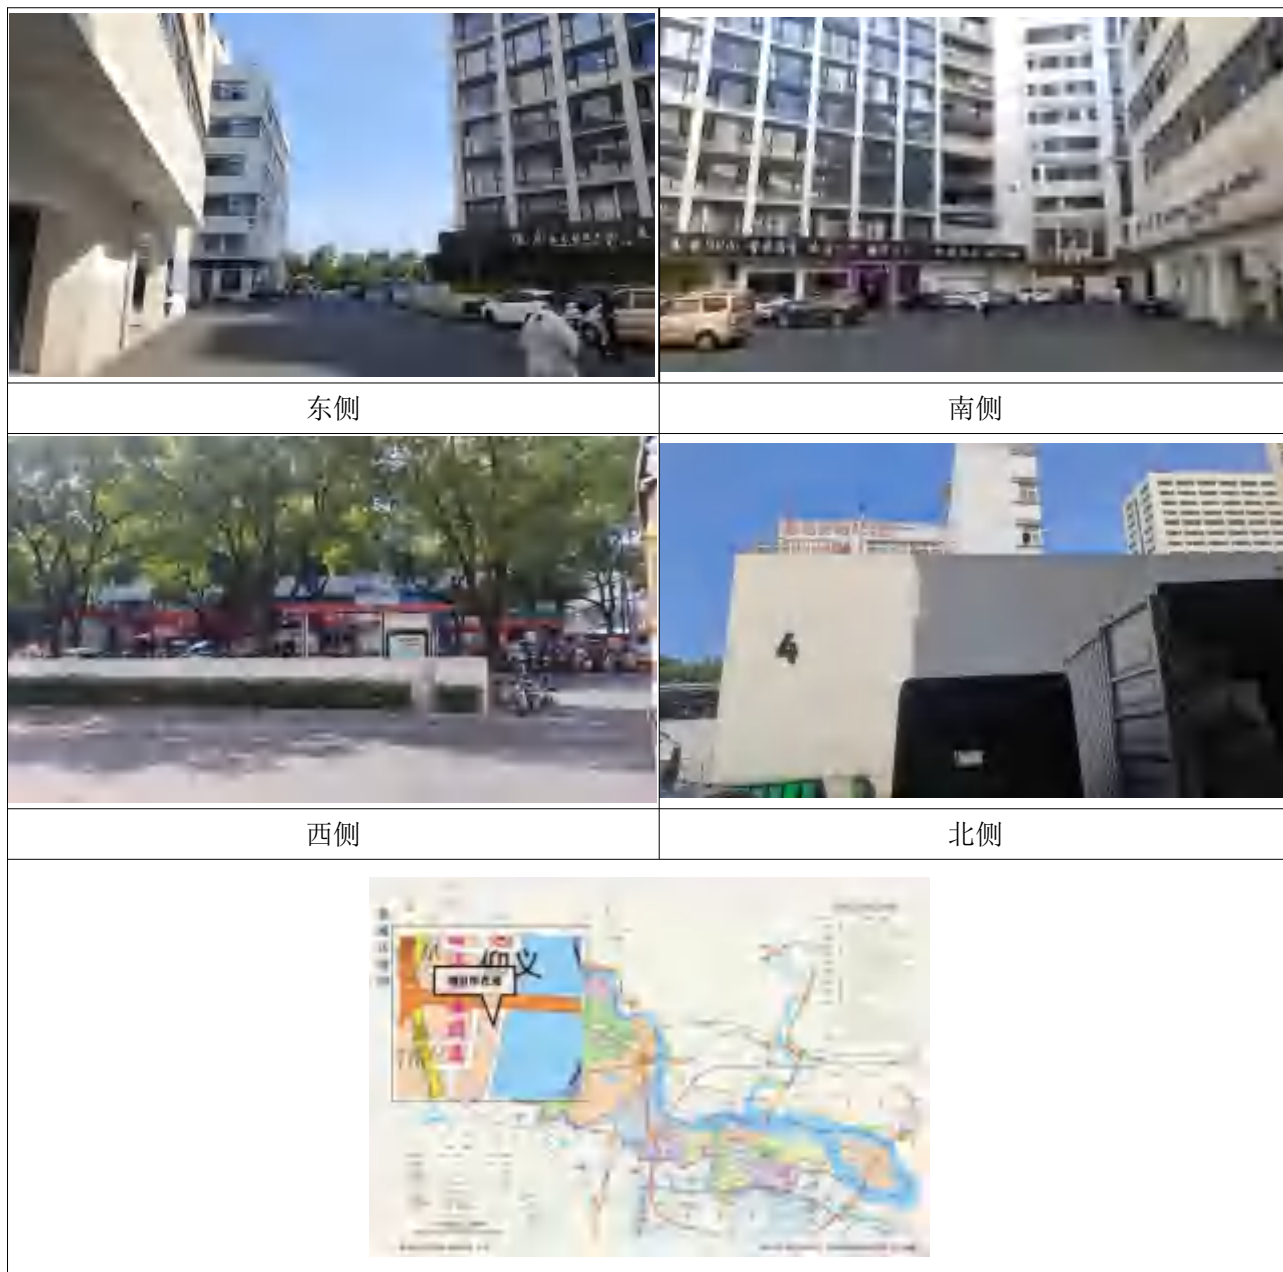


图2-1 四周情况及地理位置图



附图 5 车间布置图 (6 号楼 2F)

图2-2 平面图

2.4原辅材料消耗

2.4.1生产设备

根据现场调查，本项目生产设备见表2-2。

表2-2 生产设备清单

序号	工艺说明	设备名称	单位	环评数量	实际数量	与环评相比
1	裁断	裁断机	台	12	12	与环评一致
2		批皮机	台	6	6	与环评一致
3		烫字机	台	3	3	与环评一致
4	针车	针车	台	80	80	与环评一致
5		喷胶机	台	4	4	与环评一致
6		打眼机	台	4	4	与环评一致
7		压缝机	台	1	1	与环评一致
8		并缝机	台	4	4	与环评一致
9		修边机	台	2	2	与环评一致
10	成型	前帮机	台	4	4	与环评一致
11		锤平机	台	1	1	与环评一致
12		砂轮机	台	2	2	与环评一致
13		成型流水线	台	2	2	与环评一致

2.4.2原辅材料

根据现场调查，本项目所需的主要原辅材料情况见表2-3。

表2-3 主要原辅材料表

序号	名称	单位	环评预测消耗量	2024年7月消耗量	实际消耗量	备注
1	PU 革	万米/年	10	0.8	9.6	/
2	衬布	万米/年	10	0.8	9.6	/
3	包头布	万米/年	3	0.23	2.8	/
4	渔网	万米/年	0.6	0.048	0.58	休闲鞋网面使用
5	海绵	万米/年	1.1	0.08	1	休闲鞋网面使用
6	鞋底	万双/年	60	4.8	58	包含橡胶、PU 鞋底
7	中底	万双/年	60	4.8	58	/
8	烫底	万双/年	60	4.8	58	/
9	鞋带	万双/年	60	4.8	58	/
10	拉链	万双/年	60	4.8	58	/
11	鞋扣	万双/年	60	4.8	58	/
12	白乳胶	吨/年	1.2	0.091	1.1	25kg/桶
13	水性胶	吨/年	3.8	0.31	3.7	10kg/桶
14	PU 胶	吨/年	4	0.32	3.8	15kg/桶
15	PU 处理剂	吨/年	2.5	0.2	2.4	5kg/桶
16	橡胶处理剂	吨/年	0.3	0.024	0.29	5kg/桶
17	EVA 处理剂	吨/年	0.4	0.032	0.38	5kg/桶
18	清洗剂	吨/年	0.6	0.042	0.5	10kg/桶
19	润滑油	吨/年	1.3	0.1	1.2	10kg/桶
20	包装盒	吨/年	0.03	0.0017	0.02	固体蜡，抛光使用
24	劳保用品	吨/年	0.01	0.0008	0.01	100kg/桶，设备润滑
22	润滑油	吨/年	0.1	0.008	0.1	抛光使用
23	包装盒	万个/年	40	3.33	40	外购
24	劳保用品	吨/年	0.15	0.0125	0.15	抹布、手套、口罩等

2.5水源及水平衡

根据企业提供的水电费清单核算，企业一年用水量约2772吨，产污系数按0.8计算，生活污水产生量为2217.6t/a，该项目正常运营时的水平衡图如图2-3。

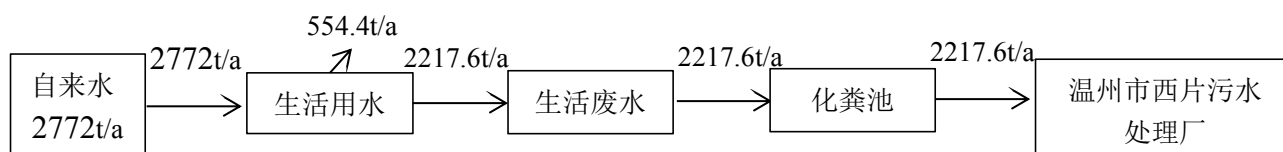


图2-3 水平衡图

2.6 主要工艺流程及产污环节

本项目女鞋生产工艺流程见图2-4。

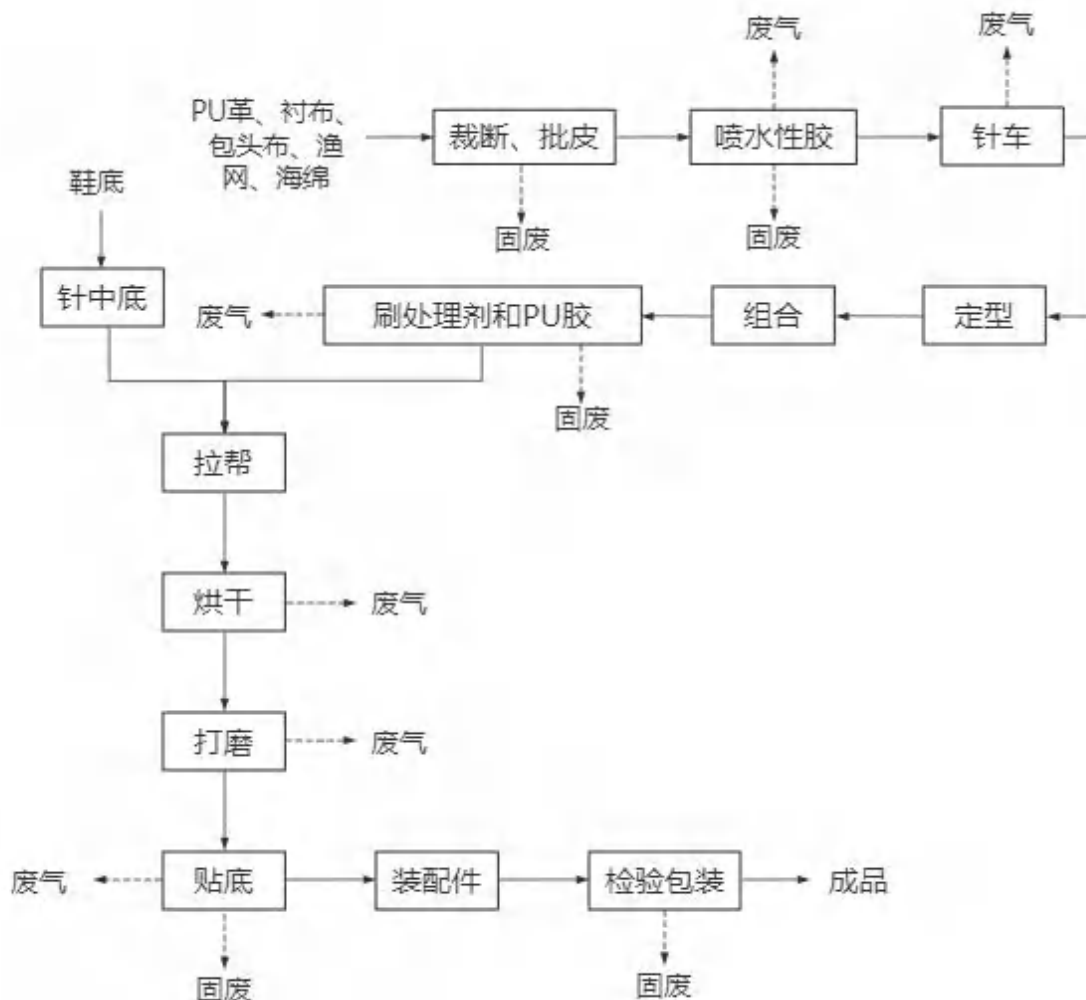


图2-4 女鞋生产工艺流程及产污环节示意图

裁断、批皮：确定鞋面所需的材料形状后，从 PU 革、衬布、包头布、渔网、海绵中切下一定形状材料的操作过程。将裁断好的不同形状的皮肤料部 件，均匀地磨薄边缘。该工序会有边角料产生。

喷水性胶：布料需先经喷胶机喷上一层均匀的水性胶，使布料间在针 车过程中容易粘连黏合，该工序会产生有机废气和废胶。

针车：使用针车对材料进行缝合，并利用白乳胶粘合，该工序会有废 气产生。

定型、组合：将裁断、批皮、车线完的布料形成鞋面。

刷处理剂和 PU 胶：使用处理剂和 PU 胶将鞋底与鞋面进行黏合。该工 序会有废气产

生和废胶。

拉帮：制作鞋帮。

烘干：通过烘道进行加热，热定型。该工序会有废气产生。

打磨：对皮革表面光滑的鞋面胶粘区域进行打磨，以增加表面粗糙程度，方便胶粘。该工序会有废气产生。

贴底：使用不同类型的处理剂及 PU 胶根据鞋的码数贴上对应的鞋底。该工序会有废气和废胶产生。

装配件、检验、包装：安装鞋带、鞋垫和鞋扣等配件；检验合格后将鞋装盒，不合格次品返回相应工序进行返工。

2.7 项目工程变动情况

根据现场调查，项目较环评阶段发生的变化如下：

项目环评预设年产 90 万双女鞋，现实际达到年产 88 万双女鞋的生产规模；原辅料消耗、固废产生少于环评预设。其他建设情况与环评内容基本一致，详见表 2-4。

表 2-4 建设内容变化情况一览表

项目	重大变动清单	环评报告内容	实际建设
性质	建设项目开发、使用功能发生变化的；	温州焦点千金鞋业有限公司是一家从事女鞋生产的企业。	与环评一致，未发生变动。
规模	1、生产、处置或储存能力增大 30% 及以上的； 2、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的； 3、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的(细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子)；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加 10% 及以上的；	温州焦点千金鞋业有限公司年产 90 万双女鞋建设项目。	现实际达到年产 88 万双女鞋的生产规模；原辅料消耗、固废产生少于环评预设，不涉及重大变动，其他与环评一致。
地点	重新选址；在原厂址附近调整(包括总平面布置变化)导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的；	本项目位于浙江省温州市鹿城区仰义街道望江西路 3999 号 6 号楼 2 层南面。	与环评一致，未发生变动。
生产	1、新增产品品种或生产工艺(含主要	生产工艺流程：裁断、批皮、喷水	与环评一致，未发

工艺	<p>生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化, 导致以下情形之一; 新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的; 废水第一类污染物排放量增加的; 其他污染物排放量增加10%及以上的;</p> <p>2、物料运输、装卸、贮存方式变化, 导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的;</p>	<p>性胶、针车、定型、组合、刷处理剂和PU胶、针中底、拉帮、烘干、打磨、贴底、装配件、检验包装。</p>	<p>生变动。</p>
环境保护措施	<p>1、废气、废水污染防治措施变化, 导致“生产工艺”所列情形之一 (废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的;</p> <p>2、新增废水直接排放口; 废水由间接排放改为直接排放废水直接排放口位置变化, 导致不利环境影响加重的;</p> <p>3、新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外);主要排放口排气筒高度降低10%及以上的;</p> <p>4、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化, 导致不利环境影响加重的;</p> <p>5、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改自行利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外)。固体废物自行处置方式变化, 导致不利环境影响加重的;</p> <p>6、事故废水暂存能力或拦截设施变化, 导致环境风险防范能力弱化或降低的。</p>	<p>废水: 项目生活污水经化粪池预处理达标后排入市政污水管, 再经温州市西片污水处理厂处理达标后排放。</p> <p>废气: 刷胶及烘干、危化品仓库、危废仓库废气: 集气罩集气+高效干式过滤器+活性炭吸附+引高30m排气筒DA001排放, 危化品仓库、危废仓库密闭集气。打磨粉尘: 砂轮机自带布袋除尘, 打磨粉尘经处理后车间无组织排放。喷水性胶、刷白乳胶废气: 以无组织形式车间排放, 加强车间通风。</p> <p>噪声: 企业选择低噪声设备, 合理布局车间内生产设备, 确保设备处于良好的运转状态, 杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象, 夜间不生产。</p> <p>固废: 边角料、收集的粉尘、废布袋、一般废包装材料收集后外售综合利用, 废包装桶、废活性炭、废胶、废劳保用品委托浙江中环检测科技股份有限公司处置。企业在厂内已建危废暂存场所、一般固废贮存场所, 危废暂存场面积为5平方, 危废暂存场所已做好防风、防雨、防晒措施, 地面做好防腐防渗措施, 已贴有危废、周知卡标识。</p>	<p>与环评一致, 未发生变动。</p>

表三、主要污染源、污染物处理和排放

3.1 废水

项目生活污水经化粪池进行预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准（其中氨氮标准限值执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)，总氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级限值)后纳入污水管网，再汇入温州市西片污水处理厂处理达到污水处理厂尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中的一级A标准。废水排放去向见图3-1。




图3-1 废水排放去向图

3.2 废气

本项目生产工序中会产生喷水性胶、刷白乳胶废气、刷胶、烘干废气、危化品仓库、危废仓库废气和打磨粉尘。

废气产生及治理情况见表3-1。

表3-1 废气产生及治理情况汇总表

序号	废气类别	来源工序	污染物种类	治理措施
1	刷胶及烘干、危化品仓库、危废仓库废气	刷胶、烘干、存放危废	甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度	集气罩集气+高效干式过滤器+活性炭吸附+引高30m排气筒DA001排放，危化品仓库、危废仓库密闭集气
2	打磨粉尘	打磨	甲苯、颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度	砂轮机自带布袋除尘，打磨粉尘经处理后车间无组织排放
3	喷水性胶、刷白乳胶废气	喷水性胶、刷白乳胶		以无组织形式车间排放，加强车间通风



活性炭处理设备照片+排气筒标牌照片

3.3 噪声

项目噪声主要来自各机械设备运行。项目通过车间合理布局，生产设备远离门窗，减小噪声影响；对噪声相对较大的设备应加强减震降噪措施，如加装隔振垫、减振器等；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；在设备选型上选用低噪声设备。

3.4 固（液）体废物


本项目生产过程中会产生边角料、收集粉尘、一般废包装材料、废布袋、废包装桶、废活性炭、废胶、废劳保用品。根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定、《国家危险废物名录》以及相关文件进行判定，废活性炭（HW49，900-039-49）、废包装桶（HW08，900-249-08/HW49，900-041-49）、废胶（HW13，900-014-13）和废劳保用品（HW49，900-041-49）属于危险废物，其余均属于一般固废。

处理措施如下：边角料、收集的粉尘、废布袋、一般废包装材料收集后外售综合利用，废包装桶、废活性炭、废胶、废劳保用品委托浙江中环检测科技股份有限公司处置。企业在厂内已建危废暂存场所、一般固废贮存场所，危废暂存场所面积为5平方，危废暂存场所已做好防风、防雨、防晒措施，地面做好防腐防渗措施，已贴有危废、周知卡标识。

固体废物产生处理情况及危废仓库照片见表3-2。

表3-2 固体废物产生及处理情况

序号	名称	产生工序	形态	主要成分	属性	环评预计产生量 t/a	2024年7月产生量 t	实际产生量 t/a	处理情况
1	边角料	裁断、批皮	固态	PU 革、衬布等	一般废物	2.1	0.16	2.	外售综合利用
2	收集粉尘	废气处理	固态	PU 革	一般废物	1.211	0.1	1.2	
3	废布袋	打磨	固体	布袋	一般废物	0.01	0.0008	0.01	
4	一般废包装材料	装配件	固体	纸、尼龙袋	一般废物	0.42	0.03	0.4	
5	废包装桶	刷胶、刷处理剂、车线、贴底、设备维护	固态	PU 胶、处理剂、水性胶、白乳胶、润滑油、水性蜡乳液等	危险废物 900-249-08 900-041-49	1.7	0.13	1.6	委托浙江中环检测科技股份有限公司处置
6	废活性炭	废气处理	固态	活性炭、有机物等	危险废物 900-039-49	37.924	3.16	37.924	
7	废胶	刷胶、车线、贴底	固态	PU 胶、水性胶、白乳胶	危险废物 900-014-13	0.12	0.008	0.1	
8	废劳保用品	生产过程	固态	抹布、手套、口罩等	危险废物 900-041-49	0.09	0.0075	0.09	

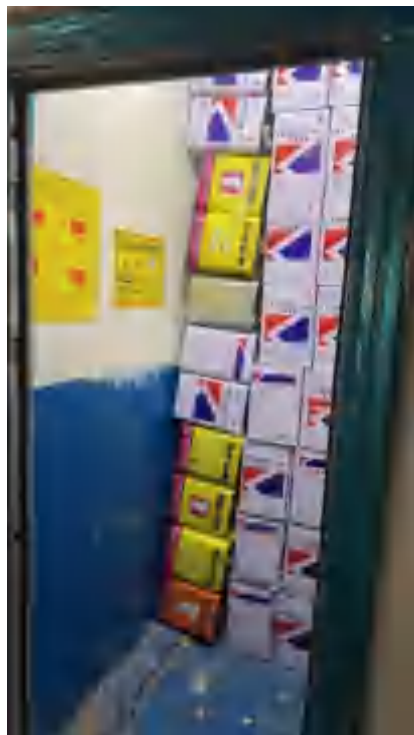

危废仓库内外照片



一般固废贮存场所

3.5 环保投资情况

本项目总投资200万元，环保设施投资费用为30万元，约占项目总投资的15%。项目环保投资情况见表3-3。

表3-3 工程环保设施投资情况一览表

污染源		预设金额（万元）	实际投资（万元）
运营期	废水	0	0
	废气	8	8
	噪声	2	2
	固废	15	15
	环境风险	5	5
环保投资合计		30	30
项目总投资		200	200

3.6 环评要求、批复意见落实情况

本项目环评要求、批复意见的实际落实情况详见表3-4。

表3-4 环评要求、批复意见中需落实的污染防治措施

内容类型	环评要求	批复意见	实际落实情况调查
项目选址及建设内容	选址为浙江省温州市鹿城区仰义街道望江西路 3999 号 6 号楼 2 层南面，建设内容为年产90万双女鞋。	项目选址于浙江省温州市鹿城区仰义街道望江西路 3999 号 6 号楼 2 层南面，租赁面积 3513 平方米，建成后可年产 90 万双女鞋。主要生产设备有裁断机、批皮机、针车、成型流水线等，具体建设内容、生产工艺及生产设备见环境影	该项目建设地址、建设内容与环评一致；生产规模为年产 88 万双女鞋。

		响报告表。	
废水	项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中的三级标准(其中氨氮、总磷标准限值执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB 33/887-2013),总氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表 1 中 B 级限值)后纳入市政管网,再汇入温州市西片污水处理厂。污水处理厂尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准。	生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准(氨氮、总磷、总氮执行有关标准限值)后纳管排入西片污水处理厂处理。	已落实。 项目生活污水经化粪池预处理达标后排入市政污水管,再经温州市西片污水处理厂处理达标后排放。 验收监测结果表明符合排放标准。
废气	刷胶及烘干、危化品仓库、危废仓库废气:集气罩集气+活性炭吸附+引高排放 DA001。危化品仓库、危废仓库密闭集气。 喷水性胶废气、针车刷白乳胶废气:加强车间通风; 打磨粉尘:布袋除尘,加强车间通风。	制鞋过程产生的有组织排放废气执行《制鞋工业大气污染物排放标准》(DB33/2046-2017)表 1 规定的大气污染物排放限值,无组织排放废气执行《制鞋工业大气污染物排放标准》(DB33/2046-2017)中表 4 规定的厂界大气污染物排放限值,企业厂区内 VOCs 无组织排放监控点浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录 A 标准;。	已落实。 刷胶及烘干、危化品仓库、危废仓库废气:集气罩集气+高效干式过滤器+活性炭吸附+引高 30m 排气筒 DA001 排放,危化品仓库、危废仓库密闭集气。 打磨粉尘:砂轮机自带布袋除尘,打磨粉尘经处理后车间无组织排放。 喷水性胶、刷白乳胶废气:以无组织形式车间排放,加强车间通风。 验收监测结果表明符合排放标准。
噪声	厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 3 类标准。加强生产设备的维护与保养;车间内合理布局、尽量选用低噪声的设备;风机设置减振、隔音罩。	厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 3 类标准。	已落实。 企业选择低噪声设备,合理布局车间内生产设备,确保设备处于良好的运转状态,杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象,夜间不生产。 验收监测结果表明符合排放标准。
固废	本项目产生的固体废物贮存、利用、处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》等有关规定。	一般固体废物处理和处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《浙江省固体废物污染环境防治条例》等有关规定,进行分类贮存或	已落实。 本项目产生的边角料、收集的粉尘、废布袋、一般废包装材料收集 after 外售综合利用,废包装桶、废活性炭、废胶、

	<p>一般固体废物贮存和处置参照执行《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)中的有关规定。一般工业固体废物采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制,其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中有关规定。边角料、收集粉尘、废布袋、一般废包装材料出售或厂家回收,废包装桶、废活性炭、废胶、废劳保用品委托有资质单位处置。</p>	<p>处置,满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求,危险废物按照《国家危险废物名录》分类,贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。</p>	<p>废劳保用品委托浙江中环检测科技股份有限公司处置。企业在厂内已建危废暂存场所、一般固废贮存场所,危废暂存场面积为5平方,危废暂存场所已做好防风、防雨、防晒措施,地面做好防腐防渗措施,已贴有危废、周知卡标识。</p>
<p>总量控制</p>	<p>项目建成后本环评建议项目最终排入环境的主要污染物总量控制指标为化学需氧量 0.15t/a、氨氮 0.015t/a、总氮 0.045t/a、烟粉尘 0.289t/a、VOCs 2.382t/a。</p>	<p>/</p>	<p>该项目应严格做到污染物排放总量控制要求,最终排放量:化学需氧量0.11t/a、氨氮0.011t/a、总氮0.033t/a、烟粉尘0.207t/a、VOCs 0.525t/a,符合该项目环评中的总量控制:化学需氧量 0.15t/a、氨氮 0.015t/a、总氮 0.045t/a、烟粉尘 0.289t/a、VOCs 2.382t/a。</p>

表四、建设项目环境影响报告表主要结论、建议及审批部门审批决定

4.1环境影响评价报告表结论

浙江星达环境信息技术有限公司《温州焦点千金鞋业有限公司年产90万双女鞋建设项目环境影响报告表》（2023年9月）的结论如下：

温州焦点千金鞋业有限公司年产 90 万双女鞋建设项目位于浙江省温州市鹿城区仰义街道望江西路3999 号6 号楼 2 层南面，根据《温州市仰双片区前后京单元A、B、C 街坊控制性详细规划修改》，项目用地规划为工业用地，符合规划要求。项目运营期会产生一定量的废水、废气、噪声和固体废弃物等污染物，并对周边生态环境造成一定影响。经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周边环境影响符合环境功能区划要求，符合“三线一单”和“三区三线”控制要求。本项目须严格落实本环评提出的措施，切实做到“三同时”，则从环保角度来看，该项目的建设是可行的。

4.2环境影响评价报告表主要建议

浙江星达环境信息技术有限公司《温州焦点千金鞋业有限公司年产90万双女鞋建设项目环境影响报告表》（2023年9月）的主要建议如下：

- ①厂内做好物料、废气设施运行台账记录。
- ②在实际排污前，申领排污许可证（简化管理）。
- ③按要求落实检测计划。
- ④厂内做好环境管理。

4.3审批部门审批决定

温州市生态环境局对该项目进行了审批，审批文号：温环鹿建〔2023〕111号，详见附件1。

表五、验收监测质量保证及质量控制

5.1 监测分析方法

监测分析方法按国家标准分析方法和国家环保部门颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存和实验室分析及现场监测全过程质量保证工作执行《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版，试行）和相应方法的有关规定。

监测分析方法见表5-1。

表 5-1 监测分析方法一览表

项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4 mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg/L
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05 mg/L
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种 法 HJ 505-2009	0.5 mg/L
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L
非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气 相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m ³
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样- 气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m ³
臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	10（无量纲）
排气流速	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单	/
排气流量		/
排气温度		/
水分含量		/
排气压力		/
颗粒物（烟尘、粉尘）		20mg/m ³
甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸- 气相色谱法 HJ 584-2010	0.0015mg/m ³

工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/
------------	------------------------------	---

5.2 监测仪器

使用监测仪器见表5-2。

表 5-2 本项目使用设备一览表

项目	仪器名称及型号	检定/校准到日期日期	检定/校准单位
现场采样及检测仪器			
烟气参数（流速、流量、温度、含湿量、压力） 颗粒物（烟尘、粉尘）	双路烟气采样器（ZR-3712）	2024.12.3	中溯计量检测有限公司
	烟尘烟气综合测试仪（YQ-1220）	2025.7.7	青岛长远检测技术有限公司
工业企业厂界环境噪声	多功能声级计（AWA6228+）	2025.1.31	深圳新广行检测技术有限公司
pH 值	便携式 pH 计（PHBJ-260）	2025.7.9	珠海安测计量服务有限公司
总悬浮颗粒物 甲苯	大气颗粒物综合采样器（YQ-1114）	2025.7.7	青岛长远检测技术有限公司
噪声校准仪器			
工业企业厂界环境噪声	声校准器（AWA6021A）	2025.2.20	浙江省计量科学研究院
实验室检测仪器			
颗粒物（烟尘、粉尘）	电热恒温鼓风干燥箱（10HB）	2024.12.3	深圳新广行检测技术有限公司
	电子天平（十万分之一）（FB1035）	2024.12.3	深圳新广行检测技术有限公司
	低浓度称量恒温恒湿设备（NVN-800S）	2024.12.3	深圳新广行检测技术有限公司
非甲烷总烃	气相色谱仪（A60）	2024.12.6	无锡市检验检测认证研究院
甲苯	气相色谱仪（A91 PLUS）	2024.12.6	无锡市检验检测认证研究院
化学需氧量	COD 恒温消解器（COD-HX12）	2024.12.6	瓯越检测
悬浮物	循环水多用真空泵（SHB-III A）	2024.12.5	瓯越检测
悬浮物	电子天平（万分之一）（BSM-220.4）	2024.12.3	深圳新广行检测技术有限公司
悬浮物	电热恒温鼓风干燥箱（10HB）	2024.12.3	深圳新广行检测技术有限公司
氨氮 总氮	紫外可见分光光度计（Bright 60）	2024.12.3	深圳新广行检测技术有限公司

总磷			
总氮 总磷	手提式压力蒸汽灭菌器 (LHS-24B)	2024.12.3	深圳新广行检测技术有限公司
五日生化需氧量	台式溶解氧仪 (JPSJ-605F)	2024.12.3	深圳新广行检测技术有限公司
五日生化需氧量	生化培养箱 (SHX-150)	2024.12.3	深圳新广行检测技术有限公司
石油类	红外分光测油仪 (JLBG-121U)	2024.12.3	中溯计量检测有限公司

5.3 精密度控制

平行样要求：平行双样测定结果的相对偏差在允许范围内，则为合格，否则为不合格。本次测定结果均满足标准要求，详细结果见表5-3、5-4。

表 5-3 实验室平行样测定结果

项目	检测日期	样品编号	测定值 1	测定值 2	相对偏差%	允许相对偏差%	结果评判
化学需氧量	2024.7.25	新二代 240724-1C1-2	58 mg/L	57 mg/L	0.9	10	合格
		新二代 240724-1D1-2	47 mg/L	46 mg/L	1.1	10	合格
	2024.7.26	新二代 240725-2C1-2	56 mg/L	54 mg/L	1.8	10	合格
		新二代 240725-2D1-2	44 mg/L	43 mg/L	1.1	10	合格
总磷	2024.7.25	新二代 240724-1C1-2	0.28 mg/L	0.28 mg/L	0	10	合格
	2024.7.26	新二代 240725-2C1-2	0.20 mg/L	0.21 mg/L	2.4	10	合格
总氮	2024.7.26	新二代 240724-1C1-2	2.39 mg/L	2.37 mg/L	0.4	5	合格
		新二代 240724-1D1-2	2.37 mg/L	2.29 mg/L	1.7	5	合格
	2024.7.25	新二代 240724-1Q6	1.75 mg/m ³	1.76 mg/m ³	0.3	20	合格
		新二代 240724-1U6	1.85 mg/m ³	1.89 mg/m ³	1.1	20	合格
		新二代 240725-2Q6	1.94 mg/m ³	1.92 mg/m ³	0.5	20	合格
		新二代 240725-2U6	1.84 mg/m ³	1.90 mg/m ³	1.6	20	合格

表 5-4 现场平行样测定结果

项目	检测日期	样品编号	测定值 1	测定值 2	相对偏差%	允许相对偏差%	结果评判
化学需氧量	2024.7.25	新二代 240724-1C4-2	56 mg/L	53 mg/L	2.8	20	合格
	2024.7.26	新二代 240725-2C4-2	54 mg/L	51 mg/L	2.9	20	合格
总磷	2024.7.25	新二代 240724-1C4-2	0.22 mg/L	0.23 mg/L	2.2	20	合格
	2024.7.26	新二代 240725-2C4-2	0.20 mg/L	0.22 mg/L	4.8	20	合格
总氮	2024.7.26	新二代 240724-1C4-2	2.06 mg/L	2.10 mg/L	1.0	20	合格
		新二代 240725-2C4-2	2.61 mg/L	2.48 mg/L	2.6	20	合格
氨氮	2024.7.26	新二代 240724-1C4-2	0.419 mg/L	0.417 mg/L	0.2	20	合格

		新二代 240725-2C4-2	0.546 mg/L	0.552 mg/L	0.5	20	合格
--	--	------------------	------------	------------	-----	----	----

5.4 正确度控制

本项目实验室正确度主要采用加标回收测定、校准点测定和质控样测定等方法进行控制。对水中总磷、总氮、氨氮、石油类和气中甲苯项目进行了加标回收测定，测定结果符合标准要求。对水中总磷、总氮、氨氮、石油类和气中非甲烷总烃、甲苯项目进行了校准点测定，测定结果符合标准要求。对水中化学需氧量和五日生化需氧量项目进行了质控样测定，测定结果符合标准要求。详细结果见表5-5、5-6和5-7。

表 5-5 质控样测定结果

项目	检测日期	定值	测得值	相对误差%	允许相对误差%	结果评判
化学需氧量	2024.7.25	500 mg/L	496 mg/L	0.8	10	合格
		50 mg/L	49 mg/L	2.0	10	合格
	2024.7.26	500 mg/L	482 mg/L	3.6	10	合格
		50 mg/L	47 mg/L	6.0	10	合格
五日生化需氧量	2024.7.25-7.30	210 mg/L	214 mg/L	4 mg/L	20 mg/L	合格
	2024.7.26-7.31	210 mg/L	214 mg/L	4 mg/L	20 mg/L	合格

表 5-6 加标回收测定结果

项目	检测日期	原样测得值	加标样测得值	加标量	加标回收率%	允许回收率%	结果评判
甲苯	2024.7.26	0 µg	20.4 µg	20.0 µg	102	80-120	合格
总磷	2024.7.25	15.4 µg	24.5 µg	9.00 µg	101	85-115	合格
	2024.7.26	4.09 µg	7.26 µg	3.00 µg	106	85-115	合格
总氮	2024.7.26	11.9 µg	41.8 µg	30.0 µg	99.7	90-110	合格
氨氮	2024.7.26	45.6 µg	74.8 µg	30.0 µg	97.3	90-110	合格
石油类	2024.7.26	0 µg	1050 µg	1000 µg	105	80-120	合格
甲苯	2024.8.2	0 µg	9.68 µg	10.0 µg	96.8	80-120	合格

表 5-7 校准点测定结果

项目	检测日期	定值	测得值	相对误差%	允许相对误差%	结果评判
非甲烷总烃	2024.7.25	8.84 mg/m ³	9.18 mg/m ³	3.8	10	合格
		8.84 mg/m ³	9.31 mg/m ³	5.3	10	合格
		8.84 mg/m ³	8.81 mg/m ³	0.3	10	合格
		8.84 mg/m ³	9.08 mg/m ³	2.7	10	合格

	2024.8.1	8.84 mg/m ³	8.62 mg/m ³	2.5	10	合格
		8.84 mg/m ³	8.81 mg/m ³	0.3	10	合格
		8.84 mg/m ³	8.67 mg/m ³	1.9	10	合格
		8.84 mg/m ³	8.57 mg/m ³	3.1	10	合格
		444 mg/m ³	467 mg/m ³	5.2	10	合格
		444 mg/m ³	418 mg/m ³	5.9	10	合格
		444 mg/m ³	480 mg/m ³	8.1	10	合格
		444 mg/m ³	444 mg/m ³	0	10	合格
甲苯	2024.7.26	30.0 μg	30.5 μg	1.7	20	合格
	2024.8.2	20.0 μg	19.3 μg	3.5	20	合格
总磷	2024.7.25	10.0 μg	10.4 μg	4.0	5	合格
	2024.7.26	10.0 μg	9.91 μg	0.9	5	合格
总氮	2024.7.26	10.0 μg	10.1 μg	1.0	5	合格
氨氮	2024.7.26	40.0 μg	39.8 μg	0.5	5	合格
石油类	2024.7.26	10.0 μg	9.80 μg	2.0	5	合格

5.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测仪器和校准仪器应经计量部门检定合格，并在检定有效期内使用，监测仪器在测试前后用声级校准器进行校准，测量前后仪器的示值相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效，详细结果见表5-8。

表 5-8 噪声分析项目质控结果与评价

采样日期	校准器声级级	测量前校准值	测量后校准值	结果评判
2024.7.31	94.0 dB	93.8 dB	93.8 dB	合格
2024.8.1	94.0 dB	93.8 dB	93.8 dB	合格

5.5 质控结果

本公司采用精密度测试和正确度测试等措施对本项目进行质量控制。结果表明，平行双样的相对偏差均在允许相对偏差范围内，精密度符合要求，加标回收测定的回收率均在允许加标回收率范围内，校准点测定的相对误差和质控样测定的相对误差均在允许相对误差范围内，质控样测定的绝对误差均在允许绝对误差范围内，正确度符合要求。

总结：

我公司在温州焦点千金鞋业有限公司三同时竣工验收检测项目中，采样、样品运输与保存、样品制备、实验室分析、数据审核等各个环节，严格执行全过程的质量保证和质量控制工作，出具结果准确可靠，质量控制符合要求。

5.6 人员资质

参与项目的采样、分析技术人员均参与过公司内部培训，并通过考核、拥有相关领域的上岗证进行相关领域的监测工作，做到了持证上岗，建设项目验收主要参与人员见表5-9。

表 5-9 建设项目验收参与人员一览表

人员	姓名	职位/职称	上岗编号
项目负责人	诸葛凌风	项目负责人	OY201905
报告编制人	刘福生	报告编制人员	OY202111
报告审核人	潘肖初	检测部负责人	OY202404
报告审定人	邱欣欣	授权签字人	OY202112
其他	黄忠虎	采样部负责人	OY202116
	岩弘健	采样员	OY202478
	姚浪涛	采样员	OY2024625
	干雨庆	采样员	OY2024426
	戴锋伟	采样员	OY2024226
	朱雯雯	填表人	OY2020811

表六、验收监测内容

根据《温州焦点千金鞋业有限公司年产90万双女鞋建设项目环境影响报告表》及现场踏勘实际情况，本项目验收监测内容如下：

6.1 废水

废水监测点位、监测因子及监测频次见表6-1。

表6-1 废水监测点位、监测因子及监测频次

监测点位	检测项目	监测频次	监测时间
6号楼总排放口D	pH值、CODcr、氨氮、总磷、总氮、SS、BOD5、石油类	2天，每天监测4次	2024年7月24日-7月25日




6.2 废气

废气监测点位、监测因子及监测频次见表6-2。

表6-2 废气监测点位、监测因子及监测频次

监测内容	监测点位	检测项目	监测频次	监测时间
无组织排放废气	上风向R	甲苯、TSP、非甲烷总烃、臭气浓度	甲苯、TSP、非甲烷总烃监测2天，每天监测3次；臭气浓度监测2天，每天监测4次。	2024年7月24日-7月25日
	下风向S			
	下风向T			
	下风向U			
	厂区内车间外C	非甲烷总烃	监测2天，每天监测3次	2024年7月31日-8月1日
有组织排放废气	制鞋车间废气处理设施进口A	甲苯、颗粒物、非甲烷总烃	监测2天，每天监测3次	2024年7月31日-8月1日
	制鞋车间废气处理设施出口B	甲苯、颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度		

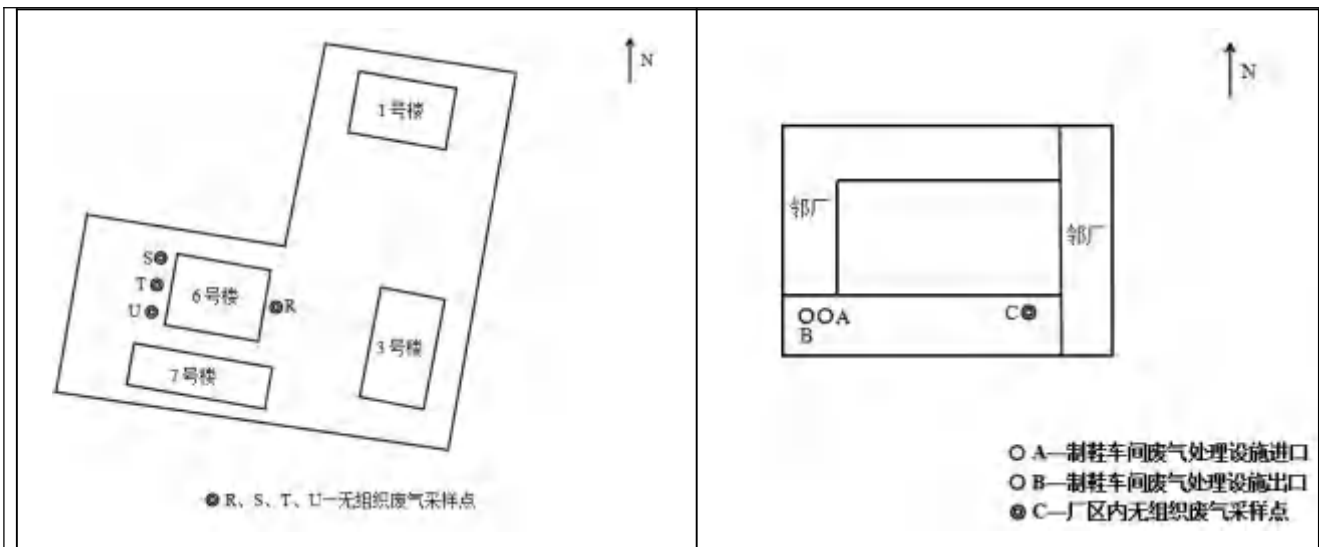


6.3 噪声

噪声监测点位、监测因子及监测频次见表 6-3。

表6-3 噪声监测点位、监测因子及监测频次

监测点位	检测项目	监测频次	监测时间
厂界南侧	昼间噪声	监测2天，每天1次	2024年7月31日-8月1日
厂界西侧			
厂界北侧			

企业夜间不生产，厂界东侧因邻厂交界，故无法测量

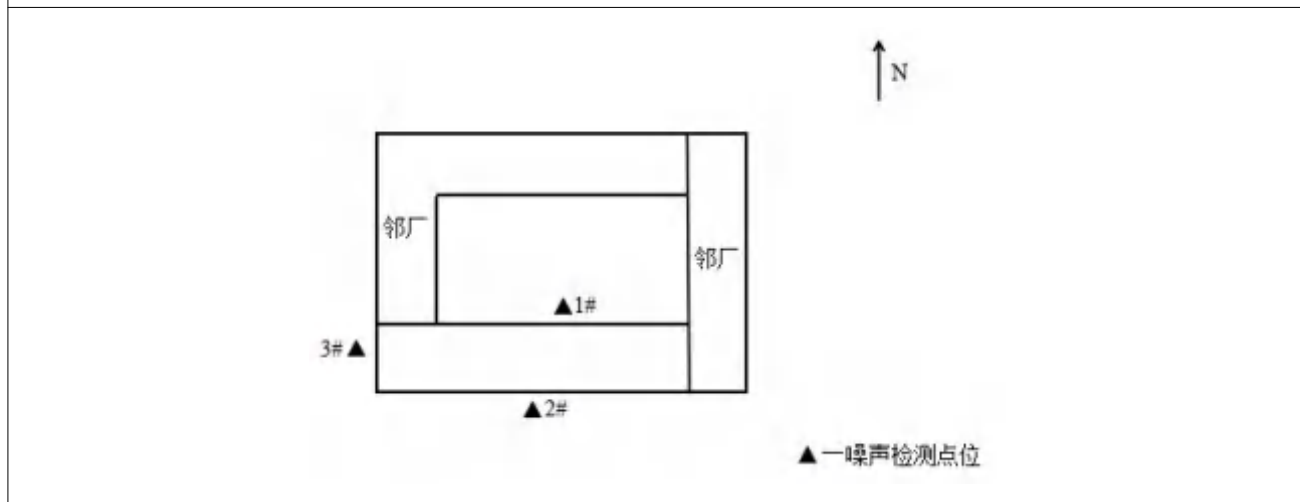

6.4 固废调查

本项目产生的边角料、收集的粉尘、废布袋、一般废包装材料收集后外售综合利用，废包装桶、废活性炭、废胶、废劳保用品委托浙江中环检测科技股份有限公司处置。企业在厂内已建危废暂存场所、一般固废贮存场所，危废暂存场面积为5平方，已做好防风、防雨、防晒措施，地面做好防腐防渗措施，已贴有危废、周知卡标识。

表七、验收监测结果

7.1 验收监测期间生产工况记录

验收检测期间气象参数见表7-1，验收检测期间生产负荷见表7-2，验收检测期间设备运行情况见表7-3。

7.1.1 验收检测期间气象参数

表7-1 验收检测期间气象参数

采样日期	采样时段	风向	风速 m/s	气温℃	气压 kPa	天气
2024.7.24	10:00-11:00	东南	1.8	32.5	101.2	阴
	11:05-12:05	东南	1.7	33.1	101.2	阴
	12:07-13:10	东南	1.8	34.1	101.2	阴
	14:00-15:00	东南	1.8	35.5	101.2	阴
	15:05-16:05	东南	1.7	34.5	101.2	阴
	16:10-17:10	东南	1.8	34.0	101.3	阴
	18:17-18:36	东南	1.7	31.2	101.3	阴
2024.7.25	10:00-11:00	东南	1.8	32.0	101.4	晴
	11:05-12:05	东南	1.7	32.5	101.3	晴
	12:09-13:10	东南	1.7	33.0	101.3	晴
	14:00-15:00	东南	1.7	34.7	101.2	晴
	15:05-16:05	东南	1.7	34.2	101.3	晴
	16:10-17:10	东南	1.7	33.3	101.3	晴
	18:19-18:38	东南	1.7	29.9	101.4	晴
2024.7.31	11:23-12:23	东	2.4	33.1	100.3	晴
	12:36-13:36	东	2.1	34.0	100.2	晴
	13:45-14:45	东	1.9	35.1	100.1	晴
2024.8.1	11:12-12:12	东	1.7	34.5	100.3	晴
	12:21-13:21	东	1.5	34.7	100.2	晴
	13:31-14:31	东	1.6	35.5	100.2	晴

7.1.2 验收检测期间生产负荷

表7-2 验收检测期间生产负荷

产品名称	环评年设计产量	2024年7月产量	实际年产量	验收期间实际日产量				生产负荷
				7月24日	7月25日	7月31日	8月1日	
女鞋	90万双	7.3万双	88万双	0.25万双	0.27万双	0.26万双	0.26万双	83.3-90%

注：年工作日为300天。

7.1.3 验收检测期间设备运行情况

表7-3 验收检测期间设备运行情况

序号	设备名称	单位	环评数量	实际数量	验收监测期间设备开启情况			
					7月24日	7月25日	7月31日	8月1日
1	裁断机	台	12	12	10	12	11	12
2	批皮机	台	6	6	6	5	6	5
3	烫字机	台	3	3	3	3	3	3
4	针车	台	80	80	77	79	78	78
5	喷胶机	台	4	4	4	4	4	4
6	打眼机	台	4	4	4	4	4	4
7	压缝机	台	1	1	1	1	1	1
8	并缝机	台	4	4	4	4	4	4
9	修边机	台	2	2	2	2	2	2
10	前帮机	台	4	4	4	4	4	4
11	锤平机	台	1	1	1	1	1	1
12	砂轮机	台	2	2	2	2	2	2
13	成型流水线	台	2	2	2	2	2	2

7.2 验收监测结果

7.2.1 废水

(1) 废水监测结果详见表7-4。

表7-4 6号楼总排放口监测结果 单位：mg/L，除pH值外

采样位置及日期	采样时间	样品性状	pH值 (无量纲)	化学需氧量	总磷	氨氮	总氮	石油类	悬浮物	五日生化需氧量
6号楼总排放口 7.24	14:12	微黄微浊	7.3	46	0.15	0.559	2.33	0.21	41	11.8
	15:21	微黄微浊	7.1	47	0.15	0.597	2.50	0.12	44	12.0

	16:28	微黄 微浊	7.2	49	0.18	0.584	2.14	0.16	46	12.6
	17:39	微黄 微浊	7.2	48	0.19	0.521	2.56	0.14	47	12.1
日均值			7.1~7.3	48	0.17	0.570	2.38	0.16	45	12.1
6号楼 总排 放口 7.25	14:15	微黄 微浊	7.4	44	0.14	0.407	2.27	0.15	32	11.4
	15:23	微黄 微浊	7.1	46	0.20	0.371	2.19	0.14	33	11.6
	16:28	微黄 微浊	7.3	45	0.25	0.432	2.23	0.13	35	11.6
	17:33	微黄 微浊	7.2	42	0.21	0.457	2.31	0.22	38	10.5
日平均值			7.1~7.4	44	0.20	0.420	2.25	0.16	35	11.3
标准限值			6-9	500	8	35	70	20	400	300
达标情况			达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标
以上监测数据引自温州瓯越检测科技有限公司——瓯越检（水）字第 202408-8 号										

(2) 监测结果分析

在监测日工况条件下，温州焦点千金鞋业有限公司的“6号楼总排放口”所检项目，氨氮、总磷检测结果值均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中表 1 的标准限值要求，总氮检测结果值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中 B 标准限值要求，其他项目检测结果值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表 4 三级标准限值要求。

7.2.2 废气

(1) 无组织排放废气监测结果详见表 7-5。

表 7-5 无组织排放废气监测结果 单位：mg/m³

采样日期	采样时间	测点 编号	项目	检测结 果	周界外浓 度最高值	标准限值	达标情况
2024.7.24	14:00-15:00	R	甲苯	<0.0015	<0.0015	2.0	达标
	15:05-16:05			<0.0015			
	16:10-17:10			<0.0015			
	14:00-15:00	S		<0.0015			
	15:05-16:05			<0.0015			
	16:10-17:10			<0.0015			

	14:00-15:00	T		<0.0015			
	15:05-16:05			<0.0015			
	16:10-17:10			<0.0015			
	14:00-15:00	U		<0.0015			
	15:05-16:05			<0.0015			
	16:10-17:10			<0.0015			
2024.7.25	14:00-15:00	R	甲苯	<0.0015	<0.0015	2.0	达标
	15:05-16:05			<0.0015			
	16:10-17:10			<0.0015			
	14:00-15:00	S		<0.0015			
	15:05-16:05			<0.0015			
	16:10-17:10			<0.0015			
	14:00-15:00	T		<0.0015			
	15:05-16:05			<0.0015			
	16:10-17:10			<0.0015			
	14:00-15:00	U		<0.0015			
	15:05-16:05			<0.0015			
	16:10-17:10			<0.0015			
2024.7.24	12:30	R	臭气浓度 (无量纲)	<10	<10	20	达标
	14:36			<10			
	16:44			<10			
	18:17			<10			
	12:36	S		<10			
	14:41			<10			
	16:50			<10			
	18:26			<10			
	12:39	T		<10			
	14:47			<10			
	16:54			<10			

	18:31			<10			
	12:45	U		<10			
	14:51			<10			
	16:59			<10			
	18:36			<10			
2024.7.25	12:32	R	臭气浓度 (无量纲)	<10	<10	20	达标
	14:38			<10			
	16:46			<10			
	18:19			<10			
	12:38	S		<10			
	14:43			<10			
	16:52			<10			
	18:28			<10			
	12:41	T		<10			
	14:49			<10			
	16:56			<10			
	18:33			<10			
	12:47	U		<10			
	14:53			<10			
	17:01			<10			
	18:38			<10			
2024.7.24	14:00-15:00	R	非甲烷总 烃	1.39	1.92	2.0	达标
	15:05-16:05			1.41			
	16:10-17:10			1.39			
	14:00-15:00	S		1.91			
	15:05-16:05			1.89			
	16:10-17:10			1.92			
	14:00-15:00	T		1.87			
	15:05-16:05			1.89			

	16:10-17:10			1.81			
	14:00-15:00	U		1.90			
	15:05-16:05			1.82			
	16:10-17:10			1.87			
2024.7.25	14:00-15:00	R	非甲烷总 烃	1.39	1.98	2.0	达标
	15:05-16:05			1.41			
	16:10-17:10			1.40			
	14:00-15:00	S		1.75			
	15:05-16:05			1.75			
	16:10-17:10			1.77			
	14:00-15:00	T		1.75			
	15:05-16:05			1.80			
	16:10-17:10			1.91			
	14:00-15:00	U		1.93			
	15:05-16:05			1.98			
	16:10-17:10			1.87			
2024.7.24	14:00-15:00	R	总悬浮颗 粒物	0.245	0.343	1.0	达标
	15:05-16:05			0.235			
	16:10-17:10			0.229			
	14:00-15:00	S		0.329			
	15:05-16:05			0.333			
	16:10-17:10			0.325			
	14:00-15:00	T		0.340			
	15:05-16:05			0.335			
	16:10-17:10			0.330			
	14:00-15:00	U		0.343			
	15:05-16:05			0.322			
	16:10-17:10			0.327			
2024.7.25	14:00-15:00	R	总悬浮颗	0.239	0.339	1.0	达标

	15:05-16:05		颗粒物	0.222			
	16:10-17:10			0.234			
	14:00-15:00	S		0.331			
	15:05-16:05			0.338			
	16:10-17:10			0.316			
	14:00-15:00	T		0.327			
	15:05-16:05			0.329			
	16:10-17:10			0.326			
	14:00-15:00	U		0.339			
	15:05-16:05			0.323			
	16:10-17:10			0.331			
2024.7.31	11:23-12:23	C		非甲烷总 烃	1.12	1.22	6.0
	12:36-13:36		1.06				
	13:45-14:45		1.22				
2024.8.1	11:12-12:12		1.27		1.29	6.0	达标
	12:21-13:21		1.26				
	13:31-14:31		1.29				
以上监测数据引自温州瓯越检测科技有限公司——瓯越检（气）字第 202408-12 号							

(2) 有组织排放废气监测结果详见表7-6~7-7，有组织排放废气处理效率统计见表7-8，有组织排放废气排气参数见表7-9。

表7-6 有组织排放废气监测结果 单位：mg/m³（特别注明除外）

采样位置、日期	检测项目	排气筒高度 m	标干流量 Nm ³ /h	检测结果	检测结果平均值	检测结果标准限值	排放速率 kg/h	达标情况
制鞋车间废气处理设施进口 7.31	颗粒物（烟尘、粉尘）	/	7313	<20（7）	<20	/	<1.46×10 ⁻¹	/
				<20（7）				
				<20（8）				
	非甲烷总烃			116	109	/	7.97×10 ⁻¹	/
				110				
				101				
	甲苯			1.30	1.24	/	9.07×10 ⁻³	/
				1.17				

				1.26				
制鞋车间废气处理设施出口 7.31	颗粒物 (烟尘、粉尘)	30	6923	<20 (3)	<20	30	<1.38×10 ⁻¹	达标
				<20 (3)				
				<20 (3)				
	非甲烷总烃			26.1	25.4	80	1.76×10 ⁻¹	达标
				25.6				
				24.6				
	甲苯			0.361	0.373	20	2.58×10 ⁻³	达标
				0.383				
				0.375				
制鞋车间废气处理设施进口 8.1	颗粒物 (烟尘、粉尘)	/	7051	<20 (7)	<20	/	<1.41×10 ⁻¹	/
				<20 (7)				
				<20 (7)				
	非甲烷总烃			96.0	95.2	/	6.71×10 ⁻¹	/
				95.6				
				94.1				
	甲苯			1.34	1.25	/	8.81×10 ⁻³	/
				1.22				
				1.19				
制鞋车间废气处理设施出口 8.1	颗粒物 (烟尘、粉尘)	30	6783	<20 (3)	<20	30	<1.36×10 ⁻¹	达标
				<20 (3)				
				<20 (3)				
	非甲烷总烃			25.9	25.7	80	1.74×10 ⁻¹	达标
				25.7				
				25.6				
	甲苯			0.392	0.387	20	2.63×10 ⁻³	达标
				0.380				
				0.390				

以上监测数据引自温州瓯越检测科技有限公司——瓯越检（气）字第202408-6号

表7-7 有组织排放废气监测结果续表 单位：无量纲（特别注明除外）

采样位置、日期	检测项目	排气筒高度m	检测结果	检测结果最大值	标准限值	达标情况
制鞋车间废气处	臭气浓度	30	85	97	1000	达标

理设施出口 7.31			97			
			85			
制鞋车间废气处 理设施出口 8.1			85	97	1000	达标
			97			
			85			

以上监测数据引自温州瓯越检测科技有限公司——瓯越检（气）字第 202408-6 号

表7-8 有组织排放废气处理效率统计

采样日期	处理设施	检测项目	处理前平均速率(kg/h)	处理后平均排放速率(kg/h)	处理效率 (%)
2024年7月31日	活性炭吸附	非甲烷总烃	7.97×10^{-1}	1.76×10^{-1}	77.9
		甲苯	9.07×10^{-3}	2.58×10^{-3}	71.6
2024年8月1日		非甲烷总烃	6.71×10^{-1}	1.74×10^{-1}	74.1
		甲苯	8.81×10^{-3}	2.63×10^{-3}	70.1

表7-9 有组织排放废气排气参数

监测点位及日期	烟气参数	标干流量 (m ³ /h)	烟温 (°C)	含湿量 (%)	流速 (m/s)	排放高度 (m)
制鞋车间废气处理设施进口7.31		7313	37.7	2.4	11.64	/
制鞋车间废气处理设施出口7.31		6923	37.6	2.4	11.50	30
制鞋车间废气处理设施进口8.1		7051	37.5	2.4	11.25	/
制鞋车间废气处理设施出口8.1		6783	37.9	2.4	11.31	30

(3) 监测结果分析

在监测日工况条件下,温州焦点千金鞋业有限公司制鞋过程产生的有组织排放废气监测结果值均符合《制鞋工业大气污染物排放标准》(DB33/2046-2017)中表 1 大气污染物排放限值要求。厂界无组织废气检测结果值均符合《制鞋工业大气污染物排放标准》(DB33/2046-2017)中表 4 规定的厂界大气污染物排放限值要求。厂区内非甲烷总烃监测结果值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表 A.1 的特别排放限值要求。

7.2.3 噪声

(1) 厂界环境噪声监测结果详见表7-10。

表7-10 噪声监测结果 单位: dB (A)

采样日期	测点编号	测点位置	主要声源	昼间					
				采样时段	测量值	背景值	ΔL_1 (测量值)	修正值	报告值

							-背景值)		
7.31	1	厂界北侧	道路噪声	14:19-14:20	62.1	—	—	—	62
	2	厂界南侧	道路噪声	14:32-14:33	63.4	—	—	—	63
	3	厂界西侧	道路噪声	14:43-14:44	63.3	—	—	—	63
8.1	1	厂界北侧	道路噪声	13:21-13:22	63.5	—	—	—	64
	2	厂界南侧	道路噪声	13:34-13:35	62.8	—	—	—	63
	3	厂界西侧	道路噪声	13:46-13:47	61.6	—	—	—	62
标准限值					65				
达标情况					达标				
备注：1.现场检测时该企业正常生产；2.测量点均在 2 楼窗户外 1 米处；3.厂界东侧因邻厂交界，故无法测量；4.测量值均未超过 3 类标准，无需测量背景值；5、企业夜间不生产，以上监测数据引自温州瓯越检测科技有限公司——瓯越检（声）字第 202408-6 号。									

(2) 监测结果分析

在监测日工况条件下，温州焦点千金鞋业有限公司昼间厂界南、西、北侧噪声监测结果值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准限值要求（企业夜间不生产，厂界东侧因邻厂交界，故无法测量）。

7.3 污染物排放总量控制

(一) 废水总量

本项目生活污水产生量为 2217.6t/a，按照污水处理厂出水最大浓度（化学需氧量 50mg/L，氨氮 5mg/L，总氮 15mg/L）计算：化学需氧量 0.11t/a、氨氮 0.011t/a、总氮 0.033t/a，符合该项目环评中的总量控制：化学需氧量 0.3t/a、氨氮 0.03t/a、总氮 0.09t/a。

(二) 废气总量

根据废气污染物平均排放速率和废气处理工艺周期，依据“平均排放速率×生产时间”计算得到废气污染物出口排放量，该项目最终排放量：烟粉尘 0.207t/a、VOCs 0.525t/a，符合该项目环评中的总量控制：烟粉尘 0.289t/a、VOCs 2.382t/a，详见表 7-11。

表 7-11 废气排放总量

污染源	检测项目	平均排放速率 (kg/h)	生产时间 (h)	排放总量 (t/a)	合计排放量 (t/a)	环评批复总量控制要求 (t/a)
制鞋车间废气处理设施出口	非甲烷总烃	0.175	3000	0.525	0.525	2.382
VOCs 合计					0.525	2.382

制鞋车间废气 处理设施出口	烟粉尘	0.069	3000	0.207	0.207	0.289
烟粉尘合计					0.207	0.289
备注：①计算排放量时，按两天出口均值进行计算；②监测期间制鞋车间废气处理设施出口平均标干流量为 6853m ³ /h；③该公司年生产时间 300 天，生产时间按 10h/d 计算，则年废气排放量为 2.06×10 ⁷ m ³ ；④烟粉尘平均排放速率取 1/2。						

表八、验收监测结论

温州焦点千金鞋业有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求基本落实。环境保护设施运行和维护基本正常。

8.1 废水

在监测日工况条件下，温州焦点千金鞋业有限公司的“6号楼总排放口”所检项目，氨氮、总磷检测结果值均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中表 1 的标准限值要求，总氮检测结果值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中 B 标准限值要求，其他项目检测结果值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表 4 三级标准限值要求。

8.2 废气

在监测日工况条件下，温州焦点千金鞋业有限公司制鞋过程产生的有组织排放废气监测结果值均符合《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/2046-2017）中表 1 大气污染物排放限值要求。厂界无组织废气检测结果值均符合《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/2046-2017）中表 4 规定的厂界大气污染物排放限值要求。厂区内非甲烷总烃监测结果值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表 A.1 的特别排放限值要求。

8.3 噪声

在监测日工况条件下，温州焦点千金鞋业有限公司昼间厂界南、西、北侧噪声监测结果值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准限值要求（企业夜间不生产，厂界东侧因邻厂交界，故无法测量）。

8.4 固废

本项目产生的边角料、收集的粉尘、废布袋、一般废包装材料收集后外售综合利用，废包装桶、废活性炭、废胶、废劳保用品委托浙江中环检测科技股份有限公司处置。企业在厂内已建危废暂存场所、一般固废贮存场所，危废暂存场面积为5平方，危废暂存场所已做好防风、防雨、防晒措施，地面做好防腐防渗措施，已贴有危废、周知卡标识。

8.5 总量控制

最终排放量：化学需氧量0.11t/a、氨氮0.011t/a、总氮0.033t/a、烟粉尘 0.207t/a 、VOCs

0.525t/a，符合该项目环评中的总量控制：化学需氧量 0.15t/a、氨氮 0.015t/a、总氮 0.045t/a、烟粉尘 0.289t/a 、VOCs 2.382t/a。

总结论：

温州焦点千金鞋业有限公司环境保护审批手续齐全，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，污染物排放指标达到相应标准的要求，落实了环评报告表及批复的有关要求，具备建设项目环境保护设施竣工验收条件。

存在问题及建议：

1、强化高噪声设备的隔声减振措施，确保厂界噪声稳定达标。定期检查废气收集管路，防止意外脱落，生产过程按要求使用。进一步做好废气的收集工作，提高收集率，减少无组织废气排放，定期维护环保设施，及时更换活性炭，活性炭填充量和质量需满足有关要求，提高污染物净化率，保障各类污染物长期稳定达标排放，完善厂区的雨污分流工作。完善废气处理设计方案及操作手册。

2、加强车间环境管理，保持整洁环境，继续完善各类环保管理制度，将环保责任落实到人。积极开展突发环境事件应急演练，杜绝污染事故的发生。

3、生产过程中应做好环境管理，固废要分类堆放、收集，并按规范处置。危险废物严格按照国家、地方相关危废法律法规要求进行管理。每年及时签订危废委托处置协议，规范警示标志和管理台帐，确保对各类危险废物进行有效的管理及处置。

4、建议企业按照规定编制突发环境事件应急预案，并报生态环境部门备案。

5、按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）等要求定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称	温州焦点千金鞋业有限公司年产90万双女鞋建设项目				项目代码	/			建设地点	浙江省温州市鹿城区仰义街道望江西路 3999 号 6 号楼 2 层南面			
	行业类别（分类管理名录）	C1951 纺织面料鞋制造 C1952 皮鞋制造				建设性质	■新建 □改建 □技改 □扩建			项目厂区中心经度/纬度	120 度35分20.451秒，28度4分24.906秒			
	设计生产能力	年产90万双女鞋				实际生产能力	年产88万双女鞋			环评单位	浙江星达环境工程技术有限公司			
	环评文件审批机关	温州市生态环境局				审批文号	温环鹿建〔2023〕111号			环评文件类型	环境影响报告表			
	开工日期	2022年6月				竣工日期	2024年7月			固定污染源排污登记	2024年07月16日			
	编制单位	温州瓯越检测科技有限公司				环保设施施工单位	温州市浩将智能环保科技有限公司			本工程排污许可证编号	91330302MA2AQ8476X001Q			
	验收组织单位	温州焦点千金鞋业有限公司				环保设施监测单位	温州瓯越检测科技有限公司			验收监测时工况	>75%			
	投资总概算（万元）	200				环保投资总概算（万元）	30			所占比例（%）	15			
	实际总投资（万元）	200				实际环保投资（万元）	30			所占比例（%）	156			
	废水治理（万元）	0	废气治理（万元）	18	噪声治理（万元）	4	固体废物治理（万元）	3		绿化及生态（万元）	/	其他（万元）	5	
新增废水处理设施能力	/				新增废气处理设施能力	/			年平均工作时间	3000h				
运营单位	温州焦点千金鞋业有限公司				运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）	91330302MA2AQ8476X			验收时间	2024年10月11日				
污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)	
	废水	/	/	/	2217.6	/	2217.6	3000	/	2217.6	3000	/	/	
	化学需氧量	/	46	500	0.11	/	0.11	0.15	/	0.11	0.15	/	/	
	氨氮	/	0.490	35	0.011	/	0.011	0.015	/	0.011	0.015	/	/	
	总氮	/	2.32	70	0.033	/	0.033	0.045	/	0.033	0.045	/	/	
	废气	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	工业粉尘	/	<20	30	0.207	/	0.207	0.289	/	0.207	0.289	/	/	
	VOCs	/	25.6	80	0.525	/	0.525	2.382	/	0.525	2.382	/	/	
	工业固体废物	/	/	/	43.324	/	43.324	43.575	/	43.324	43.575	/	/	
	与项目有关的其他特征污染物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——吨/年；工业固体废物排放量——吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；气污染物排放浓度——mg/m³；工业固体废物——吨/年。

附件 1 环评批复文件

温州市生态环境局文件

温环鹿建〔2023〕111 号

关于《温州焦点千金鞋业有限公司年产 90 万双女鞋建设项目环境影响报告表》的审查意见

温州焦点千金鞋业有限公司：

由浙江星达环境工程技术有限公司编制的《温州焦点千金鞋业有限公司年产 90 万双女鞋建设项目环境影响报告表》及你单位有关申请报告收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及公示，经研究，该项目环境影响报告表的审查意见如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第 22 条的规定，原则同意该项目环境影响报告表的结论及建议，环评报告的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位应逐项予以落实。

二、项目选址于浙江省温州市鹿城区仰义街道望江西路 3999 号 6 号楼 2 层南面，租赁面积 3513 平方米，建成后可年产 90 万双女鞋。主要生产设备有裁断机、批皮机、针车、成型流水线等，具体建设内容、生产工艺及生产设备见环境影响报告表。

三、项目主要污染物执行标准：

生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（氨氮、总磷，总氮执行有关标准限值）后纳管排入西片污水处理厂处理；

制鞋过程产生的有组织排放废气执行《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/2046-2017）表 1 规定的大气污染物排放限值，无组织排放废气执行《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/2046-2017）中表 4 规定的厂界大气污染物排放限值，企业厂区内 VOCs 无组织排放监控点浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录 A 标准；

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准；

一般固体废物处理和处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《浙江省固体废物污染环境防治条例》等有关规定，进行分类贮存或处置，满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危险废物按照《国家危险废物名录》分类，贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

四、项目只排放生活污水，COD 和氨氮污染物无需区域替代削减。

五、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。

六、你单位要依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在项目发生实际排污行为前，必须依法申领排污许可证，并按证排污。项目竣工后，按规定的标准和程序对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开，验收合格后方可投入生产或使用。项目的监督管理由温州市生态环境保护行政执法队鹿城大队（六队）负责。

七、如对本审查意见不服的，可在收到本审查意见之日起六十日之内，向温州市人民政府申请行政复议；也可以在六个月内直接向温州市鹿城区人民法院提起诉讼。逾期未申请行政复议或提起行政诉讼，视为放弃行政复议或者行政诉讼。



温州市生态环境局

二〇二三年十月二十四日



附件 2 营业执照



附件 3 工况证明、调试、竣工时间公示

温州焦点千金鞋业有限公司基础信息

验收检测期间实际产量

产品名称	环评年设计产量	实际年产量	验收期间实际日产量				生产负荷
			7月24日	7月25日	7月31日	8月1日	
女鞋	90 万双	88 万双	0.25 万双	0.27 万双	0.26 万双	0.26 万双	83.3-90%

注：年工作日为300天。

验收检测期间设备情况

序号	设备名称	单位	环评数量	实际数量	验收监测期间设备开启情况			
					7月24日	7月25日	7月31日	8月1日
1	裁断机	台	12	12	10	12	11	12
2	批皮机	台	6	6	6	5	6	5
3	烫字机	台	3	3	3	3	3	3
4	针车	台	80	80	77	79	78	78
5	喷胶机	台	4	4	4	4	4	4
6	打眼机	台	4	4	4	4	4	4
7	压缝机	台	1	1	1	1	1	1
8	井缝机	台	4	4	4	4	4	4
9	修边机	台	2	2	2	2	2	2
10	前帮机	台	4	4	4	4	4	4
11	锤平机	台	1	1	1	1	1	1
12	砂轮机	台	2	2	2	2	2	2
13	成型流水线	台	2	2	2	2	2	2

温州焦点千金鞋业有限公司（公章）



温州焦点千金鞋业有限公司基础信息

原辅料校对

序号	名称	单位	环评预测 消耗量	实际消耗量	备注
1	PU 革	万平米/年	10	9.6	/
2	衬布	万平米/年	10	9.6	/
3	包头布	万平米/年	3	2.8	/
4	油网	万平米/年	0.6	0.58	休闲鞋网面使用
5	海绵	万平米/年	1.1	1	休闲鞋网面使用
6	鞋底	万双/年	60	58	包含橡胶、PU 鞋底
7	中底	万双/年	60	58	/
8	烫底	万双/年	60	58	/
9	鞋带	万双/年	60	58	/
10	拉链	万双/年	60	58	/
11	鞋扣	万双/年	60	58	/
12	白乳胶	吨/年	1.2	1.1	25kg/桶
13	水性胶	吨/年	3.8	3.7	10kg/桶
14	PU 胶	吨/年	4	3.8	15kg/桶
15	PU 处理剂	吨/年	2.5	2.4	5kg/桶
16	橡胶处理剂	吨/年	0.3	0.29	5kg/桶
17	EVA 处理剂	吨/年	0.4	0.38	5kg/桶
18	清洗剂	吨/年	0.6	0.5	10kg/桶
19	润滑油	吨/年	1.3	1.2	10kg/桶
20	包装盒	吨/年	0.03	0.02	固体蜡，抛光使用
24	劳保用品	吨/年	0.01	0.01	100kg/桶，设备润滑
22	润滑油	吨/年	0.1	0.1	抛光使用
23	包装盒	万个/年	40	40	外购
24	劳保用品	吨/年	0.15	0.15	抹布、手套、口罩等

温州焦点千金鞋业有限公司（公章）




温州焦点千金鞋业有限公司基础信息

固体废物情况

序号	名称	产生工序	环评产生量 吨/年	环评处置量 吨/年	实际产生量 吨/年	实际处置量 吨/年	处置措施
1	边角料	裁断, 批皮	2.1	2.1	2.	2.	外售综合利用
2	收集粉尘	废气处理	1.211	1.211	1.2	1.2	
3	废布袋	打磨	0.01	0.01	0.01	0.01	
4	一般废包装材料	装配件	0.42	0.42	0.4	0.4	
5	废包装桶	刷胶、刷处理剂、车线、贴底、设备维护	1.7	1.7	1.6	1.6	委托浙江中环检测科技股份有限公司处置
6	废活性炭	废气处理	37.924	37.924	37.924	37.924	
7	废胶	刷胶、车线、贴底	0.12	0.12	0.1	0.1	
8	废劳保用品	生产过程	0.09	0.09	0.09	0.09	

生产工艺流程确认

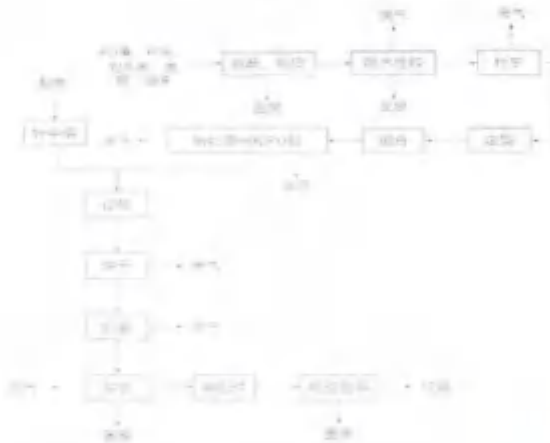

温州焦点千金鞋业有限公司(公章)



温州焦点千金鞋业有限公司基础信息


环保投资

污染源		预设金额 (万元)	实际投资 (万元)
运营期	废水	0	0
	废气	8	8
	噪声	2	2
	固废	15	15
	环境风险	5	5
环保投资合计		30	30
项目总投资		200	200

我公司用水量为 (2772) 吨/年, 本项目共有员工 150 人, 厂区内不设食堂, 设有倒班宿舍, 可供 100 人倒班, 工作时间 10 小时 (两班制), 年工作日为 300 天, 危废暂存间面积 (5) 平米, 于 (2022 年 6 月) 开始建设, (2024 年 7 月) 竣工。

温州焦点千金鞋业有限公司 (公章)



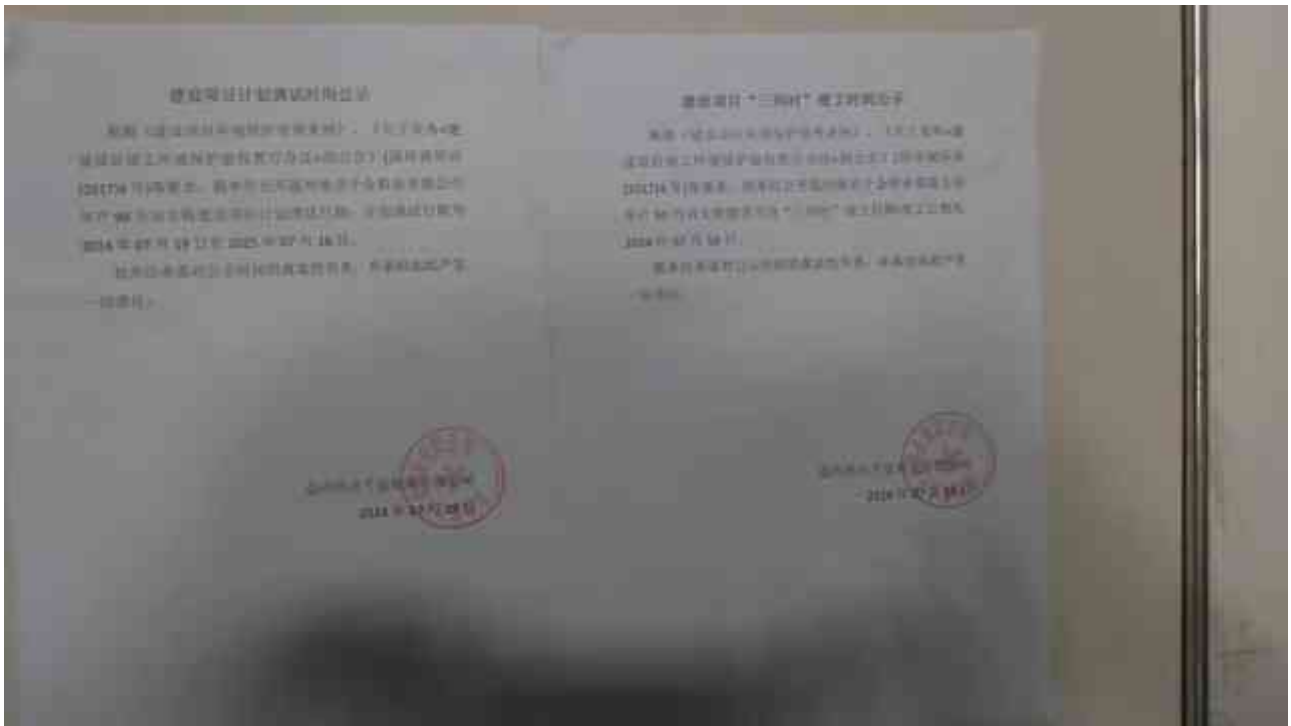

附件 4 检测及质控报告



检验检测报告

Test Report

瓯越检（气）字第 202408-6 号



项 目 名 称 温州焦点千金鞋业有限公司三同时竣工验收检测
委 托 单 位 温州焦点千金鞋业有限公司
报 告 日 期 2024 年 8 月 6 日



报告说明

- 1、对检测结果如有异议，请于收到报告之日起 15 日内向本公司提出，微生物等短时效样品检测结果不做复检。
- 2、本报告一式 叁 份（其中壹份本公司留存），发出报告与留存报告一致。
- 3、本报告无授权签字人签名，或涂改，或未加温州瓯越检测科技有限公司检验检测专用章及其骑缝章均无效。
- 4、未经本公司书面允许，对本报告复印、局部复印等均属无效，本单位不承担任何法律责任。
- 5、本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
- 6、本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 7、本次检测的所有记录档案保存期限为长期。

公司名称：温州瓯越检测科技有限公司

公司地址：浙江省温州市鹿城区滨江街道会展路1288号世界温州人家园1-907室

实验室地址：浙江省温州市温州经济技术开发区金海湖公园A座二层、三层

联系电话：19957709898/0577-89881088

报告编号: 瓯越检(气)字第 202408-6 号

第 1 页 共 6 页, 不包括封面和报告说明页

项目编号 OY202406-58

样品来源 采样

样品类别 废气

委托单位及地址 温州焦点千金鞋业有限公司, 浙江省温州市鹿城区仰义街道望江西路 3999 号 6 号楼 2 层南面热爱里南 11-12

委托日期 2024 年 6 月 11 日

被测单位 温州焦点千金鞋业有限公司

采样方 温州瓯越检测科技有限公司

采样地点 浙江省温州市鹿城区仰义街道望江西路 3999 号 6 号楼 2 层南面热爱里南 11-12

采样日期 2024 年 7 月 31 日-8 月 1 日

检测地点 浙江省温州市温州经济技术开发区金海湖公园 A 座二层、三层

检测日期 2024 年 7 月 31 日-8 月 2、5 日

检测方法依据

项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)	检出限(mg/m ³)
非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07
臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	10 (无量纲)
排气流速	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单	/
排气流量		/
排气温度		/
水分含量		/
排气压力		/
颗粒物(烟尘、粉尘)		20
甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	0.0015

检测结果-有组织废气

单位：mg/m³（除注明外）

采样位置及日期	项目	盛装容器及规格	检测结果	检查结果平均值	排放速率 (kg/h)	样品编号
制鞋车间 废气处理 设施进口 7.31	颗粒物 (烟尘、粉尘)	滤筒	<20 (7)	<20	<1.46×10 ⁻¹	LT2407054
			<20 (7)			LT2407046
			<20 (8)			LT2407056
	非甲烷总烃	2L气袋	116	109	7.97×10 ⁻¹	焦点 240731-1A1
			110			焦点 240731-1A2
			101			焦点 240731-1A3
	甲苯	活性炭管 100mg/50mg	1.30	1.24	9.07×10 ⁻³	焦点 240731-1A4
			1.17			焦点 240731-1A5
			1.26			焦点 240731-1A6
制鞋车间 废气处理 设施出口 7.31	颗粒物 (烟尘、粉尘)	滤筒	<20 (3)	<20	<1.38×10 ⁻¹	LT2406167
			<20 (3)			LT2406166
			<20 (3)			LT2406165
	非甲烷总烃	2L气袋	26.1	25.4	1.76×10 ⁻¹	焦点 240731-1B1
			25.6			焦点 240731-1B2
			24.6			焦点 240731-1B3
	甲苯	活性炭管 100mg/50mg	0.361	0.373	2.58×10 ⁻³	焦点 240731-1B4
			0.383			焦点 240731-1B5
			0.375			焦点 240731-1B6
制鞋车间 废气处理 设施进口 8.1	颗粒物 (烟尘、粉尘)	滤筒	<20 (7)	<20	<1.41×10 ⁻¹	LT2406162
			<20 (7)			LT2406175
			<20 (7)			LT2406177
	非甲烷总烃	2L气袋	96.0	95.2	6.71×10 ⁻¹	焦点 240801-2A1
			95.6			焦点 240801-2A2
			94.1			焦点 240801-2A3
	甲苯	活性炭管 100mg/50mg	1.34	1.25	8.81×10 ⁻³	焦点 240801-2A4
			1.22			焦点 240801-2A5
			1.19			焦点 240801-2A6
制鞋车间 废气处理 设施出口 8.1	颗粒物 (烟尘、粉尘)	滤筒	<20 (3)	<20	<1.36×10 ⁻¹	LT2406176
			<20 (3)			LT2406171
			<20 (3)			LT2407275
	非甲烷总烃	2L气袋	25.9	25.7	1.74×10 ⁻¹	焦点 240801-2B1
			25.7			焦点 240801-2B2
			25.6			焦点 240801-2B3
	甲苯	活性炭管 100mg/50mg	0.392	0.387	2.63×10 ⁻³	焦点 240801-2B4
			0.380			焦点 240801-2B5
			0.390			焦点 240801-2B6

报告编号：瓯越检（气）字第 202408-6 号

第 3 页 共 6 页，不包括封面和报告说明页

续表

采样位置及日期	项目	盛装容器及规格	检测结果	检测结果最大值	样品编号
制鞋车间 废气处理 设施出口 7.31	臭气浓度 (无量纲)	10L臭气袋	85	97	焦点 240731-1B7
			97		焦点 240731-1B8
			85		焦点 240731-1B9
制鞋车间 废气处理 设施出口 8.1			85	97	焦点 240801-2B7
			97		焦点 240801-2B8
			85		焦点 240801-2B9

附表1


监测点位及日期	烟气参数	标干流量 (m³/h)	烟温 (℃)	含湿量 (%)	流速 (m/s)	排放高度 (m)
制鞋车间废气处理设施进口7.31		7313	37.7	2.4	11.64	/
制鞋车间废气处理设施出口7.31		6923	37.6	2.4	11.50	30
制鞋车间废气处理设施进口8.1		7051	37.5	2.4	11.25	/
制鞋车间废气处理设施出口8.1		6783	37.9	2.4	11.31	30

检测结果-厂区内无组织废气

单位：mg/m³

采样日期	采样时间	测点 编号	盛装容器 及规格	项目	检测结果	样品编号
2024.7.31	11:23-12:23	C	1L 气袋	非甲烷总烃	1.12	焦点240731-1C1
	12:36-13:36				1.06	焦点240731-1C2
	13:45-14:45				1.22	焦点240731-1C3
2024.8.1	11:12-12:12				1.27	焦点240801-2C1
	12:21-13:21				1.26	焦点240801-2C2
	13:31-14:31				1.29	焦点240801-2C3

续表

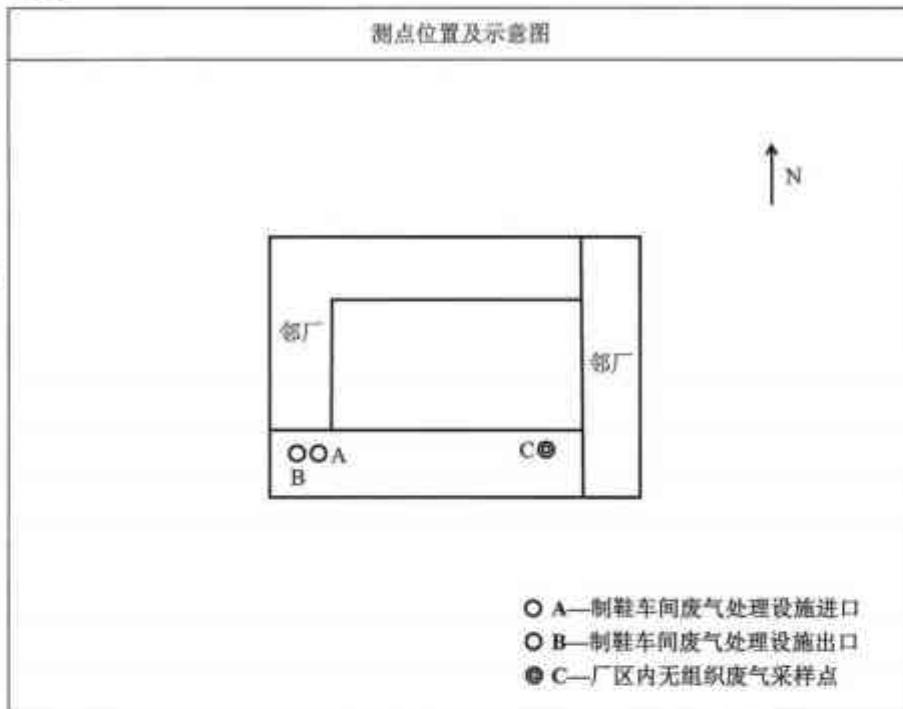

采样照片见附件 1。

结论：/

（以下空白）

编制：陈宇霞

批准：*陈宇霞*

批准人职务：质管部主任

审核：

批准日期：2024.7.6



报告编号：瓯越检（气）字第 202408-6 号

第 6 页 共 6 页，不包括封面和报告说明页

附件1：采样照片

有组织废气采样：



无组织废气采样：



附：无组织废气测点C的现场气象条件

采样日期	采样时段	风向	风速 m/s	气温℃	气压 kPa	天气	采样人
2024.7.31	11:23-12:23	东	2.4	33.1	100.3	晴	干雨庆 姚浪涛
	12:36-13:36	东	2.1	34.0	100.2	晴	
	13:45-14:45	东	1.9	35.1	100.1	晴	
2024.8.1	11:12-12:12	东	1.7	34.5	100.3	晴	
	12:21-13:21	东	1.5	34.7	100.2	晴	
	13:31-14:31	东	1.6	35.5	100.2	晴	



检验检测报告

Test Report

瓯越检（声）字第 202408-6 号



项目名称 温州焦点千金鞋业有限公司三同时竣工验收检测
委托单位 温州焦点千金鞋业有限公司
报告日期 2024 年 8 月 6 日



报告说明

- 1、对检测结果如有异议，请于收到报告之日起 15 日内向本公司提出，微生物等短时效样品检测结果不做复检。
- 2、本报告一式 叁 份（其中壹份本公司留存），发出报告与留存报告一致。
- 3、本报告无授权签字人签名，或涂改，或未加温州瓯越检测科技有限公司检验检测专用章及其骑缝章均无效。
- 4、未经本公司书面允许，对本报告复印、局部复印等均属无效，本单位不承担任何法律责任。
- 5、本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
- 6、本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 7、本次检测的所有记录档案保存期限为长期。

公司名称：温州瓯越检测科技有限公司

公司地址：浙江省温州市鹿城区滨江街道会展路1288号世界温州人家园1-907室

实验室地址：浙江省温州市温州经济技术开发区金海湖公园A座二层、三层

联系电话：19957709898/0577-89881088

报告编号: 瓯越检(声)字第 202408-6 号

第 1 页 共 4 页, 不包括封面和报告说明页

项目编号 OY202406-58

样品来源 采样

样品类别 工业企业厂界环境噪声

委托单位及地址 温州焦点千金鞋业有限公司, 浙江省温州市鹿城区仰义街道望江西路 3999 号 6 号楼 2 层南面热爱里南 11-12

委托日期 2024 年 6 月 11 日

采样方 温州瓯越检测科技有限公司

采样日期 2024 年 7 月 31 日-8 月 1 日

检测地点 浙江省温州市鹿城区仰义街道望江西路 3999 号 6 号楼 2 层南面热爱里南 11-12

检测日期 2024 年 7 月 31 日-8 月 1 日

检测时间 昼间, 2024 年 7 月 31 日 14:19-14:44, 2024 年 8 月 1 日 13:21-13:47

检测方法依据

项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)
工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

评价方法依据

评价标准(方法)名称及编号(含年号)	功能区类别	时段	排放限值 dB(A)
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)	3 类	昼间	65
		夜间	55

报告编号：瓯越检（声）字第 202408-6 号


第 2 页 共 4 页，不包括封面和报告说明页

检测结果

单位：dB (A)

采样日期	测点编号	测点位置	主要声源	昼间					
				采样时段	测量值	背景值	$\Delta L1$ (测量值-背景值)	修正值	报告值
7.31	1	厂界北侧	道路噪声	14:19-14:20	62.1	—	—	—	62
	2	厂界南侧	道路噪声	14:32-14:33	63.4	—	—	—	63
	3	厂界西侧	道路噪声	14:43-14:44	63.3	—	—	—	63
8.1	1	厂界北侧	道路噪声	13:21-13:22	63.5	—	—	—	64
	2	厂界南侧	道路噪声	13:34-13:35	62.8	—	—	—	63
	3	厂界西侧	道路噪声	13:46-13:47	61.6	—	—	—	62
备注：1.现场检测时该企业正常生产； 2.测量点均在 2 楼窗户外 1 米处； 3.厂界东侧因邻厂交界，故无法测量； 4.测量值均未超过3类标准，无需测量背景值。									

续表

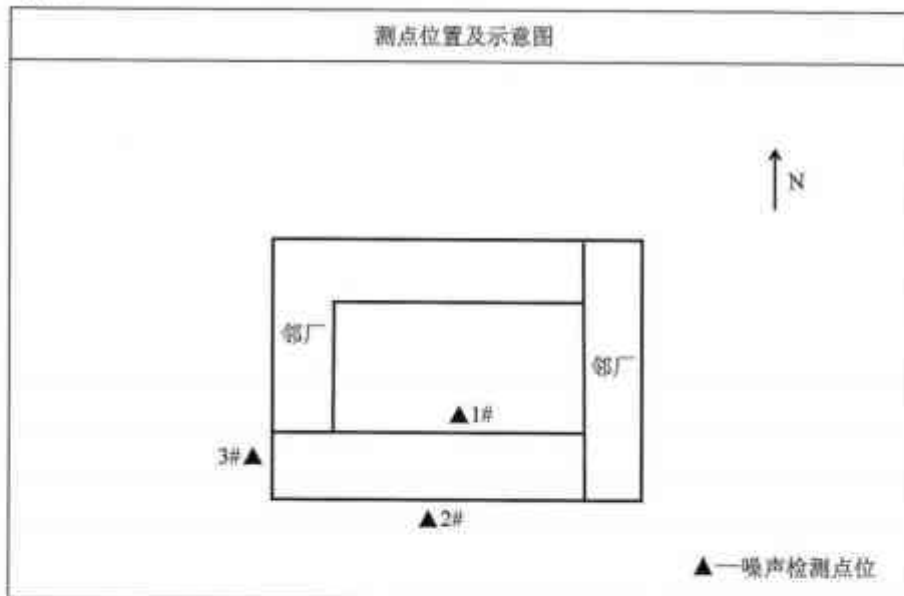

采样照片见附件 1

结论：本次检测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3 类中的规定。

(以下空白)

编制：陈宇霞

批准：[Signature]

批准人职务：质管部主任

审核：[Signature]

批准日期：2024.8.6



附件1：采样照片



温州焦点千金鞋业有限公司
三同时竣工验收检测项目

质量控制报告



温州瓯越检测科技有限公司

2024年8月



1 检测仪器

项目	仪器名称及型号	检定/校准到期日期	检定/校准单位
现场采样及检测仪器			
烟气参数（流速、流量、温度、含氧量、压力） 颗粒物（烟尘、粉尘）	双路烟气采样器（ZR-3712）	2024.12.3	中测计量检测有限公司
	烟尘烟气综合测试仪（YQ-1220）	2025.7.7	青岛长远检测技术有限公司
工业企业厂界环境噪声	多功能声级计（AWA6228+）	2025.1.31	深圳新广行检测技术有限公司
噪声校准仪器			
工业企业厂界环境噪声	声校准器（AWA6021A）	2025.2.20	浙江省计量科学研究院
实验室检测仪器			
颗粒物（烟尘、粉尘）	电热恒温鼓风干燥箱（10HB）	2024.12.3	深圳新广行检测技术有限公司
	电子天平（十万分之一）（FB1035）	2024.12.3	深圳新广行检测技术有限公司
	低浓度称量恒温恒湿设备（NVN-800S）	2024.12.3	深圳新广行检测技术有限公司
非甲烷总烃	气相色谱仪（A60）	2024.12.6	无锡市检验检测认证研究院
甲苯	气相色谱仪（A91 PLUS）	2024.12.6	无锡市检验检测认证研究院

2 正确度控制

本项目实验室正确度主要采用加标回收测定、校准点测定和质控样测定等方法进行控制。对气中甲苯项目进行了加标回收测定，测定结果符合标准要求。对气中非甲烷总烃、甲苯项目进行了校准点测定，测定结果符合标准要求。

3.1 加标回收测定结果

项目	检测日期	原样测得值	加标样测得值	加标量	加标回收率%	允许回收率%	结果评判
甲苯	2024.8.2	0 μg	9.68 μg	10.0 μg	96.8	80-120	合格

3.2 校准点测定结果

项目	检测日期	定值	测得值	相对误差%	允许相对误差%	结果评判
非甲烷总烃	2024.8.1	8.84 mg/m ³	8.62 mg/m ³	2.5	10	合格
		8.84 mg/m ³	8.81 mg/m ³	0.3	10	合格
		8.84 mg/m ³	8.67 mg/m ³	1.9	10	合格
		8.84 mg/m ³	8.57 mg/m ³	3.1	10	合格
		444 mg/m ³	467 mg/m ³	5.2	10	合格
		444 mg/m ³	418 mg/m ³	5.9	10	合格
		444 mg/m ³	480 mg/m ³	8.1	10	合格
		444 mg/m ³	444 mg/m ³	0	10	合格
甲苯	2024.8.2	20.0 μg	19.3 μg	3.5	20	合格

4 噪声校准

采样日期	校准器声级级	测量前校准值	测量后校准值
2024.7.31	94.0 dB	93.8 dB	93.8 dB
2024.8.1	94.0 dB	93.8 dB	93.8 dB

4 质控结果

本公司采用精密度测试和正确度测试等措施对本项目进行质量控制。结果表明，平行双样的相对偏差均在允许相对偏差范围内，精密度符合要求，加标回收测定的回收率均在允许加标回收率范围内，校准点测定的相对误差和质控样测定的相对误差均在允许相对误差范围内，正确度符合要求。

6 总结

我公司在温州焦点千金鞋业有限公司三同时竣工验收检测项目中，采样、样品运输与保存、样品制备、实验室分析、数据审核等各个环节，严格执行全过程的质量保证和质量控制工作，出具结果准确可靠，质量控制符合要求。

编制人：刘福生

审核人：邱欣欣



221112349119

检验检测报告

Test Report

瓯越检（气）字第 202408-12 号

项目名称 新二代物业服务（温州）有限公司三同时竣工验收检测

委托单位 新二代物业服务（温州）有限公司

报告日期 2024年8月7日

温州瓯越检测科技有限公司



报告说明

- 1、对检测结果如有异议，请于收到报告之日起 15 日内向本公司提出，微生物等短时效样品检测结果不做复检。
- 2、本报告一式 叁 份（其中壹份本公司留存），发出报告与留存报告一致。
- 3、本报告无授权签字人签名，或涂改，或未加温州瓯越检测科技有限公司检验检测专用章及其骑缝章均无效。
- 4、未经本公司书面允许，对本报告复印、局部复印等均属无效，本单位不承担任何法律责任。
- 5、本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
- 6、本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 7、本次检测的所有记录档案保存期限为长期。

公司名称：温州瓯越检测科技有限公司

公司地址：浙江省温州市鹿城区滨江街道会展路1288号世界温州人家园1-907室

实验室地址：浙江省温州市温州经济技术开发区金海潮公园A座二层、三层

联系电话：19957709898/0577-89881088

报告编号: 瓯越检(气)字第 202408-12 号

第 1 页 共 23 页, 不包括封面和报告说明页

项目编号 QY202406-70

样品来源 采样

样品类别 废气

委托单位及地址 新二代物业服务(温州)有限公司, 浙江省温州市鹿城区仰义街道望江西路 3999 号

委托日期 2024 年 6 月 11 日

被测单位 新二代物业服务(温州)有限公司

采样方 温州瓯越检测科技有限公司

采样地点 浙江省温州市鹿城区仰义街道望江西路 3999 号

采样日期 2024 年 7 月 22-25、29-30 日

检测地点 浙江省温州市温州经济技术开发区金海湖公园 A 座二层、三层

检测日期 2024 年 7 月 23-26、29-31、8 月 5 日

检测方法依据

项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)	检出限 (mg/m ³)
总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	0.007 (环境空气)
非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07
臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	10 (无量纲)
甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	0.0015

报告编号：瓯越检（气）字第 202408-12 号

第 2 页 共 23 页，不包括封面和报告说明页

检测结果

单位：mg/m³（除注明外）

采样日期	采样时间	测点编号	盛装容器及规格	项目	检测结果	样品编号
2024.7.22	10:00-11:00	F	活性炭管 100mg/50mg	甲苯	<0.0015	新二代240722-1F1
	11:05-12:05				<0.0015	新二代240722-1F2
	12:10-13:10				<0.0015	新二代240722-1F3
	10:00-11:00	G			<0.0015	新二代240722-1G1
	11:05-12:05				<0.0015	新二代240722-1G2
	12:10-13:10				<0.0015	新二代240722-1G3
	10:00-11:00	H			<0.0015	新二代240722-1H1
	11:05-12:05				<0.0015	新二代240722-1H2
	12:10-13:10				<0.0015	新二代240722-1H3
	10:00-11:00	I			<0.0015	新二代240722-1I1
	11:05-12:05				<0.0015	新二代240722-1I2
	12:10-13:10				<0.0015	新二代240722-1I3
	14:00-15:00	J			<0.0015	新二代240722-1J1
	15:05-16:05				<0.0015	新二代240722-1J2
	16:10-17:10				<0.0015	新二代240722-1J3
	14:00-15:00	K			<0.0015	新二代240722-1K1
	15:05-16:05				<0.0015	新二代240722-1K2
	16:10-17:10				<0.0015	新二代240722-1K3
	14:00-15:00	L			<0.0015	新二代240722-1L1
	15:05-16:05				<0.0015	新二代240722-1L2
	16:10-17:10				<0.0015	新二代240722-1L3
14:00-15:00	M	<0.0015	新二代240722-1M1			
15:05-16:05		<0.0015	新二代240722-1M2			
16:10-17:10		<0.0015	新二代240722-1M3			

续表

采样日期	采样时间	测点编号	盛装容器及规格	项目	检测结果	样品编号
2024.7.22	10:00-11:00	F	1L 气袋	非甲烷总烃	1.63	新二代240722-1F4
	11:05-12:05				1.70	新二代240722-1F5
	12:10-13:10				1.59	新二代240722-1F6
	10:00-11:00	G			1.82	新二代240722-1G4
	11:05-12:05				1.95	新二代240722-1G5
	12:10-13:10				1.92	新二代240722-1G6
	10:00-11:00	H			1.94	新二代240722-1H4
	11:05-12:05				1.97	新二代240722-1H5
	12:10-13:10				1.96	新二代240722-1H6
	10:00-11:00	I			1.96	新二代240722-1I4
	11:05-12:05				1.91	新二代240722-1I5
	12:10-13:10				1.90	新二代240722-1I6
	14:00-15:00	J			1.68	新二代240722-1J4
	15:05-16:05				1.61	新二代240722-1J5
	16:10-17:10				1.66	新二代240722-1J6
	14:00-15:00	K			1.97	新二代240722-1K4
	15:05-16:05				1.92	新二代240722-1K5
	16:10-17:10				1.94	新二代240722-1K6
	14:00-15:00	L			1.98	新二代240722-1L4
	15:05-16:05				1.90	新二代240722-1L5
	16:10-17:10				1.97	新二代240722-1L6
	14:00-15:00	M			1.83	新二代240722-1M4
	15:05-16:05				1.94	新二代240722-1M5
	16:10-17:10				1.91	新二代240722-1M6

续表

采样日期	采样时间	测点编号	盛装容器及规格	项目	检测结果	样品编号
2024.7.22	10:04	F	10L真空罐	臭气浓度 (无量纲)	<10	新二代240722-1F7
	12:10				<10	新二代240722-1F8
	14:18				<10	新二代240722-1F9
	16:21				<10	新二代240722-1F10
	10:11	G			<10	新二代240722-1G7
	12:16				<10	新二代240722-1G8
	14:25				<10	新二代240722-1G9
	16:31				<10	新二代240722-1G10
	10:18	H			<10	新二代240722-1H7
	12:26				<10	新二代240722-1H8
	14:29				<10	新二代240722-1H9
	16:40				<10	新二代240722-1H10
	10:24	I			<10	新二代240722-1I7
	12:30				<10	新二代240722-1I8
	14:33				<10	新二代240722-1I9
	16:45				<10	新二代240722-1I10
	12:37	J			<10	新二代240722-1J7
	14:42				<10	新二代240722-1J8
	16:50				<10	新二代240722-1J9
	18:53				<10	新二代240722-1J10
	12:42	K			<10	新二代240722-1K7
	14:47				<10	新二代240722-1K8
	16:56				<10	新二代240722-1K9
	19:02				<10	新二代240722-1K10
	12:45	L			<10	新二代240722-1L7
	14:53				<10	新二代240722-1L8
	17:00				<10	新二代240722-1L9
	19:07				<10	新二代240722-1L10
	12:51	M			<10	新二代240722-1M7
	14:57				<10	新二代240722-1M8
17:05	<10		新二代240722-1M9			
19:12	<10		新二代240722-1M10			

续表

采样日期	采样时间	测点编号	盛装容器及规格	项目	检测结果	样品编号
2024.7.22	10:00-11:00	F	滤膜	总悬浮颗粒物	0.225	LM2406518
	11:05-12:05				0.229	LM2406514
	12:10-13:10				0.229	LM2406509
	10:00-11:00	G			0.333	LM2406517
	11:05-12:05				0.341	LM2406513
	12:10-13:10				0.326	LM2406534
	10:00-11:00	H			0.317	LM2406516
	11:05-12:05				0.328	LM2406512
	12:10-13:10				0.330	LM2406510
	10:00-11:00	I			0.328	LM2406515
	11:05-12:05				0.330	LM2406511
	12:10-13:10				0.319	LM2406508
	14:00-15:00	J			0.233	LM2407300
	15:05-16:05				0.226	LM2406526
	16:10-17:10				0.231	LM2406522
	14:00-15:00	K			0.324	LM2406529
	15:05-16:05				0.345	LM2406525
	16:10-17:10				0.329	LM2406521
	14:00-15:00	L			0.339	LM2406528
	15:05-16:05				0.340	LM2406524
	16:10-17:10				0.323	LM2406520
14:00-15:00	M	0.318	LM2406527			
15:05-16:05		0.330	LM2406523			
16:10-17:10		0.338	LM2406519			

报告编号：瓯越检（气）字第 202408-12 号

第 6 页 共 23 页，不包括封面和报告说明页

续表

采样日期	采样时间	测点编号	盛装容器及规格	项目	检测结果	样品编号
2024.7.23	10:00-11:00	F	活性炭管 100mg/50mg	甲苯	<0.0015	新二代240723-2F1
	11:05-12:05				<0.0015	新二代240723-2F2
	12:10-13:10				<0.0015	新二代240723-2F3
	10:00-11:00	G			<0.0015	新二代240723-2G1
	11:05-12:05				<0.0015	新二代240723-2G2
	12:10-13:10				<0.0015	新二代240723-2G3
	10:00-11:00	H			<0.0015	新二代240723-2H1
	11:05-12:05				<0.0015	新二代240723-2H2
	12:10-13:10				<0.0015	新二代240723-2H3
	10:00-11:00	I			<0.0015	新二代240723-2I1
	11:05-12:05				<0.0015	新二代240723-2I2
	12:10-13:10				<0.0015	新二代240723-2I3
	14:00-15:00	J			<0.0015	新二代240723-2J1
	15:05-16:05				<0.0015	新二代240723-2J2
	16:10-17:10				<0.0015	新二代240723-2J3
	14:00-15:00	K			<0.0015	新二代240723-2K1
	15:05-16:05				<0.0015	新二代240723-2K2
	16:10-17:10				<0.0015	新二代240723-2K3
	14:00-15:00	L			<0.0015	新二代240723-2L1
	15:05-16:05				<0.0015	新二代240723-2L2
	16:10-17:10				<0.0015	新二代240723-2L3
14:00-15:00	M	<0.0015	新二代240723-2M1			
15:05-16:05		<0.0015	新二代240723-2M2			
16:10-17:10		<0.0015	新二代240723-2M3			

报告编号：甌越检（气）字第 202408-12 号

第 7 页 共 23 页，不包括封面和报告说明页

续表

采样日期	采样时间	测点编号	盛装容器及规格	项目	检测结果	样品编号
2024.7.23	10:00-11:00	F	1L 气袋	非甲烷总烃	1.53	新二代240723-2F4
	11:05-12:05				1.68	新二代240723-2F5
	12:10-13:10				1.69	新二代240723-2F6
	10:00-11:00	G			1.94	新二代240723-2G4
	11:05-12:05				1.92	新二代240723-2G5
	12:10-13:10				1.89	新二代240723-2G6
	10:00-11:00	H			1.95	新二代240723-2H4
	11:05-12:05				1.92	新二代240723-2H5
	12:10-13:10				1.92	新二代240723-2H6
	10:00-11:00	I			1.91	新二代240723-2I4
	11:05-12:05				1.92	新二代240723-2I5
	12:10-13:10				1.95	新二代240723-2I6
	14:00-15:00	J			1.58	新二代240723-2J4
	15:05-16:05				1.65	新二代240723-2J5
	16:10-17:10				1.68	新二代240723-2J6
	14:00-15:00	K			1.94	新二代240723-2K4
	15:05-16:05				1.95	新二代240723-2K5
	16:10-17:10				1.94	新二代240723-2K6
	14:00-15:00	L			1.89	新二代240723-2L4
	15:05-16:05				1.92	新二代240723-2L5
	16:10-17:10				1.97	新二代240723-2L6
	14:00-15:00	M			1.98	新二代240723-2M4
	15:05-16:05				1.92	新二代240723-2M5
	16:10-17:10				1.94	新二代240723-2M6

续表

采样日期	采样时间	测点编号	盛装容器及规格	项目	检测结果	样品编号
2024.7.24	10:00-11:00	N	滤膜	总悬浮颗粒物	0.224	LM2407297
	11:05-12:05				0.223	LM2407241
	12:10-13:10				0.237	LM2407237
	10:00-11:00	O			0.325	LM2407298
	11:05-12:05				0.337	LM2407240
	12:10-13:10				0.346	LM2407236
	10:00-11:00	P			0.334	LM2407299
	11:05-12:05				0.330	LM2407239
	12:10-13:10				0.338	LM2407235
	10:00-11:00	Q			0.327	LM2407242
	11:05-12:05				0.320	LM2407238
	12:10-13:10				0.331	LM2407234
	14:00-15:00	R			0.245	LM2407233
	15:05-16:05				0.235	LM2407229
	16:10-17:10				0.229	LM2407225
	14:00-15:00	S			0.329	LM2407232
	15:05-16:05				0.333	LM2407228
	16:10-17:10				0.325	LM2407224
	14:00-15:00	T			0.340	LM2407231
	15:05-16:05				0.335	LM2407227
	16:10-17:10				0.330	LM2407223
14:00-15:00	U	0.343	LM2407230			
15:05-16:05		0.322	LM2407226			
16:10-17:10		0.327	LM2407222			

报告编号：瓯越检（气）字第 202408-12 号

第 14 页 共 23 页，不包括封面和报告说明页

续表

采样日期	采样时间	测点编号	盛装容器及规格	项目	检测结果	样品编号
2024.7.25	10:00-11:00	N	活性炭管 100mg/50mg	甲苯	<0.0015	新二代240725-2N1
	11:05-12:05				<0.0015	新二代240725-2N2
	12:10-13:10				<0.0015	新二代240725-2N3
	10:00-11:00	O			<0.0015	新二代240725-2O1
	11:05-12:05				<0.0015	新二代240725-2O2
	12:10-13:10				<0.0015	新二代240725-2O3
	10:00-11:00	P			<0.0015	新二代240725-2P1
	11:05-12:05				<0.0015	新二代240725-2P2
	12:10-13:10				<0.0015	新二代240725-2P3
	10:00-11:00	Q			<0.0015	新二代240725-2Q1
	11:05-12:05				<0.0015	新二代240725-2Q2
	12:10-13:10				<0.0015	新二代240725-2Q3
	14:00-15:00	R			<0.0015	新二代240725-2R1
	15:05-16:05				<0.0015	新二代240725-2R2
	16:10-17:10				<0.0015	新二代240725-2R3
	14:00-15:00	S			<0.0015	新二代240725-2S1
	15:05-16:05				<0.0015	新二代240725-2S2
	16:10-17:10				<0.0015	新二代240725-2S3
	14:00-15:00	T			<0.0015	新二代240725-2T1
	15:05-16:05				<0.0015	新二代240725-2T2
	16:10-17:10				<0.0015	新二代240725-2T3
14:00-15:00	U	<0.0015	新二代240725-2U1			
15:05-16:05		<0.0015	新二代240725-2U2			
16:10-17:10		<0.0015	新二代240725-2U3			

续表

采样日期	采样时间	测点编号	盛装容器及规格	项目	检测结果	样品编号
2024.7.23	10:04	F	10L真空罐	臭气浓度 (无量纲)	<10	新二代240723-2F7
	12:10				<10	新二代240723-2F8
	14:18				<10	新二代240723-2F9
	16:20				<10	新二代240723-2F10
	10:10	G			<10	新二代240723-2G7
	12:15				<10	新二代240723-2G8
	14:24				<10	新二代240723-2G9
	16:29				<10	新二代240723-2G10
	10:13	H			<10	新二代240723-2H7
	12:21				<10	新二代240723-2H8
	14:28				<10	新二代240723-2H9
	16:34				<10	新二代240723-2H10
	10:19	I			<10	新二代240723-2I7
	12:25				<10	新二代240723-2I8
	14:33				<10	新二代240723-2I9
	16:40				<10	新二代240723-2I10
	10:25	J			<10	新二代240723-2J7
	12:31				<10	新二代240723-2J8
	14:39				<10	新二代240723-2J9
	16:51				<10	新二代240723-2J10
	10:31	K			<10	新二代240723-2K7
	12:36				<10	新二代240723-2K8
	14:45				<10	新二代240723-2K9
	16:59				<10	新二代240723-2K10
	10:34	L			<10	新二代240723-2L7
	12:42				<10	新二代240723-2L8
	14:49				<10	新二代240723-2L9
	17:04				<10	新二代240723-2L10
	10:40	M			<10	新二代240723-2M7
	12:46				<10	新二代240723-2M8
14:54	<10		新二代240723-2M9			
17:11	<10		新二代240723-2M10			

续表

采样日期	采样时间	测点编号	盛装容器及规格	项目	检测结果	样品编号
2024.7.23	10:00-11:00	F	滤膜	总悬浮颗粒物	0.239	LM2407209
	11:05-12:05				0.229	LM2407213
	12:10-13:10				0.232	LM2407217
	10:00-11:00	G			0.340	LM2407210
	11:05-12:05				0.320	LM2407214
	12:10-13:10				0.326	LM2407220
	10:00-11:00	H			0.336	LM2407211
	11:05-12:05				0.324	LM2407215
	12:10-13:10				0.334	LM2407219
	10:00-11:00	I			0.325	LM2407212
	11:05-12:05				0.329	LM2407216
	12:10-13:10				0.322	LM2407218
	14:00-15:00	J			0.228	LM2406533
	15:05-16:05				0.237	LM2407207
	16:10-17:10				0.229	LM2407203
	14:00-15:00	K			0.338	LM2406531
	15:05-16:05				0.336	LM2407208
	16:10-17:10				0.337	LM2407204
	14:00-15:00	L			0.329	LM2406532
	15:05-16:05				0.329	LM2407205
	16:10-17:10				0.330	LM2407201
14:00-15:00	M	0.323	LM2406530			
15:05-16:05		0.334	LM2407206			
16:10-17:10		0.334	LM2407202			

报告编号：甌越检（气）字第 202408-12 号

第 15 页 共 23 页，不包括封面和报告说明页

续表

采样日期	采样时间	测点编号	盛装容器及规格	项目	检测结果	样品编号
2024.7.25	10:00-11:00	N	1L 气袋	非甲烷总烃	1.40	新二代240725-2N4
	11:05-12:05				1.41	新二代240725-2N5
	12:10-13:10				1.37	新二代240725-2N6
	10:00-11:00	O			1.77	新二代240725-2O4
	11:05-12:05				1.90	新二代240725-2O5
	12:10-13:10				1.89	新二代240725-2O6
	10:00-11:00	P			1.90	新二代240725-2P4
	11:05-12:05				1.92	新二代240725-2P5
	12:10-13:10				1.93	新二代240725-2P6
	10:00-11:00	Q			1.92	新二代240725-2Q4
	11:05-12:05				1.57	新二代240725-2Q5
	12:10-13:10				1.93	新二代240725-2Q6
	14:00-15:00	R			1.39	新二代240725-2R4
	15:05-16:05				1.41	新二代240725-2R5
	16:10-17:10				1.40	新二代240725-2R6
	14:00-15:00	S			1.75	新二代240725-2T4
	15:05-16:05				1.75	新二代240725-2T5
	16:10-17:10				1.77	新二代240725-2T6
	14:00-15:00	T			1.75	新二代240725-2T4
	15:05-16:05				1.80	新二代240725-2T5
	16:10-17:10				1.91	新二代240725-2T6
	14:00-15:00	U			1.93	新二代240725-2U4
	15:05-16:05				1.98	新二代240725-2U5
	16:10-17:10				1.87	新二代240725-2U6

报告编号：瓯越检（气）字第 202408-12 号

第 16 页 共 23 页，不包括封面和报告说明页

续表

采样日期	采样时间	测点编号	盛装容器及规格	项目	检测结果	样品编号
2024.7.25	10:03	N	10L真空罐	臭气浓度 (无量纲)	<10	新二代240725-2N7
	12:09				<10	新二代240725-2N8
	14:17				<10	新二代240725-2N9
	16:20				<10	新二代240725-2N10
	10:09	O			<10	新二代240725-2O7
	12:14				<10	新二代240725-2O8
	14:23				<10	新二代240725-2O9
	16:29				<10	新二代240725-2O10
	10:12	P			<10	新二代240725-2P7
	12:20				<10	新二代240725-2P8
	14:27				<10	新二代240725-2P9
	16:34				<10	新二代240725-2P10
	10:18	Q			<10	新二代240725-2Q7
	12:24				<10	新二代240725-2Q8
	14:32				<10	新二代240725-2Q9
	16:39				<10	新二代240725-2Q10
	12:32	R			<10	新二代240725-2R7
	14:38				<10	新二代240725-2R8
	16:46				<10	新二代240725-2R9
	18:19				<10	新二代240725-2R10
	12:38	S			<10	新二代240725-2S7
	14:43				<10	新二代240725-2S8
	16:52				<10	新二代240725-2S9
	18:28				<10	新二代240725-2S10
	12:41	T			<10	新二代240725-2T7
	14:49				<10	新二代240725-2T8
	16:56				<10	新二代240725-2T9
	18:33				<10	新二代240725-2T10
	12:47	U			<10	新二代240725-2U7
	14:53				<10	新二代240725-2U8
17:01	<10		新二代240725-2U9			
18:38	<10		新二代240725-2U10			

续表

采样日期	采样时间	测点编号	盛装容器及规格	项目	检测结果	样品编号
2024.7.24	10:00-11:00	N	活性炭管 100mg/50mg	甲苯	<0.0015	新二代240724-1N1
	11:05-12:05				<0.0015	新二代240724-1N2
	12:10-13:10				<0.0015	新二代240724-1N3
	10:00-11:00	O			<0.0015	新二代240724-1O1
	11:05-12:05				<0.0015	新二代240724-1O2
	12:10-13:10				<0.0015	新二代240724-1O3
	10:00-11:00	P			<0.0015	新二代240724-1P1
	11:05-12:05				<0.0015	新二代240724-1P2
	12:10-13:10				<0.0015	新二代240724-1P3
	10:00-11:00	Q			<0.0015	新二代240724-1Q1
	11:05-12:05				<0.0015	新二代240724-1Q2
	12:10-13:10				<0.0015	新二代240724-1Q3
	14:00-15:00	R			<0.0015	新二代240724-1R1
	15:05-16:05				<0.0015	新二代240724-1R2
	16:10-17:10				<0.0015	新二代240724-1R3
	14:00-15:00	S			<0.0015	新二代240724-1S1
	15:05-16:05				<0.0015	新二代240724-1S2
	16:10-17:10				<0.0015	新二代240724-1S3
	14:00-15:00	T			<0.0015	新二代240724-1T1
	15:05-16:05				<0.0015	新二代240724-1T2
	16:10-17:10				<0.0015	新二代240724-1T3
14:00-15:00	U	<0.0015	新二代240724-1U1			
15:05-16:05		<0.0015	新二代240724-1U2			
16:10-17:10		<0.0015	新二代240724-1U3			

续表

采样日期	采样时间	测点编号	盛装容器及规格	项目	检测结果	样品编号
2024.7.24	10:00-11:00	N	1L 气袋	非甲烷总烃	1.49	新二代240724-1N4
	11:05-12:05				1.43	新二代240724-1N5
	12:10-13:10				1.42	新二代240724-1N6
	10:00-11:00	O			1.88	新二代240724-1O4
	11:05-12:05				1.83	新二代240724-1O5
	12:10-13:10				1.85	新二代240724-1O6
	10:00-11:00	P			1.84	新二代240724-1P4
	11:05-12:05				1.82	新二代240724-1P5
	12:10-13:10				1.86	新二代240724-1P6
	10:00-11:00	Q			1.88	新二代240724-1Q4
	11:05-12:05				1.81	新二代240724-1Q5
	12:10-13:10				1.76	新二代240724-1Q6
	14:00-15:00	R			1.39	新二代240724-1R4
	15:05-16:05				1.41	新二代240724-1R5
	16:10-17:10				1.39	新二代240724-1R6
	14:00-15:00	S			1.91	新二代240724-1T4
	15:05-16:05				1.89	新二代240724-1T5
	16:10-17:10				1.92	新二代240724-1T6
	14:00-15:00	T			1.87	新二代240724-1T4
	15:05-16:05				1.89	新二代240724-1T5
	16:10-17:10				1.81	新二代240724-1T6
	14:00-15:00	U			1.90	新二代240724-1U4
	15:05-16:05				1.82	新二代240724-1U5
	16:10-17:10				1.87	新二代240724-1U6

续表

采样日期	采样时间	测点编号	盛装容器及规格	项目	检测结果	样品编号
2024.7.25	10:00-11:00	N	滤膜	总悬浮颗粒物	0.238	LM2407284
	11:05-12:05				0.230	LM2407280
	12:10-13:10				0.232	LM2407276
	10:00-11:00	O			0.341	LM2407283
	11:05-12:05				0.325	LM2407279
	12:10-13:10				0.331	LM2407275
	10:00-11:00	P			0.339	LM2407282
	11:05-12:05				0.329	LM2407278
	12:10-13:10				0.337	LM2407274
	10:00-11:00	Q			0.333	LM2407281
	11:05-12:05				0.336	LM2407277
	12:10-13:10				0.325	LM2407273
	14:00-15:00	R			0.239	LM2407501
	15:05-16:05				0.222	LM2407505
	16:10-17:10				0.234	LM2407509
	14:00-15:00	S			0.331	LM2407502
	15:05-16:05				0.338	LM2407506
	16:10-17:10				0.316	LM2407510
	14:00-15:00	T			0.327	LM2407503
	15:05-16:05				0.329	LM2407507
	16:10-17:10				0.326	LM2407511
14:00-15:00	U	0.339	LM2407504			
15:05-16:05		0.323	LM2407508			
16:10-17:10		0.331	LM2407512			

报告编号：瓯越检（气）字第 202408-12 号

第 18 页 共 23 页，不包括封面和报告说明页

续表

采样日期	采样时间	测点编号	盛装容器及规格	项目	检测结果	样品编号
2024.7.29	13:30-14:30	V	活性炭管 100mg/50mg	甲苯	<0.0015	新二代240729-1V1
	14:40-15:40				<0.0015	新二代240729-1V2
	15:50-16:50				<0.0015	新二代240729-1V3
	13:30-14:30	W			<0.0015	新二代240729-1W1
	14:40-15:40				<0.0015	新二代240729-1W2
	15:50-16:50				<0.0015	新二代240729-1W3
	13:30-14:30	X			<0.0015	新二代240729-1X1
	14:40-15:40				<0.0015	新二代240729-1X2
	15:50-16:50				<0.0015	新二代240729-1X3
	13:30-14:30	Y			<0.0015	新二代240729-1Y1
	14:40-15:40				<0.0015	新二代240729-1Y2
	15:50-16:50				<0.0015	新二代240729-1Y3
2024.7.30	11:30-12:30	V	活性炭管 100mg/50mg	甲苯	<0.0015	新二代240730-2V1
	13:00-14:00				<0.0015	新二代240730-2V2
	14:15-15:15				<0.0015	新二代240730-2V3
	11:30-12:30	W			<0.0015	新二代240730-2W1
	13:00-14:00				<0.0015	新二代240730-2W2
	14:15-15:15				<0.0015	新二代240730-2W3
	11:30-12:30	X			<0.0015	新二代240730-2X1
	13:00-14:00				<0.0015	新二代240730-2X2
	14:15-15:15				<0.0015	新二代240730-2X3
	11:30-12:30	Y			<0.0015	新二代240730-2Y1
	13:00-14:00				<0.0015	新二代240730-2Y2
	14:15-15:15				<0.0015	新二代240730-2Y3

续表

采样日期	采样时间	测点编号	盛装容器及规格	项目	检测结果	样品编号
2024.7.24	10:01	N	10L真空罐	臭气浓度 (无量纲)	<10	新二代240724-1N7
	12:07				<10	新二代240724-1N8
	14:15				<10	新二代240724-1N9
	16:18				<10	新二代240724-1N10
	10:07	O			<10	新二代240724-1O7
	12:12				<10	新二代240724-1O8
	14:21				<10	新二代240724-1O9
	16:27				<10	新二代240724-1O10
	10:10	P			<10	新二代240724-1P7
	12:18				<10	新二代240724-1P8
	14:25				<10	新二代240724-1P9
	16:32				<10	新二代240724-1P10
	10:16	Q			<10	新二代240724-1Q7
	12:22				<10	新二代240724-1Q8
	14:30				<10	新二代240724-1Q9
	16:37				<10	新二代240724-1Q10
	12:30	R			<10	新二代240724-1R7
	14:36				<10	新二代240724-1R8
	16:44				<10	新二代240724-1R9
	18:17				<10	新二代240724-1R10
	12:36	S			<10	新二代240724-1S7
	14:41				<10	新二代240724-1S8
	16:50				<10	新二代240724-1S9
	18:26				<10	新二代240724-1S10
	12:39	T			<10	新二代240724-1T7
	14:47				<10	新二代240724-1T8
	16:54				<10	新二代240724-1T9
	18:31				<10	新二代240724-1T10
	12:45	U			<10	新二代240724-1U7
	14:51				<10	新二代240724-1U8
16:59	<10		新二代240724-1U9			
18:36	<10		新二代240724-1U10			

报告编号：瓯越检（气）字第 202408-12 号

第 19 页 共 23 页，不包括封面和报告说明页

续表

采样日期	采样时间	测点编号	盛装容器及规格	项目	检测结果	样品编号
2024.7.29	13:30-14:30	V	1L 气袋	非甲烷总烃	1.66	新二代240729-1V4
	14:40-15:40				1.57	新二代240729-1V5
	15:50-16:50				1.62	新二代240729-1V6
	13:30-14:30	W			1.98	新二代240729-1W4
	14:40-15:40				1.93	新二代240729-1W5
	15:50-16:50				1.92	新二代240729-1W6
	13:30-14:30	X			1.87	新二代240729-1X4
	14:40-15:40				1.91	新二代240729-1X5
	15:50-16:50				1.95	新二代240729-1X6
	13:30-14:30	Y			1.96	新二代240729-1Y4
	14:40-15:40				1.86	新二代240729-1Y5
	15:50-16:50				1.88	新二代240729-1Y6
2024.7.30	11:30-12:30	V	1L 气袋	非甲烷总烃	1.55	新二代240730-2V4
	13:00-14:00				1.63	新二代240730-2V5
	14:15-15:15				1.59	新二代240730-2V6
	11:30-12:30	W			1.97	新二代240730-2W4
	13:00-14:00				1.92	新二代240730-2W5
	14:15-15:15				1.93	新二代240730-2W6
	11:30-12:30	X			1.92	新二代240730-2X4
	13:00-14:00				1.97	新二代240730-2X5
	14:15-15:15				1.90	新二代240730-2X6
	11:30-12:30	Y			1.94	新二代240730-2Y4
	13:00-14:00				1.87	新二代240730-2Y5
	14:15-15:15				1.90	新二代240730-2Y6

报告编号：甌越检（气）字第 202408-12 号

第 20 页 共 23 页，不包括封面和报告说明页


续表

采样日期	采样时间	测点编号	盛装容器及规格	项目	检测结果	样品编号
2024.7.29	12:45	V	10L真空罐	臭气浓度 (无量纲)	<10	新二代240729-1V7
	14:47				<10	新二代240729-1V8
	16:55				<10	新二代240729-1V9
	19:00				<10	新二代240729-1V10
	12:51	W			<10	新二代240729-1W7
	14:54				<10	新二代240729-1W8
	17:03				<10	新二代240729-1W9
	19:10				<10	新二代240729-1W10
	12:57	X			<10	新二代240729-1X7
	15:00				<10	新二代240729-1X8
	17:10				<10	新二代240729-1X9
	19:17				<10	新二代240729-1X10
	13:03	Y			<10	新二代240729-1Y7
	15:07				<10	新二代240729-1Y8
	17:18				<10	新二代240729-1Y9
	19:23				<10	新二代240729-1Y10
2024.7.30	11:40	V	<10	新二代240730-2V7		
	14:07		<10	新二代240730-2V8		
	16:27		<10	新二代240730-2V9		
	18:38		<10	新二代240730-2V10		
	11:46	W	<10	新二代240730-2W7		
	14:13		<10	新二代240730-2W8		
	16:33		<10	新二代240730-2W9		
	18:40		<10	新二代240730-2W10		
	11:52	X	<10	新二代240730-2X7		
	14:19		<10	新二代240730-2X8		
	16:39		<10	新二代240730-2X9		
	18:47		<10	新二代240730-2X10		
	11:58	Y	<10	新二代240730-2Y7		
	14:26		<10	新二代240730-2Y8		
	16:46		<10	新二代240730-2Y9		
	18:52		<10	新二代240730-2Y10		

续表

采样日期	采样时间	测点编号	盛装容器及规格	项目	检测结果	样品编号
2024.7.29	13:30-14:30	V	滤膜	总悬浮颗粒物	0.235	LM2407248
	14:40-15:40				0.231	LM2407264
	15:50-16:50				0.221	LM2407263
	13:30-14:30	W			0.336	LM2407262
	14:40-15:40				0.338	LM2407249
	15:50-16:50				0.326	LM2407250
	13:30-14:30	X			0.325	LM2407266
	14:40-15:40				0.332	LM2407265
	15:50-16:50				0.320	LM2407244
	13:30-14:30	Y			0.340	LM2407246
	14:40-15:40				0.327	LM2407245
	15:50-16:50				0.330	LM2407247
2024.7.30	11:30-12:30	V	0.226	LM2407243		
	13:30-14:30		0.236	LM2407254		
	14:15-15:15		0.232	LM2407258		
	11:30-12:30	W	0.333	LM2407251		
	13:30-14:30		0.322	LM2407255		
	14:15-15:15		0.339	LM2407259		
	11:30-12:30	X	0.338	LM2407252		
	13:30-14:30		0.331	LM2407256		
	14:15-15:15		0.335	LM2407260		
	11:30-12:30	Y	0.329	LM2407253		
	13:30-14:30		0.333	LM2407257		
	14:15-15:15		0.325	LM2407261		

续表

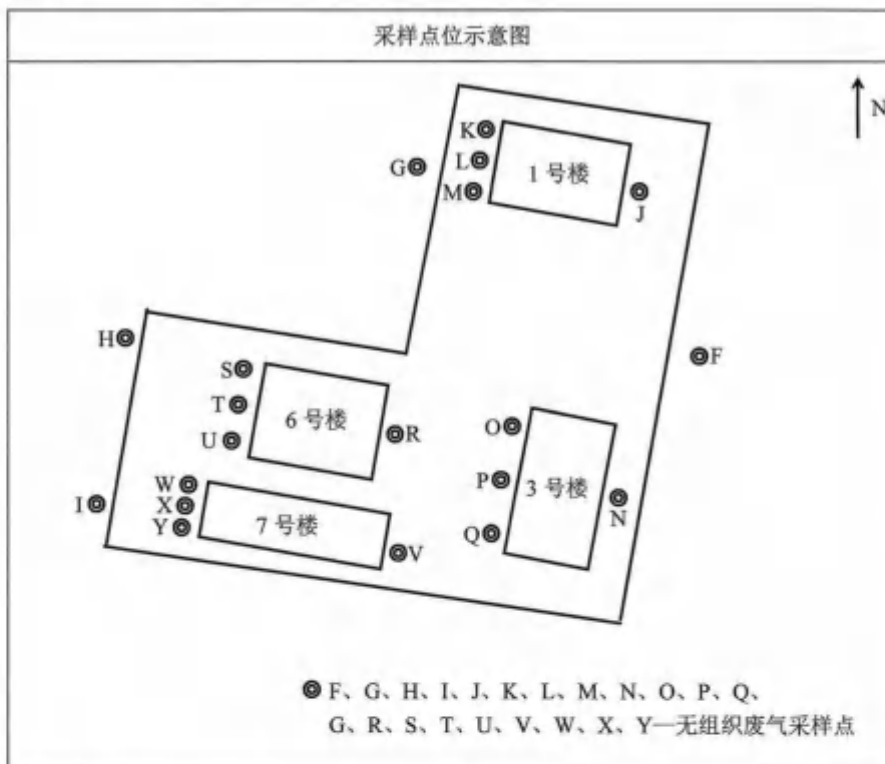

采样照片见附件 1。

结论：/

（以下空白）

编制：陈宇霞

批准：*kpml*

批准人职务：质管部主任

审核：*潘小华*
 批准日期：2024-3-7
 (检验检测专用章)

报告编号：瓯越检（气）字第 202408-12 号

第 23 页 共 23 页，不包括封面和报告说明页

附件1：采样照片



附：环境空气测点F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Q、R、S、T、U、V、W、X、Y的现场气象条件

采样日期	采样时段	风向	风速 m/s	气温℃	气压 kPa	天气	采样人
2024.7.22	10:00-11:00	东南	1.6	33.2	101.2	晴	戴峰伟 于震沃
	11:05-12:05	东南	1.5	33.5	101.2	晴	
	12:10-13:10	东南	1.6	33.9	101.3	晴	
	14:00-15:00	东南	1.7	34.9	101.3	晴	
	15:05-16:05	东南	1.6	35.2	101.2	晴	
	16:10-17:10	东南	1.6	34.5	101.3	晴	
2024.7.23	18:53-19:12	东南	1.6	32.1	101.3	晴	
	10:00-11:00	东南	1.8	32.5	101.3	晴	
	11:05-12:05	东南	1.8	32.9	101.2	晴	
	12:10-13:10	东南	1.7	33.4	101.2	晴	
	14:00-15:00	东南	1.8	34.4	101.2	晴	
	15:05-16:05	东南	1.8	34.0	101.2	晴	
2024.7.24	16:10-17:11	东南	1.7	33.5	101.2	晴	
	10:00-11:00	东南	1.8	32.5	101.2	阴	
	11:05-12:05	东南	1.7	33.1	101.2	阴	
	12:07-13:10	东南	1.8	34.1	101.2	阴	
	14:00-15:00	东南	1.8	35.5	101.2	阴	
	15:05-16:05	东南	1.7	34.5	101.2	阴	
2024.7.25	16:10-17:10	东南	1.8	34.0	101.3	阴	
	18:17-18:36	东南	1.7	31.2	101.3	阴	
	10:00-11:00	东南	1.8	32.0	101.4	晴	
	11:05-12:05	东南	1.7	32.5	101.3	晴	
	12:09-13:10	东南	1.7	33.0	101.3	晴	
	14:00-15:00	东南	1.7	34.7	101.2	晴	
2024.7.29	15:05-16:05	东南	1.7	34.2	101.3	晴	
	16:10-17:10	东南	1.7	33.3	101.3	晴	
	18:19-18:38	东南	1.7	29.9	101.4	晴	
	12:45-14:30	东南	1.6	32.5	101.3	晴	
	14:40-15:40	东南	1.5	32.2	101.3	晴	
2024.7.30	15:50-16:50	东南	1.6	31.8	101.3	晴	
	16:55-17:18	东南	1.6	31.8	101.3	晴	
	19:00-19:23	东南	1.6	30.2	101.3	晴	
	11:30-12:30	东南	1.5	29.8	101.4	晴	
	13:00-14:00	东南	1.6	31.2	101.3	晴	
2024.7.30	14:15-15:15	东南	1.6	31.5	101.4	晴	
	16:27-16:46	东南	1.6	31.3	101.3	晴	
	18:38-18:52	东南	1.6	31.1	101.3	晴	



检验检测报告

Test Report

瓯越检（水）字第 202408-8 号



项目名称 新二代物业服务（温州）有限公司三同时竣工验收检测
委托单位 新二代物业服务（温州）有限公司
报告日期 2024 年 8 月 7 日



温州瓯越检测科技有限公司

报告说明

- 1、对检测结果如有异议，请于收到报告之日起 15 日内向本公司提出，微生物等短时效样品检测结果不做复检。
- 2、本报告一式 叁 份（其中壹份本公司留存），发出报告与留存报告一致。
- 3、本报告无授权签字人签名，或涂改，或未加温州瓯越检测科技有限公司检验检测专用章及其骑缝章均无效。
- 4、未经本公司书面允许，对本报告复印、局部复印等均属无效，本单位不承担任何法律责任。
- 5、本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
- 6、本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 7、本次检测的所有记录档案保存期限为长期。

公司名称：温州瓯越检测科技有限公司

公司地址：浙江省温州市鹿城区滨江街道会展路1288号世界温州人家园1-907室

实验室地址：浙江省温州市温州经济技术开发区金海湖公园A座二层、三层

联系电话：19957709898/0577-89881088

报告编号：瓯越检（水）字第 202408-8 号

第 1 页 共 6 页，不包括封面和报告说明页

项目编号 OY202406-70样品来源 采样样品类别 废水委托单位及地址 新二代物业服务（温州）有限公司，浙江省温州市鹿城区仰义街道望江西路 3999 号委托日期 2024 年 6 月 11 日被测单位 新二代物业服务（温州）有限公司采样方 温州瓯越检测科技有限公司采样地点 浙江省温州市鹿城区仰义街道望江西路 3999 号采样日期 2024 年 7 月 22-25、29-30 日检测地点 浙江省温州市温州经济技术开发区金海湖公园 A 座二层、三层，浙江省温州市鹿城区仰义街道望江西路 3999 号检测日期 2024 年 7 月 22 日-8 月 5 日

检测方法依据

项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4 mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg/L
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05 mg/L
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5 mg/L
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L

报告编号：瓯越检（水）字第 202408-8 号

第 2 页 共 6 页，不包括封面和报告说明页

检测结果

单位：mg/L（除注明外）

采样瓶			现场	500mL 棕玻璃瓶				500mL 塑料瓶	1L 棕玻璃瓶	样品编号	
采样位置 及日期	采样 时间	样品 性状	pH 值 (无借 测)	化学 需氧 量	总磷	氨氮	总氮	石油 类	悬浮物		五日生化 需氧量
园区 总排放口 7.22	10:22	微黄 微浊	7.4	65	3.66	4.70	6.91	0.49	58	20.2	新二代 240722-1A1
	11:28	微黄 微浊	7.3	61	3.77	4.88	6.58	0.73	57	19.3	新二代 240722-1A2
	12:35	微黄 微浊	7.1	64	3.88	4.80	7.82	0.65	53	19.7	新二代 240722-1A3
	13:41	微黄 微浊	7.2	65	3.95	4.90	7.54	0.84	55	20.1	新二代 240722-1A4
1号楼 总排放口 7.22	14:32	微黄 微浊	7.3	40	0.20	1.13	3.93	0.18	9	2.5	新二代 240722-1B1
	15:37	微黄 微浊	7.1	13	0.23	1.16	3.68	0.17	8	3.8	新二代 240722-1B2
	16:40	微黄 微浊	7.3	12	0.25	1.50	3.49	0.24	7	3.0	新二代 240722-1B3
	17:45	微黄 微浊	7.2	11	0.29	1.33	3.91	0.19	6	2.8	新二代 240722-1B4
园区 总排放口 7.23	10:13	微黄 微浊	7.1	58	2.80	5.13	8.97	0.97	52	18.2	新二代 240723-2A1
	11:19	微黄 微浊	7.4	57	2.61	5.95	9.06	1.15	51	17.6	新二代 240723-2A2
	12:23	微黄 微浊	7.1	58	2.82	5.06	9.35	1.08	52	18.4	新二代 240723-2A3
	13:30	微黄 微浊	7.2	55	2.73	5.11	9.26	0.93	52	17.4	新二代 240723-2A4
1号楼 总排放口 7.23	14:14	微黄 微浊	7.3	12	0.18	2.49	4.26	0.15	9	2.3	新二代 240723-2B1
	15:22	微黄 微浊	7.1	11	0.17	2.25	4.73	0.20	7	1.5	新二代 240723-2B2
	16:32	微黄 微浊	7.4	15	0.20	2.83	4.62	0.19	8	3.4	新二代 240723-2B3
	17:37	微黄 微浊	7.2	13	0.19	2.62	4.47	0.25	8	2.7	新二代 240723-2B4

续表

采样瓶			现场	500mL 棕玻璃瓶				500mL 塑料瓶	1L 棕玻璃瓶	样品编号	
采样位置 及日期	采样 时间	样品 性状	pH值 (无量纲)	化学 需氧 量	总磷	氨氮	总氮	石油 类	悬浮物		五日生化 需氧量
3号楼 总排放口 7.24	10:23	微黄 微浊	7.2	58	0.28	0.356	2.38	<0.06	47	16.9	新二代 240724-1C1
	11:28	微黄 微浊	7.1	55	0.31	0.432	2.35	0.09	48	16.0	新二代 240724-1C2
	12:34	微黄 微浊	7.4	52	0.24	0.330	1.87	0.08	44	14.6	新二代 240724-1C3
	13:43	微黄 微浊	7.2	56	0.22	0.419	2.06	0.09	42	16.2	新二代 240724-1C4
6号楼 总排放口 7.24	14:12	微黄 微浊	7.3	46	0.15	0.559	2.33	0.21	41	11.8	新二代 240724-1D1
	15:21	微黄 微浊	7.1	47	0.15	0.597	2.50	0.12	44	12.0	新二代 240724-1D2
	16:28	微黄 微浊	7.2	49	0.18	0.584	2.14	0.16	46	12.6	新二代 240724-1D3
	17:39	微黄 微浊	7.2	48	0.19	0.521	2.56	0.14	47	12.1	新二代 240724-1D4
3号楼 总排放口 7.25	10:16	微黄 微浊	7.4	55	0.20	0.508	2.00	0.10	34	17.5	新二代 240725-2C1
	11:22	微黄 微浊	7.1	54	0.23	0.496	2.39	0.10	32	16.7	新二代 240725-2C2
	12:28	微黄 微浊	7.3	53	0.15	0.534	2.42	0.11	37	16.5	新二代 240725-2C3
	13:38	微黄 微浊	7.2	54	0.20	0.546	2.61	0.13	31	16.8	新二代 240725-2C4
6号楼 总排放口 7.25	14:15	微黄 微浊	7.4	44	0.14	0.407	2.27	0.15	32	11.4	新二代 240725-2D1
	15:23	微黄 微浊	7.1	46	0.20	0.371	2.19	0.14	33	11.6	新二代 240725-2D2
	16:28	微黄 微浊	7.3	45	0.25	0.432	2.23	0.13	35	11.6	新二代 240725-2D3
	17:33	微黄 微浊	7.2	42	0.21	0.457	2.31	0.22	38	10.5	新二代 240725-2D4


续表

采样瓶			现场	500mL 棕玻璃瓶					500mL 塑料瓶	1L 棕玻璃瓶	样品编号
采样位置 及日期	采样 时间	样品 性状	pH 值 (无量 纲)	化学 需氧 量	总磷	氨氮	总氮	石油 类	悬浮物	五日生化 需氧量	
7号楼 总排放口 7.29	14:21	微黄 微浊	7.3	37	0.32	1.79	2.66	0.26	12	11.6	新二代 240729-1E1
	15:24	微黄 微浊	7.3	38	0.47	1.84	2.73	0.25	11	11.6	新二代 240729-1E2
	16:30	微黄 微浊	7.4	31	0.46	1.97	2.86	0.22	10	10.3	新二代 240729-1E3
	17:36	微黄 微浊	7.2	33	0.45	1.89	2.90	0.29	12	10.4	新二代 240729-1E4
7号楼 总排放口 7.30	11:40	微黄 微浊	7.4	27	0.24	1.15	2.40	0.23	5	8.1	新二代 240730-2E1
	12:42	微黄 微浊	7.1	22	0.20	1.25	2.46	0.20	6	7.0	新二代 240730-2E2
	13:57	微黄 微浊	7.3	29	0.23	1.28	2.14	0.20	8	8.7	新二代 240730-2E3
	15:14	微黄 微浊	7.2	28	0.25	1.54	2.33	0.17	6	8.6	新二代 240730-2E4

报告编号：瓯越检（水）字第 202408-8 号

第 5 页 共 6 页，不包括封面和报告说明页

续表

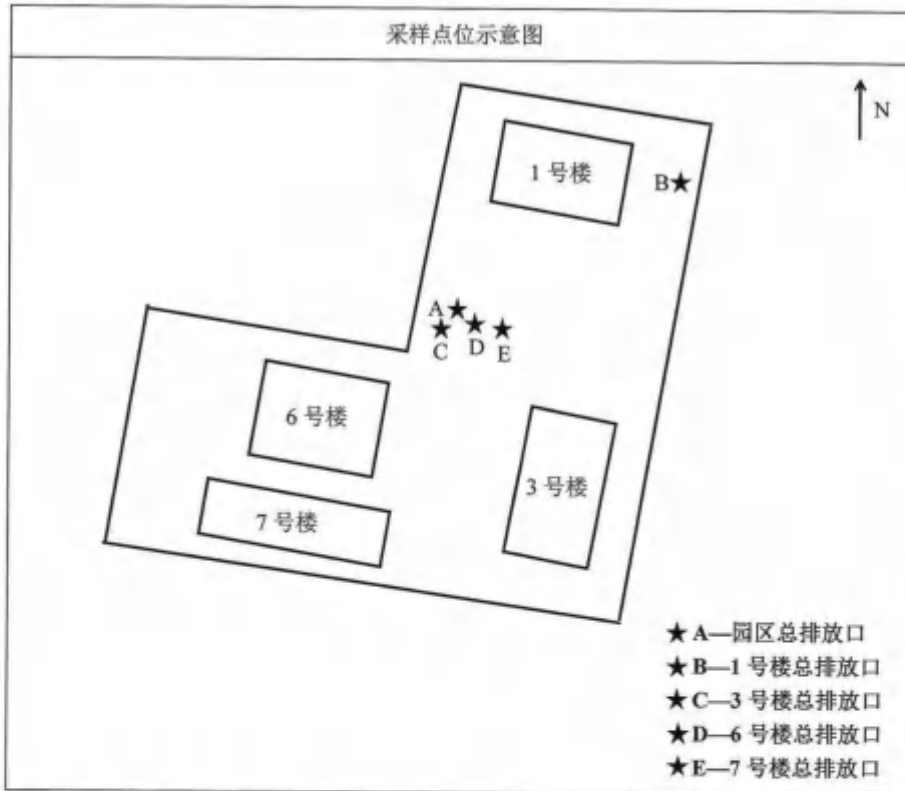

采样照片见附件 1

结论： /

（以下空白）

编制：陈宇霞

批准：*[Signature]*

批准人职务：质管部主任

审核：*[Signature]*

批准日期：2024.8.7



附件1：采样照片



新二代物业服务（温州）有限公司
三同时竣工验收检测项目

质量控制报告



温州瓯越检测科技有限公司



2024年8月

1 检测仪器

项目	仪器名称及型号	检定/校准 到期日期	检定/校准单位
现场采样及检测仪器			
pH 值	便携式 pH 计 (PHBJ-260)	2025.7.9	珠海安测计量服务 有限公司
总悬浮颗粒物 甲苯	大气颗粒物综合采样器 (YQ-1114)	2025.7.7	青岛长远检测技术 有限公司
实验室检测仪器			
化学需氧量	COD 恒温消解器 (COD-HX12)	2024.12.6	陆越检测
悬浮物	循环水多用真空泵 (SHB-III A)	2024.12.5	陆越检测
悬浮物	电子天平 (万分之一) (BSM-220.4)	2024.12.3	深圳新广行检测技 术有限公司
悬浮物	电热恒温鼓风干燥箱 (10HB)	2024.12.3	深圳新广行检测技 术有限公司
总悬浮颗粒物	电子天平 (十万分之一) (FB1035)	2024.12.3	深圳新广行检测技 术有限公司
总悬浮颗粒物	低浓度称量恒温恒湿设备 (NVN-800S)	2024.12.3	深圳新广行检测技 术有限公司
氨氮 总氮 总磷	紫外可见分光光度计 (Bright 60)	2024.12.3	深圳新广行检测技 术有限公司
总氮 总磷	手提式压力蒸汽灭菌器 (LHS-24B)	2024.12.3	深圳新广行检测技 术有限公司
五日生化需氧量	台式溶解氧仪 (JPSJ-605F)	2024.12.3	深圳新广行检测技 术有限公司
五日生化需氧量	生化培养箱 (SHX-150)	2024.12.3	深圳新广行检测技 术有限公司
石油类	红外分光测油仪 (JLBG-121U)	2024.12.3	中测计量检测有限 公司
非甲烷总烃	气相色谱仪 (A60)	2024.12.6	无锡市检验检测认 证研究院
甲苯	气相色谱仪 (A91 PLUS)	2024.12.6	无锡市检验检测认 证研究院

2 精密度控制

平行样要求：平行双样测定结果的相对偏差在允许范围内，则为合格，否则为不合格。本次测定结果均满足标准要求，详细结果如下。

2.1 实验室平行样测定结果

项目	检测日期	样品编号	测定值 1	测定值 2	相对偏差%	允许相对偏差%	结果评判
化学需氧量	2024.7.23	新二代 240722-1A1-2	67 mg/L	63 mg/L	3.1	10	合格
		新二代 240722-1B1-2	10 mg/L	10 mg/L	0	10	合格
	2024.7.24	新二代 240723-2A1-2	59 mg/L	56 mg/L	2.6	10	合格
		新二代 240723-2B1-2	12 mg/L	12 mg/L	0	10	合格
	2024.7.25	新二代 240724-1C1-2	58 mg/L	57 mg/L	0.9	10	合格
		新二代 240724-1D1-2	47 mg/L	46 mg/L	1.1	10	合格
	2024.7.26	新二代 240725-2C1-2	56 mg/L	54 mg/L	1.8	10	合格
		新二代 240725-2D1-2	44 mg/L	43 mg/L	1.1	10	合格
2024.7.30	新二代 240729-1E1-2	38 mg/L	36 mg/L	2.7	10	合格	
2024.7.31	新二代 240730-2E1-2	28 mg/L	26 mg/L	3.7	10	合格	
总磷	2024.7.23	新二代 240722-1A1-2	3.70 mg/L	3.63 mg/L	1.0	10	合格
	2024.7.24	新二代 240723-2A1-2	2.80 mg/L	2.79 mg/L	0.2	10	合格
	2024.7.25	新二代 240724-1C1-2	0.28 mg/L	0.28 mg/L	0	10	合格
	2024.7.26	新二代 240725-2C1-2	0.20 mg/L	0.21 mg/L	2.4	10	合格
	2024.7.30	新二代 240729-1E1-2	0.33 mg/L	0.32 mg/L	1.5	10	合格
	2024.7.31	新二代 240730-2E1-2	0.24 mg/L	0.23 mg/L	2.1	10	合格
总氮	2024.7.26	新二代 240724-1C1-2	2.39 mg/L	2.37 mg/L	0.4	5	合格
		新二代 240724-1D1-2	2.37 mg/L	2.29 mg/L	1.7	5	合格
	2024.7.31	新二代 240729-1E1-2	2.65 mg/L	2.67 mg/L	0.4	5	合格
		新二代 240730-2E1-2	2.42 mg/L	2.39 mg/L	0.6	5	合格
氨氮	2024.7.31	新二代 240729-1E1-2	1.80 mg/L	1.78 mg/L	0.6	10	合格
		新二代 240730-2E1-2	1.17 mg/L	1.13 mg/L	1.7	10	合格
非甲烷总烃	2024.7.24	新二代 240722-116	1.91 mg/m ³	1.89 mg/m ³	0.5	20	合格
		新二代 240722-1M6	1.92 mg/m ³	1.90 mg/m ³	0.5	20	合格
		新二代 240723-216	1.96 mg/m ³	1.94 mg/m ³	0.5	20	合格
		新二代 240723-2M5	1.88 mg/m ³	1.97 mg/m ³	2.3	20	合格
		新二代 240723-2M6	1.95 mg/m ³	1.92 mg/m ³	0.8	20	合格
	2024.7.25	新二代 240724-1Q6	1.75 mg/m ³	1.76 mg/m ³	0.3	20	合格
		新二代 240724-1U6	1.85 mg/m ³	1.89 mg/m ³	1.1	20	合格
		新二代 240725-2Q6	1.94 mg/m ³	1.92 mg/m ³	0.5	20	合格
		新二代 240725-2U6	1.84 mg/m ³	1.90 mg/m ³	1.6	20	合格
	2024.7.30	新二代 240729-1Y6	1.90 mg/m ³	1.85 mg/m ³	1.3	20	合格
新二代 240730-2Y6		1.89 mg/m ³	1.90 mg/m ³	0.3	20	合格	

第 2 页

2.1 现场平行样测定结果

项目	检测日期	样品编号	测定值 1	测定值 2	相对偏差%	允许相对偏差%	结果评判
化学需氧量	2024.7.23	新一代 240722-1A4-2	65 mg/L	62 mg/L	2.4	20	合格
	2024.7.24	新一代 240723-2A4-2	55 mg/L	58 mg/L	2.7	20	合格
	2024.7.25	新一代 240724-1C4-2	56 mg/L	53 mg/L	2.8	20	合格
	2024.7.26	新一代 240725-2C4-2	54 mg/L	51 mg/L	2.9	20	合格
	2024.7.30	新一代 240729-1E4-2	33 mg/L	36 mg/L	4.3	20	合格
	2024.7.31	新一代 240730-2E4-2	28 mg/L	25 mg/L	5.7	20	合格
总磷	2024.7.23	新一代 240722-1A4-2	3.95 mg/L	3.91 mg/L	0.5	20	合格
	2024.7.24	新一代 240723-2A4-2	2.73 mg/L	2.89 mg/L	2.8	20	合格
	2024.7.25	新一代 240724-1C4-2	0.22 mg/L	0.23 mg/L	2.2	20	合格
	2024.7.26	新一代 240725-2C4-2	0.20 mg/L	0.22 mg/L	4.8	20	合格
	2024.7.30	新一代 240729-1E4-2	0.45 mg/L	0.46 mg/L	1.1	20	合格
	2024.7.31	新一代 240730-2E4-2	0.25 mg/L	0.27 mg/L	3.8	20	合格
总氮	2024.7.24	新一代 240722-1A4-2	7.54 mg/L	7.44 mg/L	0.7	20	合格
		新一代 240723-2A4-2	9.26 mg/L	8.97 mg/L	1.6	20	合格
	2024.7.26	新一代 240724-1C4-2	2.06 mg/L	2.10 mg/L	1.0	20	合格
		新一代 240725-2C4-2	2.61 mg/L	2.48 mg/L	2.6	20	合格
	2024.7.31	新一代 240729-1E4-2	2.90 mg/L	2.94 mg/L	0.7	20	合格
		新一代 240730-2E4-2	2.33 mg/L	2.40 mg/L	1.5	20	合格
氨氮	2024.7.24	新一代 240722-1A4-2	4.90 mg/L	4.85 mg/L	0.5	20	合格
		新一代 240723-2A4-2	5.11 mg/L	5.26 mg/L	1.4	20	合格
	2024.7.26	新一代 240724-1C4-2	0.419 mg/L	0.417 mg/L	0.2	20	合格
		新一代 240725-2C4-2	0.546 mg/L	0.552 mg/L	0.5	20	合格
	2024.7.31	新一代 240729-1E4-2	1.89 mg/L	1.92 mg/L	0.8	20	合格
		新一代 240730-2E4-2	1.54 mg/L	1.32 mg/L	0.7	20	合格

3 正确度控制

本项目实验室正确度主要采用加标回收测定、校准点测定和质控样测定等方法进行控制。对水中总磷、总氮、氨氮、石油类和气中甲苯项目进行了加标回收测定，测定结果符合标准要求。对水中总磷、总氮、氨氮、石油类和气中非甲烷总烃、甲苯项目进行了校准点测定，测定结果符合标准要求。对水中化学需氧量和五日生化需氧量项目进行了质控样测定，测定结果符合标准要求。

3.1 加标回收测定结果

项目	检测日期	原样测得值	加标样测得值	加标量	加标回收率%	允许回收率%	结果评判
总磷	2024.7.23	7.40 μg	14.6 μg	7.00 μg	103	85-115	合格
	2024.7.24	5.61 μg	11.0 μg	5.00 μg	108	85-115	合格
	2024.7.25	15.4 μg	24.5 μg	9.00 μg	101	85-115	合格
	2024.7.26	4.09 μg	7.26 μg	3.00 μg	106	85-115	合格
	2024.7.30	6.56 μg	16.2 μg	9.00 μg	107	85-115	合格
	2024.7.31	2.43 μg	5.25 μg	3.00 μg	94.0	85-115	合格
总氮	2024.7.24	32.5 μg	62.4 μg	30.0 μg	99.7	90-110	合格
	2024.7.26	11.9 μg	41.8 μg	30.0 μg	99.7	90-110	合格
	2024.7.31	13.3 μg	43.1 μg	30.0 μg	99.3	90-110	合格
氨氮	2024.7.24	31.8 μg	72.0 μg	40.0 μg	100	90-110	合格
	2024.7.26	45.6 μg	74.8 μg	30.0 μg	97.3	90-110	合格
	2024.7.31	18.0 μg	48.8 μg	30.0 μg	103	90-110	合格
石油类	2024.7.24	0 μg	1031 μg	1000 μg	103	80-120	合格
	2024.7.26	0 μg	1050 μg	1000 μg	105	80-120	合格
	2024.7.31	0 μg	1036 μg	1000 μg	104	80-120	合格
甲苯	2024.7.23	0 μg	19.0 μg	20.0 μg	95.0	80-120	合格
	2024.7.24	0 μg	19.4 μg	20.0 μg	97.0	80-120	合格
	2024.7.26	0 μg	20.4 μg	20.0 μg	102	80-120	合格
	2024.7.30	0 μg	11.4 μg	12.0 μg	95.0	80-120	合格

3.2 校准点测定结果

项目	检测日期	定值	测得值	相对误差%	允许相对误差%	结果评判
总磷	2024.7.23	10.0 μg	10.3 μg	3.0	5	合格
	2024.7.24	10.0 μg	9.73 μg	2.7	5	合格
	2024.7.25	10.0 μg	10.4 μg	4.0	5	合格
	2024.7.26	10.0 μg	9.91 μg	0.9	5	合格
	2024.7.30	10.0 μg	10.4 μg	4.0	5	合格
	2024.7.31	10.0 μg	10.2 μg	2.0	5	合格
总氮	2024.7.24	10.0 μg	10.1 μg	1.0	5	合格
	2024.7.26	10.0 μg	10.1 μg	1.0	5	合格
	2024.7.31	10.0 μg	9.92 μg	0.8	5	合格
氨氮	2024.7.24	40.0 μg	40.2 μg	0.5	5	合格
	2024.7.26	40.0 μg	39.8 μg	0.5	5	合格
	2024.7.31	40.0 μg	40.2 μg	0.5	5	合格
石油类	2024.7.24	10.0 μg	9.78 μg	2.2	5	合格
	2024.7.26	10.0 μg	9.80 μg	2.0	5	合格
	2024.7.31	10.0 μg	10.3 μg	3.0	5	合格
非甲烷总烃	2024.7.24	8.84 mg/m^3	9.02 mg/m^3	2.0	10	合格
		8.84 mg/m^3	9.40 mg/m^3	6.3	10	合格
		8.84 mg/m^3	8.57 mg/m^3	3.1	10	合格
		8.84 mg/m^3	8.35 mg/m^3	5.5	10	合格
	2024.7.25	8.84 mg/m^3	9.18 mg/m^3	3.8	10	合格
		8.84 mg/m^3	9.31 mg/m^3	5.3	10	合格
		8.84 mg/m^3	8.81 mg/m^3	0.3	10	合格
		8.84 mg/m^3	9.08 mg/m^3	2.7	10	合格
	2024.7.30	8.84 mg/m^3	8.72 mg/m^3	1.4	10	合格
		8.84 mg/m^3	8.79 mg/m^3	0.6	10	合格
		8.84 mg/m^3	8.48 mg/m^3	4.1	10	合格
		8.84 mg/m^3	8.54 mg/m^3	3.4	10	合格
甲苯	2024.7.23	30.0 μg	29.0 μg	3.3	20	合格
	2024.7.24	30.0 μg	30.6 μg	2.0	20	合格
	2024.7.26	30.0 μg	30.5 μg	1.7	20	合格
	2024.7.30	15.0 μg	14.8 μg	1.3	20	合格

3.3 质控样测定结果

实验所用质控样均按标准要求配制，且经过有证标准物质验证，可用作日常实验分析所需的质控措施。

项目	检测日期	定值	测得值	相对误差%	允许相对误差%	结果评判	
化学需氧量	2024.7.23	500 mg/L	485 mg/L	3.0	10	合格	
		50 mg/L	48 mg/L	4.0	10	合格	
	2024.7.24	500 mg/L	487 mg/L	2.6	10	合格	
		50 mg/L	49 mg/L	2.0	10	合格	
	2024.7.25	500 mg/L	496 mg/L	0.8	10	合格	
		50 mg/L	49 mg/L	2.0	10	合格	
	2024.7.26	500 mg/L	482 mg/L	3.6	10	合格	
		50 mg/L	47 mg/L	6.0	10	合格	
	2024.7.30	50 mg/L	47 mg/L	6.0	10	合格	
	2024.7.31	50 mg/L	49 mg/L	2.0	10	合格	
	项目	检测日期	定值	测得值	绝对误差	允许绝对误差	结果评判
	五日生化需氧量	2024.7.23-7.28	210 mg/L	206 mg/L	4 mg/L	20 mg/L	合格
2024.7.24-7.29		210 mg/L	205 mg/L	5 mg/L	20 mg/L	合格	
2024.7.25-7.30		210 mg/L	214 mg/L	4 mg/L	20 mg/L	合格	
2024.7.26-7.31		210 mg/L	214 mg/L	4 mg/L	20 mg/L	合格	
2024.7.30-8.4		210 mg/L	204 mg/L	6 mg/L	20 mg/L	合格	
2024.7.31-8.5		210 mg/L	203 mg/L	7 mg/L	20 mg/L	合格	



4 质控结果

本公司采用精密度测试和正确度测试等措施对本项目进行质量控制。结果表明，平行双样的相对偏差均在允许相对偏差范围内；精密度符合要求，加标回收测定的回收率均在允许加标回收率范围内，校准点测定的相对误差和质控样测定的相对误差均在允许相对误差范围内，质控样测定的绝对误差均在允许绝对误差范围内，正确度符合要求。

5 总结

我公司在新一代物业服务（温州）有限公司三同时竣工验收检测项目中，采样、样品运输与保存、样品制备、实验室分析、数据审核等各个环节，严格执行全过程的质量保证和质量控制工作，出具结果准确可靠，质量控制符合要求。

编制人：刘福生

审核人：邱欣欣

附件 5 排污许可证

排污许可证

证书编号: 91330302MA2AQ8476X001Q

单位名称:温州焦点千金鞋业有限公司

注册地址:浙江省温州市鹿城区仰义街道望江西路3999号6号楼2层南面

法定代表人:袁真真

生产经营场所地址:

浙江省温州市鹿城区仰义街道望江西路3999号6号楼2层南面

行业类别:制鞋业

统一社会信用代码: 91330302MA2AQ8476X

有效期限: 自2024年07月16日至2029年07月15日止




发证机关: (盖章) 温州市生态环境局


发证日期: 2024年07月16日

中华人民共和国生态环境部监制

温州市生态环境局印制

附件 6 危废协议、危废资质及台账记录

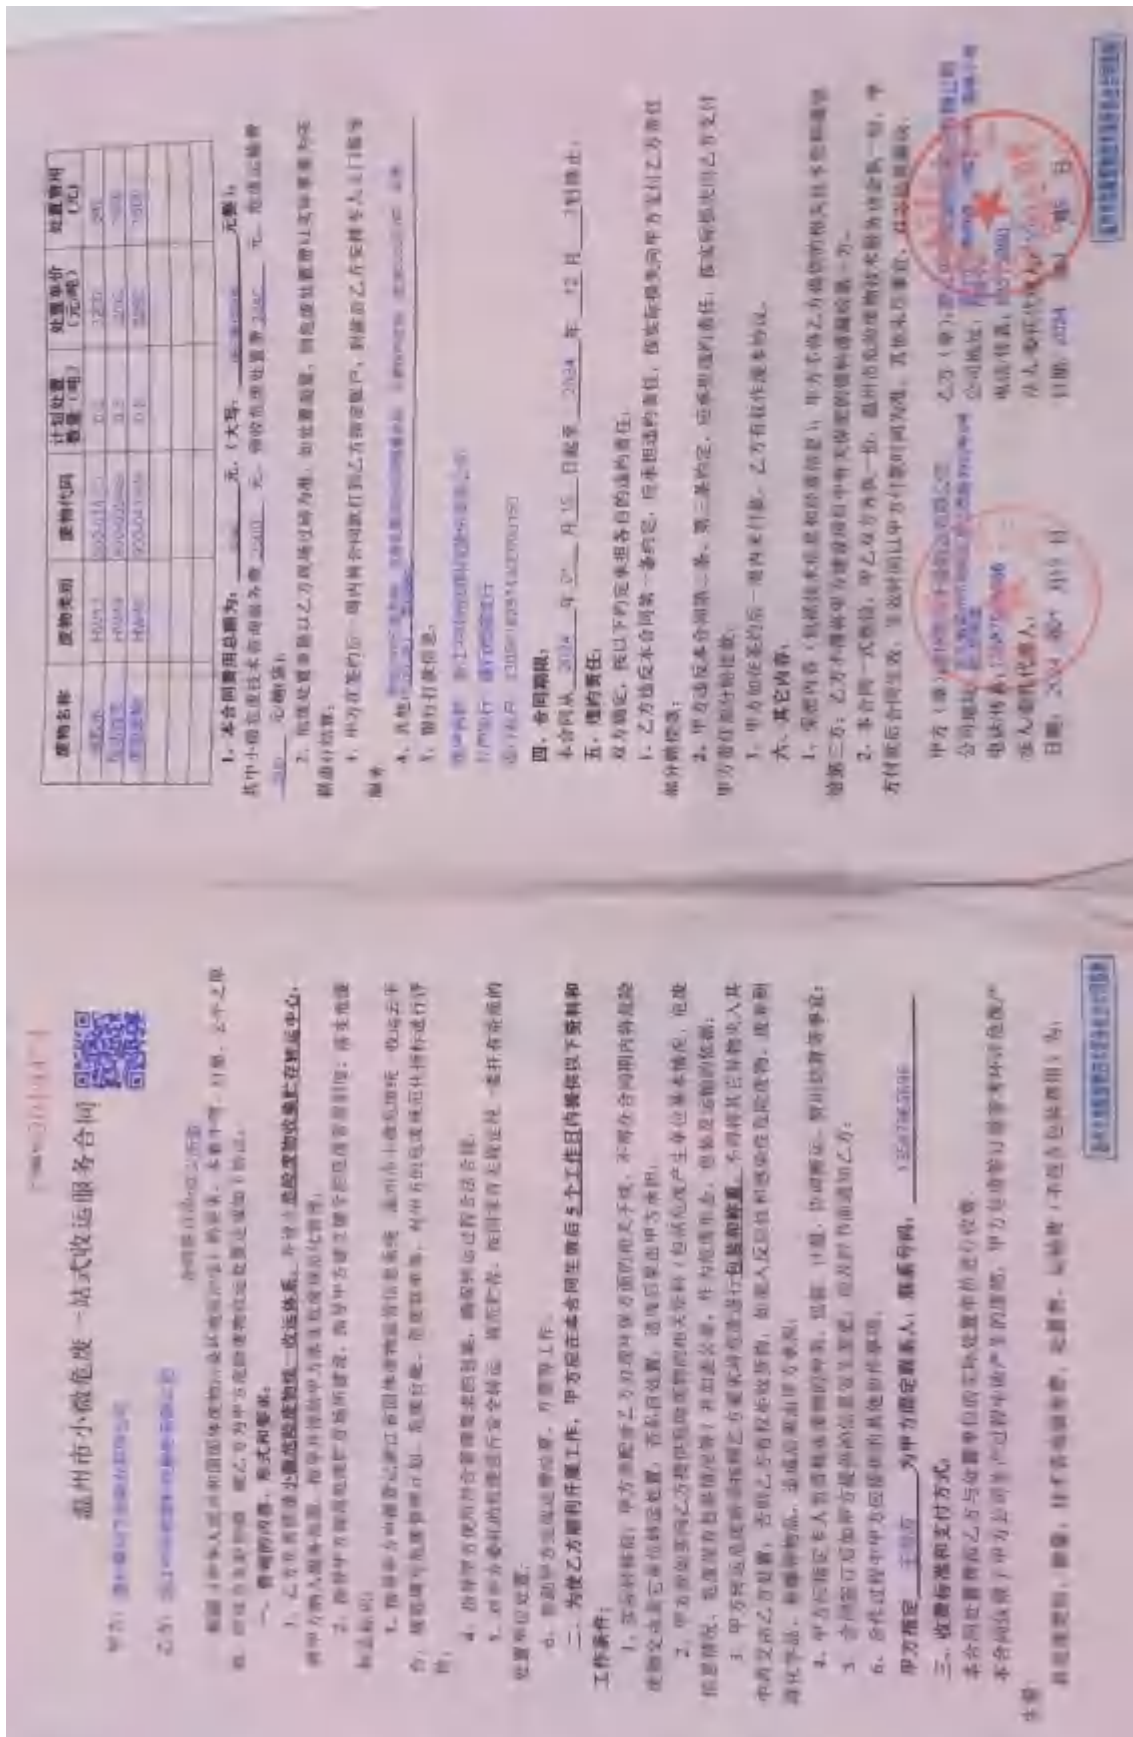

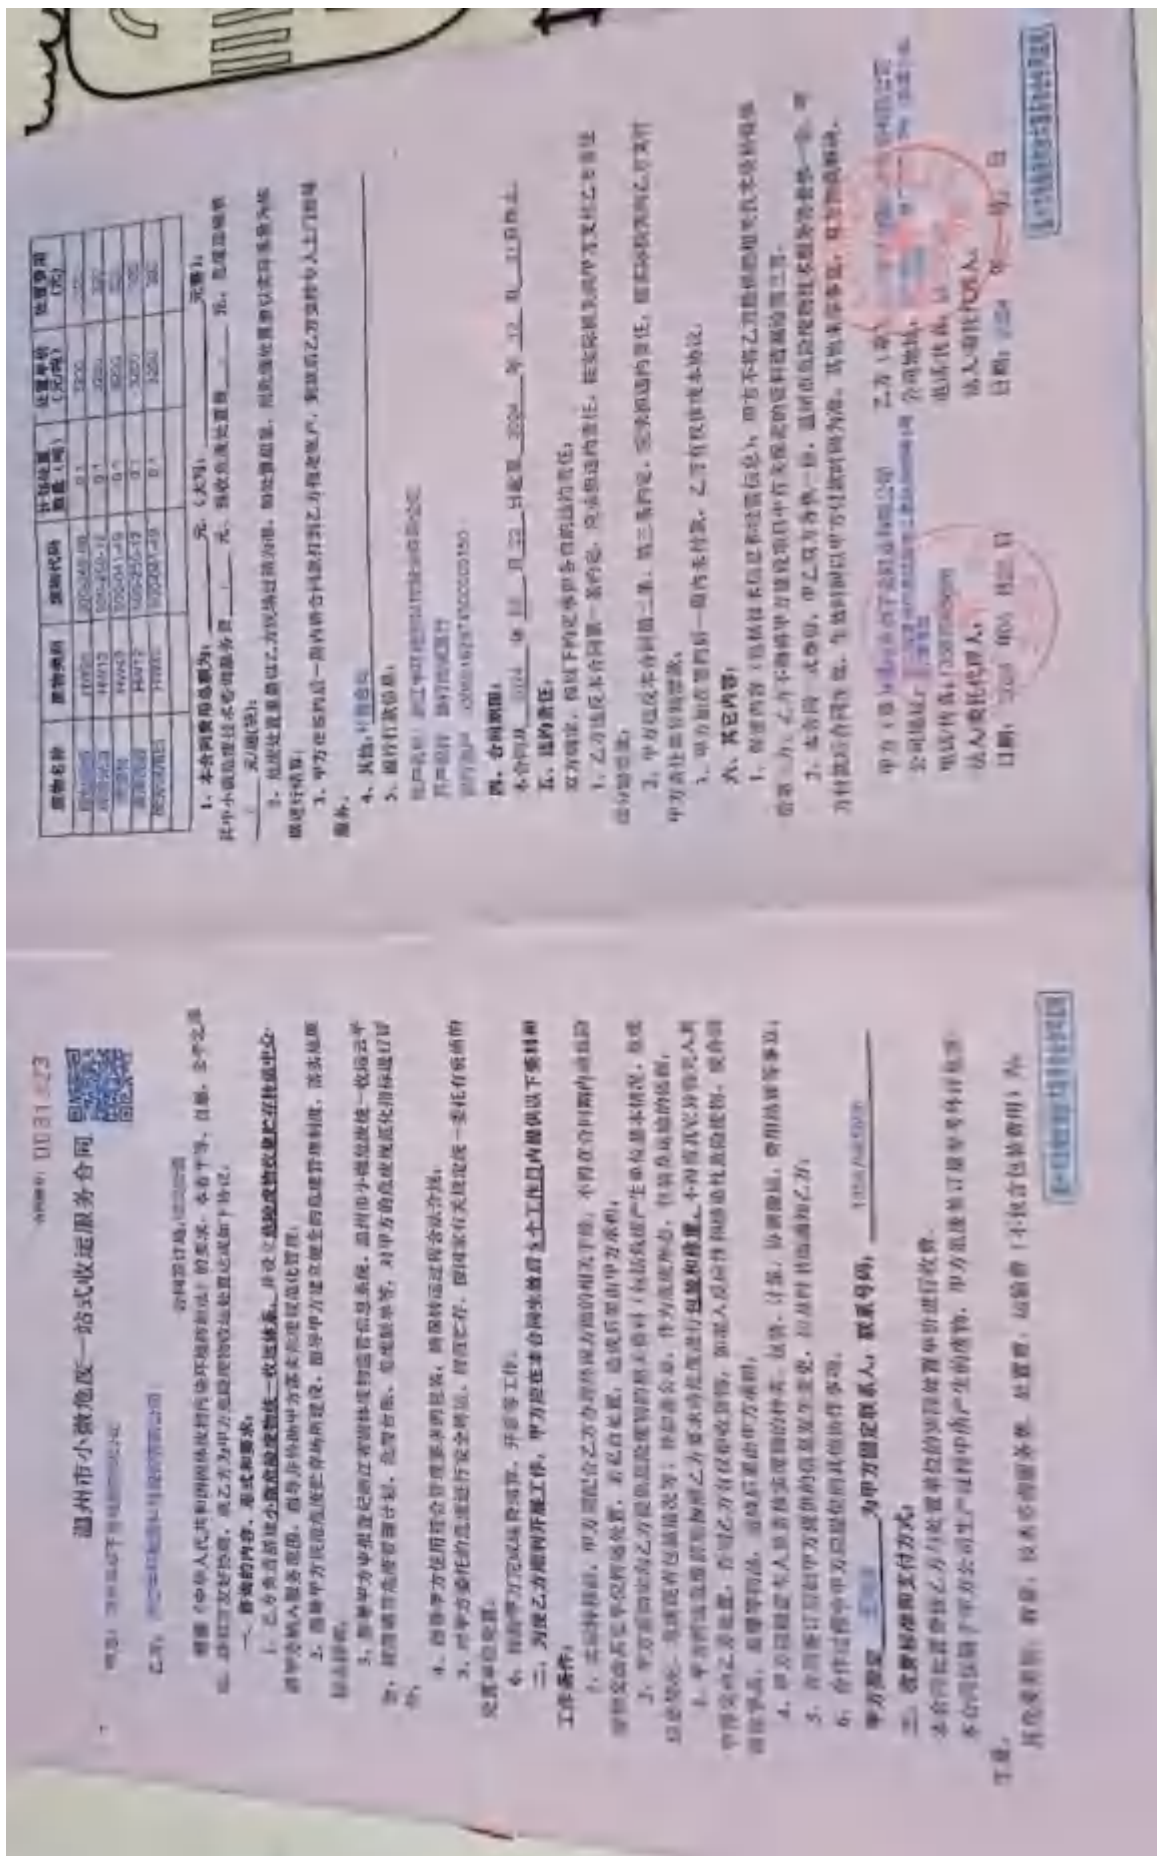



国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn

本证有效期为每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

温州市市场监督管理局章

温州市生态环境局

关于同意浙江中环检测科技股份有限公司 (鹿城小微)开展小微产废单位危险废物 专业化收集、贮存服务的函

浙江中环检测科技股份有限公司(鹿城小微):


你单位《小微收运单位建设登记表》悉。经鹿城分局审核,并于 2023 年 12 月 4 日-12 月 13 日在鹿城区人民政府网进行公示,期间未接到其他相关利益方及公众反对意见。根据《浙江省小微产废单位危险废物收运贮存管理暂行办法》相关规定,经研究,现答复如下:

同意你单位在 2024 年 1 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日,在鹿城区内开展小微产废单位危险废物专业化收集、贮存服务活动。

附件:收集、贮存危险废物范围

温州市生态环境局
2023 年 12 月 26 日

- 1 -

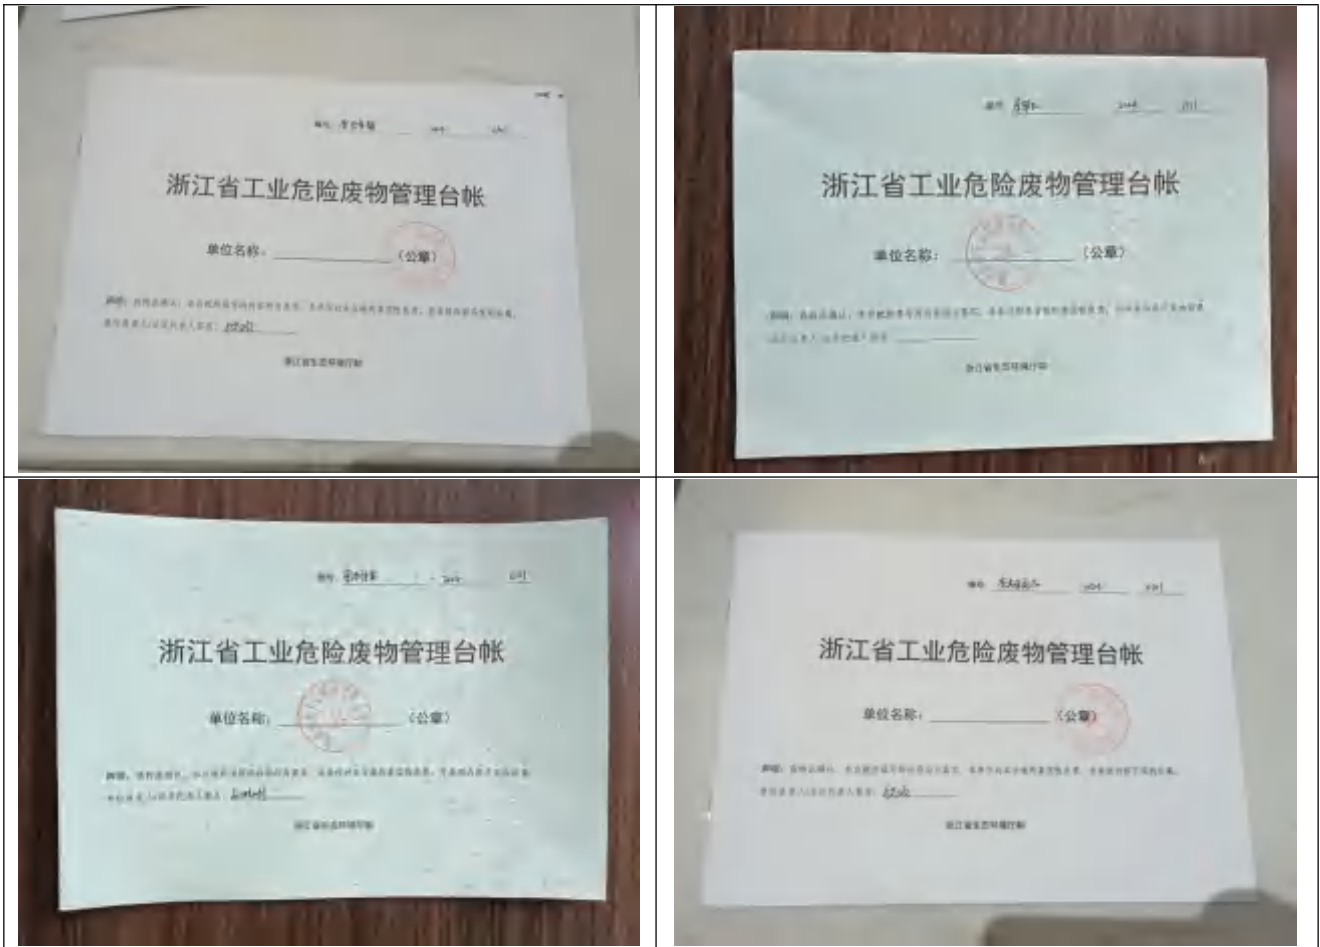

台账

附件 7 其他需要说明的事项

温州焦点千金鞋业有限公司其他需要说明的事项

其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程

1.1 设计简况

本项目将环境保护设施纳入初步设计，浙江某达环境工程技术有限公司编制《温州焦点千金鞋业有限公司年产 90 万双女鞋建设项目环境影响报告表》，落实了防止污染以及环境保护设施投资概算。委托温州市浩将智能环保科技有限公司编制《温州焦点千金鞋业有限公司废气处理工程设计方案》，设计方案符合环境保护设计规范要求。

1.2 施工简况

本项目建设过程中与温州市浩将智能环保科技有限公司签订了废气处理设施建设合同，由温州市浩将智能环保科技有限公司完成废气处理设施的建设，由温州市浩将智能环保科技有限公司进行废气处理设施的试工作和指导。已全面落实环评及其批复上提出的环境保护对策措施，由此达到保障环境保护设施资金合理利用，环保设施建设与项目建设同时进行。

1.3 验收过程简况

本项目于 2024 年 7 月完成项目主体工程建设，于 2024 年 5 月启动对本项目的验收工作，同时委托温州瓯越检测科技有限公司进行本项目环境保护验收报告的编制和核实环保措施落实情况，并对未落实的环保措施进行指导工作等。于 2024 年 10 月完成《温州焦点千金鞋业有限公司年产 90 万双女鞋建设项目竣工环境保护验收监测报告表》。验收监测报告编制完成后，建设单位于 2024 年 10 月 11 日组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、验收监测单位等单位代表组成。验收工作组严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成验收意见。验收意见包括工程建设基本情况，工程

温州焦点千金鞋业有限公司其他需要说明的事项

变更情况,环境保护设施落实情况,环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响,验收存在的主要问题,验收结论和后续要求。验收意见提出了验收合格的结论,并提出了对企业后续的要求:

1、依照有关验收技术规范,完善竣工验收监测报告相关内容;及时公开环境信息,公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、强化高噪声设备的隔声减振措施,确保厂界噪声稳定达标。定期检查废气收集管路,防止意外脱落,生产过程按要求使用。进一步做好废气的收集工作,提高收集率,减少无组织废气排放,定期维护环保设施,及时更换活性炭,活性炭填充量和质量需满足有关要求,提高污染物净化率,保障各类污染物长期稳定达标排放,完善厂区的雨污分流工作。完善废气处理设计方案及操作手册。

3、加强车间环境管理,保持整洁环境,继续完善各类环保管理制度,将环保责任落实到人,积极开展突发环境事件应急演练,杜绝污染事故的发生。

4、生产过程中应做好环境管理,固废要分类堆放、收集,并按规范处置。危险废物严格按照国家、地方相关危废法律法规要求进行管理。每年及时签订危废委托处置协议,规范警示标志和管理台帐,确保对各类危险废物进行有效的管理及处置。

5、建议企业按照规定编制突发环境事件应急预案,并报生态环境部门备案。

6、按照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)等要求定期开展外排污染物的自检监测工作,及时发现问题,采取有效措施,确保外排污染物达标排放。

1.4 公众反馈意见及处理情况

本项目设计、施工和验收期间未收到公众反馈意见或投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

温州焦点千金鞋业有限公司建立了环保组织机构,组长负责企业环境保护的第一责任人,对本厂环境保护工作负全面责任;组员负责环保措施及其要求的落实,同时及时向上级领导反应存在的环保问题。

(2) 环境监测计划

温州焦点千金鞋业有限公司其他需要说明的事项

企业已按照环境影响报告表及其审批部门审批决定制定了环境监测计划，具体监测计划如下：

表 1 环境监测计划

监测点位	监测因子	最低监测频次	排放执行标准
DA001 刷胶、烘干、危化品及危废仓库废气排放口	颗粒物、甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度	1 次/年	DB33/2046-2017
厂界	甲苯、非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度	1 次/年	DB33/2046-2017
厂区内厂房外	非甲烷总烃	1 次/年	GB37822-2019
项目厂界外 1m	Leq (dB(A))	1 次/季度	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的 3 类标准

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域削减及淘汰落后产能。

(2) 防护距离控制及居民搬迁

本项目位于鹿城区仰义街道望江西路 3999 号 6 号楼 2 层南面；项目东侧、南侧、北侧为同园区其他企业，西侧为空地。根据环境影响报告表要求，本项目不需设置大气环境防护距离。

2.3 其他措施落实情况

本项目无林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治，相关外围工程建设情况等。

3 整改工作情况

企业主要整改工作情况如下：

表 2 企业整改情况汇总表

时段	具体整改内容	整改完成时间	整改效果
建设过程	/	/	/
竣工后	/	/	/
验收监测期间	规范建设危废仓库，并及时登记台账	2024.7	设置完成
提出验收意见后	依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容及附件，完善有关资料汇总。	2024.10.16	验收监测单位已按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范污

温州焦点千金鞋业有限公司其他需要说明的事项

	及时公示环境信息及竣工验收材料。		染影响类》要求完善验收监测报告表。
	强化高噪声设备的隔声减振措施，确保厂界噪声稳定达标。定期检查废气收集管路，防止意外脱落，生产过程按要求使用。进一步做好废气的收集工作，提高收集率，减少无组织废气排放。定期维护环保设施，及时更换活性炭，活性炭填充量和质量需满足有关要求，提高污染物净化率，保障各类污染物长期稳定达标排放，完善厂区的雨污分流工作。完善废气处理设计方案及操作手册。	2024.10.14	企业已做好高噪声设备的隔声减振措施，确保厂界噪声稳定达标排放。企业已计划定期检查废气收集管路、更换活性炭时间。进一步完善厂区的雨污分流工作、废气处理设计方案及操作手册。
	加强车间环境管理，保持整洁环境，继续完善各类环保管理制度，将环保责任落实到人。积极开展突发环境事件应急演练，杜绝污染事故的发生。	2024.10.13	企业已加强车间管理，建立环保管理机制，完善环保标识和操作规程建立技术档案，定期检查、维护。
	生产过程中应做好环境管理，固废要分类堆放、收集，并按规范处置。危险废物严格按照国家、地方相关危废法律法规要求进行管理。每年及时签订危废委托处置协议，规范警示标志和管理台帐，确保对各类危险废物进行有效的管理及处置。	2024.10.15	企业已做好相关环保操作规程、管理制度上墙工作，完善固废堆场建设，加强固废管理，及时做好台账记录，危废严格执行转移联单制度，已完善相关标签、标识。
	建议企业按照规定编制突发环境事件应急预案，并报生态环境部门备案。	2024.10.15	企业已做好编制突发环境事件应急预案的计划
	加强运行检测，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等开展自行监测，一旦发现问题，立即采取有效措施，确保污染物达标排放。	2024.10.14	企业已制定自行监测计划，确保污染物达标排放。

附件 8 废气治理设计方案

温州焦点千金鞋业有限公司 废气污染整治提升成效评估报告

建设单位：温州焦点千金鞋业有限公司

编制单位：温州市浩将智能环保科技有限公司

二〇二三年八月

建设单位：温州焦点千金鞋业有限公司

法人代表：袁真真

联系方式：13587965696

编制单位：温州市浩将智能环保科技有限公司

法人代表：胡军

项目负责人：13968826612

目录

第一章 总论	1
1.1 项目背景	1
1.2 编制依据	1
1.3 编制目的	2
1.4 编制原则	2
第二章 企业基本情况	3
第三章 废气处理整改工业设计	6
3.1 项目背景	6
3.2 整改前废气处理工艺	7
3.3 整改后废气处理工艺	9
第四章 企业核查情况	12
4.1 规范治理技术	12
4.2 保证活性炭质量	13
4.3 明确填充量和更换时间	14
4.4 合理选择治理模式	14
4.5 保证收集效率	15
4.6 严格控制无组织排放	15
4.7 严格危废管理	16
4.8 鼓励原辅料绿色替代	16
4.9 落实达标检测	17
4.10 完善台账记录	17
第五章 整体评估及持续改进建议	19
5.1 总体结论	19
5.2 效益分析	19
5.3 持续改进建议	19
附件	20

第一章 总论

1.1 项目背景

为贯彻落实《温州市生态环境局关于加强 2022 年度挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（温环发〔2022〕13 号）等文件精神，结合温州焦点千金鞋业有限公司的实际情况，切实解决我市 VOCs 活性炭吸附处理设施存在的设计不规范、活性炭质量不符合要求、填充量不够、更换不及时以及管理部门监管难度大等实际问题，进一步规范 VOCs 活性炭吸附处理设施运行管理，减少 VOCs 排放，决定对温州焦点千金鞋业有限公司实施整治提升。温州焦点千金鞋业有限公司于 2023 年 8 月编制了相关整改方案，并根据提升方案和环保公司咨询意见，在 2023 年 8 月完成了污染整治提升工作。

温州焦点千金鞋业有限公司位于浙江省温州市鹿城区仰义街道望江西路 3999 号 6 号楼 2 层南面，是一家专业从事鞋子生产的企业。我公司受温州焦点千金鞋业有限公司委托，对其废气污染整治提升成效进行评估。我公司根据《温州市生态环境局关于加强 2022 年度挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》等相关技术规范对企业整改提出建议与整改，在此基础上编写了本项目的成效报告。

1.2 编制依据

1. 《中华人民共和国环境保护法》（2015.1）
2. 《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1）
3. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
4. 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

5. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
6. 《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/2046-2017）
7. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
8. 《大气污染防治工程技术导则》（HJ2000-2010）
9. 《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）
10. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）
11. 《温州市生态环境局关于加强 2022 年度挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（温环发〔2022〕13 号）

1.3 编制目的

对照《温州市生态环境局关于加强 2022 年度挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》中主要任务的各项要求，分析企业在各项整治要求上的符合性，并根据企业现状及整治工程，对本轮整治提升工作的成效进行量化评估和分析。

1.4 编制原则

1. 针对性原则

针对企业自身的特点，根据企业现场工艺、设备、布局等情况进行针对性调查，为整治提升成效报告提供依据。

2. 规范性原则

严格按照现行的废气污染整治提升技术规范要求对整治工作进行评估，确保整治要求得到切实落实。

3. 可操作性原则

综合考虑企业复杂性、污染特点和环境条件等因素，制定可操作的整治提升方案，确保整治提升顺利完成。

第二章 企业基本情况

企业名称	温州焦点千金鞋业有限公司	地址	浙江省温州市鹿城区仰义街道望江西路 3999 号 6 号楼 2 层南面（共 5 层）
法定代表人	袁真真	联系电话	13587965696
成立时间	2018 年 12 月 18 日	使用面积	2750m ²
职工人数	90 人	总投资（万元）	10 万元
主要产品	女鞋	产品产量	年产 70 万双女鞋
涉气原辅料	<input checked="" type="checkbox"/> 水性胶黏剂	涉气原辅料年用量（吨/年）	处理剂 2.1 t/a，PU 胶 9 t/a，白乳胶 9 t/a
	<input checked="" type="checkbox"/> 溶剂型涂料		
	<input type="checkbox"/> 辐射固化涂料		
整治提升整改项目	温州焦点千金鞋业有限公司	整治提升投资费用（万元）	5 万元
主要生产工艺	半成品鞋包→热定型→复底→打磨→整理→成品		
整治涉及工序	刷胶及烘干工序		
废气治理现状	本项目废气产生源主要是刷胶及烘干工序产生的废气。企业在刷胶及烘干工序上设集气管道，废气收集后通过“活性炭吸附”处理后高空排放，排气筒高度为 20 米。		
废水治理现状	本项目生活污水经化粪池预处理后纳管排放；设备冷却水循环使用，不外排；		
固废治理现状	本项目固废主要是边角料、收集的粉尘、废包装桶、废活性炭、和生活垃圾。边角料、收集的粉尘外售综合利用；废包装桶、废活性炭属于危险固废，暂存危废临时贮存仓库，已设置危险废物警示性标准牌，并委托危废单位进行收集转运；员工生活产生的生活垃圾经环卫部门清运处理。		

温州焦点千金鞋业有限公司废气污染防治提升成效评估报告



图 2-1 企业地理位置图

温州焦点千金鞋业有限公司位于浙江省温州市鹿城区仰义街道望江西路 3999 号 6 号楼 2 层南面。

表 2-1 主要生产设备清单表

序号	设备名称	数量	单位
1	成型流水线	2	条
2	夹包（夹包线）	2	条
3	复底线	4	条
4	整理线	2	条
5	前帮机	4	台
6	砂轮机	2	台
7	压机	2	台
8	空压机	1	台

第三章 废气处理整改工业设计

3.1 项目背景

目前对有机废气的处理方法种类繁多，特点各异，常用的有吸收法、吸附法、催化燃烧法、直接燃烧法、等离子法、光催化氧化法等，具体见下表 3.1-1。

表 3.1-1 有机废气处理工艺比较

工艺名称	原理	适用范围	优点	缺点
直接燃烧法	在高温下废气与燃料气充分混合，实现完全燃烧	适用于处理高浓度、小气量的可燃性气体	净化效率高，有机物质被彻底氧化分解	前期投资高，设备易腐蚀，消耗燃料，处理成本高，易形成二次污染；催化剂中毒。运行时，若温度控制不当，容易引起燃烧回火，进入排风管道
催化燃烧法				
吸附脱附焚烧	利用吸附剂将废气吸附，再利用热气脱附通过焚烧炉焚烧	适用于大风量，低浓度的有机废气	净化效率高，有机物质被彻底氧化分解	前期投资高，设备易腐蚀、能耗较大，处理成本高，易形成二次污染；电气元件多，容易失效，导致安全问题。若温度控制不当，容易引起燃烧回火，进入排风管道
水吸收法	利用废气中某些物质易溶于水的特性，使臭气成分直接与水接触，从而溶解于水达到目的	水溶性，有组织排放源的废气	工艺简单，管理方便，设备运转费用低	产生二次污染，需对洗涤液进行处理；净化效率低，应与其他技术联合使用，对水溶性差的物质等处理效果差
药液吸收法	利用废气中某些物质和药液产生化学反应的特性，去除某些臭气成分	适用于处理大气量、高中浓度的废气	能够有针对性处理某些废气成分，工艺较成熟	净化效率不高，消耗吸收剂，易形成二次污染

温州焦点千金鞋业有限公司废气污染治理提升成效评估报告

吸附法	利用吸附剂的吸附功能使废气由气相转移至固相	适用于处理低浓度，高净化要求的废气	净化效率很高，可以处理多组分废气	吸附剂费用昂贵，再生较困难，要求待处理的废气有较低的温度和含尘量
光催化氧化法	光催化氧化是利用TiO ₂ 作为催化剂的光催化过程，反应条件温和，光解迅速，产物为CO ₂ 和H ₂ O或其它	适用范围广，包括烃、醇、醛、酮、氨等有机物，都能通过TiO ₂ 光催化清除	该方法装置简单、除臭效果明显、即开即用运行简便、允许少量漆雾带入处理设备、运行费用较少，仅电费和喷淋药剂费用	需消耗一定量的药剂，运行成本高，催化剂操作不当会中毒，存在二次污染
低温等离子法	等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子，如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物质与这些具有较高能量活性基团发生反应，最终转化为CO ₂ 和H ₂ O等物质，从而达到净化废气的目的	适用范围广，净化效率高，尤其适用于其它方法难以处理的多组分废气，如化工、医药等行业	能耗低、适用性强、工艺简单操作方便，适用于低浓度、小风量废气的净化	一次性投资稍高；长期运行后，清理很麻烦，不清理容易导致高压放电着火

3.2 整改前废气处理工艺



表 3.2-1 整改前刷胶废气处理设备工艺流程图

工艺流程说明：

在刷胶及烘干工序上设置集气罩，废气经收集后送入楼顶的处理设备。处理工艺为 UV 光催化氧化+活性炭工艺。

(1) UV 光催化氧化

UV 光催化氧化是利用高能高臭氧 UV 紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。 $UV+O_2 \rightarrow O^-+O^*$ （活性氧） $O+O_2 \rightarrow O_3$ （臭氧），众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。净化设备运用高能 UV 紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，在通过排放管道排出室外。同时也能利用高能 UV 光束裂解恶臭气体中细菌的分子键，破坏细菌的核酸（DNA），再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。

3.3 整改后废气处理工艺

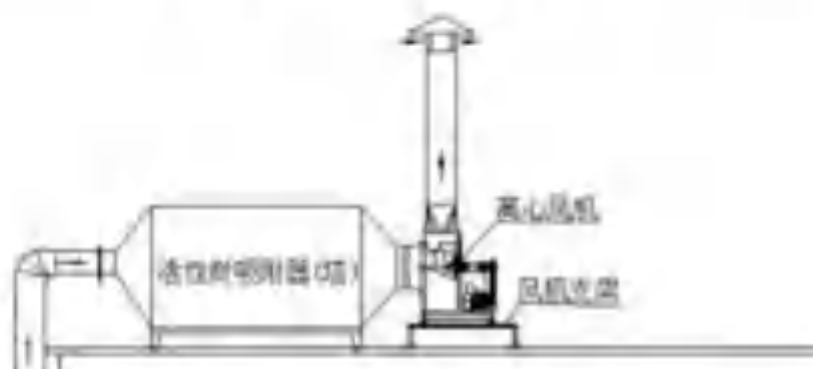


表 3.3-1 整改后刷胶及烘干废气处理设备工艺流程图

工艺流程说明：

在刷胶及烘干、PU 注模废气产生口设置集气罩，废气经收集后送入楼顶的处理设备。处理工艺为活性炭吸附工艺。

(1) 活性炭吸附装置

活性炭比表面积和孔隙率大，吸附能力强，具有较好的机械强度、化学稳定性和热稳定性，净化高，活性炭设计成立式塔型或卧式，根据形状的要求设计方便使用。利用活性炭多微孔的吸附特性吸附有机废气是一种最有效的工业处理手段。如采用多层吸附床，使有机废气通过与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果，最后经过处理后的废气通过 20m 高空达标排放。

当活性炭达到运行时间饱和后需要对其脱附再生以至于循环使用，降低频繁更换带来的使用成本，已达到饱和后活性炭通过有资质的危废公司进行回收。

由于制鞋行业废气浓度较低，根据实际情况，既能达到处理要求又能减少企业的运行成本，故而本公司将采用活性炭吸附废气处理设备作为处理有机废气的核心装置最适合此方案。

第四章 企业核查情况

对照温环发（2022）13号《温州市生态环境局关于加强2022年度挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》中主要任务的各项要求，逐项进行符合性分析。

4.1 规范治理技术

考核要求：涉气企业根据当前有关VOCs治理的法律法规、技术规范、政策文件等要求,选择合理的治理工艺。除恶臭异味治理外,淘汰原有单一低温等离子、光催化氧化等低效处理工艺。原料VOCs浓度高、污染严重的生产工艺原则上采用RTO、RCO等高效处理技术。采用活性炭吸附处理技术,原则上VOCs浓度不超过 $300\text{mg}/\text{m}^3$,废气中涉及颗粒物、油烟(油雾)、水分等影响吸附过程物质的,应采取相应的预处理措施,入口废气颗粒物浓度宜低于 $1\text{mg}/\text{m}^3$,温度宜低于 40°C ,相对湿度(RH)宜低于80%。采用光氧+活性炭、低温等离子+活性炭等组合工艺的,应淘汰其中的低温等离子、光催化氧化等低效治理设施。

自查和核查：经企业自查和咨询单位核查，企业将原有刷胶工艺采用UV光催化氧化+活性炭处理工艺，整改后不淘汰原有废气处理设备，将原有设备UV光催化氧化+活性炭装置整改为活性炭吸附装置，该考核指标基本符合要求。

4.2 保证活性炭质量

考核要求：企业购置活性炭必须提供活性炭质保单,确保符合质量标准。用于 VOCs 处理的活性炭采用煤质活性炭或木质活性炭,活性炭的结构宜采用颗粒活性炭,企业可优先使用符合技术标准的可再生活性炭。活性炭技术指标宜符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》(LY/T3284)规定的优级品颗粒活性炭技术要求,碘吸附值不低于 800mg/g 或四氯化碳吸附率不低于 60%。

自查和核查：经企业自查和咨询单位核查,企业目前活性炭吸附箱中放置活性炭碘值吸附值均不低于 800mg/g,符合考核要求。

4.3 合理选择治理模式

考核要求：企业分散吸附—集中再生活性炭法 VOCs 治理模式可选择采用建设运营模式、委托运营模式以及活性炭集中再生运维等模式。建设运营模式集中再生企业对活性炭吸附用户的 VOCs 治理工程进行投资、设计、建设、运营和维护管理,并拥有环保设施的所有权。活性炭吸附用户按合同规定支付一定的服务费用,并按合同条款规定承担各自的权利与责任,委托运营模式:活性炭吸附用户按合同规定支付一定的服务费用,将 VOCs 治理设施的运行、维护等相关工作委托集中再生企业完成;活性炭集中再生运维模式:活性炭吸附用户按合同规定支付一定的费用,将吸附饱和后的活性炭委托小撒危废收运单位或集中再生企业进行再生处理。

自查和核查：经企业自查和咨询单位核查,企业采用活性炭集中再生运维模式,已同危废签订危废处置协议,定期清运废活性炭。符合考核要求。

4.4 保证收集效率

考核要求：涉气企业应委托有资质的环保设各厂家设计可行的废

气治理方案,选择合适的吸风风量,采用密闭方式收集废气时,密闭空间必须同时满足足够的换气次数和保持微负压状态。采用局部集气罩的,距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置,控制风速应不低于 0.3 米/秒。

自查和核查:经企业自查和咨询单位核查,企业在刷胶及烘干工序上方已安装集气罩,在不妨碍生产操作的情况下,已尽可能使集气罩的罩口靠近污染源,使整个污染源都处于必要的风速范围之内;集气罩罩口控制风速符合《局部风速设施控制风速检测与评估技术规范》(AQ/T4274)相关规定,其最小控制风速不低于 0.3 米/秒。基本符合考核要求。

4.5 严格控制无组织排放

考核要求:涂料、稀释剂、固化剂、清洗剂、胶粘剂等 VOCs 物料应密闭储存。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应密闭储存于室内,或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地,非取用状态时应加盖、封口,保持封闭。含 VOCs 废料(渣、液)以及 VOCs 物料废包装物等危险废物密封储存于危废储存间。VOCs 物料的调配过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作,并设置专门的密闭调配间,调配废气应排至 VOCs 废气收集处理系统;无法密闭的,应采取局部气体收集措施,废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。

自查和核查:经企业自查和咨询单位核查,企业生产工位上盛放含挥发性有机物的容器已加盖密闭,基本符合考核要求。

4.6 严格危废管理

考核要求:产生废活性炭的企业每年都必须与有资质的小微危废收运单位或危废处置单位签订危废处置协议,并建议在合同中明确活性炭的使用量以及废活性炭的产生量、处置量等。企业危废仓库中危

废储存不得超过一年。严格按照危废管理要求填报企业注册信息,建立完善企业一厂一策,核定企业每年废活性炭产生量。并严格按照相应的法律法规进行危废计划、联单填报等危废管理。

自查和核查:经企业自查和咨询单位核查,企业产生的活性炭已于危废单位签订危废处置协议,定期清运废活性炭。符合考核要求。

4.7 鼓励原辅料绿色替代

考核要求:使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)的水性涂料、无溶剂涂料和辐射固化涂料,满足排放总量(许可)要求、有组织和无组织排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的,相应生产工序可不要求建设 VOCs 末端治理设施。使用 VOCs 含量(质量比)均低于 10%原辅材料的工序,满足排放总量(许可)要求、无组织排放浓度达标的,可不要求采取无组织排放收集和处理措施。

自查和核查:经企业自查和咨询单位核查,本项目使用的胶黏剂,符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)的要求。符合考核要求。

4.8 完善台账记录

考核要求:企业应按要求做好活性炭吸附日常运行维护台账记录,台账内容包括开启时间、关停时间、更换时间和装填数量、设计参数、风量等,以及活性炭主要技术指标检测合格材料。环境管理台账记录保存期限不得少于 5 年。

自查和核查:经企业自查和咨询单位核查,企业已做好活性炭吸附日常运行维护台账记录,包含了开启时间、关停时间、更换时间和装填数量、设计参数、风量等。基本符合考核要求。

第五章 整体评估及持续改进建议

5.1 总体结论

我公司对照温环发〔2022〕13号《温州市生态环境局关于加强2022年度挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》对主要任务的各项要求，结合温州焦点千金鞋业有限公司现状逐一对照分析，基本符合《温州市生态环境局关于加强2022年度挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》中的任务要求。

5.2 效益分析


通过本次污染治理提升，加强了温州焦点千金鞋业有限公司的废气有效收集处理，大大减少了对环境的影响；在污染治理期间，我公司多次指导企业建立危废管理制度、日常生产过程中注意事项、清洁生产等，企业积极配合逐一完成，规范生产，产生了良好的社会效益。

5.3 持续改进建议

加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案和台账，定期检查、维修，定期更换活性炭；完善环保标识和操作规程，环保设备标识牌标出名称、规格型号、处理风量、停留时间、活性炭类型与数量、外形尺寸（长*宽*高）、输出功率、治理单位名称等内容；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；重视环境风险防范措施，杜绝污染事故发生；加强车间环境管理，继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

附件 2：涉气原辅料的 MSDS

物料安全资料表(MSDS)							
1. 物品名称:	胶水						
2. 成份辨识资料:	<table border="1"> <tr> <td>成份名称</td> <td></td> </tr> <tr> <td>石油制品</td> <td></td> </tr> </table>	成份名称		石油制品			
成份名称							
石油制品							
3. 物理及化学性质:	<table border="1"> <tr> <td>外观与性状: 乳白色半透明液体</td> <td>燃爆性: 1.145%~1.210%(VO1)</td> </tr> <tr> <td>溶解性: 不溶于水</td> <td>稳定性: 不稳定</td> </tr> <tr> <td>比重: (水=1) 0.8-0.81</td> <td>熔点(沸点): 240</td> </tr> </table>	外观与性状: 乳白色半透明液体	燃爆性: 1.145%~1.210%(VO1)	溶解性: 不溶于水	稳定性: 不稳定	比重: (水=1) 0.8-0.81	熔点(沸点): 240
外观与性状: 乳白色半透明液体	燃爆性: 1.145%~1.210%(VO1)						
溶解性: 不溶于水	稳定性: 不稳定						
比重: (水=1) 0.8-0.81	熔点(沸点): 240						
4. 危害辨识资料:	<table border="1"> <tr> <td>危害</td> <td>1.眼睛接触: 会有轻微的刺激。</td> </tr> <tr> <td>与效应</td> <td>2.吸入: 会对呼吸道产生轻微刺激。</td> </tr> </table>	危害	1.眼睛接触: 会有轻微的刺激。	与效应	2.吸入: 会对呼吸道产生轻微刺激。		
危害	1.眼睛接触: 会有轻微的刺激。						
与效应	2.吸入: 会对呼吸道产生轻微刺激。						
5. 急救措施:	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">不同暴露途径之急救方法</td> <td>1.眼睛接触: 有大量清水冲洗, 如仍觉不适需寻求医护人员。</td> </tr> <tr> <td>2.皮肤接触: 除去被染污的衣物, 用清水及肥皂冲洗被触及的皮肤, 如仍觉不适需寻求医护人员。</td> </tr> <tr> <td>3.吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处, 保持呼吸通畅。</td> </tr> <tr> <td>4.食入: 应速送医院治疗。</td> </tr> </table>	不同暴露途径之急救方法	1.眼睛接触: 有大量清水冲洗, 如仍觉不适需寻求医护人员。	2.皮肤接触: 除去被染污的衣物, 用清水及肥皂冲洗被触及的皮肤, 如仍觉不适需寻求医护人员。	3.吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处, 保持呼吸通畅。	4.食入: 应速送医院治疗。	
不同暴露途径之急救方法	1.眼睛接触: 有大量清水冲洗, 如仍觉不适需寻求医护人员。						
	2.皮肤接触: 除去被染污的衣物, 用清水及肥皂冲洗被触及的皮肤, 如仍觉不适需寻求医护人员。						
	3.吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处, 保持呼吸通畅。						
	4.食入: 应速送医院治疗。						
6. 灭火措施:	适当的灭火材料: 使用泡沫, 二氧化碳, 干粉化学灭火材料灭火。						
7. 泄漏处理方法:	避开火种, 用沙或土或可吸收之软物质盖在上面吸收溢漏之液体, 避免溢漏液体进入水道。						
8. 安全处置与储存:	1.避免明火。 2.存放于常温的室内 3.避免高温。						
9. 搬运时注意事项:	小心轻放, 防止碰撞。						
10. 废弃处理注意事项:	由有资格的回收商作回收处理。						
稳定性和反应性	<p>分解物 具有反应活性或与下列物质不相容: 火源</p> <p>混合物 火源</p>						

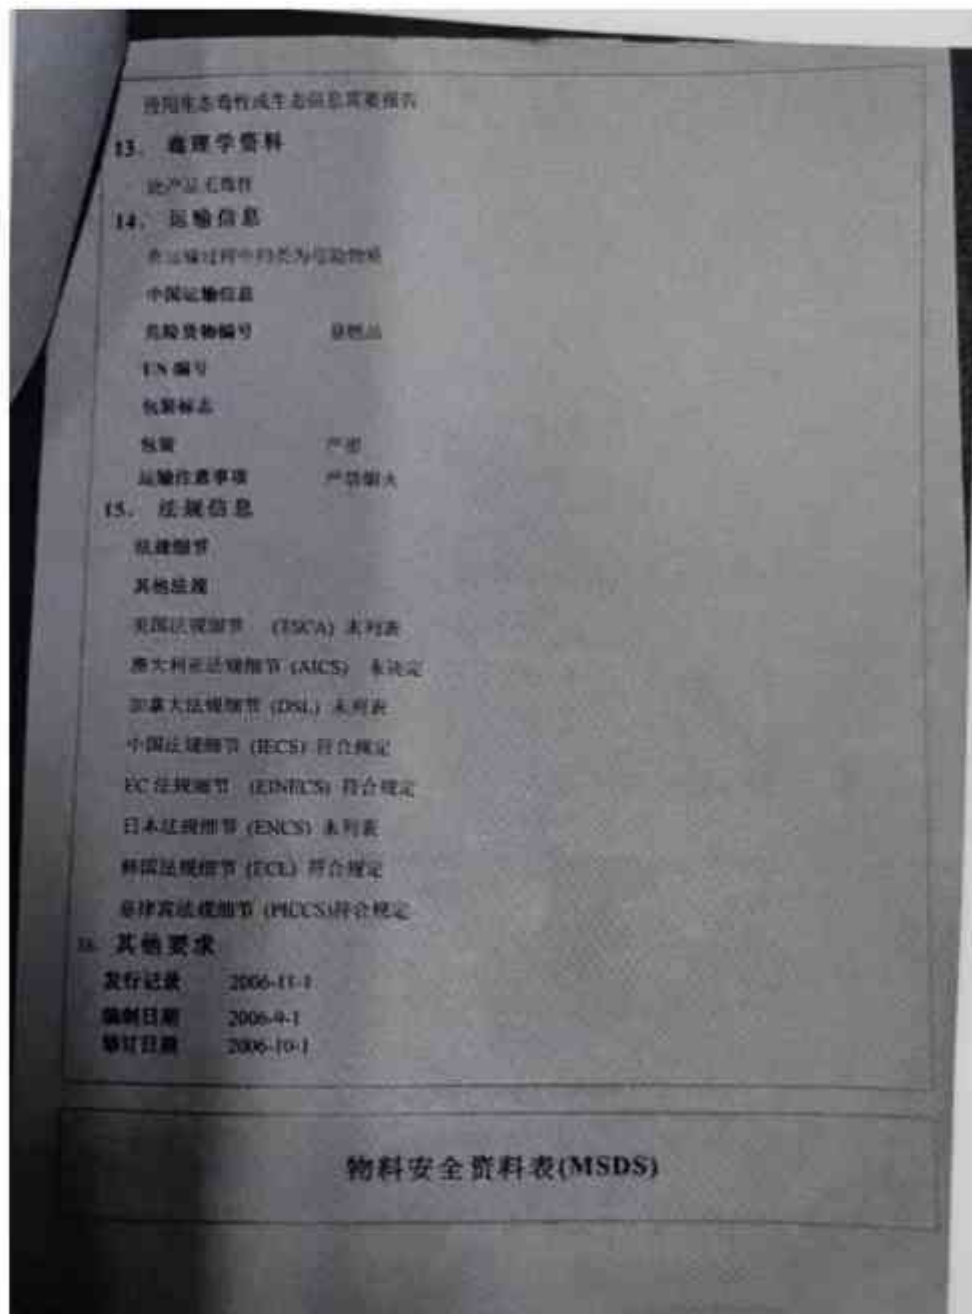

附件 9 水费单

2024 年 7 月水费单



新二代物业服务（温州）有限公司

企业（商户）水电、气费收缴函



企业（商户）： 温州焦点千金鞋业有限公司

您好！贵单位 2024 年 7 月 水电费已核算，具体如下表： 打印日期 2024-08-01

档口（商铺）电费	档口（商铺、车间）水费	错峰公摊费	车间气费	光伏发电	宿舍热水费	宿舍冷水费	宿舍电费	水电气费合计
6769.70	515.00	176.48	681.00	0.00	1750.00	390.00	4557.68	14839.86

收费规则

1. 电费1元/度(档口建筑实际用量计算规则为(月底电表读数-月初电表读数)乘以电表倍率), 车间气费0.2元/m³, 冷水费5元/吨, 热水费35元/吨;
2. 宿舍电费、冷水费、热水费为实际抄表金额;
3. 企业错峰公摊费、车间气费每月正常收取;
4. 汇款后请提供汇款单回执, 汇款对接请联系: 1377750230 (微信同号)

汇款信息

户名: 群鑫 开户行: 农商银行丰门支行
账号: 6230 9103 9919 2452 599

请于每月10日17点30分前将款汇至指定账户, 逾期智慧平台将会自动处理;

感谢各位企业主（商户）对我们工作的理解与支持，同时也欢迎对我们的工作予以监督和指导，以便我们持续改进，更好的为大家服务，合力推动园区的发展。

愿您企业生意兴隆，万事如意！

具体详单如下表：

档口（商铺）电表号	上月底电表读数	上月初电表读数	电表倍率	电表用电量	单价	金额
202008300560	13421.13	12744.16	10	6769.70	1.00	6769.70

档口（商铺、车间）电费小计 6769.70

档口（商铺、车间）水表号	上月加水表读数	上月初水表读数	水表用量	单价	金额
B52104020492	5007.00	4943.00	64.00	5.00	320.00
B52104020509	311.00	309.00	2.00	5.00	10.00
Q82009259012	1214.00	1177.00	37.00	5.00	185.00

档口（商铺、车间）水费小计 515.00

车间气表号	上月在气表读数	上月初气表读数	气表用量	单价	金额
YQ2022030107	384255.36	380850.35	3405.01	0.20	681.00

车间气费小计 681.00

光伏发电电量				上网电量				车可用光伏发电量(发电量-上网电量)	单价	金额
发电表号(强电表箱中)	上次示数	本次示数	倍率	发电量	上次示数	本次示数	倍率			
				0				0	0	0.00

车间错峰电费小计 0.00

错峰电表号	电表对应楼栋名称	上月底电表读数	上月初电表读数	电表倍率	电表用电量	单价	金额	公摊企业数	分摊公摊电费
202110152755焦点千金 N8-G#9号; 10号错峰电表2795		543.52	521.46	40.00	882.40	1.00	882.40	5.00	176.48

错峰错峰电费小计 176.48

宿舍热水费	上月热水表读数	上月初热水表读数	热水用量	单价	热水费	上月冷水表读数	上月初冷水表读数	冷水用量	单价	冷水费	上月宿舍电费	上月初宿舍电费	电费用量	单价	电费

10号楼宿舍-524	48.00	45.00	3.00	35.00	105.00	43.00	39.00	4.00	5.00	20.00	1290.15	1000.92	289.23	1.00	289.23		
11号楼宿舍-1901	146.00	143.00	3.00	35.00	105.00	124.00	118.00	6.00	5.00	30.00	4817.49	4341.40	476.09	1.00	476.09		
11号楼宿舍-1904	57.00	55.00	2.00	35.00	70.00	103.00	100.00	3.00	5.00	15.00	2338.19	2220.85	117.34	1.00	117.34		
11号楼宿舍-1906	215.00	211.00	4.00	35.00	140.00	153.00	146.00	7.00	5.00	35.00	4189.37	4006.84	182.53	1.00	182.53		
11号楼宿舍-1908	219.00	216.00	3.00	35.00	105.00	174.00	171.00	3.00	5.00	15.00	7232.92	6833.14	399.78	1.00	399.78		
11号楼宿舍-1909	82.00	78.00	4.00	35.00	140.00	84.00	79.00	5.00	5.00	25.00	2928.84	2562.47	366.37	1.00	366.37		
11号楼宿舍-1910	189.00	186.00	3.00	35.00	105.00	133.00	126.00	7.00	5.00	35.00	5801.00	5245.05	555.95	1.00	555.95		
11号楼宿舍-1911	146.00	145.00	1.00	35.00	35.00	130.00	127.00	3.00	5.00	15.00	2602.49	2494.65	107.84	1.00	107.84		
11号楼宿舍-1912	167.00	162.00	5.00	35.00	175.00	188.00	182.00	6.00	5.00	30.00	5694.38	8885.30	809.08	1.00	809.08		
11号楼宿舍-1914	174.00	170.00	4.00	35.00	140.00	174.00	169.00	5.00	5.00	25.00	4698.43	4461.41	237.02	1.00	237.02		
11号楼宿舍-1916	192.00	189.00	3.00	35.00	105.00	161.00	157.00	4.00	5.00	20.00	4339.99	4189.95	150.04	1.00	150.04		
11号楼宿舍-1918	173.00	170.00	3.00	35.00	105.00	226.00	221.00	5.00	5.00	25.00	6341.59	5937.32	404.27	1.00	404.27		
11号楼宿舍-1920	155.00	152.00	3.00	35.00	105.00	211.00	203.00	8.00	5.00	40.00	2398.82	2285.16	113.66	1.00	113.66		
11号楼宿舍-1922	307.00	302.00	5.00	35.00	175.00	208.00	201.00	7.00	5.00	35.00	3153.20	3030.08	123.12	1.00	123.12		
11号楼宿舍-1924	267.00	263.00	4.00	35.00	140.00	177.00	172.00	5.00	5.00	25.00	3230.52	3005.16	225.36	1.00	225.36		
宿舍热水费小计					1750.00	宿舍冷水费小计					390.00	宿舍电费小计					4557.68

以上清单有疑问请联系: 18958991085 (信息部)

附件 10 车间照片



附件 11 验收意见

温州焦点千金鞋业有限公司年产 90 万双女鞋建设项目竣工环境保护验收意见

2024 年 10 月 11 日，温州焦点千金鞋业有限公司根据《温州焦点千金鞋业有限公司年产 90 万双女鞋建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、验收技术规范、环评文件等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

温州焦点千金鞋业有限公司成立于 2018 年 12 月 18 日，企业主要从事女鞋制造、加工与销售等。企业租用温州新生代产业园发展有限公司位于鹿城区仰义街道望江西路 3999 号 6 号楼 2 层南面部分厂房作为生产用房，生产车间面积 2788m²，另含展示厅 322m²，研发设计室 403m²，合计租赁建筑面积 3513 m²。本项目主要工艺为裁断、批皮、车线、刷胶、烘干、贴底等。

（二）建设过程及环保审批情况

根据温州市生态环境局环境隐患(问题)整改预警提示单(温环鹿预警 6115 号，详见附件 17)，限期完善环评审批手续，不予处罚。企业委托浙江星达环境工程技术有限公司于 2023 年 9 月编制完成《温州焦点千金鞋业有限公司年产 90 万双女鞋建设项目环境影响报告表》，已于 2023 年 10 月 24 日在温州市生态环境局进行了审批，审批文号：温环鹿建〔2023〕111 号。企业已于 2024 年 07 月 16 日申领排污许可证（编号：91330302MA2AQ8476X001Q）。

（三）投资情况

项目实际总投资 200 万元，其中环保投 30 万元，占总投资额的 15%。

（四）验收范围

本项目验收范围为整体性验收，验收内容为温州焦点千金鞋业有限公司年产 88 万双女鞋的生产规模及其环保配套设施。

二、工程变更情况

根据现场调查，项目较环评阶段发生的变化如下：

项目环评预设年产 90 万双女鞋，现实际达到年产 88 万双女鞋的生产规模；原辅料消耗、固废产生少于环评预设。

企业其他建设情况与环评内容基本一致。

上述变动，不影响产能，不增加污染因子，不增加污染物排放量，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688 号）中的 13 条，以上变化不属于重大变化。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目生活污水经化粪池进行预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准（其中氨氮、总磷标准限值执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013），总氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级限值）后纳入污水管网，再汇入温州市西片污水处理厂处理达到污水处理厂尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中的一级 A 标准。

（二）废气

本项目生产工序中会产生喷水性胶、刷白乳胶废气、刷胶、烘干

废气、危化品仓库、危废仓库废气和打磨粉尘。

刷胶及烘干、危化品仓库、危废仓库废气：集气罩集气+高效干式过滤器+活性炭吸附+引高 30m 排气筒 DA001 排放，危化品仓库、危废仓库密闭集气。

打磨粉尘：砂轮机自带布袋除尘，打磨粉尘经处理后车间无组织排放。

喷水性胶、刷白乳胶废气：以无组织形式车间排放，加强车间通风。

（三）噪声

项目噪声主要来源生产设备运行。项目通过车间合理布局，减小噪声影响；对噪声相对较大的设备加强减震降噪措施，如加装隔振垫、减振器等；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；在设备选型上选用低噪声设备。

（四）固体废弃物

本项目生产过程中会产生本项目生产过程中会产生边角料、收集粉尘、一般废包装材料、废布袋、废包装桶、废活性炭、废胶、废劳保用品。

边角料、收集的粉尘、废布袋、一般废包装材料收集后外售综合利用，废包装桶、废活性炭、废胶水、废劳保用品委托浙江中环检测科技股份有限公司处置。企业在厂内已建危废暂存场所，面积为 5 平方，危废暂存场所已做好防风、防雨、防晒措施，地面做好防腐防渗措施，已贴有危废、周知卡标识。

四、环境保护设施和工程建设对环境的影响

温州瓯越检测科技有限公司于 2024 年 7 月 24 日-7 月 25 日、7

月 31 日-8 月 1 日在温州焦点千金鞋业有限公司正常生产的情况下，组织对该项目进行现场监测。监测期间该项目生产工况正常，其他验收主要生产设备基本投入使用，环境保护设施运行正常，满足验收监测的要求。

（一）污染物达标排放情况

（1）废水

验收监测结果表明，温州焦点千金鞋业有限公司的“6 号楼总排口”所检项目，氨氮、总磷检测结果均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中表 1 的标准限值要求，总氮检测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中 B 标准限值要求，其他项目检测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表 4 三级标准限值要求。

（2）废气

验收监测结果表明，温州焦点千金鞋业有限公司制鞋过程产生的有组织排放废气监测结果均符合《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/2046-2017）中表 1 大气污染物排放限值要求。厂界无组织废气检测结果均符合《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/2046-2017）中表 4 规定的厂界大气污染物排放限值要求。厂区内非甲烷总烃监测结果符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表 A.1 的特别排放限值要求。

（3）噪声

验收监测结果表明，温州焦点千金鞋业有限公司昼间厂界南、西、北侧噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008) 中的 3 类标准限值要求(企业夜间不生产, 厂界东侧因邻厂交界, 故无法测量)。

(4) 固废

一般固废已经按相关要求妥善处置。企业已与浙江中环检测科技股份有限公司签订了危废委托处置协议。企业在厂内已建危废暂存场所, 面积为 5 平方, 危废暂存场所已做好防风、防雨、防晒措施, 地面做好防腐防渗措施, 已贴有危废、周知卡标识。

(二) 污染物排放总量

根据企业提供的数据与监测结果计算, 该项目化学需氧量、氨氮总量、VOCs 和工业烟粉尘年排放量均符合环评提出的总量控制要求。

五、验收结论

经资料查阅和现场查验, 温州焦点千金鞋业有限公司年产 90 万双女鞋建设项目技术资料齐全, 验收环境保护设施按环境影响报告表的要求建成, 环境保护设施经查验合格, 各项污染物均能达标排放并满足总量控制的要求, 防治污染能力基本适应主体工程的需要, 具备环境保护设施正常运转的条件。经审议, 验收工作组认为该建设项目可通过环境保护设施竣工验收。

六、验收存在的主要问题及后续要求

- 1、依照有关验收技术规范, 完善竣工验收监测报告相关内容。及时公开环境信息, 公示竣工验收监测报告和验收意见。
- 2、强化高噪声设备的隔声减振措施, 确保厂界噪声稳定达标。定期检查废气收集管路, 防止意外脱落, 生产过程按要求使用。进一步做好废气的收集工作, 提高收集率, 减少无组织废气排放, 定期维护环保设施, 及时更换活性炭, 活性炭填充量和质量需满足有关要求,

提高污染物净化率，保障各类污染物长期稳定达标排放，完善厂区的雨污分流工作。完善废气处理设计方案及操作手册。

3、加强车间环境管理，保持整洁环境，继续完善各类环保管理制度，将环保责任落实到人。积极开展突发环境事件应急演练，杜绝污染事故的发生。

4、生产过程中应做好环境管理，固废要分类堆放、收集，并按规范处置。危险废物严格按照国家、地方相关危废法律法规要求进行管理。每年及时签订危废委托处置协议，规范警示标志和管理台帐，确保对各类危险废物进行有效的管理及处置。

5、建议企业按照规定编制突发环境事件应急预案，并报生态环境部门备案。

6、按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）等要求定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到单。

验收成员签字：

倪欢 曹高忠
金莉莉

何慧 程志远

温州焦点千金鞋业有限公司

2024年10月11日

2024年10月11日会议签到表

项目名称	温州焦点千金鞋业有限公司年产90万双女鞋建设项目环境保护竣工验收会			
会议地点	公司会议室			
会议时间	2024年10月11日			
参加人员	姓名	单位	职务	电话
	金莉莉	温州焦点千金鞋业有限公司	财务	15869626755
	叶欢	温州焦点千金鞋业有限公司	销售	18106729739
	曹向忠	温州瓯越检测科技有限公司	验收	13506515912
	程云云	温州市浩将智能环保科技有限公司	设备	18395996920
	何慧	浙江星达环境工程技术有限公司	环评	15288898816

附件 12 监测方案

温州焦点千金鞋业有限公司年产 90 万双女鞋建设项目 竣工环境保护验收监测方案

委托单位：温州焦点千金鞋业有限公司

项目名称：温州焦点千金鞋业有限公司年产 90 万双女鞋建设项目

地址：浙江省温州市鹿城区仰义街道望江西路 3999 号 6 号楼 2 层
南面

联系人：王海波

负责人：诸葛凌风

项目编号：OY202406-58

一、建设项目概况

温州焦点千金鞋业有限公司成立于 2018 年 12 月 18 日，企业主要从事女鞋制造、加工与销售等。企业租用温州新生代产业园发展有限公司位于鹿城区仰义街道望江西路 3999 号 6 号楼 2 层南面部分厂房作为生产用房，生产车间面积 2788m²，另含展示厅 322m²，研发设计室 403m²，合计租赁建筑面积 3513 m²。本项目主要工艺为裁断、批皮、车线、刷胶、烘干、贴底等。

企业委托浙江星达环境工程技术有限公司于 2023 年 9 月编制完成《温州焦点千金鞋业有限公司年产 90 万双女鞋建设项目环境影响报告表》，已于 2023 年 10 月 24 日在温州市生态环境局进行了审批，审批文号：温环鹿建〔2023〕111 号。企业已于 2024 年 07 月 16 日申领排污许可证（编号：91330302MA2AQ8476X001Q）。

二、监测目的

通过现场调查和监测，评价该项目产生的废水、废气、噪声是否达到国家有关标准的要求；废水处理工程建设、运行情况及处理效率是否达到设计要求；该项目“环评”批复意见的落实情况；检查项目环境管理情况；检查排污口是否规范，提出存在问题及对策措施。

三、评价标准

1、废气执行标准

项目制鞋过程产生的有组织排放废气执行《制鞋工业大气污染物排放标准》(DB33/2046-2017)中表1规定的大气污染物排放限值，无组织排放废气执行《制鞋工业大气污染物排放标准》(DB33/2046-2017)中表4规定的厂界大气污染物排放限值；企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录A标准。具体标准见表1至表2。

表1 《制鞋工业大气污染物排放标准》(DB33/2046-2017) 单位: mg/m³

污染物项目	车间或生产设施排气筒排放限值	厂界大气污染物排放限值
颗粒物	30	1.0
苯系物	20	2.0
挥发性有机物	80	2.0
臭气浓度(无量纲)	1000	20

表2 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 单位: mg/m³

污染物项目	特别排放限值	限值含义	无组织排放监控位置
NMHC	6	监控点处1h平均浓度值	在厂房外设置监控点
	20	监控点处任意一次浓度值	

2、噪声执行标准

根据评价区域环境噪声的功能要求，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，具体标准见表3。

表3 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位: dB (A)

类别	昼间	夜间
3 类	65	55

3、废水执行标准

本项目所在区域为温州市西片污水处理厂纳污范围, 本项目生活污水经化粪池预处理达标后纳管, 经市政污水管网进入温州市西片污水处理厂处理达标后排放。纳管标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的三级标准(其中氨氮、总磷采用 DB33/887-2013 间接排放限值, 总氮标准限值参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中 B 级限值), 温州市西片污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级 A 标准。具体标准值见表 4。

表4 污水排放标准 单位: mg/L (pH值除外)

项目	pH (无量纲)	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	总氮	总磷	石油类
《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准	6-9	500	300	400	35 ^①	70 ^②	8	20
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准	6-9	50	10	10	5(8) ^③	15	0.5	1

备注: ①氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)间接排放限值;
②总氮采用《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中表1中B级限值;
③括号外数值为水温>12℃时的控制指标, 括号内数值为水温≤12℃时的控制指标;

四、监测内容、监测项目、采样位置, 采样频次及监测要求

该项目验收监测具体内容见表 5;

表5 项目验收监测内容表

监测	测点	测点位置	监测项目	监测频次
----	----	------	------	------

内容	编号			
废水	D	6号楼总排放口	pH 值、总磷、SS、CODcr、TN、NH ₃ -N、石油类、BOD ₅	监测 2 天，每天 4 次
无组织废气	上风 向R	6 号楼	甲苯、TSP、非甲烷总 烃，臭气浓度	甲苯、TSP、非甲烷 总烃监测 2 天，每天 监测 3 次；臭气浓度 监测 2 天，每天监测 4 次
	下风 向S			
	下风 向T			
	下风 向D			
	C	厂区内	非甲烷总烃	监测 2 天，每天 3 次
有组织废气	A	制鞋车间废气处理 设施进口	甲苯、颗粒物、非甲 烷总烃	监测 2 天，每天 3 次
	B	制鞋车间废气处理 设施出口	甲苯、颗粒物、非甲 烷总烃、臭气浓度	
噪声	厂界 南侧	企业夜间不生产， 昼间测点选在工业 企业厂界外 1m、高 度 1.2m 以上、距任 一反射面距离不小 于 1m 的位置	等效连续 A 声级	监测 2 天，每天 1 次， 昼间（企业夜间不生 产），厂界东侧因邻 厂交界，故无法测量
	厂界 西侧			
	厂界 北侧			
照片	拍摄验收监测（调查）进厂和出厂（或进出调查现场）时间段和每个样品的取样过程（废水、废气、噪声）清晰录像及照片，拍摄清晰应能完整证明准确的进厂（或进出调查现场）、采样过程的具体时间、天气情况、经纬度、地址。			
工况	生产工况≥75%			
备注 1：无组织废气监控点风向和风速，风速大于和等于 1 m/s 时，设于排放源下风向；风速小于 1 m/s 时，根据情况设于可能的浓度最高处。 备注 2：有组织废气排放监测的采样频次采样参考《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）中第 10 条的要求： （1）除相关标准另有规定，排气筒中废气的采样以连续 1 小时的采样获取平均值，或在 1 小时内，以等时间间隔采集 3~4 个样品，并计算平均值。 （2）特殊情况下的采样时间和频次：若某排气筒的排放为间断性排放，排放时间小于 1 小时，应在排放时段内实行连续采样，或在排放时段内等间隔采集 2~4 个样品，并计算平均值；若某排气筒的排放为间断性排放，排放时间大于 1 小时，则应在排放时段内按备注 5（1）的要求采样。 备注 3：无组织废气排放监测的采样频次采样参考《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55—2000）中第 10 条的要求；无组织废气排放监测的采样频				

次无组织排放监控点的采样，一般采用连续 1 小时采样计平均值。若污染物浓度过低，需要时可适当延长采样时间；如果分析方法的灵敏度高，仅需用短时间采集样品时，实行等时间间隔采样，在 1 小时内采集 4 个样品计平均值。
备注 4：根据《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）规定：测定去除效率时，处理设施前后应同时采样。不能同时采样时，各运行参数及工况控制均不得大于±5%。

五、采样方法和分析测定技术

监测项目具体分析方法见表 6。

表 6 监测项目具体分析方法

项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4 mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg/L
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05 mg/L
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5 mg/L
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L
非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m ³
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m ³
臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	10（无量纲）
排气流速	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单	/
排气流量		/
排气温度		/
水分含量		/
排气压力		/


颗粒物(烟尘、粉尘)		20mg/m ³
甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	0.0015mg/m ³
工业企业厂界环境 噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/
总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	0.168mg/m ³ (无组织)

六、质量保证措施


质量保证按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第三版 试行) 执行。

七、项目点位示意图




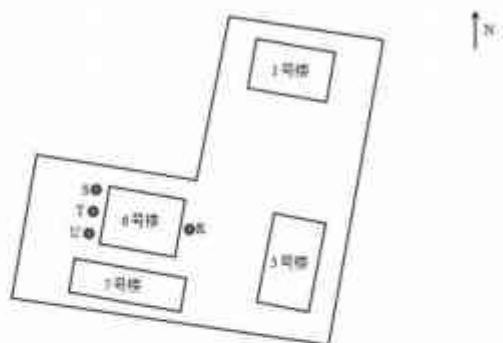

● S、T、U、E—无组织废气采样点

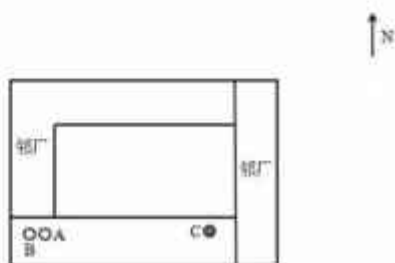

○ A—制鞋车间废气处理设施进口
○ B—制鞋车间废气处理设施出口
● C—厂区内无组织废气采样点

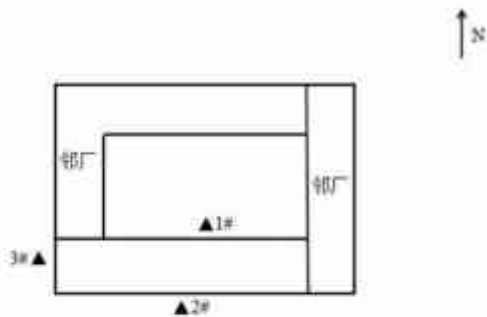

▲—噪声检测点位

附件 13 污染治理设施管理岗位责任制度和维修保养制度

温州焦点千金鞋业有限公司污染治理设施管理 岗位责任制度

为明确污染防治设施操作人员岗位责任,加强企业污染防治设施的运行管理,充分发挥其效益,保护环境,控制污染,特制定污染防治设施操作人员岗位责任制度。污染治理设施的正常运行,有赖于制定和严格执行完备的管理制度。根据培训计划要求,这里主要涉及操作人员岗位责任制及操作管理制度,污染物处理、排放情况检测和检测报告制度,突发性事故应急处理及报告制度。

一、操作人员岗位责任制

污染治理设施的类别不同,规模不同,操作人员的岗位设置也不尽相同,但其基本要求是相同的。

每个操作岗位的当班人员都必须按操作规程进行工艺控制,设备运行管理,真正做好原始记录,设备运行记录,严格执行交接班制度。

二、设备维修保养制度

污染治理设备如鼓风机、刮泥机、泵等需要进行维修保养,保养制度采用“三级保养制度”:

日常维护保养:班前班后由操作人员认真检查设备,擦拭各部分或加注润滑油,使设备保持整齐、清洁、润滑、安全,班中设备发生故障,及时给予排除,并认真做好交接班记录。

一级保养:以操作人员为主,维修人员为辅,按计划对设备进行局部拆卸和检查,清洗规定的部位,疏通油路、管道,更换或清洗油路,油毡、滤油器,调整设备各部分配合间隙,紧固设备各个部位。

二级保养:以维修人员为主进行,列入设备的检修计划,对设备进行解体检查修理,更换或修复磨损件,清洗,换油,检查修理电气部分,使设备技术状况全面达到设备完好标准要求。

三、劳动安全制度

主要包括以下几个方面:

(1) 污染治理设施运营企业要健全安全组织网络,健全以岗位责任制为中心的各种规章制度和各项操作规程,并严格执行。

(2) 加强劳动防护用品的管理:坚持安全生产检查制度和安全例会制度;坚

持职工伤亡事故的报告、处理制度。

(3) 严格物品(特别是有毒、有害危险物品)的管理:企业和各部门必须加强安全保卫工作,提高警惕,为安全生产提供良好的环境和秩序。

四、交接班制度

主要包括以下几个方面:

(1) 上班人员必须穿戴好劳保用品,提前到岗进行交接班。当班人员必须认真及时检查当班工作记录,确保记录的真实性。

(2) 各岗位对口交接。交班者应主动向接班人介绍本班的操作运行情况,经接班者签字接班后方可下班。接班人员如发现记录不真实,或与情况不符,有权提出不接班,经纠正后予以接班。特殊情况应向领导汇报,经处理后进行交接班。

(3) 交接班时,如发生工作器具短缺,应及时处理,加以补齐,造成经济损失由责任人(班)承担责任。

温州焦点千金鞋业有限公司 污染治理设施维修保养 制度

一、抽排风系统的维修与保养：

1、对送风阀的维护保养：

- (1) 排烟口、送风口有无变形、损伤，周围有无影响使用的障碍物；
- (2) 风管与排烟口连接部位的法兰有无损伤，螺栓是否松动；
- (3) 阀件是否完整，易熔片是否脱落，动作是否正常；
- (4) 旋转机构是否灵活，每年对机械传送机构加适量润滑剂；
- (5) 制动机构、限位器是否符合要求；
- (6) 进行手动、远程启闭操作，检查是否可完全打开。

2、对送风机的维护保养：

- (1) 风机房周围有无可燃物；安装螺栓是否松动、损伤；
- (2) 传动机构是否变形、损伤；叶轮是否与外壳接触；
- (3) 电动机的接线是否松动；电动机的外壳有无腐蚀现象；
- (4) 电源供电是否正常（检查电压表或电源指示灯）。
- (5) 检查轴承部分润滑油状态是否异常（脏污、混入泥沙、尘等）；
- (6) 检查电动机的轴承部位润滑油液位是否正常；
- (7) 检查传动皮带是否松动，联轴器是否牢固；
- (8) 启动电动机，旋转时是否有异常振动、杂音。

3、对风机电柜的维护保养：

- (1) 控制柜是否设置在易于操作、检查、维修方便的位置。
- (2) 控制柜有无变形、损伤、腐蚀。
- (3) 线路图及操作说明是否齐全。
- (4) 电压、电流表的指针是否在规定的范围内。
- (5) 开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态。
- (6) 操作开关，检查开关性能，检查指示灯显示状态是否正常。
- (7) 继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关能否正常切换。

4、每年应对抽排风系统的风量进行测定。

5、正压送风阀：检查其送风阀是否完好，能否完成送风功能。

附件 14 应急预案

环境风险单元现场处置预案

风险单元	
危险仓库、化学品仓库	
应急处理措施	
禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿消防服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。	
污染源切断	基本控险、排险、堵漏、输转的基本方法
①必要时切断电源，停止供电。	1) 疏散无关人员 2) 倒罐转储。容器壁发生泄漏，无法堵漏时，可采取倒罐技术倒入其他容器或储罐。 3) 收容(集)。对于大型泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或池车内当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。
身体防护措施	
	必须佩带防毒面具或供气式头盔、戴化学安全防护眼镜，穿工作服(防腐材料制作)、戴橡皮手套。
应急人员应急过程相关要求	
救援人员应佩戴过滤式防毒面具(正压呼吸器)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒物渗透工作服。手防护：戴耐油手套。救援工作结束后，马上淋浴更衣与洗消。并且在处理泄漏事故时，尽可能站在上风向，以免中毒或受到化学品气体的刺激。	
事故现场保护措施	
事故发生后，现场保卫警戒组应立即设立警戒线，封闭现场，禁止一切与救援抢险无关的人员进入事故现场，以免影响应急救援工作的顺利开展，同时有利于保障救援队伍、物资运输和人群疏散等的交通畅通，避免发生不必要的人员中毒或伤亡。同时还要实施交通管制，对危险区外围的交通路口实施定向、定时封锁，严格控制进出事故现场的人员，避免不必要的人员伤亡或引起混乱。	
注意事项： 此突发事件级别基本为车间级，当事故超过车间级控制能力时，立即上报指挥部，启动更高级别的响应。	
应急救援电话	消防火警报警电话：119 医院：120
负责人	

附件 15 检测资质认定及附表



检验检测机构 资质认定证书

证书编号：221112343119

名称：温州瓯越检测科技有限公司

地址：浙江省温州市鹿城区滨江街道会展路 1268、1288 号世界温州人家园 1 号楼 901-7 室

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力、授权签字人及授权证书见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由温州瓯越检测科技有限公司承担。



许可使用标志



221112343119

发证日期：2022 年 04 月 15 日

有效日期：2028 年 04 月 14 日

发证机关：



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

检验检测机构 资质认定证书附表



221112343119

检验检测机构名称：温州瓯越检测科技有限公司

批准日期：2023年04月15日

有效期至：2025年04月14日

批准部门：

国家认证认可监督管理委员会制

注意事项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。

3. 本附表无批准部门盖章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页正下方注明：第 X 页共 X 页。

一、批准 温州瓯越检测科技有限公司 授权签字人及领域表

证书编号：221112343119

批准日期：2022-04-15

地址：浙江省温州市温州经济技术开发区金海湖公园A座五层、三层

序号	姓名	职务/职称	授权签字领域	备注
1	邱欣欣	实验室主任/工程师	批准的检验检测能力范围中序 9-11	扩大范围

二、批准 温州瓯越检测科技有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221112343119

批准日期: 2022-04-15

地址: 浙江省温州市温州经济技术开发区金海湖公园A座五层、三层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含序号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水(含大气降水)和废水	1.1	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB/T 13195-1991	只做温度计法	
		1.2	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行) HJ/T 342-2007		
		1.3	色度	水质 色度的测定 GB/T 11903-1989	只做铂钴比色法	
				水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021		
		1.4	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987		
		1.5	浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019		
				水质 浊度的测定 GB/T 13200-1991		
		1.6	游离氯	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 HJ 585-2010		
		1.7	总氯	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 HJ 585-2010		
		1.8	氟化物	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989		
		1.9	总硬度(钙和镁总量)	水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987		
		1.10	pH值	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020		
		1.11	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017		
1.12	五日生化需氧量(BOD ₅)	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009				
1.13	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989				

二、批准 温州瓯越检测科技有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221112343119

批准日期: 2022-04-15

地址: 浙江省温州市温州经济技术开发区金海湖公园A座五层、三层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含缩写)	限制范围	说明
		序号	名称			
		1.14	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009		
		1.15	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012		
		1.16	亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987		
		1.17	硝酸盐氮	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法(试行) HJ/T 346-2007		
		1.18	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989		
		1.19	溶解氧	水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009		
		1.20	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987		
		1.21	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989		
		1.22	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
		1.23	总砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
		1.24	硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
		1.25	总硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
		1.26	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
		1.27	总汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		

二、批准 温州瓯越检测科技有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221112343119

批准日期: 2023-04-15

地址: 浙江省温州市温州经济技术开发区金海湖公园A座五层、三层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含扩项)	限制范围	说明
		序号	名称			
		1.28	镉	水质 汞、砷、硒、铋和镉的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
		1.29	总镉	水质 汞、砷、硒、铋和镉的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
		1.30	铊	水质 汞、砷、硒、铋和铊的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
		1.31	总铊	水质 汞、砷、硒、铋和铊的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
		1.32	石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行) HJ 970-2018		
				水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018		
		1.33	动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018		
		1.34	总镍	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989		(2024-03-26 扩项)
		1.35	总铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	只用: 直接法	(2024-03-26 扩项)
		1.36	总镉	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	只用: 直接法	(2024-03-26 扩项)
		1.37	总锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	只用: 直接法	(2024-03-26 扩项)
		1.38	总铅	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	只用: 直接法	(2024-03-26 扩项)
		1.39	总锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989		(2024-03-26 扩项)
		1.40	总铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989		(2024-03-26 扩项)

二、批准 温州瓯越检测科技有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221112343119

批准日期: 2023-04-15

地址: 浙江省温州市温州经济技术开发区金海湖公园A座五层、三层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含缩写)	能力范围	说明
		序号	名称			
				法 GB/T 11911-1989		扩项)
		1.41	总铬	水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015		(2024-03-26 扩项)
				水质 总铬的测定 GB/T 7466-1987		(2024-03-26 扩项)
		1.42	钠	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989		(2024-03-26 扩项)
		1.43	钾	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989		(2024-03-26 扩项)
		1.44	总铁	水质 钙和铁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11905-1989		(2024-03-26 扩项)
		1.45	总钙	水质 钙和铁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11905-1989		(2024-03-26 扩项)
		1.46	苯胺类化合物	水质 苯胺类化合物的测定 N-(4-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB/T 11889-1989		(2024-03-26 扩项)
		1.47	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021		(2024-03-26 扩项)
		1.48	总氮化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	禁用: 异烟酸-吡啶啉分光光度法	(2024-03-26 扩项)
		1.49	氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	禁用: 异烟酸-吡啶啉分光光度法	(2024-03-26 扩项)
		1.50	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009		(2024-03-26 扩项)
		1.51	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 7494-1987		(2024-03-26 扩项)
		1.52	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011		(2024-03-26 扩项)
		1.53	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999		(2024-03-26 扩项)
		1.54	氯苯	水质 氯苯的测定 气相色谱法 HJ/T 74-2001		(2024-03-26 扩项)

二、批准 温州瓯越检测科技有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221112343119

批准日期: 2023-04-15

地址: 浙江省温州市温州经济技术开发区金海湖公园A座五层、三层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含缩写)	限制范围	说明
		序号	名称			
		1.55	电导率	便携式电导率仪法 《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版) 国家环境保护总局(2002年)3.1.9.1		仅限地表水(2024-03-26扩项)
				实验室电导率仪法 《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版) 国家环境保护总局(2002年)3.1.9.2		仅限地表水(2024-03-26扩项)
		1.56	磷酸盐	钼锑抗分光光度法 《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版) 国家环境保护总局(2002年)3.3.7.3		仅限地表水(2024-03-26扩项)
		1.57	碱度(总碱度、重碳酸盐、碳酸盐)	酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版) 国家环境保护总局(2002年)3.1.12.1		仅限地表水(2024-03-26扩项)
		1.58	酸度	酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版) 国家环境保护总局(2002年)3.1.11.1		仅限地表水(2024-03-26扩项)
		1.59	氧化还原电位	氧化还原电位 《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版) 国家环境保护总局(2002年)3.1.10		仅限地表水和地下水(2024-03-26扩项)
2	水(含大气降水)和废水/地面水	2.1	透明度	透明度的测定(透明度计法、圆盘法) SL 87-1994	只做圆盘法	
3	城镇污水	3.1	溶解性固体	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用: 9 重量法	(2024-03-26扩项)
		3.2	总固体	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用: 10 重量法	(2024-03-26扩项)
		3.3	总镍	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用: 49.1 直接火焰原子吸收光谱法	(2024-03-26扩项)
		3.4	总铜	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用: 39.1 直接火焰原子吸收光谱法	(2024-03-26扩项)

二、批准 温州瓯越检测科技有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221112343119

批准日期: 2023-04-15

地址: 浙江省温州市温州经济技术开发区金海湖公园A座五层、三层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含缩写)	能力范围	说明
		序号	名称			
		3.5	六价铬	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用于: 44 苯胺蓝二阶分光光度法	(2024-03-26 扩项)
		3.6	挥发酚	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用于: 31.1 二氯甲烷萃取法和 31.2 直接分光光度法	(2024-03-26 扩项)
		3.7	总磷	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用于: 17.1 钼子钼蓝光谱法	(2024-03-26 扩项)
		3.8	氟化物	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用于: 20.1 离子选择电极法(标准系列法)	(2024-03-26 扩项)
		3.9	乙苯	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用于: 35.1 气相色谱法	(2024-03-26 扩项)
		3.10	五日生化需氧量	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用于: 12 稀释与接种法	(2024-03-26 扩项)
		3.11	总氰化物	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用于: 17 吡啉-巴比妥酸分光光度法	(2024-03-26 扩项)
		3.12	硫化物	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用于: 18.1 对氨基N, 8-二甲苯胺分光光度法	(2024-03-26 扩项)
		3.13	透明度	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用于: 59.2 塞式量法	(2024-03-26 扩项)
		3.14	色度	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用于: 5.2 铂钴标准比色法	(2024-03-26 扩项)
		3.15	易沉淀物	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用于: 8 体积法	(2024-03-26 扩项)
		3.16	氰化物	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用于: 16.1 异烟酸-吡啶肟酸分光光度法	(2024-03-26 扩项)
		3.17	悬浮固体	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用于: 7 重量法	(2024-03-26 扩项)
		3.18	甲苯	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用于: 35.1 气相色谱法	(2024-03-26 扩项)
		3.19	亚硝酸盐氮	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用于: 24.1 分光光度法	(2024-03-26 扩项)
		3.20	总铜	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用于: 42.2 直接火焰原子吸收光谱法	(2024-03-26 扩项)
		3.21	化学需氧量	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用于: 13 重铬酸钾法	(2024-03-26 扩项)

二、批准 温州瓯越检测科技有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221112343119

批准日期: 2023-04-15

地址: 浙江省温州市温州经济技术开发区金海湖公园A座五层、三层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含缩写)	限制范围	说明
		序号	名称			
						扩项)
		3.22	甲醛	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用: 33 MBMT分光光度法	(2024-03-26 扩项)
		3.23	总氮	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用: 26.3碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	(2024-03-26 扩项)
		3.24	油	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用: 15 重量法	(2024-03-26 扩项)
		3.25	氯化物	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用: 21.1银量法	(2024-03-26 扩项)
		3.26	水温	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用: 4 温度计法	(2024-03-26 扩项)
		3.27	氧化还原电位	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用: 59.3电位测定法	(2024-03-26 扩项)
		3.28	总铜	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用: 45.2直接火焰原子吸收光谱法	(2024-03-26 扩项)
		3.29	总磷	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用: 27.3过硫酸钾消解-氯化亚锡分光光度法	(2024-03-26 扩项)
		3.30	总锰	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用: 50.1直接火焰原子吸收光谱法	(2024-03-26 扩项)
		3.31	总砷	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用: 46.2原子荧光光度法	(2024-03-26 扩项)
		3.32	总铁	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用: 51.1直接火焰原子吸收光谱法	(2024-03-26 扩项)
		3.33	氨氮	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用: 23.1纳氏试剂分光光度法	(2024-03-26 扩项)
		3.34	苯	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用: 35.1气相色谱法	(2024-03-26 扩项)
		3.35	总汞	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用: 41.2 原子荧光光谱法	(2024-03-26 扩项)
		3.36	对二甲苯	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用: 35.1气相色谱法	(2024-03-26 扩项)
		3.37	总锌	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用: 40.2直接火焰原子吸收光谱法	(2024-03-26 扩项)

二、批准 温州瓯越检测科技有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：221112343119

批准日期：2023-04-15

地址：浙江省温州市温州经济技术开发区金海湖公园A座五层、三层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含缩写)	限制范围	说明
		序号	名称			
		3.38	pH	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用：5 电位计法	(2024-03-26 扩项)
		3.39	邻二甲苯	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用：35.1 气相色谱法	(2024-03-26 扩项)
		3.40	阴离子表面活性剂	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用：38.2 亚甲基分光光度法	(2024-03-26 扩项)
		3.41	间二甲苯	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用：35.1 气相色谱法	(2024-03-26 扩项)
		3.42	总镉	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用：48.1 原子荧光光度法	(2024-03-26 扩项)
		3.43	磷酸盐	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用：19.2 钼酸钼容量法	(2024-03-26 扩项)
		3.44	溶解氧	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用：59.1 碘量法或电极法	(2024-03-26 扩项)
		3.45	硝酸盐氮	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用：25.1 紫外分光光度法	(2024-03-26 扩项)
		3.46	总铬	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用：43.2 直接火焰原子吸收光谱法	(2024-03-26 扩项)
		3.47	可溶性磷酸盐	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用：29.1 钼化亚锡分光光度法	(2024-03-26 扩项)
		3.48	苯乙烯	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用：35.1 气相色谱法	(2024-03-26 扩项)
4	环境空气和废气	4.1	苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010		
				固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 784-2014		(2024-03-26 扩项)
				环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013		(2024-03-26 扩项)
		4.2	甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳		

二、批准 温州瓯越检测科技有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：221112343119

批准日期：2023-04-15

地址：浙江省温州市温州经济技术开发区金海湖公园A座二、三层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含扩项)	限制范围	说明
		序号	名称			
				解吸-气相色谱法 HJ 584-2010		
				固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014		(2024-03-26 扩项)
				环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013		(2024-03-26 扩项)
		4.3	乙苯	环境空气苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010		
				固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014		(2024-03-26 扩项)
				环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013		(2024-03-26 扩项)
		4.4	对二甲苯	环境空气苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010		
		4.5	间二甲苯	环境空气苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010		
		4.6	邻二甲苯	环境空气苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010		
				固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014		(2024-03-26 扩项)
				环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-		(2024-03-26 扩项)

二、批准 温州瓯越检测科技有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221112343119

批准日期: 2023-04-15

地址: 浙江省温州市温州经济技术开发区金海湖公园A座五层、三层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含修改单)	限制范围	说明
		序号	名称			
				质谱法 HJ 644-2013		
		4.7	苯乙烯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010		
				固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014		(2024-03-26 扩项)
				环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013		(2024-03-26 扩项)
		4.8	异丙苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010		
		4.9	总悬浮颗粒物 (TSP)	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022		
		4.10	排气流速	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单		
		4.11	排气流量	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单		
		4.12	排气温度	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单		
		4.13	水分含量	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单	只做干湿球法	
		4.14	排气压力	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单		
		4.15	烟气含氧量	固定源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007	只做电化学法	
		4.16	一氧化碳	固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 HJ 973-2018		

二、批准 温州瓯越检测科技有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221112343119

批准日期: 2022-04-15

地址: 浙江省温州市温州经济技术开发区金海湖公园A座三层、三层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含修改单)	限制范围	说明
		序号	名称			
				空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 GB/T 9801-1988		(2024-03-26 扩项)
		4.17	颗粒物(烟尘、 粉尘)	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 固定污染源排气中颗粒 物测定与气态污染物采 样方法 GB/T 16157- 1996及修改单 锅炉烟尘测试方法 GB/T 5468-1991		
		4.18	二氧化硫	环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收- 副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009及修改单 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57- 2017		
		4.19	氮氧化物	环境空气 氮氧化物(一氧化氮和 二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度 法 HJ 479- 2009及修改单 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693- 2014 固定污染源排气中氮氧 化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度 法 HJ/T 43-1999		
		4.20	二氧化氮	环境空气 氮氧化物(一氧化氮和 二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度 法 HJ 479- 2009及修改单 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693- 2014		
		4.21	烟气黑度	固定污染源排放烟气黑 度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007		

二、批准 温州瓯越检测科技有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221112343119

批准日期: 2023-04-15

地址: 浙江省温州市温州经济技术开发区金海湖公园A座五层、三层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含序号)	限制范围	说明
		序号	名称			
4.22	总烃			固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017		
				环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017		
4.23	甲烷			固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017		
				环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017		
4.24	非甲烷总烃			固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017		
				环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017		
4.25	2-庚酮			固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014		(2024-03-26扩项)
4.26	1-癸烯			固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014		(2024-03-26扩项)
4.27	乙酸乙酯			固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014		(2024-03-26扩项)
4.28	1-十二烯			固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014		(2024-03-26扩项)
4.29	正庚烷			固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-		(2024-03-26扩项)

二、批准 温州瓯越检测科技有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221112343119

批准日期: 2023-04-15

地址: 浙江省温州市温州经济技术开发区金海湖公园A座五层、三层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含缩写)	限制范围	说明
		序号	名称			
				质谱法 HJ 734-2014		
		4.30	环戊酮	固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014		(2024-03-26 扩项)
		4.31	异丙醇	固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014		(2024-03-26 扩项)
		4.32	苯甲醛	固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014		(2024-03-26 扩项)
		4.33	丙二醇单甲醚乙酸酯	固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014		(2024-03-26 扩项)
		4.34	间,对二甲苯	固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014		(2024-03-26 扩项)
				环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013		(2024-03-26 扩项)
		4.35	六甲基二硅氧烷	固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014		(2024-03-26 扩项)
		4.36	2-壬酮	固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014		(2024-03-26 扩项)
		4.37	丙酮	固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014		(2024-03-26 扩项)
		4.38	乳酸乙酯	固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-		(2024-03-26 扩项)

二、批准 温州瓯越检测科技有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221112343119

批准日期: 2023-04-15

地址: 浙江省温州市温州经济技术开发区金海湖公园A座五层、三层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含缩写)	限制范围	说明
		序号	名称			
				质谱法 HJ 734-2014		
		4.39	苯甲醚	固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014		(2024-03-26 扩项)
		4.40	乙酸丁酯	固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014		(2024-03-26 扩项)
		4.41	正己烷	固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014		(2024-03-26 扩项)
		4.42	3-戊酮	固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014		(2024-03-26 扩项)
		4.43	4-乙基甲苯(对乙基甲苯)	环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013		(2024-03-26 扩项)
		4.44	1,2,4-三甲苯(1,2,4-三甲苯)	环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013		(2024-03-26 扩项)
		4.45	苯基氯	环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013		(2024-03-26 扩项)
		4.46	二氯甲烷	环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013		(2024-03-26 扩项)
		4.47	顺式-1,3-二氯乙烯	环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013		(2024-03-26 扩项)
		4.48	1,1,2-三氯乙烷	环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-		(2024-03-26 扩项)

二、批准 温州瓯越检测科技有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221112343119

批准日期: 2023-04-15

地址: 浙江省温州市温州经济技术开发区金海湖公园A座五层、三层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含序号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				质谱法 HJ 644-2013		
		4.49	1,3-二氯苯(间二氯苯)	环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013		(2024-03-26 扩项)
		4.50	四氯化碳	环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013		(2024-03-26 扩项)
		4.51	1,1-二氯乙烯	环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013		(2024-03-26 扩项)
		4.52	六氯丁二烯(1,1,2,3,4,4-六氯-1,3-丁二烯)	环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013		(2024-03-26 扩项)
		4.53	1,1-二氯乙烷	环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013		(2024-03-26 扩项)
		4.54	1,2-二氯苯(邻二氯苯)	环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013		(2024-03-26 扩项)
		4.55	氯仿/三氯甲烷	环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013		(2024-03-26 扩项)
		4.56	四氯乙烯	环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013		(2024-03-26 扩项)
		4.57	1,2-二氯丙烷	环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013		(2024-03-26 扩项)
		4.58	1,2,4-三氯苯	环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-		(2024-03-26 扩项)

二、批准 温州瓯越检测科技有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221112343119

批准日期: 2023-04-15

地址: 浙江省温州市温州经济技术开发区金海湖公园A座五层、三层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含缩写)	限制范围	说明
		序号	名称			
				质谱法 HJ 644-2013		
		4.59	氯丙烯	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样- 热脱附/气相色谱- 质谱法 HJ 644-2013		(2024-03-26 扩项)
		4.60	1,2-二氯乙烷	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样- 热脱附/气相色谱- 质谱法 HJ 644-2013		(2024-03-26 扩项)
		4.61	1,4- 二氯苯(对二氯 苯)	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样- 热脱附/气相色谱- 质谱法 HJ 644-2013		(2024-03-26 扩项)
		4.62	1,2-二溴乙烷	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样- 热脱附/气相色谱- 质谱法 HJ 644-2013		(2024-03-26 扩项)
		4.63	1,1,2,2- 四氯乙烷	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样- 热脱附/气相色谱- 质谱法 HJ 644-2013		(2024-03-26 扩项)
		4.64	反式-1,3- 二氯丙烯	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样- 热脱附/气相色谱- 质谱法 HJ 644-2013		(2024-03-26 扩项)
		4.65	1,3,5- 三甲苯(1,3, 5-三甲苯)	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样- 热脱附/气相色谱- 质谱法 HJ 644-2013		(2024-03-26 扩项)
		4.66	1,1,2-三氯- 1,2,2-三氯乙烷	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样- 热脱附/气相色谱- 质谱法 HJ 644-2013		(2024-03-26 扩项)
		4.67	1,1,1-三氯乙烷	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样- 热脱附/气相色谱- 质谱法 HJ 644-2013		(2024-03-26 扩项)
		4.68	氯苯	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样- 热脱附/气相色谱-		(2024-03-26 扩项)

二、批准 温州瓯越检测科技有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221112343119

批准日期: 2023-04-15

地址: 浙江省温州市温州经济技术开发区金海湖公园A座五层、三层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含修改单)	限制范围	说明
		序号	名称			
				质谱法 HJ 644-2013		
				固定污染源废气氯苯类化合物的测定气相色谱法 HJ 1079-2019		(2024-03-26扩项)
		4.69	三氯乙烯	环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013		(2024-03-26扩项)
		4.70	二氧化硫	空气质量 二氧化硫的测定 二乙胺分光光度法 GB/T 14680-1993		(2024-03-26扩项)
		4.71	氟气	固定污染源排气中氟气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T 30-1999		(2024-03-26扩项)
		4.72	氨	环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009		(2024-03-26扩项)
		4.73	氯化氢	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999		(2024-03-26扩项)
				固定污染源废气氯化氢的测定 硝酸银容量法 HJ 548-2016		(2024-03-26扩项)
		4.74	油雾	固定污染源废气油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ 1077-2019		(2024-03-26扩项)
		4.75	油烟	固定污染源废气油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ 1077-2019		(2024-03-26扩项)
		4.76	甲醇	固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T 33-1999		(2024-03-26扩项)
		4.77	臭氧	环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法 HJ 504-2009及修改单		(2024-03-26扩项)
		4.78	甲醛	空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995		(2024-03-26扩项)
		4.79	臭气浓度	环境空气和废气臭气的测定		(2024-03-26扩项)

二、批准 温州瓯越检测科技有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221112343119

批准日期: 2023-04-15

地址: 浙江省温州市温州经济技术开发区金海湖公园A座五层、三层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含代号)	能力范围	说明
		序号	名称			
				三点比较式滤膜法 HJ 1262-2022		扩项
		4.80	细颗粒物(PM _{2.5})	环境空气 PM ₁₀ 和PM _{2.5} 的测定重量法 HJ 618-2011及修改单		(2024-03-26 扩项)
		4.81	可吸入颗粒物(PM ₁₀)	环境空气 PM ₁₀ 和PM _{2.5} 的测定重量法 HJ 618-2011及修改单		(2024-03-26 扩项)
		4.82	硫化氢	亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2007年) 5.4.10.3		仅限污染源废气(2024-03-26 扩项)
				亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2007年) 3.1.11.2		仅限环境空气(2024-03-26 扩项)
		4.83	顺式-1,2-二氯乙烯	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013		(2024-03-26 扩项)
5	噪声	5.1	区域环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		
				环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测 HJ 640-2012		
		5.2	道路交通噪声	环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测 HJ 640-2012		
		5.3	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008		
		5.4	社会生活环境噪声	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008		
5.5	建筑施工场界环境噪声	建筑施工场界环境噪声排放标准 GB 12523-2011				
6	水(含大气降水)和废水/地下水	6.1	镍	地下水水质分析方法 第83部分: 铜、锌、镉、镍和钴量的测定 火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.83-2021		(2024-03-26 扩项)
		6.2	铜	地下水水质分析方法 第83部分: 铜、锌、镉、镍和钴量的测定 火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.83-2021		(2024-03-26 扩项)

二、批准 温州瓯越检测科技有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：221112343119

批准日期：2023-04-15

地址：浙江省温州市温州经济技术开发区金海湖公园A座五层、三层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含缩写)	能力范围	说明
		序号	名称			
		6.3	铊	地下水水质分析方法 第83部分：铜、铊、镉、镍和钴量的测定 火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.83-2021		(2024-03-26 扩项)
		6.4	镉	地下水水质分析方法 第83部分：铜、铊、镉、镍和钴量的测定 火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.83-2021		(2024-03-26 扩项)
		6.5	铁	地下水水质分析方法 第25部分：铁量的测定 火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.25-2021		(2024-03-26 扩项)
		6.6	六价铬	地下水水质分析方法 第17部分：总铬和六价铬量的测定 二苯砷酸二胍分光光度法 DZ/T 0064.17-2021		(2024-03-26 扩项)
		6.7	总铬	地下水水质分析方法 第17部分：总铬和六价铬量的测定 二苯砷酸二胍分光光度法 DZ/T 0064.17-2021		(2024-03-26 扩项)
		6.8	锰	地下水水质分析方法 第32部分：锰量的测定 火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.32-2021		(2024-03-26 扩项)
		6.9	钠	地下水水质分析方法第82部分：钠量的测定 火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.82-2021		(2024-03-26 扩项)
		6.10	钙	地下水水质分析方法 第12部分：钙和镁量的测定 火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.12-2021		(2024-03-26 扩项)
		6.11	镁	地下水水质分析方法 第12部分：钙和镁量的测定 火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.12-2021		(2024-03-26 扩项)
		6.12	磷酸盐	地下水水质分析方法 第61部分：磷酸盐的测定 钼锑钼蓝分光光度法 DZ/T 0064.61-2021		(2024-03-26 扩项)
		6.13	电导率	地下水水质分析方法 第6部分：电导率的测定 电极法 DZ/T		(2024-03-26 扩项)

二、批准 温州瓯越检测科技有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221112343119

批准日期: 2023-04-15

地址: 浙江省温州市温州经济技术开发区金海湖公园A座五层、三层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含扩项)	能力范围	说明
		序号	名称			
				0064.67-2021		
		6.14	酸度	地下水水质分析方法第43部分: 酸度的测定 滴定法 DZ/T 0064.43-2021		(2024-03-26 扩项)
		6.15	砷化物	地下水水质分析方法第67部分: 砷化物的测定 对氨基二甲基苯胺分光光度法 DZ/T 0064.67-2021		(2024-03-26 扩项)
		6.16	氰化物	地下水水质分析方法第52部分: 氰化物的测定 吡啶-吡啶啉酮分光光度法 DZ/T 0064.52-2021		(2024-03-26 扩项)
		6.17	挥发性酚	地下水水质分析方法第73部分: 挥发性酚的测定 4-氨基安替吡啉分光光度法 DZ/T 0064.73-2021		(2024-03-26 扩项)
		6.18	汞	地下水水质分析方法第81部分: 汞的测定 原子荧光光谱法 DZ/T 0064.81-2021		(2024-03-26 扩项)
		6.19	氟化物	地下水水质分析方法第54部分: 氟化物的测定 离子选择电极法 DZ/T 0064.54-2021		(2024-03-26 扩项)
		6.20	硝酸盐	地下水水质分析方法第59部分: 硝酸盐的测定 紫外分光光度法 DZ/T 0064.59-2021		(2024-03-26 扩项)
		6.21	亚硝酸盐	地下水水质分析方法第60部分: 亚硝酸盐的测定 分光光度法 DZ/T 0064.60-2021		(2024-03-26 扩项)
		6.22	色度	地下水水质分析方法第4部分: 色度的测定 铂-钴标准比色法 DZ/T 0064.4-2021		(2024-03-26 扩项)
		6.23	pH值	地下水水质分析方法第5部分: pH值的测定 玻璃电极法 DZ/T 0064.5-2021		(2024-03-26 扩项)
		6.24	氯化物	地下水水质分析方法第50部分: 氯化物的测定 银量滴定法 DZ/T 0064.50-2021		(2024-03-26 扩项)
		6.25	溶解性固体总量	地下水水质分析方法第9部分: 溶解性固体		(2024-03-26)

二、批准 温州瓯越检测科技有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：221112343119

批准日期：2023-04-15

地址：浙江省温州市温州经济技术开发区金海湖公园A座五层、三层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含缩写)	检测范围	说明
		序号	名称			
				总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021		扩项)
		6.26	总硬度	地下水水质分析方法第15部分：总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064.15-2021		(2024-03-26 扩项)
		6.27	耗氧量	地下水水质分析方法第68部分：耗氧量的测定 酸性高锰酸钾滴定法 DZ/T 0064.68-2021		(2024-03-26 扩项)
		6.28	氨氮	地下水水质分析方法第57部分：氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 DZ/T 0064.57-2021		(2024-03-26 扩项)
		6.29	铅	地下水水质分析方法第83部分：铜、锌、镉、镍和铅量的测定 火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.83-2021		(2024-03-26 扩项)
		6.30	温度	地下水水质分析方法第3部分：温度的测定 温度计(测温仪)法 DZ/T 0064.3-2021		(2024-03-26 扩项)
		6.31	悬浮物	地下水水质分析方法第8部分：悬浮物的测定 重量法 DZ/T 0064.8-2021		(2024-03-26 扩项)
		6.32	溴化物	地下水水质分析方法第46部分：溴化物的测定 溴酚红分光光度法 DZ/T 0064.46-2021		(2024-03-26 扩项)
		6.33	游离二氧化碳	地下水水质分析方法第47部分：游离二氧化碳的测定 滴定法 DZ/T 0064.47-2021		(2024-03-26 扩项)
		6.34	碘化物	地下水水质分析方法第56部分：碘化物的测定 淀粉分光光度法 DZ/T 0064.56-2021		(2024-03-26 扩项)
7	生活饮用水和水源水	7.1	铜	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	共用：7.2 火焰原子吸收分光光度法	(2024-03-26 扩项)
		7.2	锌	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	共用：8.1 火焰原子吸收分光光度法	(2024-03-26 扩项)

二、批准 温州瓯越检测科技有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221112343119

批准日期: 2023-04-15

地址: 浙江省温州市温州经济技术开发区金海湖公园A座五层、三层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含扩项)	限制范围	说明
		序号	名称			
		7.3	铁	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用: 6.1 火焰原子吸收分光光度法	(2024-03-26 扩项)
		7.4	锰	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用: 6.1 火焰原子吸收分光光度法	(2024-03-26 扩项)
		7.5	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只用: 7.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	(2024-03-26 扩项)
		7.6	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标 GB/T 5750.12-2023	只用: 5.1 多管发酵法	(2024-03-26 扩项)
		7.7	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标 GB/T 5750.12-2023	只用: 3.1 平板计数法	(2024-03-26 扩项)
		7.8	汞	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用: 11.1 原子荧光法	(2024-03-26 扩项)
		7.9	铬(六价)	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用: (3.1) 二苯碳酰二肼分光光度法	(2024-03-26 扩项)
		7.10	砷	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用: 9.1 氢化物原子荧光法	(2024-03-26 扩项)
		7.11	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只用: 6.1 嗅气和尝味法, 6.2 嗅阈值法	(2024-03-26 扩项)
		7.12	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只用: 7.1 直接观察法	(2024-03-26 扩项)
		7.13	色度	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和	只用: 4.1 铂-钴比色法	(2024-03-26 扩项)

二、批准 温州瓯越检测科技有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221112343119

批准日期: 2023-04-15

地址: 浙江省温州市温州经济技术开发区金海湖公园A座五层、三层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含扩项)	检测范围	说明
		序号	名称			
				物理指标 GB/T 5750.4-2023		
		7.14	pH	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只用: 8.1 玻璃电极法	(2024-03-26 扩项)
		7.15	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只用: 5.2 目视比浊法—福尔马肼标准	(2024-03-26 扩项)
		7.16	铅	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用: 4.1 镉天青8分光光度法	(2024-03-26 扩项)
		7.17	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只用: 5.1 硝酸银容量法	(2024-03-26 扩项)
		7.18	氨(以N计)	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只用: 11.1 纳氏试剂分光光度法	(2024-03-26 扩项)
		7.19	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只用: 4.1 硫酸钡比浊法	(2024-03-26 扩项)
		7.20	硝酸盐(以N计)	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只用: 8.2 紫外分光光度法	(2024-03-26 扩项)
		7.21	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只用: 6.1 离子选择电极法	(2024-03-26 扩项)
		7.22	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只用: 11.1 称量法	(2024-03-26 扩项)
		7.23	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T	只用: 6.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	(2024-03-26 扩项)

二、批准 温州瓯越检测科技有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221112343119

批准日期: 2023-04-15

地址: 浙江省温州市温州经济技术开发区金海湖公园A座五层、三层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含扩项)	限制范围	说明
		序号	名称			
				5750.4-2023		
		7.24	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	生活饮用水标准检验方法 第7部分: 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023	只用: 4.1 酸性高锰酸钾滴定法, 4.2 碱性高锰酸钾滴定法	(2024-03-26 扩项)
		7.25	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023	只用: 20.1 碘量法	(2024-03-26 扩项)
		7.26	亚硝酸盐	生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023	只用: 20.1 碘量法	(2024-03-26 扩项)
8	水(含大气降水)和废水/地表水	8.1	碱度(总碱度、重碳酸盐和碳酸盐)	碱度(总碱度、重碳酸盐和碳酸盐)的测定(酸碱滴定法) SL 83-1994	只用: 只做酸碱指示剂滴定法	(2024-03-26 扩项)
9	生物	9.1	蛔虫卵	水质 蛔虫卵的测定 沉淀集卵法 HJ 775-2015		(2024-03-26 扩项)
		9.2	粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018		(2024-03-26 扩项)
				水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 HJ 755-2015		(2024-03-26 扩项)
		9.3	总大肠菌群	水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 HJ 755-2015		(2024-03-26 扩项)
		9.4	细菌总数	水质 细菌总数的测定 平皿计数法 HJ 1000-2018		(2024-03-26 扩项)
10	地下水	10.1	硫酸盐	地下水水质分析方法 第64部分: 硫酸盐的测定 乙二胺四乙酸二钠-钡滴定法 DZ/T 0064.64-2021		(2024-03-26 扩项)
11	生物/地表水和废水	11.1	总大肠菌群	多管发酵法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2002年)	5.2.5.1	(2024-03-26 扩项)

附件 16MSDS

(1) 白乳胶

白乳胶安全数据表(MSDS)

第1部分 产品概述

产品名称:	工业用白乳胶	分子式: 无
化学名称:	无	
生产商:	信诚	
查询电话:	86-755-27102158	
MSDS 号码: 1001		修订次数: 9
		修订日期: 2005年11月

第2部分 主要组成与性状

- 1、外观: 浅黄乳液 2、粘度: $15000 \sim 25000 \text{mpas}$ (4#/6#/25度)
 3、PH 值: 5.0-7.0 4、固含量: $\geq 50\%$
 5、剥离强度 $\geq 2.0 \text{ kg/C m}^2$ 6、抗冷热性能佳, 粘合后的产品在 80°C 烘烤 72 小时或 -20°C 冷冻 72 小时粘接强度基本保持不变, 产品不爆口, 胶膜不发脆。

第3部分 危害概述

紧急情况综述: 本品系经高温自交联丙烯酸共聚物, 与多种天然树脂等化工原料配制而成。无毒, 不易冻结, 无污染。手感顺滑, 易于涂刷(手涂、机涂)余胶易清洁, 粘合力持久, 不会受天气变化影响而出现粘合力减弱和开裂现象。

紧急联系电话: 86-755-27102158

急性潜在健康影响

暴露途径:

眼睛接触: 接触液体胶体会产生粘粘现象。

吸入: 无。

皮肤接触: 接触胶体会产生脏污。

多次暴露的潜在健康影响:

进入途径: 无

损害器官: 无

症状: 导致皮肤粘黏, 有不舒服感觉。

过多暴露造成的病症恶化: 无。

致癌性: 无。

第4部分 紧急救助

眼接触：接触液体会产生粘黏而至视线暂时不清，轻柔地用清水洗眼即可，若情况较为严重，溅入眼内胶体较多，应及时送医。

吸入：无。

皮肤接触：接触液体会产生不舒服的粘黏感觉，用清水洗净即可。

医生须知：无

第5部分 火灾和爆炸

闪点：不适用

自燃温度：不适用

燃烧极限：不适用

灭火剂：无。

特殊灭火指导：无。

异常火灾和爆炸危害：无。

危害性燃烧产物：无。

第6部分 意外泄漏应急处理

泄放或泄漏处理步骤：

撤离立即受影响的区域。如果泄漏较小，则对该区域加强通风或将其它周边物品移至室外。如果泄漏较大，将所有人员及物品撤离受影响的区域，对泄漏区域加强通风并进行铺沙清理。

第7部分 使用与储存

储存：1、本产品应存放于阴凉通风处。

2、使用后的工具（毛刷、胶刮等）应尽快用水洗净。

3、开封未用完的胶液应用胶袋扎紧以免表面结膜，影响使用性能或造成浪费。

使用：将胶均匀涂膜在纸面上，凉置1分钟即可和整面黏合。同时以指压片刻或物压3—5分钟即可。

第8部分 暴露控制/个人防护措施

工程控制：

通风：应有良好的通风。

呼吸保护：

紧急情况：无

对眼的保护：安全眼镜。

对皮肤的保护：当搬运或涂抹时应戴皮手套。

其它防护设备：当清理泄露时应穿胶鞋。

(2) 水性胶



On the line MSDS 物質安全資料表



NO SMOKING
禁止吸烟



NO OPEN FLAME
禁止明火



FLAMMABLE
易燃


1. Product Name 產品名稱	WA-01	Usage 用途	水性膠
2. Physical Description 物理性質		3. Chemical contents 化學成份	
Appearance 外觀	Light yellow transparent 淡黃色	1. Water 水	40-60% (MSD) 70-90-0
Other 氣味	Pleasant odor 氣味不刺鼻	2. Polyurethane 聚氨酯	40-50% 9000-04-0
Boiling point 沸點			
Causticity to Acid 應避免之酸度	Keep away from flame. 遠離火源		
Substance to Avoid 應避免之物質	Strong alkalis and strong acids. 強鹼及強酸		
4. Health Hazards and First Aid 健康危害及急救措施		First Aid 急救措施	
Health Hazards 健康危害		急救措施	
Eye contact 眼睛接觸	May cause irritation. 引起刺激	Immediately flush eyes with large amounts of water for at least 15 minutes. Seek medical attention promptly. 立即用大量清水沖洗眼睛至少 15 分鐘。然後迅速尋求醫治。	
Skin contact 皮膚接觸	May cause irritation. 引起刺激	Remove contaminated clothing as soon as possible. Wash thoroughly with plenty of water. Seek medical attention. 脫掉沾有化學品的衣服或鞋子。以大量清水沖洗。然後迅速尋求醫治。	
Inhalation 吸入	May cause headache, dizziness, nausea and drowsiness. 引起頭痛、眩暈、嘔吐、嗜睡	Move contaminated clothing to clean. Wash thoroughly with plenty of water. Seek medical attention. 脫掉沾有化學品的衣服或鞋子。以大量清水沖洗。然後迅速尋求醫治。	
Ingestion 食入	May cause vomit, breathing difficulty, headache, dizziness. 引起嘔吐、呼吸困難、頭痛、眩暈	Do not induce vomiting. Keep air from him. Seek medical attention. 切勿催吐。保持供氧狀態。立即尋求醫治。	
Chronic effects 慢性效應	Nauseous, drowsiness. 嘔吐、嗜睡、眩暈	None to identify. No specific antidotes. Treat symptoms (nausea & drowsiness). 無效。沒有特殊的藥物。根據症狀進行治療。	
Symptoms 症狀及狀況	Irritation, headache, dizziness, nausea. 刺激、頭痛、眩暈、嘔吐		
5. Fire Fighting Measures 滅火措施			
Extinguishing media 適用滅火劑	Water, foam and powder are suitable for large fires. Use water spray, fog or regular foam. 水、泡沫及粉末滅火劑。對於大火，可用消防水或泡沫。		
Fire fighting 滅火程序	Use water spray to cool. Fire exposed surfaces need to be protected. Shut off fuel. No fire. 用水噴霧冷卻火源及表面。並保護人員安全。切斷燃料源。		
6. Accidental Release Measures 洩漏處理方式			
Personal protection 個人防護裝備	Wear goggles, gloves, apron and protective clothing (戴) 眼鏡、手套、圍裙及防護衣。		
Environmental protection 環境保護	Prevent diffusion. Prevent entry into the drain system. 防止擴散。避免流入下水道。		
Methods for cleaning up 清理方式	Use suitable liquid absorbent material. Put into container in closed. 用合適的液體吸油劑。將吸油劑裝入容器。		
7. PPE 個人防護設備			
Respiration protection 呼吸防護	Use a respirator or effective ventilation system on your carbon mask. 使用呼吸器或換氣設備(口罩)。		
Hand protection 手部防護	Wear all gloves when hands touch the chemical. 手在接觸時要戴好手套。		
Body protection 身體防護	Never touch the chemical with skin directly. 避免皮膚直接接觸化學品。		
Caution 注意	Do not eat at work and wash hands after working. 工作中禁止吃東西，工作後洗手。		
8. Handling and Storage 安全處置及儲存方法			
Handling 處置	Wear all the safety measures in the working area. Be careful of water splashes. Avoid contact with skin. 工作中應採取所有安全措施。在操作區域應小心水花。避免與皮膚接觸。		
Storage 儲存	Keep in light glass container between 5°C and 30°C. 避光密封儲存。溫度在 5°C 至 30°C。		
9. Safety and reactivity 安全性及反應性			
Stability 穩定性	Stable under normal conditions. 穩定。	Reactivity 反應性	Stable under normal conditions. 穩定。
Reactivity 反應性	Stable under normal conditions. 穩定。	Reactivity 反應性	Stable under normal conditions. 穩定。

 On the line MSDS 物質安全資料表		
11. Toxicity data 毒性資料		
Acute toxicity LD50: 急性毒性 (LD50): Acute toxicity LC50: 急性毒性 (LC50): Irritation, Human eye: 刺激性: 人眼部: Subacute toxicity: 亞急性毒性資料: Mutagenicity: 致突變性: Reproductive toxicity: 生殖毒性: Acute toxicity LD50: 急性毒性 (LD50): Subacute toxicity: 亞急性毒性資料:	3000mg / kg (rat, oral); 3000mg/kg (大鼠口服); 1000mg / ml (4 hours fish, oral); 1000mg/ml (4小时(大鼠吸入)) Irritation (eye): Mild irritation of the eyes. Open ocular irritant (category 2); 刺激性: 人眼部: 轻度刺激眼睛。引起轻度发红。刺激等级: 200mg/20s, 中等刺激。 Rat, white, single 300mg / kg, 8 hours / day, 5 days, leading to eye irritation. Effects: conjunctivitis, eyelid edema (眼) and eye discharge. 大鼠, 白色, 单次 300mg / kg, 8 小时 / 天, 5 天, 导致眼刺激。影响: 结膜炎, 眼睑水肿, 眼(和)眼分泌物。 E.coli, his+ (mutagenicity). Non-transgenic contribution (oral) / day. 大肠杆菌 his+ (致突变性)。非转基因贡献(口服) / 天。 No. No adverse effects observed for (LD50: 3000 mg / kg) / day based on 10 days repeated oral administration studies. 无。无不良反应观察到(口服 LD50: 3000mg / kg) / 天(基于 10 天重复口服给药研究)。 3000mg / kg (rat, oral); LC50: 3000mg / ml, 4 hours (fish, oral); 3000mg/kg (大鼠口服); LC50: 3000mg/ml (4小时(大鼠吸入)) 3000mg/kg (大鼠口服); LC50: 3000mg/ml (4小时(大鼠吸入)) Rat, white, female 0.5g / kg, 21 days / week, 4 months, 1000 mg / kg (oral administration) 大鼠, 白色, 雌性 0.5g / kg, 21 天/周, 4 个月, 口服给药研究。	
12. Ecological information 生態資料		
This substance is a serious hazard to the environment. It can cause pollution to the air, water environment and water source. Special attention should be paid to fish and animals. Okadaic acid can be captured and accumulated. 该物质对环境有严重危害, 特别是对鱼类和动物。欧拉酸可以被捕获和积累。		
13. Disposal methods 廢棄處理方法		
Waste nature: 廢棄物性質: Disposal methods: 廢棄處理方法:	Hazardous Waste. 危险废物。 Burial in a dedicated abandoned site or treated by the incineration. 在专用废弃场填埋, 或用焚烧法处理。	
14. Transport information 運輸資料		
UN number: UN 編號: Packing category: 包裝類別: Packing mark: 包裝標記: Packing: 包裝方法:	20190 (11) 2 Flammable liquid and gases. 高度易燃液体和蒸气。 Small quantity drums. 小(开)桶装	Transport considerations: 運輸注意事項: Transport vehicles should be equipped with the appropriate safety and quantity of fire fighting equipment and emergency equipment. Please refer to the relevant regulations. The container for transportation should be checked. Precautioned with oxidizing, fire chemicals must be avoided. In transit, should prevent exposure to the sun, rain, and high temperature. Stay away from fire, heat, high temperature area. Vehicle exhaust pipe must be equipped with fire-resistant devices, prohibit the use of open flame machinery and equipment and high-heating. Highway to follow the prescribed route, do not stop in residential areas and densely populated areas. Ban the use of wooden barrels, crates, etc. in bulk transport, to prevent leakage of water pollution. 運輸車輛應配備適當的安全和數量滅火設備及應急設備。請參閱相關規定。運輸容器應檢查。預防氧化, 火藥等化學品。避免陽光, 雨水, 高溫。遠離火, 熱, 高溫區域。車輛排氣管應配備阻火裝置, 禁止使用明火設備和工具裝載。公路應按規定路線行駛。不要在居民區和人口稠密區域。禁止使用木桶, 木架的散裝運輸。防止運輸時對海洋產生污染。
15. Regulatory information 法規資料		
《安全生产法》(2014年12月1日实施) 《危险化学品安全管理条例》(2011年12月1日国务院发布), 《工作场所空气中有害物质限值》(1996) 第34号 等法规, 针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面制定了相关规定。根据《危险化学品登记管理办法》《常用危险化学品分类及标志》(GB13690-2009) 及《化学品分类、标签和危险性说明安全规范 易燃液体》(GB20901-2006) 将该物质划为第2类易燃液体和蒸气。产品质量执行标准: GB 19749-2014。		
16. Other information 其他資料		
Manufacturer / Supplier: 生产商 / 供应商: Address: 地址:	Wenzhou Ruoli Jia Chemical Co., Ltd. 温州瑞力佳化工有限公司 No. 422 Zhabei 25 Road, Economic and Technological Development Zone, Wenzhou. 温州市经济技术开发区二十五路 422 号	
17. FULL MSDS SHEET IS LOCATED 完整 MSDS 的位置		

(3) PU 胶

安全技术说明书

聚氨酯胶粘剂




1、化学品及企业标识

化学品中文名称：聚氨酯胶粘剂
 化学品中文别名：PU 胶粘剂
 推荐用途：鞋用胶粘剂
 本说明书适用于下列产品型号：
 285HA, 285HB, 285HC, 285HE, 287AB, 287AC, 287AE, 306A, 306B, 306C, 306E, 5A,
 5B, 5C, 5MS, 5ST, 6S, 6AL, 6BH, 6BS, 6BT, 7A, 7BL, 7B, 7BS, 7BT, 8A, 8AL, 8BL,
 8BS, 8BT, 9A, 9AL, 9B, 9BS, 9BT, 800, 800A, 800W, 800WA, 800WB,
 企业名称：温州市科盛化工有限公司
 地址：浙江省温州市鹿城区中国鞋都30号地块集邦国际五号楼523
 邮编：325000
 网址：<http://www.wjcsd.com>
 电话：0577-67276688 传真：0577-67276789
 技术说明书编码：2021101003, 生效日期：2021年10月10日
 企业应急电话：0532-83889090 国家应急电话：0532-83889090

2、危险性概述

危险性类别：第 3.2 类 危险，高度易燃液体蒸气。 GHS ;
 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。



健康危害：
 A. 急性健康危害：
 眼睛：引起眼部不适，刺激。将眼睑分开，用洗眼液、生理盐水或用流动清水冲洗，就医。皮肤：
 有刺激感，并引起迟发性深层灼伤。用肥皂水或清水清洗皮肤，若刺激严重则去皮疹。吞食：刺
 痛、头痛、呕吐、胃肠炎、胃部压迫感。用水漱口，饮足量温水。催吐，立即就医。吸入：可引
 起呼吸系统不适，过久或重复吸入可引起过度疲劳、恶心、头痛、兴奋。移至空气清新处，如呼
 吸困难，输氧；如呼吸停止，应进行人工呼吸，保持温暖，立即就医。
 B. 慢性健康危害：
 长期在低浓度的蒸气环境里，主要表现为神经衰弱综合症；造血系统改变；白细胞、血小板减少。
 严重者出现障碍性贫血，会引起食欲减退、疲劳、咽喉呼吸系统不适，重复或长期接触可能会导致皮
 肤炎。
环境危害：该物质对环境有害，应特别注意对水体的污染。
燃爆危险：易燃，其蒸气与空气可形成易燃混合物。遇明火、高热有燃烧爆炸危险。

3、成分/组成信息


纯品 混合物

非危险物质成分：聚氨酯树脂 60-70%

危险物质成分表：

主要危险成分			工作场所允许浓 度	危险号	CAS NO.
名称	化学式	含量 (wt%)			
丁酮	C4H8O	3~15	未制定标准	32073	78-93-3
醋酸乙酯	C4H8O2	5~9	300mg/m3	32127	141-78-6
丙酮	C3H6O	5~15	400mg/m3	31025	67-64-1
醋酸甲酯	C3H6O2	0~10	300mg/m3	32126	79-20-9
甲苯	C7H8	0~10	100mg/m3	32052	108-88-3

第 1 页 共 3 页

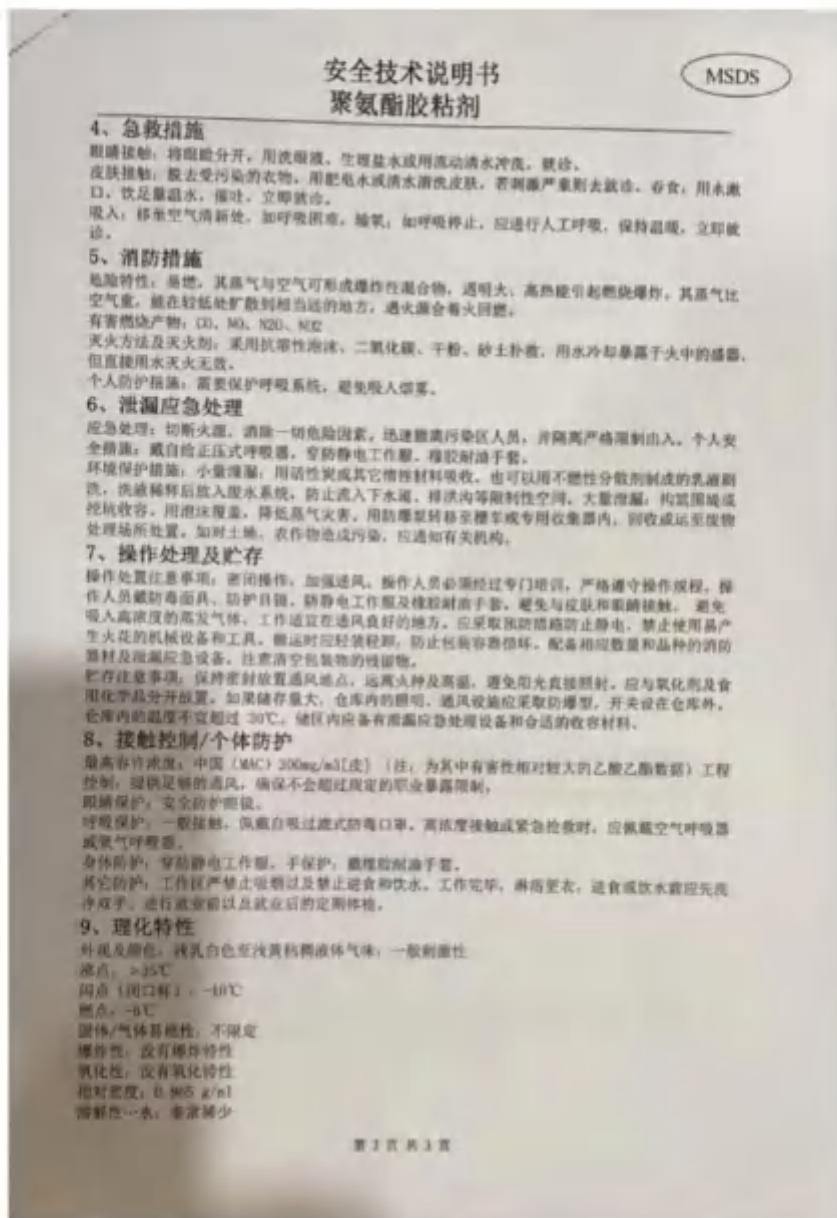




(4) PU 处理剂

安全技术说明书

处理剂




1、化学品及企业标识

化学品中文名称：处理剂
 化学品中文别名：黏结剂
 推荐用途：配合鞋用胶黏剂使用
 本说明书适用于下列产品型号：
 201A、203C、204A、208C、798A、798C、798F、798H、798G、798P、798E、891C、891F、892A、892B、892C、892D、892F、892S、892H、892K、892M、892R、893A、893K、893S、894A、894F、894K、894M、894T、895A、895B、895C、895E、895F、897H、899。

企业名称：温州市科盛化工有限公司
 地址：浙江省温州市鹿城区中国鞋都30号地块集邦国际五号楼323
 邮编：325000
 网址：<http://www.wjgss.com>
 电话：0577-67276668 传真：0577-67276788
 技术说明书编号：2021101004，生产日期：2021 年10月10日
 企业应急电话：0577-83889090 国家应急电话：0512-83880000

2、危险性概述

危险性类别：第 3.2 类 危险，高度易燃液体蒸汽，OHS；
 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。



健康危害：

A. 急性健康危害：
 眼睛：引起眼部不适，刺激，将眼睑分开，用洗眼液、生理盐水或用流动清水冲洗，就医；皮肤：有刺激感，并引起过敏性皮肤湿疹，用肥皂水或清水清洗皮肤，若刺激严重则去就医；吞食：刺痛、头痛、呕吐、胃痛、胃部压迫感，用水漱口，饮足量温水，催吐，立即就医；吸入：可引起呼吸系统不适，过久或重复吸入可引起过度疲惫、恶心、头痛、兴奋，移至空气清新处，如呼吸困难，输氧；如呼吸停止，应进行人工呼吸，保持温暖，立即就医。

B. 慢性健康危害：
 长期在低浓度的蒸汽环境里，主要表现为神经衰弱综合征；造血系统改变；白细胞、血小板减少，严重者出现阵发性贫血；会引起食欲减退、疲乏、咽喉呼吸系统不适，重复或长期接触可能会导致皮炎。

环境危害：该物质对环境有害，应特别注意对水体的污染。
 燃爆危险：易燃，其蒸汽与空气可形成易燃混合物，遇明火、高热有燃烧爆炸危险。


3、成分/组成信息

纯品 混合物

本危险物质组分：功能性助剂 5-30%
 危险物质组分表：

主要危险成分			工作场所允许浓度	危规号	CAS NO.
名称	化学式	含量 (wt%)			
丁酮	C4H8O	5~55	未制定标准	32073	78-93-3
醋酸乙酯	C4H8O2	0~20	300mg/m3	32127	141-78-6
丙酮	C3H6O	0~70	400mg/m3	31025	67-64-1
醋酸甲酯	C3H6O2	0~20	300mg/m3	32126	79-20-9
甲苯	C7H8	5~60	100mg/m3	23052	108-88-2

第 1 页 共 3 页

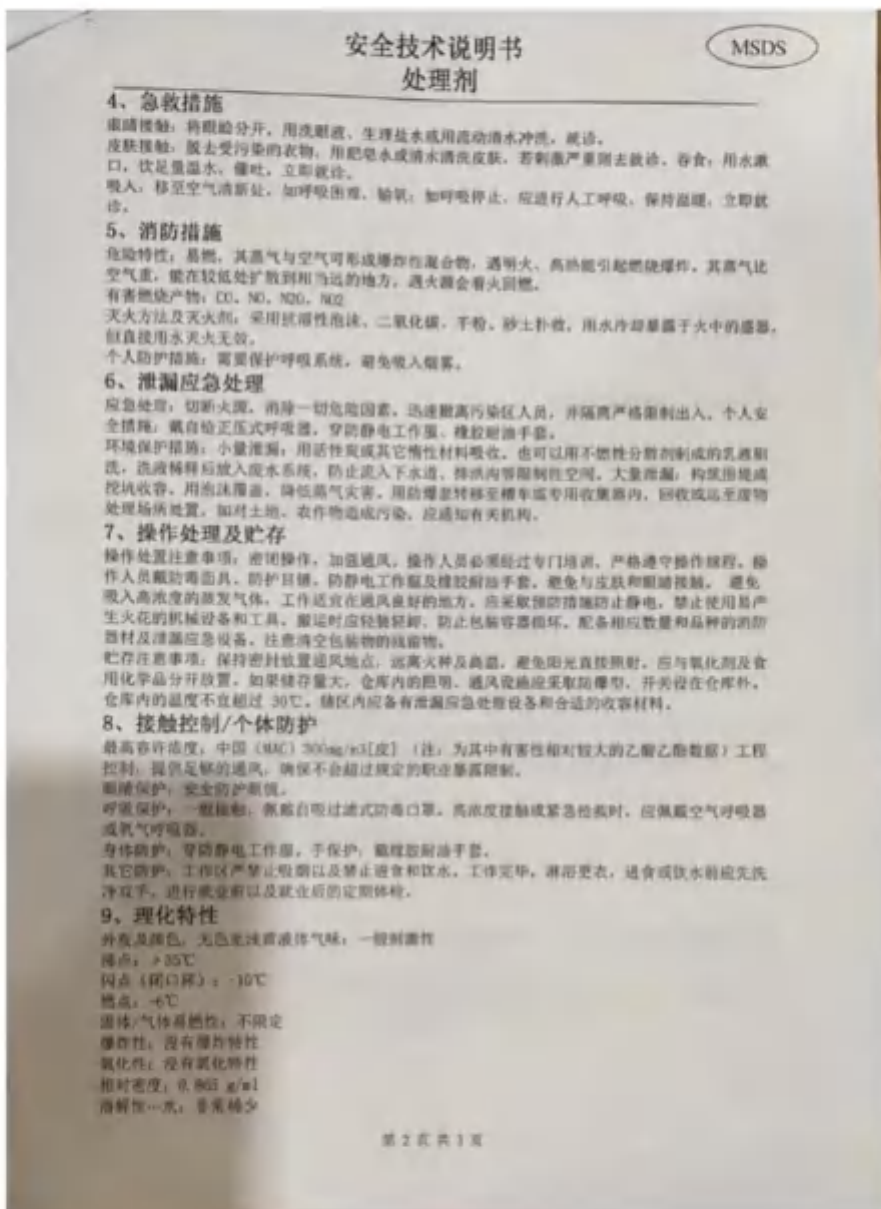

安全技术说明书		MSDS
处理剂		
10、稳定性及反应性		
稳定性：在正常情况下是稳定的。		
禁配物：避免接触易燃物料、强氧化剂，以及碱金属、碱土金属等强还原剂。		
聚合危害：不能发生。		
分解产物：一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、水。		
11、毒理学资料		
急性毒性：LD50 5620mg/kg（大鼠经口）；LD50 4940mg/kg（兔经口）；LC50 5760 mg/m ³ ·8 小时（大鼠吸入）。		
亚急性和慢性毒性：豚鼠吸入 2000ppm 或 7.2g/m ³ ，65 次接触，无明显影响。		
刺激性：人经眼：400ppm，引起刺激。		
致突变性：性染色体缺失和不分离；啤酒酵母菌：24400ppm。细胞遗传学分析，仓鼠成纤维细胞 9g/L。		
（注：为其中有害性相对较大的乙酸乙酯数据）		
12、生态资料		
该物质可能对环境有害，对空气、水体、水环境可能造成污染，部分能被生物降解。应采取良好的工作方式，使此产品不会释放于周围环境。		
13、废弃处置		
废弃物性质：危险废物。		
废弃处理方法：如可以，将产品恢复，或送到认可弃置工厂或在可控制情况下焚烧处理。这样做时，需符合本地或国家现行的法规。		
14、运输资料		
危险货物编号：32196 3N 编号：1133		
包装标志：危险、高度易燃液体蒸汽		
包装类别：II		
包装方法：金属桶（罐）。		
运输方法：夏季早晚运输，防止日光暴晒。		
运输温度：5℃至 40℃。		
运输压力：大气压力。		
15、法规信息		
《危险化学品安全管理条例》（2002 年 1 月 26 日国务院发布），《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009），《化学品安全安全技术说明书内容和项目顺序》（GB16483-2008），《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 易燃液体》GB20591-2008 等。		
16、其它资料		
编制部门：温州市科爆化工有限公司胶水事业部		
编制日期：2021/10/10		
修订日期：2021/10/10		
其它信息：		
A、参考文献：		
1. 国家环保局有毒化学品管理办公室、北京化工研究院合编，《化学品毒性环境数据手册》，中国环境科学出版社，1992		
B、特别说明：上述资料是根据我们对上述内容之现有认知，作为我方产品的说明，谨供用户参考，并不构成对特定品质之保证。用户请依应用需求，负责验证其适用性、说明，谨供用户参考，并不构成对特定品质之保证。用户请依应用需求，负责验证其适用性。		
第 3 页 共 3 页		

(5) 橡胶处理剂



佛山市南海霸力化工科技有限公司
 FOSHAN NANHAI BALI CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
 电话: 0757-8095026 85484189 传真: 0757-85039944
 地址: 广东省佛山市南海区里水镇沙涌村 邮编: 528264



MSDS 安全技术说明书

1	Product Name 产品名称	CRB793(3)	Usage 用途	CR Primer 橡胶处理剂	
2	Physical Description 物性		3. Chemical Contents 化学成份		
Appearance 外观	Colorless transparent liquid 无色透明液		Component 成分	CAS NO.	Content 含量(%)
Odor 气味	Mild, sweet odor		CR (底丁橡胶)	9010-99-4	5-20%
Boiling point 沸点	+25℃		ACETONE(丙酮)	67-64-1	25-30%
Spark Point 闪点	< 10℃		EAC(乙炔二胺)	141-76-6	40-60%
Conditions avoid 应避免的条件	Heat, spark, flames, other sources of ignition. 热、火花、火焰及其他点火源		异辛	100-65-3	10-20%
Substances avoid 应避免的物质	-				
4	Health Hazards and First Aid 健康危害及急救措施				
	Health Hazards 健康危害		First Aid 急救措施		
Eye contact 眼睛接触	May cause irritation. 引起刺激		Immediately flush eyes with large amounts of water for at least 15 minutes, get prompt medical attention. 立即用大量的清水冲洗眼睛至少 15 分钟, 及时就医。		
Skin contact 皮肤接触	May cause irritation. 引起刺激		Remove grossly contaminated clothing & shoes. Flush with large amounts of water, use soap if available. 及时脱去污染的衣物和鞋子, 用大量清水冲洗, 如有肥皂可用肥皂清洗。		
Inhalation 吸入	Overexposure may be irritating to respiratory passages and cause dizziness, such as eye irritation or nausea. 长期吸入会对呼吸道造成刺激, 会引起头晕或恶心。		Remove to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. 将患者移至新鲜空气处, 如有困难给予氧气。		
Ingestion 食入	Irritating to mouth, throat and stomach. 刺激口、咽喉和胃部。		Do not induce vomiting, get prompt medical attention. 请勿催吐, 及时就医。		
Chronic toxicity 慢性毒性	Not available. 无资料。		None to provide. Not available. 无资料。		
Signs & symptoms 症状及体征	Not available. 无资料。		None to provide. Not available. 无资料。		
5	Fire Fighting Measures 火灾措施				
Extinguishing media 灭火剂	CO ₂ , Dry chemical, water fog, foam. 干冰, 干粉, 水雾, 泡沫。				
Fire fighting 灭火操作	Fire fighters should be equipped with self-contained breathing apparatus to protect against potentially toxic and irritating fumes. 灭火人员应配备自给呼吸器以防御有毒刺激性的烟雾。				
6	Accidental Release Measures 泄漏处理措施				
Personal protection 个人防护	Wear respirator, rubber gloves, chemical goggles and protective clothing. 戴口罩, 橡胶手套, 护目镜, 穿防护服。				
Environmental protection 环境保护	Keep unnecessary people away. No smoking, flames or fires in hazard area. 疏散无关人员, 禁止吸烟和任何明火及热源。				



佛山市南海霸力化工科技有限公司
FOSHAN NANHAI BALI CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
电话: 0757-87992288 85881288 传真: 0757-85489144
地址: 广东省佛山市南海区里水镇沙涌村 邮编: 528244



MSDS 安全技术说明书

Methods for cleaning up 清理 Take up with and or other absorbent material. 用沙子或其它吸收剂处理。									
7 Handling and Storage 安全处置及储存方法	Store in cool, dry area away from heat, sparks or fire. Open drums in ventilated area. Avoid breathing vapors. 贮存在阴凉、干燥、远离热源、火花或明火处。在通风处打开桶盖。避免吸入蒸气。 Store at Room temperature. 储存在室温。								
8 PPE 个人防护设备	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Respiration 呼吸防护</td> <td>Operating under effective ventilation system or wear carbon mask. 在有效通风系统下操作或佩戴活性炭口罩。</td> </tr> <tr> <td>Hand protection 手部防护</td> <td>Impervious neoprene or rubber gloves. 耐化学渗透的丁基橡胶或橡胶手套。</td> </tr> <tr> <td>Body protection 身体防护</td> <td>Protective clothing/standard industrial hygiene procedures should be practiced. 穿防护服；标准工业卫生安全程序。</td> </tr> <tr> <td>Caution 注意</td> <td>Do not eat at work and wash hands after working. 工作期间禁止饮食，工作后洗手。</td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>	Respiration 呼吸防护	Operating under effective ventilation system or wear carbon mask. 在有效通风系统下操作或佩戴活性炭口罩。	Hand protection 手部防护	Impervious neoprene or rubber gloves. 耐化学渗透的丁基橡胶或橡胶手套。	Body protection 身体防护	Protective clothing/standard industrial hygiene procedures should be practiced. 穿防护服；标准工业卫生安全程序。	Caution 注意	Do not eat at work and wash hands after working. 工作期间禁止饮食，工作后洗手。
Respiration 呼吸防护	Operating under effective ventilation system or wear carbon mask. 在有效通风系统下操作或佩戴活性炭口罩。								
Hand protection 手部防护	Impervious neoprene or rubber gloves. 耐化学渗透的丁基橡胶或橡胶手套。								
Body protection 身体防护	Protective clothing/standard industrial hygiene procedures should be practiced. 穿防护服；标准工业卫生安全程序。								
Caution 注意	Do not eat at work and wash hands after working. 工作期间禁止饮食，工作后洗手。								
9. Stability and Reactivity 安定性及反应性									
Stability: stable 安定性-稳定 Substances to avoid: nitrate, strong oxidizer, strong acid and strong alkali. They are flammable and explosive. 应避免的物质-硝酸盐、强氧化剂、强酸或强碱会着火及爆炸。 Condition to avoid: Smoke and fire are strictly forbidden. Keep. 应避免的情况：严禁烟火。 Hazardous Decomposition: It will release poisonous gas or vapor. 危害分解物：受热时产生有毒气体及蒸气。									
10. Toxicological information 毒性资料									
Acute Toxicity 急性毒性 Ingestion 摄入: Irritating to mouth, throat and stomach. 刺激口、咽和胃部。 Eye 眼睛接触: May cause irritation. 可能刺激。 Skin 皮肤接触: May irritate skin. 可能刺激皮肤。 Inhalation 吸入: May irritate to respiratory tract. Exposure to high concentrations may result in cough. Prolonged or repeated or repeated inhalation may cause allergy. 可能对呼吸系统造成刺激、咳嗽。吸入或重复吸入可引起过敏。									
11. Ecological Data 生态资料									
If it is released to the soil, some will vaporize, and some will penetrate in the ground. 若此物质泄漏到环境中，部分会挥发，部分会渗透到土壤中。									
12. Disposal Of The Waste 废弃处置方法									
Dispose according to current laws and regulations. You may consider the sanitary burying in the solution burning tower. 按照当地法规处理。考虑以工业焚烧塔或溶液焚烧塔处理。									
13. Transport Data 运输资料									
UN Number: 1366 联合国编号: 1366									



佛山市南海霸力化工科技有限公司
 FOSHAN NANHAI BALI CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
 电话: 0757-89959288 80681288 传真: 0757-85635944
 地址: 广东省佛山市南海区里水沙涌开发区 邮编: 528244





MSDS 安全技术说明书


UN Proper Shipping Name 海运货柜名称: ADHESIVE containing flammable liquid 黏胶液体	
Dangerous goods class 危险等级: 3	
Packaging group 包装种类: II	
14. Applicable laws And Regulations 法规资料	
Traffic Safety Regulations 劳工安全卫生法规	Literacy Rules on dangerous and substance 危险及有害物质识别
Allowance Density Standard of Harmful substance in the air for labor's working environment 有害空气中浓度标准	劳工作业环境空气中有害物质浓度标准
The storage and disposal of the waste form business units and the facility standard. 道路运输安全法规 企业废弃物储存处理设施及设施标准	
15. Other Data 其它资料	
Maker/Supplier: 生产商/供应商:	Bali Chemical Technology Co.Ltd,Nanhai,Foshan 佛山市南海霸力化工科技有限公司
Address: 地址:	Shachong District Lishui,Nanhai,Foshan, Guangdong Provice 广东省佛山市南海区里水沙涌工业区
TEL 电话:	0757-89959288 FAX 传真: 0757-85635944
Form Designing Department Technical Department	制表部门: 技术部
16. FULL MSDS IS LOCATED 详细版MSDS的位置	Fire Alarm 火警: 119 First Aid 急救: 120

(6) 真皮处理剂

1		化学品及企业标识 (Chemical Product and Company Identification)
化学品中文名称	真皮处理剂 (LY-106H)	
化学品英文名称	Dermal treatment agent	
产品推荐用途	适用于制鞋业。	
产品限制用途	无资料	
企业名称	广州市瑰宝利南化工有限公司	
地址	广州增城市石滩镇土地村上围东三路 11 号	
邮编	511300	
电子邮件地址	dglyuan@yahoo.net	
电话号码	020-82909618	
应急电话/传真电话	电话: 020-82909618; 传真: 020-82909617	
2		危险性概述 (Hazards summarizing)
<p>GHS 危险性类别</p> <p>根据化学品分类、警示标签和警示性说明的有关规定和物质，化学品的危险性和产品信息进行了分类。该产品属于：</p>		<ul style="list-style-type: none"> • 易燃液体-2 • 急性毒性-经口-3 • 对水环境的危害-急性1 • 急性毒性-吸入-3
标签要素		
象形图:		


化学品安全技术说明书 — SDS			
产品名称: 真皮处理剂 (LY-106H)			
警示词:	警告		
危险信息:	高度易燃液体和蒸气, 在喉中中毒, 吸入会中毒, 对水生生物毒性非常大。		
防范说明:	防止接触, 远离热源、火花、明火、热表面, 使用不产生火花的工具作业。保持容器密闭。采取防止静电措施, 容器和设备接地、跨接。使用防爆电器、通风、消防及其他设备。戴防护手套, 防护眼镜, 防护面罩。避免形成可燃身体接触部位。在场所内不得进食、饮水或吸烟。禁止排入外部环境。		
个人防护用品的主要信息:	主要症状: 头痛、窒息、刺痒感、呕吐、恶心、视觉模糊; 如皮肤(或头发)接触, 立即脱掉所有被污染的衣服。用水冲洗皮肤、沐浴、食入、呕吐, 立即就医。		
其他特殊危险信息:	其他特殊危险信息未知, 若存在疑问或症状持续, 立即就医。		
3 成分组成信息 (Composition and Information on Ingredients)			
有害物成份	含量	CAS 号	
乙酸乙酯	20-24%	141-78-0	
丁酮	25-35%	78-93-3	
碳酸二甲酯	11-15%	816-38-0	
丙酮	10-14%	67-64-1	
古马酮	18-22%	J	
4 急救措施 (First Aid Measures)			
吸入	迅速脱离现场至空气新鲜处, 保持呼吸道通畅, 如呼吸困难, 给输氧, 如呼吸停止, 立即进行人工呼吸。就医。		
皮肤接触	立即脱去被污染所有层衣服, 用大量肥皂和水彻底冲洗, 清洗受影响皮肤或头发, 必要时就医。		

化学品安全技术说明书 — SDS	
<p>产品名称: 真皮处理剂 (LY-106H)</p> 	
燃爆危险	易燃可燃。用流动清水或生理盐水冲洗。如用酒精擦洗，请引/脱衣。
食入	饮足量温水，催吐，就医。
急性毒性及致死、主要症状和对健康的主要影响	高浓度的暴露会引起眼睛、鼻子、喉咙等部位刺激。另外，还会引起头痛、头晕、嗜睡、共济失调、中枢神经及呼吸机能低下等。
5	消防措施 (fire-fighting measures)
灭火方法和灭火剂	喷水冷却容器。可能的话将容器从火场移至空旷处。装在大桶中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声响，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。禁止用水灭火无效。
特别危险性	本品易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。
特殊灭火方法	无资料
保护消防人员的特殊防护装备	消防人员必须佩戴防毒面具、穿全身消防服。
6	泄漏应急处置 (Accidental Release Measures)
作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序	使用个人防护用品。逃离现场时/撤离时应在上风处。请佩足呼吸器。撤离区应设用安全带等围起来。控制非相关人员进入。
环境保护措施	防止进入下水道。
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料	少量泄漏，用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液清洗，洗液稀释后放入废水系统。
防止发生次生灾害的预防措施	清除过程中避免产生再次泄漏。
7	操作处置与储存 (Handling and Storage)

化学品安全技术说明书 — SDS	
<p>产品名称: 真皮处理剂(LY-106H)</p> 	
储存与使用注意事项	<p>储存于阴凉、通风合内。远离火种、热源。室内温度不宜超过 35℃。防止日光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。在密闭的容器。通风等条件下使用防爆型。开关设在室外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装液体不可过满。应留地距、消防、村距及必要的防火检查距离。罐体时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。装卸时应注意流速(不超过 3m/s)。且有接地装置。防止静电积累。搬运时要轻装轻卸。防止包装及容器损坏。</p>
8 接触控制/个体防护 (Exposure Controls/Personal Protection)	
职业接触限值	<p>中 阻 30C (mg/m³) 100 高毒剂 30C (mg/m³) 30</p>
工程控制方法	<p>生产过程密闭, 加强通风。</p>
呼吸系统防护	<p>空气中浓度超标时, 佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩); 紧急事态抢救或撤离时, 应佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。</p>
手部防护	<p>戴橡胶耐油手套。</p>
眼睛防护	<p>安全眼镜。如果情况需要, 佩戴面具。</p>
皮肤和身体防护	<p>防护服。如果情况需要, 穿戴防护服。</p>
其它防护	<p>工作场所禁止吸烟、进食和饮水。饭前要洗手。工作完毕, 淋浴更衣。单独存放被污染的衣服, 洗后再用。保持良好的卫生习惯。</p>
9 理化特性 (Physical and Chemical Properties)	
外观与性状	<p>液体, 有刺激性气味。</p>
相对密度(20℃/4℃)	<p>无资料</p>
沸点(℃)	<p>无资料</p>
凝固点(℃)	<p>>30</p>
闪点(℃)	<p>8° C</p>
爆炸上限%(V/V)	<p>12%</p>
爆炸下限%(V/V)	<p>1.1%</p>
蒸气压	<p>70-85 mmHg@20℃</p>
蒸气密度	<p>无资料</p>

化学品安全技术说明书 — SDS

产品名称: 真皮处理剂 (LY-106H)



相对密度(水=1) (20℃)	0.985 (25℃)
溶解性	不溶于水。
n-辛醇/水分配系数	3.75
自然温度	325° C
分解温度	无意义
其它理化性质	无资料
10	稳定性和反应性 (stability and reactivity)
稳定性	稳定
避免接触的条件	无资料
不相容的物质	强氧化剂
危险的分解产物	一氧化碳、二氧化碳
11	毒理学数据 (Toxicological information)
急性毒性	LD ₅₀ : 5000mg/kg (大鼠经口) LC ₅₀ : 19747mg/m ³ , 4小时 (大鼠吸入)
皮肤刺激或腐蚀	属非腐蚀性皮肤刺激性。轻微刺激眼睛。引起皮肤发红。家兔经皮: 500mg/24h, 中度刺激。
眼睛刺激或腐蚀	属非腐蚀性皮肤刺激性。轻微刺激眼睛。引起皮肤发红。家兔经皮: 500mg/24h, 中度刺激。
致敏性	细胞遗传学分析, 母细胞倍增 10mm ² /管
生殖毒性	大鼠吸入最低中毒剂量 (TD ₀₁): 19mg / w/24小时 (吸入) 大鼠吸入可引起两肾实质有异常
特殊危害 (如系统毒性、致癌性)	呼吸道的刺激。如果吸入高浓度蒸气的话会引起喉头水肿, 肺充血和水肿。SIT1103(4th, 2002), DHP(13th, 2002), RTECS(1997)这几个实验都有记载。由于吸入麻醉学起到的麻醉研究。
环境性 (如臭氧层破坏、温室效应、酸雨)	如果在蒸气, 气溶胶中反复接触的话, 肺病会引起。由于高浓度反复接触引起慢性支气管炎。
吸入危害	无资料

5/6

化学品安全技术说明书 — SDS


产品名称: 真皮处理剂 (LY-106H)



12 生态学信息 (ecological information)	
生态毒性	LC ₅₀ : 0.1 ppm 24 hours (Rainbow trout); 0.2mg/l 96 hours (Fathead minnow); 0.1 ppm 48 hours (Bluegill)
持久性和降解性	无资料
潜在的生物累积性	无资料
土壤中的迁移性	无资料
13 废弃处置 (Disposal)	
废弃处置方法	在专用废弃场所处理, 或用控制焚烧法处理。
14 运输信息 (Transport information)	
危险货物编号 (GM 号)	1133
运输名称	易燃液体
危险性分类	3
包装	II
海洋污染物(是/否)	是
运输注意事项	运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的车应有接地, 严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输过程中应防曝晒、雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。车辆排气装置须配备阻火装置, 禁止使用易产生火花的机械作业工具和装置, 不得在不准吸烟的场所吸烟, 车辆及作业场地禁止吸烟, 严禁明火, 远离高温和火种。严禁用水和泡沫灭火。
15 法规信息 (Regulatory information)	

6/6

附件 17 温环鹿预警 6115 号

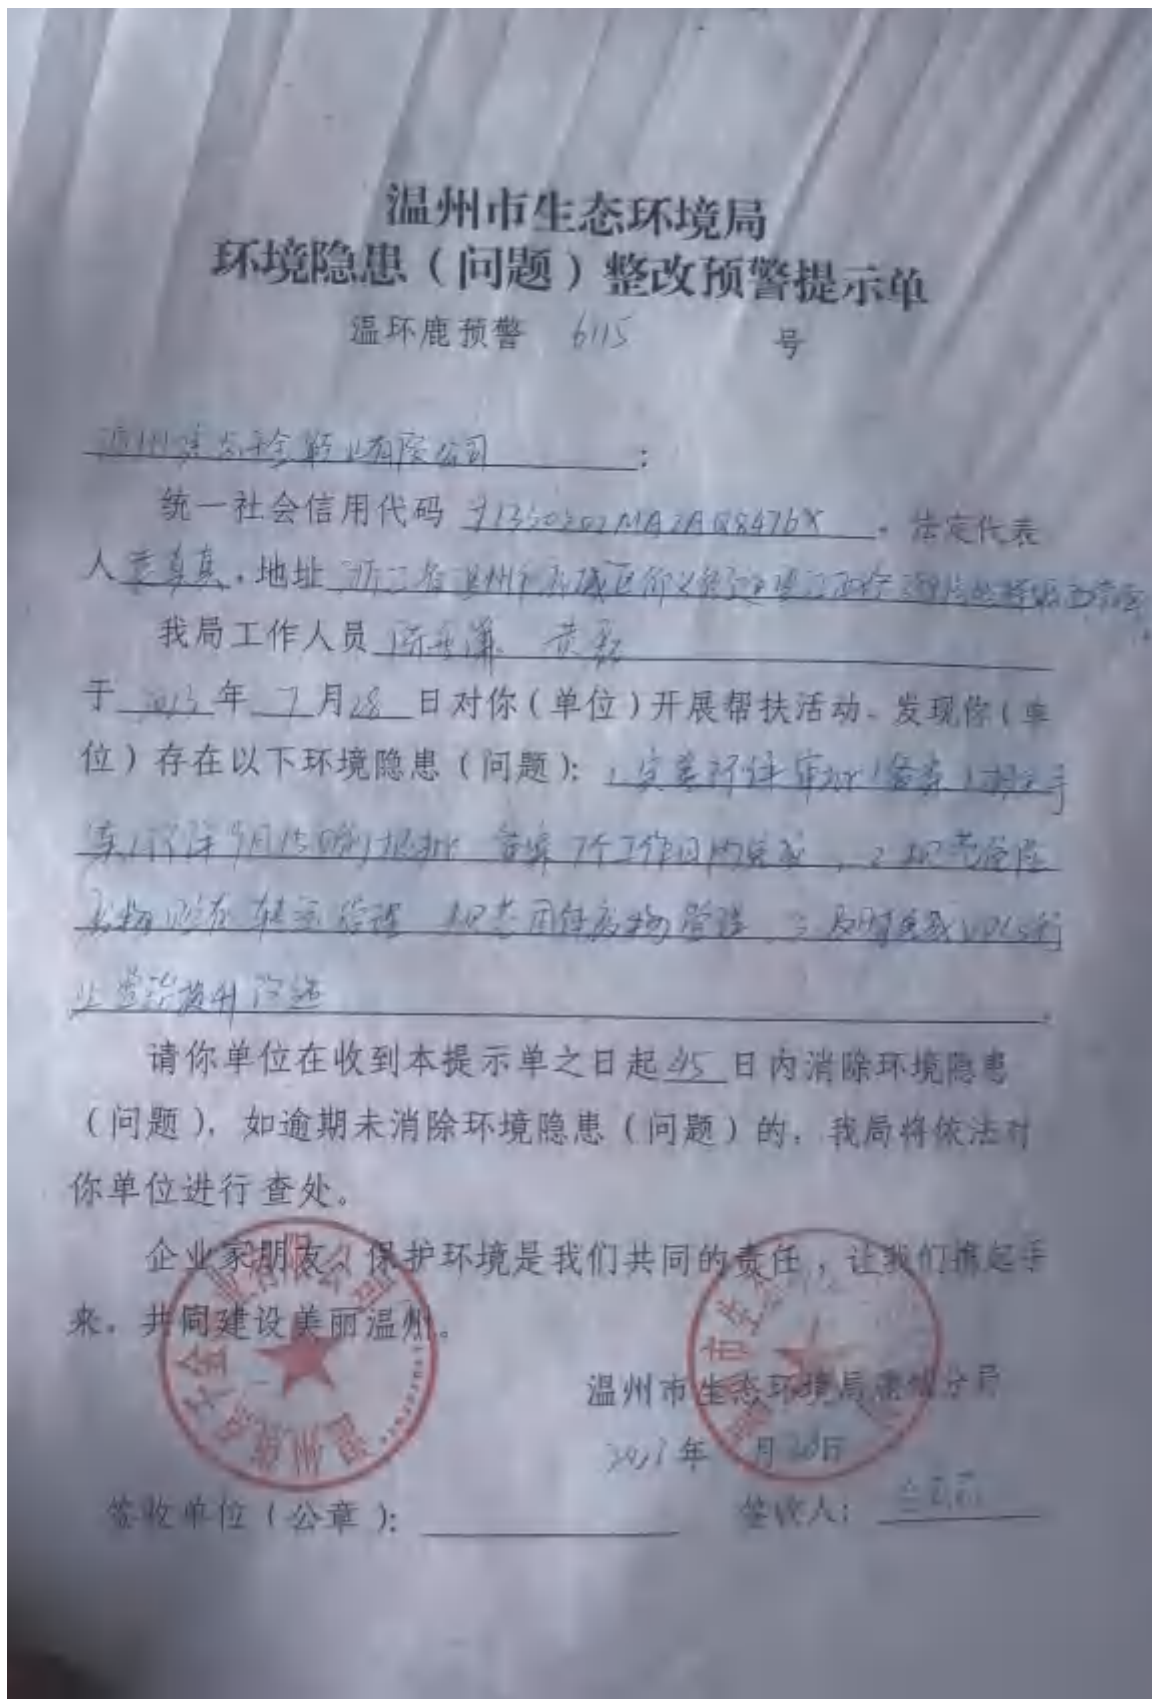

附件 18 公示情况

公示网址：