

虞者旺年产 5 万只汽车塑料配件建设项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：个体户虞者旺

2023 年 3 月



检验检测机构 资质认定证书

证书编号:221112343119

名称:温州瓯越检测科技有限公司

地址:浙江省温州市鹿城区滨江街道会展路1268、1288号世界
温州人家园1号楼901-7室

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本
条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和
结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。
你机构对外出具检验检测报告或证书的法律
责任由温州瓯越检测科技有限公司承担。



许可使用标志



221112343119

发证日期:2022年04月15日

有效日期:2023年04月14日

发证机关:



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

验收组织单位：个体户虞者旺

法定代表人：虞者旺

编制单位：温州瓯越检测科技有限公司

法定代表人：诸葛玉树

验收组织单位：个体户虞者旺

联系人：虞者旺

联系方式：13587515760

邮编：325204

地址：浙江省温州市瑞安市塘下镇韩田村奔驰路 3 号

编制单位：温州瓯越检测科技有限公司

电话：0577-89508999

邮编：325000

地址：温州市鹿城区会展路 1288 号世界温州人家园 1 号楼 907 室

目 录

前言	1
表一、基本情况表	3
表二、项目情况	7
表三、主要污染源、污染物处理和排放	11
表四、建设项目环境影响报告表总结论、建议及审批部门审批决定	15
表五、验收监测质量保证及质量控制	16
表六、验收项目监测内容	19
表七、验收监测结果	21
表八、验收监测结论	25
建设项目竣工环境保护“三同时”验收报告表	27
附件 1 环评批复文件	28
附件 2 营业执照	32
附件 3 工况证明	33
附件 4 检测报告	36
附件 5 排污登记	51
附件 6 危废协议	52
附件 7 塘政〔2021〕235 号	54
附件 8 废气治理设计方案	58
附件 9 应急预案	65
附件 10 验收意见	66
附件 11 公示情况	71

前言

虞者旺于 2017 年 5 月 8 日注册了营业执照，专业从事汽车塑料配件加工。虞者旺位于温州市瑞安市塘下镇韩田村奔驰路 3 号，总建筑面积 203.77 平方米。本项目年产 5 万只汽车塑料配件，主要生产工艺为注塑。

根据《塘下镇人民政府关于对塘下镇韩田工业区瑞安市台布厂等 49 个单位（83 家企业）环评审批名单予以明确的请示》（塘政〔2021〕35 号）及其批示文件，原则同意在企业承诺以后无条件配合政府团块拆改的前提下，对已经办理房产证的上述企业未批先建行为免于处罚并办理环评等相关手续。

企业于 2022 年 3 月委托浙江星达环境信息技术有限公司编制了《虞者旺年产 5 万只汽车塑料配件建设项目环境影响报告表》，已于 2022 年 3 月 23 日在温州市生态环境局进行了审批，审批文号：温环瑞建（2022）61 号。企业已于 2022 年 12 月 01 日申领固定污染源排污登记回执（登记编号：92330381MA295GQD1L001Z）。

本次验收项目名称为“虞者旺年产 5 万只汽车塑料配件建设项目”，建设性质属于新建项目。项目于 2017 年 5 月开工建设，2022 年 5 月竣工，实际总投资 20 万元，其中环保投资 5 万元，约占总投资额的 25%。本项目共有员工 1 人，不设食宿，工作时间单班制 8 小时，年工作日为 300 天。

环评预计项目在基础设施建设基本健全的情况下能达到年产 5 万只汽车塑料配件的生产规模，实际情况下项目达年产 5 万只汽车塑料配件的生产规模。目前该项目环保设施正常运转，主要生产设备基本配置齐全，实际建成的生产工艺流程较环评预设基本一致，且监测期间项目主要产品的生产负荷均值满足国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于 75%的要求，则此项目具备了环境保护竣工验收监测的条件。

根据《温州市生态环境局关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收技术指南（试行）的通知》（温环发〔2022〕9 号）文件，本次验收不对企业开展生活污水监测活动，且废气、噪声监测时间为一天。根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682 号令）和生态环境部办公厅《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类>的公告》（公告 2018 年第 9 号）的规定和要求，以及建设单位提供的建设项目环境影响报告表等有关资料，受虞者旺委托承担该项目的环保验收监测工作，我司于 2022 年 5 月对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于 2022 年 5 月 16 日在企业正常生产、环保设施正常运行情况下，对项目进行了现场抽样监测，我司实验

室于 2022 年 5 月 17 日完成对样品的分析，在此基础上编写了此验收监测报告。

表一、基本情况表

建设项目名称	虞者旺年产 5 万只汽车塑料配件建设项目				
建设单位名称	个体户虞者旺				
建设项目性质	■新建 □改扩建 □技改 □迁建				
建设地点	浙江省温州市瑞安市塘下镇韩田村奔驰路 3 号				
主要产品名称	汽车塑料配件				
设计生产能力	年产 5 万只汽车塑料配件				
实际生产能力	年产 5 万只汽车塑料配件				
建设项目环评时间	2022年3月	开工建设时间	2017年5月		
调试时间	2022年5月	验收现场监测时间	2022年5月16日		
环境影响报告表审批部门	温州市生态环境局	环境影响报告表编制单位	浙江星达环境工程技术有限公司		
环保设施设计单位	浙江越丰生态环境科技有限公司	环保设施施工单位	浙江越丰生态环境科技有限公司		
投资总概算	20万元	环保投资总概算	6万元	比例	30%
实际总投资	20万元	环保投资	5万元	比例	25%
固定污染源排污登记回执			92330381MA295GQD1L001Z		
验收检测依据	建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度： 1、《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第九号，全国人民代表大会常务委员会，2015 年 1 月 1 日实施； 2、《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令第 682号，2017 年 7 月 16 日； 3、《中华人民共和国水污染防治法》，全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正，2018 年 1 月 1 实施； 4、《中华人民共和国大气污染防治法》，中国华人民共和国主席令第十六号，全国人民代表大会常务委员会，2018 年 10 月 26 日实施； 5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，中华人民共和国主席令第二十四号，全国人民代表大会常务委员会，2018 年 12 月 29 日实施； 6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020 年 4 月 29日第十				

	三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过修订，2020 年 9 月 1 日起试行； 7、中华人民共和国环境保护部国环规环评[2017]4 号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，2017 年 11 月 20 日； 8、《浙江省建设项目环境保护管理办法（修正）》，浙江省人民政府令第 364 号，2018.03.01； 9、《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89 号，2010 年 1 月 4 日)； 10、《关于印发〈温州市建设项目竣工环境保护验收指南〉的通知》（2018 年 4 月 10 日 温州市环境保护局 温环发〔2018〕24 号）； 11、《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收技术指南（试行）的通知》（2022 年 3 月 16 日），温州市生态环境局经济开发区分局 温环发(2022) 9 号； 12、《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》(生态环境部办公厅，环办环评函[2020]688 号，2020 年 12 月 13 日； 建设项目竣工环境保护验收技术指南： 1、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类>的公告》（公告 2018 年第 9 号），生态环境部，2018 年 5 月 15 日； 建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定： 1、浙江星达环境工程技术有限公司《虞者旺年产 5 万只汽车塑料配件建设项目环境影响报告表》，2022年3月； 2、《关于虞者旺年产 5 万只汽车塑料配件建设项目环境影响报告表的批复》，审批文号：温环瑞建（2022）61号，2022年3月23日； 其他依托文件： 1、温州瓯越检测科技有限公司——瓯越检（声）字第202205-10号； 2、温州瓯越检测科技有限公司——瓯越检（气）字第202205-9号； 3、温州瓯越检测科技有限公司——虞者旺三同时竣工验收检测项目质量控制报告； 4、《虞者旺年产 5 万只汽车塑料配件建设项目竣工环境保护验收监测方案》，
--	---

验收监测评价标准、标号、级别、限值、总量控制

2022年5月9日。

1、废水

生活污水排入厂区内化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准纳管（其中氨氮、总磷标准限值执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013，总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的 B 等级标准），汇入瑞安市江北污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放，冷却水循环使用不外排，具体标准见表1-1。

表 1-1 污水排放标准 单位：pH 值为无量纲，其他均为 mg/L

项目	pH值(无量纲)	COD	BOD ₅	总磷*	氨氮*	SS	动植物油	总氮*
(GB8978-1996)三级标准（纳管）	6~9	500	300	8	35	400	100	70
（GB18918-2002）一级 A 标准	6~9	50	10	0.5	5（8）	10	1	15

*注：1、氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的间接排放限值。总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的 B 等级标准。
2、括号外数值为水温但是>12℃ 时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃ 时的控制指标。

2、废气

本项目注塑废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表5大气污染物特别排放限值和表9规定的限值，具体见1-2。

表 1-2 合成树脂工业污染物排放标准 单位：mg/m³

表5 大气污染物特别排放限值			
污染物	排放限值	使用的合成树脂类型	污染物排放监控位置
非甲烷总烃	60	所有合成树脂	车间或生产设施排气筒
单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t）	0.3	所有合成树脂（有机硅树脂除外）	

表 9 企业边界大气污染物浓度限值

污染物项目	限值
非甲烷总烃	4.0

3、噪声

本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体标准见表1-3。

表1-3 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A）

类别	昼间	夜间
2类	60	50

4、固废

本项目产生的一般固体废物贮存和处置参照执行《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中的有关规定，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定，并执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》等有关规定。

项目验收标准与环评评价标准基本一致。

5、总量控制指标

本项目环评提出总量控制值：化学需氧量 0.003t/a、氨氮 0.0003t/a、总氮 0.0009t/a、VOCs 0.02t/a。

表二、项目情况

2.1 项目基本建设情况

虞者旺于 2017 年 5 月 8 日注册了营业执照，专业从事汽车塑料配件加工。虞者旺位于温州市瑞安市塘下镇韩田村奔驰路 3 号，总建筑面积 203.77平方米。本项目年产 5 万只汽车塑料配件，主要生产工艺为注塑。

企业于2022年3月委托浙江星达环境工程技术有限公司编制了《虞者旺年产 5 万只汽车塑料配件建设项目环境影响报告表》，已于2022年3月23日在温州市生态环境局进行了审批，审批文号：温环瑞建（2022）61号。企业已于2022年12月01日申领固定污染源排污登记回执（登记编号：92330381MA295GQD1L001Z）。

项目设计生产能力为年产 5 万只汽车塑料配件，项目实施后，企业实际生产能力已达到年产 5 万只汽车塑料配件的生产规模，与环评审批产能一致。

2.1.1 验收范围

本项目验收范围为整体性验收，验收内容为虞者旺年产 5 万只汽车塑料配件建设项目。

2.2 工程建设内容

建设单位：虞者旺个体户；

项目名称：虞者旺年产 5 万只汽车塑料配件建设项目；

项目性质：新建；

建设地点：浙江省温州市瑞安市塘下镇韩田村奔驰路 3 号；

总投资及环保投资：工程实际总投资20万元，其中环保投资5万元，占25%；

员工及生产班制：本项目共有员工 1 人，不设食宿，工作时间单班制 8 小时，年工作日为 300 天。

表2-1 产品方案

序号	产品名称	环评审批规模	实际生产规模	验收生产规模
1	汽车塑料配件	5万只	5万只	5万只

2.3 主地理位置及平面布置

2.3.1 地理位置

本项目位于温州市瑞安市塘下镇韩田村奔驰路 3 号，项目东南侧为王胜利个体户、西南

侧为其他工业企业、西北侧为瑞安市塘下安达摩托配件厂，东北侧为瑞安市韩田丰光汽车配件厂，所在地四至关系见图 2-1，厂区平面见图 2-2。

	
东南侧	西南侧
	
西北侧	东北侧

图2-1 项目四至关系图



图2-2 厂区平面图

2.4 生产设备、原辅材料及燃料

2.4.1 生产设备

根据现场调查，本项目生产设备见表2-2。

表2-2 生产设备清单

序号	设备名称	单位	环评数量	实际数量	与环评比较
1	注塑机	台	4	2	与环评一致
2	冷却塔	台	1	1	与环评一致
3	破碎机	台	1	0	减少1台，停止使用

2.4.2 原辅材料及燃料

根据现场调查，本项目所需的主要原辅材料情况见表2-3。

表2-3 主要原辅材料消耗表

序号	名称	单位	环评预测消耗量	实际消耗量
1	PP	t/a	25	25
2	模具	t/a	0.5	0.5
3	液压油	t/a	0.2	0.2

2.5 主要工艺流程

本项目生产工艺见图2-3。




图2-3 生产工艺及产污流程图

生产工艺说明：

注塑：将外购的新料通过注塑机熔融，温度约 180~220℃。再利用压力注进塑料制品模具中，最后冷却成型，注塑机使用的液压油定期补充损耗，不更换，无废液压油产生。该工序会产生废气（以非甲烷总烃计）。

2.6 项目主要产污环节及污染因子

项目主要产污环节及污染因子见表2-4。

表2-4 主要产污环节及污染因子一览表

环境影响因素	影响环境行为	环境影响因子
废水	员工生活办公	生活污水 (COD、氨氮等)

	注塑机间接冷却水	循环使用，不外排
废气	注塑	非甲烷总烃、臭气浓度
固废	废气治理	废活性炭
	生产过程	一般废包装、废液压油桶、废过滤网
	员工生活办公	生活垃圾
噪声	设备运行	噪声

2.7水平衡

该项目生活用水为75t/a，生活污水为60t/a，冷却水211t/a，水平衡见图2-4。

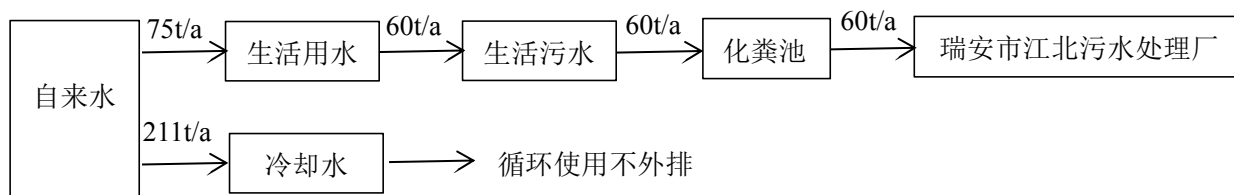


图2-4 水平衡图

2.8项目工程变动情况

经现场调查确认如下：破碎机停止使用，不产生破碎粉尘。因温州市生态环境局温环发（2022）13号文件指出要淘汰低温等离子、光催化氧化等低效治理设施，该项目注塑废气处理设施由UV 催化氧化+ 活性炭吸附改造成了活性炭吸附，不再产生废UV灯管。

上述变动，不影响产能，不增加污染因子，不增加污染物排放量，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）中的13条，以上变化不属于重大变化，企业其他建设情况与环评内容基本一致。

表三、主要污染源、污染物处理和排放

3.1废水

生活污水排入厂区内化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准纳管（其中氨氮、总磷标准限值执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013），总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的 B 等级标准），汇入瑞安市江北污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放，冷却水循环使用不外排，废水排放去向见图3-1。

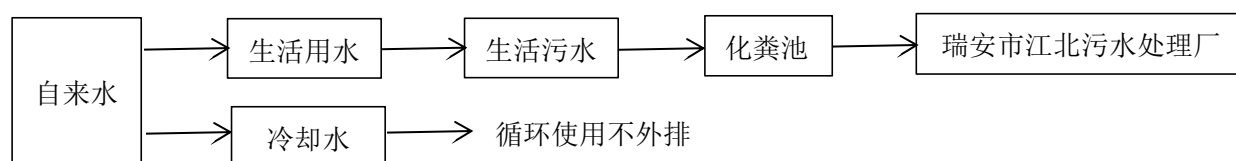


图3-1 废水排放去向图

3.2废气

本项目生产过程中产生的废气主要为注塑废气，废气防治措施见表3-1。

表3-1 废气防治措施表

序号	废气类别	来源工序	污染物种类	治理设施	排气筒高度	排放去向
1	注塑废气	注塑工序	非甲烷总烃	活性炭吸附	15m	高空排放
活性炭吸附设备照片						

3.3噪声

选择低噪声设备，合理布局车间内生产设备，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

3.4固（液）体废物

本项目固体废物主要为一般废包装、废过滤网、废液压油桶、废活性炭和生活垃圾。根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定、《国家危险废物名录》以及相关文件进行判定，废液压油桶（HW08/900-249-08）、废活性炭（HW49/900-039-49）属于危险废物，其余均属于一般固废。

处理措施如下：一般废包装、废过滤网收集后外售综合处理，废液压油桶、废活性炭委托温州纳海蓝环境有限公司处置，生活垃圾委托环卫清运。企业在厂区已建危废暂存场所，面积为1平方，危废暂存场所已做好防风、防雨、防晒措施，地面做好防腐防渗措施，已贴有危废、周知卡标识。

固体废物产生及处理情况见表3-2。

表3-2 固体废物产生及处理情况

名称	产生工序	形态	主要成分	属性	环评预设量 (t/a)	产生量 (t/a)	处置量 (t/a)	处理情况
一般废包装	原料购入	固态	包装袋	一般废物	0.01	0.01	0.01	外售综合处理
废过滤网	生产过程	固态	金属、塑料	一般废物	0.001	0.001	0.001	
废液压油桶 HW08/900-249-08	设备运行	固态	铁、矿物油	危险废物	0.01	0.01	0.01	委托温州纳海蓝环境有限公司处置
废活性炭 HW49/900-039-49	废气处理	固态	活性炭	危险废物	0.029	0.029	0.029	
生活垃圾	日常生活	固态	食物、包装	/	0.75	0.75	0.75	环卫清运



危废仓库照片

3.5环保投资情况

本项目总投资20万元，环保设施投资费用为5万元，约占项目总投资的25%，项目环保投资情况见表3-3。

表3-3 工程环保设施投资情况一览表

类别	环评概算（万元）	实际投资（万元）
污水处理系统	0	0
废气处理系统	5	4
固废处理系统	0.5	0.5
噪声	0.5	0.5
其他运营费用	/	/
合计	6	5

3.6环评要求、批复意见落实情况

本项目环评要求、批复意见的实际落实情况见表3-4。

表3-4 环评要求需落实的污染防治措施

内容 类型	环评要求	批复意见	实际落实情况调查
废水	本项目生活污水通过厂区化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准后纳入市政污水管网，最终进入瑞安市江北污水处理厂统一达标处理达标后排放，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级 A 标准放。冷却水循环使用不外排。	项目实行雨污分流制；生活污水经预处理达标后纳入市政污水管网；冷却水循环使用，不外排。	已落实。根据《温州市生态环境局关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收技术指南（试行）的通知》（温环发〔2022〕9号）文件，本次验收不对企业开展生活污水监测活动。
废气	注塑废气经集气罩收集后通过“UV 催化氧化+活性炭吸附”装置净化处理引至 15m 高排气筒 DA001 高空排放。 破碎粉尘收集后经布袋除尘处理后由不低于 15m 的排气筒 DA001 高空排放。	注塑废气、破碎粉尘经收集处理后高架排放。	已落实。 注塑废气经集气罩收集后通过活性炭吸附装置净化处理引至15m高排气筒DA001高空排放。 破碎机停止使用，不产生破碎粉尘。

噪声	①选用低噪声设备；应根据《隔振设计规范》（GB50463-2008）中相关要求对高噪声的设备设置隔振或减振基座，必要时设置隔声间。加强设备的维护保养，对其主要磨损部位及时添加润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行时产生的高噪声。 ②尽可能采取减振措施，尽量减少噪声影响。 ③对风机风口设置软连接，设置消声百叶。	合理安排生产车间，并采取有效消声、降噪、减震措施，确保厂界噪声达标排放。	已落实。 企业选择低噪声设备，合理布局车间内生产设备，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行时产生的高噪声现象。
固废	①建设一般固废临时贮存场所，贮存过程满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 ②危险废物临时贮存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单进行设计，采取基础防渗、防火、防雨、防晒、防扬散、通风，配备照明设施等防治环境污染措施。贮存场所处粘贴危险废物标签，并作好相应的记录。贮存场所内危险废物包装容器使用密封容器，容器上粘贴标签，注明种类、成分、危险类别、产地、禁忌与安全措施等。 ③一般固体废物出售或厂家回收，危险废物委托有资质单位处置。	生产固废综合利用，生活垃圾及时清运。危险废物需委托有资质的单位进行处置。	一般废包装、废过滤网收集后外售综合处理，废液压油桶、废活性炭委托温州纳海蓝环境有限公司处置，生活垃圾委托环卫清运。企业在厂区已建危废暂存场所，面积为1平方，危废暂存场所已做好防风、防雨、防晒措施，地面做好防腐防渗措施，已贴有危废、周知卡标识。
总量控制	该项目应严格做到污染物排放总量控制要求，本项目环评提出总量控制值：化学需氧量 0.003t/a、氨氮 0.0003t/a、总氮 0.0009t/a、VOCs 0.02t/a。	/	该项目应严格做到污染物排放总量控制要求，最终排放量：化学需氧量 0.003t/a、氨氮 0.0003t/a、总氮 0.0009t/a、VOCs 0.0066t/a，符合该项目环评中的总量控制：化学需氧量 0.003t/a、氨氮 0.0003t/a、总氮 0.0009t/a、VOCs 0.02t/a。

表四、建设项目环境影响报告表总结论、建议及审批部门审批决定

4.1环境影响报告表总结论

浙江星达环境工程技术有限公司《虞者旺年产 5 万只汽车塑料配件建设项目环境影响报告表》（2022年3月）的结论如下：

虞者旺年产 5 万只汽车塑料配件建设项目位于温州市瑞安市塘下镇韩田村奔驰路 3 号。根据《瑞安市北部组团（塘下片区）控制性详细规划修改》，本项目所在用地属于商业金融业用地，因此待该片区规划实施后，企业承诺届时将按照规划实施进度配合规划实施，进行搬迁。项目运营期会产生一定量的废水、废气、噪声和固体废弃物等污染物，并对周边环境造成一定影响。经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周边环境的影响符合环境功能区划要求，符合“三线一单”控制要求。本项目须严格落实本环评提出的措施，切实做到“三同时”，则从环保角度来看，该项目的建设是可行的。

4.2环境影响报告表主要建议

浙江星达环境工程技术有限公司《虞者旺年产 5 万只汽车塑料配件建设项目环境影响报告表》（2022年3月）的主要建议如下：

- ①厂内做好物料、废气设施运行台账记录。
- ②在实际排污前，填报排污登记。
- ③按要求落实检测计划。
- ④厂内做好环境管理。

4.3审批部门审批决定

温州市生态环境局对该项目进行了审批，审批文号：温环瑞建（2022）61号。

表五、验收监测质量保证及质量控制

5.1 监测分析方法

监测分析方法按国家标准分析方法和国家环保部门颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存和实验室分析及现场监测全过程质量保证工作执行《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版，试行）和相应方法的有关规定。

1、监测分析方法

监测分析方法见表5-1。

表5-1监测分析方法一览表

项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限(mg/m ³)
烟气参数（流速、流量、温度、含湿量、压力）	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单	/
非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07
工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/

5.2 监测仪器

使用监测仪器见表5-2。

表5-2本项目使用设备一览表

项目	仪器名称及型号	检定/校准到期日期	检定/校准单位
现场采样及检测仪器			
烟气参数（流速、流量、温度、含湿量、压力）	自动烟尘气综合测试仪（ZR-3260A）	2022.12.15	无锡市计量测试院
工业企业厂界环境噪声	多功能声级计（AWA6228+）	2023.1.19	无锡市计量测试院
噪声校准仪器			
工业企业厂界环境噪声	声校准器（AWA6021A）	2023.1.23	无锡市计量测试院
实验室检测仪器			
非甲烷总烃	气相色谱仪（A60）	2022.12.16	广东精衡检测科技有限公司

5.3 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监

测质量保证技术规定》（第三版试行）的要求进行。

（2）尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

（3）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围围(即 30%~70%之间)。

（4）采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计（标定），在测试时应保证采样流量的准确。

1、精密度控制-实验室平行样

平行样要求：平行双样测定结果的相对偏差在允许范围内，则为合格，否则为不合格。

本次测定结果均满足标准要求，详细结果见表 5-3。

表5-3 平行样测定结果

项目	检测日期	样品编号	测定值1	测定值2	相对偏差%	允许相对偏差%	结果评判
非甲烷总烃	2022.5.17	者旺 220516-1B2	1.06 mg/m ³	1.04 mg/m ³	1.0	15	合格
		者旺 220516-1C2	0.56 mg/m ³	0.56 mg/m ³	0	15	合格

2、正确度控制-校准点

本项目实验室正确度采用校准点测定的方法进行控制。对气中非甲烷总烃项目进行了校准点测定，测定结果符合标准要求，详细结果见表 5-4。

表5-4 校准点测定结果

项目	检测日期	定值	测得值	相对误差%	允许相对误差%	结果评判
非甲烷总烃	2022.5.17	8.84 mg/m ³	8.85 mg/m ³	0.1	10	合格
		8.84 mg/m ³	9.09 mg/m ³	2.8	10	合格
		8.84 mg/m ³	8.78 mg/m ³	0.7	10	合格
		8.84 mg/m ³	8.93 mg/m ³	1.0	10	合格

5.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测仪器和校准仪器应经计量部门检定合格，并在检定有效期内使用，监测仪器在测试前后用声级校准器进行校准，测量前后仪器的示值相差不大于 0.5dB，若大于 0.5dB 测试数据无效，详细结果见表 5-5。

表5-5 噪声分析项目质控结果与评价

采样日期	校准器声级级	测量前校准值	测量后校准值	结果评判
2022.5.16	94.0 dB	93.8 dB	93.8 dB	合格

5.5 质控结果

本公司采用精密度测试和正确度测试等措施对本项目进行质量控制。结果表明，平行双样的相对偏差均在允许相对偏差范围内，精密度符合要求，校准点测定的相对误差在允许相对误差范围内，正确度符合要求。

总结：

我公司在虞者旺三同时竣工验收检测项目中，采样、样品运输与保存、样品制备、实验室分析、数据审核等各个环节，严格执行全过程的质量保证和质量控制工作，出具结果准确可靠，质量控制符合要求。

5.6 人员资质

参与项目的采样、分析技术人员均参与过公司内部培训，并通过考核、拥有相关领域的上岗证进行相关领域的监测工作，做到了持证上岗，建设项目验收主要参与人员见表 5-6。

表5-6 建设项目验收参与人员一览表

人员	姓名	职位/职称	上岗编号
项目负责人	杨光宇	项目负责人	0Y201908
报告编制人	刘福生	报告编制人员/实验员	0Y202111
报告审核人	邱欣欣	质管室负责人	0Y202112
报告审定人	李志玲	技术负责人/工程师	0Y202118
其他	黄忠虎	采样部负责人	0Y202116
	毛瑞先	采样员	0Y202104
	曹高翔	采样员	0Y202002
	朱雯雯	填表人	0Y2020811

表六、验收项目监测内容

6.1 验收监测内容

根据《虞者旺年产 5 万只汽车塑料配件建设项目环境影响报告表》及现场踏勘实际情况，制定了该项目验收监测方案，验收监测内容如下：

6.1.1 废气

废气监测点位、监测因子及监测频次见表6-1。

表6-1 废气监测点位、监测因子及监测频次

监测内容	监测点位	检测项目	监测频次	监测时间
无组织排放	下风向C	非甲烷总烃	1天，每天监测3次	2022年5月16日
	下风向D			
	下风向E			
有组织排放	注塑废气处理设施进口	非甲烷总烃		
	注塑废气处理设施出口			

6.1.2 噪声

噪声监测点位、监测因子及监测频次见表6-2。

表6-2 噪声监测点位、监测因子及监测频次

监测点位	检测项目	监测频次	监测时间
厂界西北侧	昼间噪声	1天，每天监测1次	2022年5月16日
厂界东北侧			

备注：厂界西南、东南侧均为邻厂交界，无法测量。

废气、噪声监测点位见图6-1：

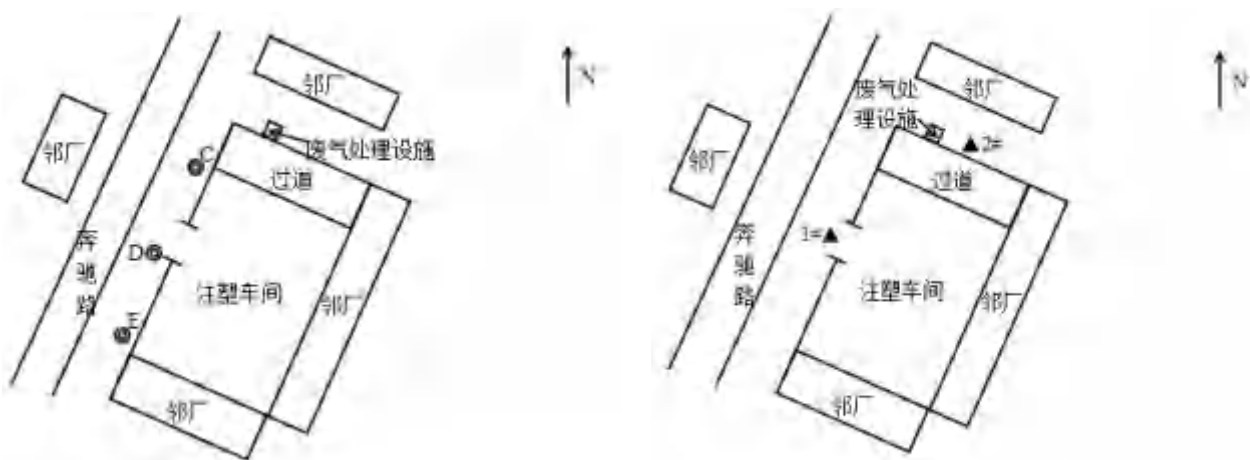


图6-1 废气、噪声监测点位图

6.1.3 固废调查

一般废包装、废过滤网收集后外售综合处理，废液压油桶、废活性炭委托温州纳海蓝环境有限公司处置，生活垃圾委托环卫清运。企业在厂区已建危废暂存场所，面积为1平方，危废暂存场所已做好防风、防雨、防晒措施，地面做好防腐防渗措施，已贴有危废、周知卡标识。

6.1.4环境质量监测

本项目生产厂房50m的卫生防护内均无敏感点，则不需要测敏感点环境空气和噪声；废水纳管排放不需要测地表水。根据环评和项目产污特点，即本项目环境质量无需监测。

表七、验收监测结果

7.1 验收监测期间生产工况记录

本项目监测期间即2022年5月16日。验收监测期间，生产设备及处理设备正常运行，验收检测期间气象参数见表7-1，验收检测期间生产负荷见表7-2，验收检测期间设备运行情况见表7-3。

7.1.1 验收检测期间气象参数

表7-1 验收检测期间气象参数

采样日期	采样时段	天气	气温℃	气压kPB	风速m/s	风向
2022年5月16日	13:41-13:46	阴	20.3	100.9	1.7	西
	14:53-14:59	阴	20.7	100.7	1.7	西
	16:07-16:14	阴	21.0	100.5	1.5	西

7.1.2 验收检测期间生产负荷

表7-2 验收检测期间生产负荷

产品名称	环评年设计产量	实际年产量	环评日设计产量	实际验收期间日产量	生产负荷
				2022年5月16日	
汽车塑料配件	5万只	5万只	167只	137只	80%

注：年工作日为300天。

7.1.3 验收检测期间设备运行情况

表7-3 验收检测期间设备运行情况

序号	设备名称	单位	环评数量	实际数量	验收监测期间设备开启情况
					2022年5月16日
1	注塑机	台	4	2	2
2	冷却塔	台	1	1	1

7.2 验收监测结果

7.2.1 废气

(1) 有组织排放废气监测结果详见表7-4，有组织废气统计评价见表7-5，有组织废气参数见表7-6。

表7-4 有组织排放废气监测结果 单位：mg/m³，特别标注除外

采样日期	采样位置	项目	检测结	检测结果平	最高允许排	排放速率	达标
------	------	----	-----	-------	-------	------	----

			果	均值	放浓度	(kg/h)	情况
2022年5月 16日	注塑废气处理 设施进口	非甲烷 总烃	1.36	1.38	/	3.85×10 ⁻³	/
			1.42				
			1.37				
	注塑废气处理 设施出口		1.04	1.03	60	2.75×10 ⁻³	达标
			1.05				
			1.00				
备注：以上监测数据引自温州瓯越检测科技有限公司——瓯越检（气）字第202205-9号。							

表 7-5 有组织废气统计评价表

采样日期	处理设施	检测项目	处理前平均速率 (kg/h)	处理后平均排放 速率(kg/h)	处理效率 (%)
2022年5月16日	活性炭吸附	非甲烷总烃	3.85×10^{-3}	2.75×10^{-3}	29

表 7-6 有组织废气参数

监测点位	烟气参数	标干流量 (m ³ /h)	烟温 (℃)	含湿量 (%)	流速 (m/s)	氧气浓度 % (v/v)	排放高度 (m)
注塑废气处理设施进口		2793	30.3	/	7.0	/	/
注塑废气处理设施出口		2669	30.3	/	6.7	/	15

(2) 无组织排放废气监测结果详见表7-7。

表7-7 无组织排放废气监测结果 单位：mg/m³，特别标注除外

采样日期	采样时间	测点编号	项目	检测结果	周界外浓度最高值	标准限值	达标情况
2022年5月 16日	13:41	下风向C	非甲 烷总 烃	0.60	0.64	4.0	达标
	14:53			0.56			
	16:07			0.55			
	13:44	下风向D		0.64			
	14:57			0.51			
	16:11			0.54			
	13:46	下风向E		0.59			
	14:59			0.58			
	16:14			0.60			

备注：以上监测数据引自温州瓯越检测科技有限公司——瓯越检（气）字第202205-9号。

(3) 监测结果分析

在监测日工况条件下，本项目注塑废气处理设施出口监测得的非甲烷总烃排放浓度值符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表 5 大气污染物特别排放限值要

求。厂界无组织排放监控点测得的非甲烷总烃浓度最大值符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9规定的排放标准限值要求。

7.2.2 噪声

（1）厂界环境噪声监测结果详见表7-8。

表7-8 噪声监测结果 单位：dB(A)

采样日期	测点位置	主要声源	昼间		达标情况
			采样时段	测量值	
2022年5月 16日	厂界西北侧	道路噪声	13:04-13:05	59	达标
	厂界东北侧	废气处理设施运行声	13:08-13:09	59	达标
标准限值			60		
备注：：1. 现场检测时该企业正常生产；2. 厂界西南、东南侧均为邻厂交界，无法测量；3. 测量点位均在厂界外1米；4. 以上监测数据引自温州瓯越检测科技有限公司——瓯越检（声）字第202205-10号。					

（2）监测结果分析

在监测日工况条件下，本项目昼间厂界西北侧、东北侧噪声排放的结果值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求（厂界西南、东南侧均为邻厂交界，无法测量）。

7.3 污染物排放总量控制

（1）废水总量

该项目生活污水为60t/a，按照污水处理厂出水最大浓度（化学需氧量50mg/L，氨氮5mg/L，总氮15mg/L）计算，化学需氧量 0.003t/a、氨氮 0.0003t/a、总氮 0.009t/a，符合该项目环评中的总量控制：化学需氧量 0.003t/a、氨氮 0.0003t/a、总氮 0.009t/a。

（2）废气总量

根据废气污染物平均排放速率和废气处理工艺周期，依据“平均排放速率×生产时间”计算得到废气污染物出口排放量，该项目最终排放量：VOCs 0.0066t/a，符合该项目环评中的总量控制：VOCs 0.02t/a，详见表7-9。

表7-9 废气排放总量

采样点	检测项目	平均排放速率(kg/h)	生产时间(h)	排放总量(t/a)
注塑废气处理设施出口	非甲烷总烃	2.75×10^{-3}	2400	0.0066

7.4 工程建设对环境的影响

由监测结果可知，各污染因子达标排放，50 米卫生防护距离无敏感点，废水纳管排放。

因此工程的建设不会对环境的影响造成影响。

表八、验收监测结论

虞者旺在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。基本落实建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求。环境保护设施运行和维护基本正常。

8.1 废气

在监测日工况条件下，本项目注塑废气处理设施出口监测得的非甲烷总烃排放浓度值符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表 5 大气污染物特别排放限值要求。厂界无组织排放监控点测得的非甲烷总烃浓度最大值符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9规定的排放标准限值要求。

8.2 噪声

在监测日工况条件下，本项目昼间厂界西北侧、东北侧噪声排放的结果值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求（厂界西南、东南侧均为邻厂交界，无法测量）。

8.3 固废

一般废包装、废过滤网收集后外售综合处理，废液压油桶、废活性炭委托温州纳海蓝环境有限公司处置，生活垃圾委托环卫清运。企业在厂区已建危废暂存场所，面积为1平方，危废暂存场所已做好防风、防雨、防晒措施，地面做好防腐防渗措施，已贴有危废、周知卡标识。

8.4 总量控制

最终排放量：化学需氧量 0.003t/a、氨氮 0.0003t/a、总氮 0.0009t/a、VOCs 0.0066t/a，符合该项目环评中的总量控制：化学需氧量 0.003t/a、氨氮 0.0003t/a、总氮 0.0009t/a、VOCs 0.02t/a。

总结论：

虞者旺环境保护审批手续齐全，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，污染物排放指标达到相应标准的要求，落实了环境影响报告表及批复的有关要求，具备建设项目环境保护设施竣工验收条件。

存在问题及建议：

1、健全环境管理制度，各类环保设施由专人负责，将环保责任落实到人。

2、加强车间环境卫生管理，保持车间地面整洁。规范排放口和监测采样口设置，完善环保标识和操作规程建立技术档案，定期检查、维护。

3、生产过程中应做好环境管理，固废要分类堆放、收集，并按规范处置。危险废物严格按照国家、地方相关危废法律法规要求进行管理。每年及时签订危废委托处置协议，规范警示标志和管理台帐，确保对各类危险废物进行有效的管理及处置。

4、做好高噪声设备的隔音减震措施，确保厂界噪声稳定达标排放。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收报告表

填表单位（盖章）：填表人（签字）：项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称		虞者旺年产 5 万只汽车塑料配件建设项目				项目代码		/		建设地点		浙江省温州市瑞安市塘下镇韩田村奔驰路 3 号				
	行业类别（分类管理名录）		C2929 塑料零件及其他塑料制品制造				建设性质		新建		项目厂区中心经度/纬度		120 度 41 分 54.122 秒， 27 度 50 分 21.627 秒				
	设计生产能力		年产 5 万只汽车塑料配件				实际生产能力		年产 5 万只汽车塑料配件		环评单位		浙江星达环境工程技术有限公司				
	环评文件审批机关		温州市生态环境局				审批文号		温环瑞建（2022）61号		环评文件类型		环境影响报告表				
	开工建设日期		2017年5月				竣工日期		2022年5月		排污许可证申领时间		2022年12月01日				
	编制单位		温州瓯越检测科技有限公司				环保设施施工单位		浙江越丰生态环境科技有限公司		本工程排污许可证编号		92330381MA295GQD1L001Z				
	验收组织单位		个体户虞者旺				环保设施监测单位		温州瓯越检测科技有限公司		验收监测时工况		>75%				
	投资总概算（万元）		20				环保投资总概算（万元）		6		所占比例（%）		30				
	实际总投资（万元）		20				实际环保投资（万元）		5		所占比例（%）		25				
	废水治理（万元）		0	废气治理（万元）		4	噪声治理（万元）		0.5	固体废物治理（万元）		0.5	绿化及生态（万元）		0	其他（万元）	
新增废水处理设施能力		/				新增废气处理设施能力		/		年平均工作时		2400h					
运营单位		个体户虞者旺				运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）				92330381MA295GQD1L				验收监测时间		2022年5月16日	
污染物排放与总量控制（工业建设项目详填）	污染物		原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)			
	废水		/	/	/	60	/	60	/	/	60	/	/	/			
	化学需氧量		/	/	/	0.003	/	0.003	0.003	/	0.003	0.003	/	/			
	氨氮		/	/	/	0.0003	/	0.0003	0.0003	/	0.0003	0.0003	/	/			
	总氮		/	/	/	0.0009	/	0.0009	0.0009	/	0.0009	0.0009	/	/			
	废气		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	颗粒物		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	VOCs		/	1.03	60	0.0066		0.0066	0.02			0.0066	0.02	/	/		
	工业固体废物		/	/	/	0.8	/	0.8	/	/	0.8	/	/	/	/		
与项目有关的其他特征污染物			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——吨/年；工业固体废物排放量——吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；气污染物排放浓度——mg/m³；工业固体废物——吨/年。

附件 1 环评批复文件

温州市生态环境局文件

温环瑞建〔2022〕61 号

关于虞者旺年产 5 万只汽车塑料配件建设项目 环境影响报告表的批复

虞者旺：

你委托浙江星达环境工程技术有限公司编制的《虞者旺年产 5 万只汽车塑料配件建设项目环境影响报告表》（报批稿）已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、《建设项目环境保护管理条例》第九条、第十二条等相关法律法规，我局对该项目进行了审查，经研究，现批复意见如下：

一、根据环评结论，原则同意本项目按照环评中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环保对策措施及下述要求进行建设。项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重

新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起满五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

二、项目建设地址位于温州市瑞安市塘下镇韩田村奔驰路 3 号，利用自有厂房作为生产用房，建筑面积 203.77 平方米，项目建设完成后，企业将形成年产 5 万只汽车塑料配件的生产规模。具体生产设备见环评报告表。

三、该项目污染物执行以下标准：

（一）污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；氨氮、总磷排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。

（二）项目工艺废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表 5 大气污染物特别排放限值和表 9 规定的限值；恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中臭气浓度标准；厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表 A.1 中的特别排放限值。

（三）项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准。

（四）危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定；固废的管理应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》等国家、省市关于固体废物

污染环境防治的法律法规。

四、项目应采用清洁生产工艺，选用先进的设备，降低能耗、物耗，从源头上减少污染物的排放；同时按照污染物达标排放和总量控制要求，基建项目在工程建设中认真落实环评提出的各项污染防治措施，切实做好以下工作：

（一）废水防治方面

项目实行雨污分流制；生活污水经预处理达标后纳入市政污水管网；冷却水循环使用，不外排。

（二）废气防治方面

注塑废气、破碎粉尘经收集处理后高架排放。

（三）噪声防治方面

合理安排生产车间，并采取有效消声、降噪、减震措施，确保厂界噪声达标排放。

（四）固废防治方面

生产固废综合利用，生活垃圾及时清运；危废须委托有危废处理资质单位处理。

五、项目污染防治设施及危废贮存场所等，须与主体工程一起按照安全生产要求设计，并纳入本项目安全预评价，经相关职能部门审批同意后方可实施。有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险，确保周边环境安全。有关消防、工程质量等问题请业主按规定报有关部门审批；建立事故应急预案，落实环境风险事故应急防范措施。

六、加强内部环保管理工作，建立健全环保规章制度，认真落实环保治理资金，严格执行环保“三同时”制度。项

目需取得排污许可、经验收合格后，主体工程方可正式投入使用。

七、若你对本审批意见不服，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

以上意见，请你认真予以落实，项目日常环保监管工作由瑞安市生态环境保护综合行政执法队一队负责。

温州市生态环境局
二〇二二年三月二十三日

抄 送：

温州市生态环境局

2022 年 3 月 23 日印发

附件 3 工况证明

虞者旺年产 5 万只汽车塑料配件建设项目工况证明


验收检测期间实际日产量

产品名称	环评年设计产量	环评日设计产量	验收监测期间日产量
			5月16日
汽车塑料配件	5万只	167只	137只

注：年工作日为300天。

验收检测期间设备运行情况

序号	设备名称	单位	环评数量	实际数量	验收监测期间设备开启情况
					5月16日
1	注塑机	台	4	2	2
2	冷却塔	台	1	1	1
3	破碎机	台	1	0（不使用）	0（不使用）



虞者旺年产 5 万只汽车塑料配件建设项目基础信息

原辅料校对

序号	名称	单位	环评预测消耗量	实际消耗量
1	PA	t/a	25	25
2	模具	t/a	0.5	0.5
3	液压油	t/a	0.2	0.2

固废


名称	环评产生量 t/a	实际产生量 t/a	处理情况
一般废包装	0.01	0.01	外售综合处理
废过滤剂	0.001	0.001	
废液压油桶	0.01	0.01	委托有资质单位处理
废活性炭	0.029	0.029	
生活垃圾	0.75	0.75	委托环卫部门定期清运



环保投资

类别	环评概算（万元）	实际投资（万元）
污水处理系统	0	0
废气处理系统	5	4
固废处理系统	0.5	0.5
噪声	0.5	0.5
其他运营费用	/	/
合计	6	5

工艺确认



我公司用水量为（ 286 ）吨/年，其中冷却水（ 211 ）吨/年，生活用水（ 75 ）吨/年。企业于（ 2017 ）年（ 5 ）月在浙江省温州市瑞安市塘下镇韩田村奔驰路 3 号开工建设，项目竣工时间为（ 2022 ）年（ 5 ）月，员工人数为（ 1 ）人，均不在厂区内食宿。全年工作日（ 300 ）天，实行单班制，每班（ 8 ）小时。

虞者旺个体户（盖公章）



附件 4 检测报告



检验检测报告

Test Report

瓯越检（气）字第 202205-9 号



项 目 名 称 _____ 虞者旺个体工商户三同时竣工验收检测 _____
委 托 单 位 _____ 虞者旺个体工商户 _____
报 告 日 期 _____ 2022 年 5 月 20 日 _____

温州瓯越检测科技有限公司



报告说明

- 1、对检测结果如有异议，请于收到报告之日起 15 日内向本公司提出，微生物等短时效样品检测结果不做复检。
- 2、本报告一式 叁 份（其中壹份本公司留存），发出报告与留存报告一致。
- 3、本报告无授权签字人签名，或涂改，或未加温州瓯越检测科技有限公司检验检测专用章及其骑缝章均无效。
- 4、未经本公司书面允许，对本报告复印、局部复印等均属无效，本单位不承担任何法律责任。
- 5、本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
- 6、本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 7、本次检测的所有记录档案保存期限为长期。

公司名称：温州瓯越检测科技有限公司

公司地址：浙江省温州市鹿城区滨江街道会展路1288号世界温州人家园1-907室

实验室地址：浙江省温州市温州经济技术开发区金海潮公园A座二层、三层

联系电话：19957709898/0577-89881088

报告编号：瓯越检（气）字第 202205-9 号

第 1 页 共 5 页，不包括封面和报告说明页

项目编号 OY202205-4

样品来源 采样

样品类别 废气

委托单位及地址 虞者旺个体工商户，浙江省温州市瑞安市塘下镇韩田村奔驰路 3 号

委托日期 2022 年 5 月 9 日

被测单位 虞者旺个体工商户

采 样 方 温州瓯越检测科技有限公司

采样地点 浙江省温州市瑞安市塘下镇韩田村奔驰路 3 号

采样日期 2022 年 5 月 16 日

检测地点 浙江省温州市温州经济技术开发区金海湖公园 A 座二层、三层

检测日期 2022 年 5 月 17 日

检测方法依据

项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限 (mg/m ³)
非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07
烟气参数（流速、流量、温度、含湿量、压力）	固定污染源排气筒中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单	/

检测结果-有组织废气 单位：mg/m³（除注明外）

采样位置	项目	盛装容器及规格	检测结果	检测结果平均值	排放速率(kg/h)	样品编号
注塑废气处理设施进口	非甲烷总烃	2L气袋	1.36	1.38	3.85×10^{-3}	者旺220516-1A1
			1.42			者旺 220516-1A2
			1.37			者旺 220516-1A3
注塑废气处理设施出口			1.04	1.03	2.75×10^{-3}	者旺220516-1B1
			1.05			者旺 220516-1B2
			1.00			者旺 220516-1B3

附表

烟气参数 监测点位	标干流量 (m ³ /h)	烟温 (℃)	含湿量 (%)	流速 (m/s)	氧气浓度% (v/v)	排放高度 (m)
注塑废气处理设施进口	2793	30.3	/	7.0	/	/
注塑废气处理设施出口	2669	30.3	/	6.7	/	15

检测结果-无组织废气 单位：mg/m³（除注明外）

采样日期	采样时间	测点编号	盛装容器 及规格	项目	检测结果	样品编号
2022.5.16	13:41	C	2L气袋	非甲烷总烃	0.60	者旺220516-1C1
	14:53				0.56	者旺220516-1C2
	16:07				0.55	者旺220516-1C3
	13:44	D			0.64	者旺220516-1D1
	14:57				0.51	者旺 220516-1D2
	16:11				0.54	者旺 220516-1D3
	13:46	E			0.59	者旺220516-1E1
	14:59				0.58	者旺 220516-1E2
	16:14				0.60	者旺 220516-1E3

无组织废气采样点位示意图



报告编号：瓯越检（气）字第 202205-9 号

第 4 页 共 5 页，不包括封面和报告说明页

附：无组织废气测点 C、D、E 的现场气象条件

采样日期	采样时段	天气	气温℃	气压 kPa	风速 m/s	风向	采样人
2022.5.16	13:41-13:46	阴	20.3	100.9	1.7	西	黄忠虎
	14:53-14:59	阴	20.7	100.7	1.7	西	毛瑞先
	16:07-16:14	阴	21.0	100.5	1.5	西	曹高翔

采样照片见附件 1。

结论：/

(以下空白)

编 制：刘福生

批 准：

批准人职务：检测部主任

审 核：郭秋红

批准日期：2022.5.16

(检验检测专用章)



报告编号：瓯越检（气）字第 202205-9 号

第 5 页 共 5 页，不包括封面和报告说明页

附件1：采样照片

有组织废气采样：



无组织废气采样：





检验检测报告

Test Report

瓯越检（声）字第 202205-10 号



项 目 名 称 _____ 虞者旺个体工商户三同时竣工验收检测 _____
委 托 单 位 _____ 虞者旺个体工商户 _____
报 告 日 期 _____ 2022 年 5 月 20 日 _____



温州瓯越检测科技有限公司

报告说明

- 1、对检测结果如有异议，请于收到报告之日起 15 日内向本公司提出，微生物等短时效样品检测结果不做复检。
- 2、本报告一式 叁 份（其中壹份本公司留存），发出报告与留存报告一致。
- 3、本报告无授权签字人签名，或涂改，或未加温州瓯越检测科技有限公司检验检测专用章及其骑缝章均无效。
- 4、未经本公司书面允许，对本报告复印、局部复印等均属无效，本单位不承担任何法律责任。
- 5、本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
- 6、本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 7、本次检测的所有记录档案保存期限为长期。

公司名称：温州瓯越检测科技有限公司

公司地址：浙江省温州市鹿城区滨江街道会展路1288号世界温州人家园1-907室

实验室地址：浙江省温州市温州经济技术开发区金海湖公园A座二层、三层

联系电话：19957709898/0577-89881088

报告编号: 瓯越检(声)字第 202205-10 号

第 1 页 共 3 页, 不包括封面和报告说明页

项目编号 OY202205-4

样品来源 采样

样品类别 工业企业厂界环境噪声

委托单位及地址 虞者旺个体工商户, 浙江省温州市瑞安市塘下镇韩田村奔驰路 3 号

委托日期 2022 年 5 月 9 日

采 样 方 温州瓯越检测科技有限公司

采样日期 2022 年 5 月 16 日

检测地点 浙江省温州市瑞安市塘下镇韩田村奔驰路 3 号

检测日期 2022 年 5 月 16 日

检测时间 昼间 13:04-13:09

检测方法依据

项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)
工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

报告编号：瓯越检（声）字第 202205-10 号

第 2 页 共 3 页，不包括封面和报告说明页

检测结果

单位：dB(A)

测点编号	测点位置	主要声源	昼间	
			采样时段	检测结果
1	厂界西北侧	道路噪声	13:04-13:05	59
2	厂界东北侧	废气处理设施运行声	13:08-13:09	59

备注：1. 现场检测时该企业正常生产；
2. 厂界西南、东南侧均为邻厂交界，无法测量；
3. 测量点位均在厂界外 1 米。

测点位置及示意图



采样照片见附件 1

结论：/

(以下空白)

编制：应忠恕

批准：[Signature]

批准人职务：检测部主任

审核：[Signature]

批准日期：2022.5.20

(检验检测专用章)

检验检测专用章

报告编号: 瓯越检(声)字第 202205-10 号

第 3 页 共 3 页, 不包括封面和报告说明页

附件1: 采样照片



虞者旺个体工商户 三同时竣工验收检测项目

质量控制报告

温州瓯越检测科技有限公司

2022 年 12 月

1 检测仪器

项目	仪器名称及型号	检定/校准 到期日期	检定/校准单位
现场采样及检测仪器			
烟气参数（流速、流量、 温度、含氧量、压力）	自动烟尘气综合测试仪（ZR-3260A）	2022.12.15	无锡市计量测试院
工业企业厂界环境噪声	多功能声级计（AWA6228+）	2023.1.19	无锡市计量测试院
噪声校准仪器			
工业企业厂界环境噪声	声校准器（AWA6021A）	2023.1.23	无锡市计量测试院
实验室检测仪器			
非甲烷总烃	气相色谱仪（A60）	2022.12.16	广东精衡检测科技 有限公司

2 精密度控制-实验室平行样

平行样要求：平行双样测定结果的相对偏差在允许范围内，则为合格，否则为不合格。本次测定结果均满足标准要求，详细结果如下。

项目	检测日期	样品编号	测定值 1	测定值 2	相对偏差%	允许相对偏差%	结果评判
非甲烷总烃	2022.5.17	考旺 220516-1B2	1.06 mg/m ³	1.04 mg/m ³	1.0	15	合格
		考旺 220516-1C2	0.56 mg/m ³	0.56 mg/m ³	0	15	合格

3 正确度控制-校准点

本项目实验室正确度采用校准点测定的方法进行控制。对气中非甲烷总烃项目进行了校准点测定，测定结果符合标准要求。

项目	检测日期	定值	测得值	相对误差%	允许相对误差%	结果评判
非甲烷总烃	2022.5.17	8.84 mg/m ³	8.85 mg/m ³	0.1	10	合格
		8.84 mg/m ³	9.09 mg/m ³	2.8	10	合格
		8.84 mg/m ³	8.78 mg/m ³	0.7	10	合格
		8.84 mg/m ³	8.93 mg/m ³	1.0	10	合格

4 噪声校准

采样日期	校准器声级级	测量前校准值	测量后校准值
2022.5.16	94.0 dB	93.8 dB	93.8 dB

5 质控结果

本公司采用精密度测试和正确度测试等措施对本项目进行质量控制。结果表明，平行双样的相对偏差均在允许相对偏差范围内，精密度符合要求，校准点测定的相对误差在允许相对误差范围内，正确度符合要求。

6 总结

我公司在虞者旺个体工商户三同时竣工验收检测项目中，采样、样品运输与保存、样品制备、实验室分析、数据审核等各个环节，严格执行全过程的质量保证和质量控制工作，出具结果准确可靠，质量控制符合要求。

编制人：刘福生

审核人：邱欣欣

附件 5 排污登记

固定污染源排污登记回执

登记编号：92330381MA295GQD1L001Z

排污单位名称：虞者旺

生产经营场所地址：浙江省温州市瑞安市塘下镇韩田村奔
驰路3号

统一社会信用代码：92330381MA295GQD1L

登记类型：☒首次 ☐延续 ☐变更

登记日期：2022年12月01日

有效期：2022年12月01日至2027年11月30日



注意事项：

- （一）你单位应当遵守生态环境保护法律法规、政策、标准等，依法履行生态环境保护责任和义务，采取措施防治环境污染，做到污染物稳定达标排放。
- （二）你单位对排污登记信息的真实性、准确性和完整性负责，依法接受生态环境保护检查和社会公众监督。
- （三）排污登记表有效期内，你单位基本情况、污染物排放去向、污染物排放执行标准以及采取的污染防治措施等信息发生变动的，应当自变动之日起二十日内进行变更登记。
- （四）你单位若因关闭等原因不再排污，应及时注销排污登记表。
- （五）你单位因生产规模扩大、污染物排放量增加等情况需要申领排污许可证的，应按规定及时提交排污许可证申请表，并同时注销排污登记表。
- （六）若你单位在有效期满后继续生产运营，应于有效期满前二十日内进行延续登记。



更多资讯，请关注“中国排污许可”官方公众微信号

附件 6 危废协议

甲方：虞者旺

乙方：温州市危险废物处置有限公司

合同签订地：

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，本着平等、自愿、公平之原则，经双方友好协商，就乙方为甲方危险废物收运处置达成如下协议：

一、咨询的内容、形式和要求：

1、乙方负责搭建小微危险废物统一收运体系，并设立危险废物收集贮存转运中心，将甲方纳入服务范围，指导并协助甲方落实危废规范化管理；

2、指导甲方规范危废贮存场所建设，指导甲方建立健全的危废管理制度，落实危废标志标识；

3、指导甲方申报登记浙江省固体废物监管信息系统，温州市小微危废统一收运云平台，规范填写危废管理计划，危废台账，危废联单等，对甲方的危废规范化指标进行评价；

4、指导甲方使用符合管理要求的包装，确保转运过程合法合规；

5、对甲方委托的危废进行安全转运，规范贮存，按国家有关规定统一委托有资质的处置单位处置；

6、协助甲方完成运费结算，开票等工作。

二、为使乙方顺利开展工作，甲方应在本合同生效后 5 个工作日内提供以下资料和工作条件：

1、实际转移前，甲方须配合乙方办理环保方面的相关手续，不得在合同期内将危险废物交由其它单位转运处置，若私自处置，造成后果由甲方承担；

2、甲方须如实向乙方提供危险废物的相关资料（包括危废产生单位基本情况、危废信息情况、危废现有包装情况等）并加盖公章，作为危废形态、包装及运输的依据；

3、甲方转运危废前须按照乙方要求将危废进行包装和称重，不得将其它异物夹入其中再交由乙方处置，否则乙方有权拒收货物，如混入反应性和感染性危险废物、废弃剧毒化学品、易爆等物品，造成后果由甲方承担；

4、甲方应指定专人负责核实废物的种类、包装、计量，协调搬运、费用结算等事宜；

5、合同签订后如甲方提供的信息发生变更，应及时书面通知乙方；

6、合作过程中甲方应提供的其他协作事项。

甲方指定 王立伟 为甲方固定联系人；联系号码：13587515761

三、收费标准和支付方式：

本合同处置费按乙方与处置单位的实际处置单价进行收费。

本合同仅限于甲方公司生产过程中所产生的废物，甲方危废签订量参考环评危废产

其危废类别、数量、技术咨询服务费、处置费、运输费（不包含包装费用）为：

温州市危险废物技术服务协会合同监制



扫描全能王 创建

废物名称	废物类别	废物代码	计列数量 (吨)	处理单价 (元/吨)	处理费用 (元)
废塑料	11-01	11-01-01	1	1200	1200
废金属	11-02	11-02-01	1	1200	1200
废油	11-03	11-03-01	1	1200	1200

- 1、本合同费用总额为：3600 元，（大写：叁仟陆佰元整）；
其中小微危废技术服务费 1200 元，预收危废处置费 1200 元，危废运输费 1200 元/桶(整)；
- 2、危废处置重量以乙方现场过磅为准，如处置超量，则危废处置费以实际重量为依据进行结算；
- 3、甲方在签约后一周内将合同款打到乙方指定账户，到账后乙方安排专人士上门指导服务。
- 4、其他：_____
- 5、银行付款信息：_____

四、合同期限：

本合同从 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日终止。

五、违约责任：

双方确定，按以下约定承担各自的违约责任；

- 1、乙方违反本合同第一条约定，应承担违约责任，按实际损失向甲方支付乙方责任部分赔偿款；
- 2、甲方违反本合同第二条、第三条约定，应承担违约责任，按实际损失向乙方支付甲方责任部分赔偿款；
- 3、甲方如在签约后一周内未付款，乙方有权作废本协议。

六、其它内容：

- 1、保密内容（包括技术信息和经营信息）：甲方不得将乙方提供的相关技术资料提供给第三方；乙方不得将甲方建设项目中有关保密的资料透漏给第三方。
- 2、本合同一式叁份，甲乙双方各执一份，温州市危险废物技术服务协会执一份，甲方付款后合同生效，生效日期以甲方付款时间为准，其他未尽事宜，双方协商解决。

甲方（章）：

公司地址：

电话/传真：

法人/委托代理人：

日期： 2023 年 1 月 1 日

乙方（章）：

公司地址：

电话/传真：

法人/委托代理人：

日期： 2023 年 1 月 1 日

温州市危险废物技术服务协会合同监制



扫描全能王 创建

附件 7 塘政〔2021〕235 号

瑞安市塘下镇人民政府文件

塘政〔2021〕235 号

签发人：叶秀敏

塘下镇人民政府

关于对塘下镇韩田工业区瑞安市台布厂等 49 个单位（83 家企业）环评审批名单予以明确的 请 示

瑞安市人民政府：

经 2021 年 12 月 1 日，由瑞安市人民政府副市长林增丰主持召开的市政府专题会议研究，明确了关于塘下镇韩田工业区瑞安市台布厂等四十九个单位环评审批有关问题。会议纪要如下：塘下镇韩田工业区瑞安市台布厂等四十九个单位用地为国有出让土地，用途为工业用地，使用年限为四十年，根据《关于向瑞安市东风汽车附件厂等四十九个单位出让国有土地使用权的通知》（瑞土让〔1992〕34 号文件，因历史原因至今未办理土地证，绝大部分企业分割办理了房产证，现有的规划功能已经改为商业和商住，考虑到工业企业现状，

会议原则同意，在企业承诺以后无条件配合政府团块拆改的前提下，对已经办理房产证的上述企业未批先建行为免于处罚并办理环评等相关手续（铸造行业需提供经信部门出具的产能备案证明），办理期限控制在 2 个月以内，具体由塘下镇人民政府和温州市生态环境局瑞安分局严格把关。

以上会议纪要中对部分内容未予明确，现请示市政府对以下内容予以明确：1.在企业承诺以后无条件配合政府团块拆改的前提下，同意韩田工业区四十九幅国有出让土地上实际已经在生产的各企业继续作为生产使用（其中有十三家单位已注销，且无生产经营企业）。对已经取得国有土地使用权和实际已经在生产经营的上述企业未批先建行为免于处罚，在环评结论可行的前提下办理环评等相关手续；2.明确上述企业名单共 83 家（见附件）；3.根据《关于向瑞安市金星汽车油泵厂等十三个单位出让国有土地使用权的通知》（瑞土让〔1998〕17 号），同意向瑞安市金星汽车油泵厂等十三个单位各出让一幅国有土地使用权。其中审批给市振华针织厂 3.598 亩土地，坐落于塘下镇鲍田工业区，企业一直未办理不动产证书。2020 年 1 月，市振华针织厂将位于鲍田工业区的土地出租给瑞安市双宇汽车零部件有限公司，考虑到双宇公司已经投入生产，同意瑞安市双宇汽车零部件有限公司企业继续作为生产使用。对该企业未批先建行为免于处罚。在环评结论可行的前提下办理环评等相关手续；4.办理的截止时

间为出具会议纪要后,两个月内完成相关环评审批手续工作。

以上请示妥否,请批示。

附件:塘下镇韩田工业区补办环评企业清单


塘下镇人民政府
2021年12月25日

(联系人:肖玉彩;联系方式:13967787910, 627910)

塘下汽配三厂	虞省旺	92.56	203.77	韩田奔弛路 3 号	13587515760	虞省旺个体工商产	机械
	李明王	245.83	810.12	韩田奔弛路 3 号	13958885822	瑞安市韩田丰源汽车配件厂	注塑
塘下汽配二厂	黄德银	245.83	798.02	东风路 8-12 号	13587641191	黄德银个体工商产	注塑
	陈其兵	213	733.74	韩田大发路 53.55 号	13587962193	瑞安市法奥美汽车配件厂	冲压
	陈其华	336.39	1071.7	韩田大发路 49 号	13587881838	瑞安市及时雨注塑制厂	注塑
	竺文华	132.77	546	韩田奔弛路 62 号	13967783365	郭晋飞个体工商产	铣床、磨床
塘下汽车开关厂	项公平	132.77	462.92	韩田飞凤中路 51、53 号	13967782049	瑞安市吉权激光焊接加工厂	激光焊接
	陈建设	130.9	441.7	韩田东风路 93 号	13758788729	瑞安市泽林泰有限公司	冲压
	陈胜聪	100.54	425.93	韩田奔弛路 52、54 号	15167769522	陈修个体户	铣床、数控机床
	陈爱敏	66.39	273	奔弛路 60 号	13396966685	瑞安市塘下慧光摩配厂	注塑机
塘下汽车附社厂	林明新	132.77	546	奔弛路 70 号	13506577855	林明新个体工商产	机械
	林文俊	110	270	沿河南路 32 号	13758795189	温州市众腾机械有限公司	机械
塘下紧固件厂	韩永开	231.84	851.76	东风路 83-89 号	15397399010	瑞安市塘下青云汽车配件厂	注塑
	韩永开	130.9	441.7	东风路 91 号	15397399010	韩永开个体工商产	冲压

附件 8 废气治理设计方案

虞者旺

注塑机废气治理工程方案设计

虞 者 旺 有 机 废 气 处 理 工 程

设 计 方 案

浙江越丰生态环境科技有限公司

2022 年 04 月

一、概述

虞者旺于 2017 年 5 月 8 日注册了营业执照，专业从事汽车塑料配件加工。虞者旺位于温州市瑞安市塘下镇韩田村奔驰路 3 号，总建筑面积 203.77 平方米。本项目年产 5 万只汽车塑料配件，主要生产工艺为注塑。

二、设计原则及依据

（一）、设计原则

- 1、认真贯彻和执行国家关于环境保护的方针政策，遵守国家有关法规、规范、标准。
- 2、采用成熟可靠的工艺，设备选型要综合考虑性能，价格可靠，维护管理简便，运行费用低。
- 3、尽量减少对周围环境的影响，合理控制噪声、气味，工程建设完成后，力争达到社会效益、经济效益和环境效益的统一。设备要求高效节能，噪音低，运行可靠。

（二）、执行依据

1. 根据该公司的要求，对注塑机废气工程进行处理。
2. 该公司提供的有关资料
3. 《中华人民共和国环境保护法》
4. 《国家大气污染物综合排放标准》（GB16297-996）
5. 《工业管道工程施工及验收规范》（GBJ235-82）
6. 《通风与空调工程施工及验收规范》（GBJ243-82）
7. 《建筑安装工程质量检验评定标准》（通用机械设备安装工程）
8. 建设单位提供厂平面图及有关资料

虞者旺

注塑机废气治理工程方案设计

三、设计范围

根据厂方提供的设计参数，承担该废气工程的设备制作、安装、运行调试。


四、设计目标

废气净化后符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表 5 大气污染物特别排放限值要求：

$$\text{非甲烷总烃类} \leq 60 \text{mg/m}^3$$

五、处理工艺的选择及流程

1、工艺流程图



2、工艺说明

在有机废气净化装置后部装填有大量活性炭，用以吸附废气中的三苯类有机污染物。净化后的废气经风管高空达标排放。

活性炭吸附饱和后，请专业厂家再生后回用或更换新的活性炭。

3、活性炭的吸附原理

a. 吸附现象是发生在两个不同的相界面的现象，吸附过程就是在界面上的扩散过程，是发生在固体表面的吸附，这是由于固体表面存在着剩余的吸引而引起的。吸附可分为物理吸附和化学吸附；物理吸附亦称范德华吸附，是由于吸附剂与吸附质分子之间的静电力或范德华引力导致物理吸附引起的，当固体和气体之间的分子

虞者旺

注塑机废气治理工程方案设计

引力大于气体分子之间的引力时，即使气体的压力低于与操作温度相对应和饱和蒸气压，气体分子也会冷凝在固体表面上，物理吸附是一种吸热过程。化学吸附亦称活性吸附，是由于吸附剂表面与吸附质分子间的化学反应力导致化学吸附，它涉及分子中化学键的破坏和重新结合，因此，化学吸附过程的吸附热较物理吸附过程大。在吸附过程中，物理吸附和化学吸附之间没有严格的界限，同一物质在较低温度下往往是化学吸附。活性炭纤维吸附以物理吸附为主，但由于表面活性剂的存在，也有一定的化学吸附作用。

b. 活性炭对废气吸附的特点：

- (1)、对于芳香族化合物的吸附优于对非芳香族化合物的吸附。
- (2)、对带有支链的烃类物质优于对直链烃类物质的吸附。
- (3)、对有机物中含无机基团物质的吸附总是低于不含无机基团物质的吸附。
- (4)、对分子量大和沸点高的化合物的吸附总是高于分子量小和沸点低的化合物的吸附。
- (5)、吸附质浓度越高，吸附量也越高。
- (6)、吸附剂内表面积越大，吸附量越高。

六、参数设计

1、气体管道及设计风量

根据我司技术人员现场勘测，结合企业提供的相关资料，现将该项目有机废气设计风量为：

厂房生产车间 2 台注塑机，风机设计总风量为 1800m³/h(共一套处理系统)。

2、废气净化装置说明

本工程采用颗粒状活性炭，颗粒状活性炭采用优质煤或果壳为原料，经模具压

虞者旺

注塑机废气治理工程方案设计

制，高温活化烧制而成。具有比表面积大，通孔阻力小，微孔发达，高吸附容量，使用时间长等特点，可广泛用于各种气体净化设备和废气治理工程。可去除氧化氮、四氯化碳、氯、苯、丙酮、苯乙烯、乙醇、乙醚、甲醇、乙酸、乙酯、光气、恶臭气体等酸碱性气体。在使用过程中，尽量避免温度过高，温度过高会降低吸附量，吸附量随温度上升而下降；同时要避免高含尘量和油雾，因为焦油尘雾会堵塞活性炭微孔，增加阻力，降低吸附效果，如果使用环境含有大量浓尘和焦油，应加装前级除尘过滤才能达到最佳使用效果和最长使用时间。

1. 主风管

尺 寸: $\Phi 300\text{mm}$
数 量: 35 米 (估算数据, 含风管弯头)
材 质: 厚 0.8mm 镀锌板制作

2. 支风管

尺 寸: $\Phi 110\text{mm}$
数 量: 8 米 (估算数据, 含风管弯头)
材 质: 厚 0.8mm 镀锌板制作

3. 风罩

尺 寸: $\Phi 300\text{mm}$
数 量: 2 个
材 质: 不锈钢

4. 管道风机

型 号: SF-4-4
风 量: $5870\text{m}^3/\text{h}$

虞者旺

注塑机废气治理工程方案设计

全 压：149Pa

数 量：1 台

功 率：0.55KW

材 质：碳钢

七、管道设备安装

1、基本原则

- (1)、满足使用功能要求，在满足工艺流程通畅的条件下使处理设施的布置紧凑合理、联系方便；
- (2)、合理布局，力求与周围环境协调统一；
- (3)、符合城市规划的要求；
- (4)、充分结合利用地形、地势等条件，选择合适的结构类型，力求经济合理；
- (5)、合理地确定设计地面形式和设计标高，安装高度。

2、总平面布置

根据场地的总体布局，按照废气处理工艺流程进行平面布置，以求布局合理，在满足工艺设计要求的条件下达到整体美观的目的。

八、水电设计

- 1、本废气处理系统电源以 380/220 三相四线制。
- 2、本处理系统电气设计由本站的总电源控制箱输入端起，厂方需将本站总电源控箱上的电源装好，接到我公司指定位置。
- 3、各支线用铜芯聚氯乙烯绝缘电缆穿管敷设。

九、本公司提供的服务范围

- 1、工程保修期为一年，终身售后服务。

虞者旺

注塑机废气治理工程方案设计

2、负责处理设施的安装，免费培训管理人员的操作及相关知识。

3、随时提供更换设备或材料的技术咨询，遇到运行故障时可协助处理解决。

十、运行费用评估

1. 人工费

本处理站操作简单，只需兼职操作人员 1 名，故不计费用；

2. 电费

电费：总装机容量 0.55kw，计价电费 1 元/kw·h，每小时用电成本 0.55 元。

每天运行 8 小时，即 4.4 元/天。

共计：4.4 元/天。

3. 活性炭更换费用（每半年更换一次）

每半年更换活性炭 30kg，每吨活性炭费用约 12000 元，总费用为 0.03×12000
元=360 元。

附件 9 应急预案

环境风险单元现场处置预案

风险单元		
危险仓库、化学品仓库		
应急处理措施		
禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿消防服。不要直接接触泄漏物，在确保安全第一情况下堵漏。		
污染源切断	基本控险、排险、堵漏、输转的基本方法	
①必要时切断电源，停止供电。	1) 疏散无关人员	
	2) 倒罐转移。容器壁发生泄漏，无法堵漏时，可采取倒罐技术倒入其他容器或储罐。	
	3) 收容(集)。对于大型泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或池车内当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。	
身体防护措施		
		必须佩带防毒面具或供气式头盔、戴化学安全防护眼镜，穿工作服(防腐材料制作)、戴橡皮手套。
应急人员应急过程相关要求		
救援人员应佩戴过滤式防毒面具(正压呼吸器)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒物渗透工作服。手防护：戴耐油手套。救援工作结束后，马上淋浴更衣与洗消。并且在处理泄漏事故时，尽可能站在上风向，以免中毒或受到化学品气体的刺激。		
事故现场保护措施		
事故发生后，现场保卫警戒组应立即设立警戒线，封闭现场，禁止一切与救援抢险无关的人员进入事故现场，以免影响应急救援工作的顺利开展，同时有利于保障救援队伍、物资运输和人群疏散等的交通畅通，避免发生不必要的人员中毒或伤亡。同时还要实施交通管制，对危险区外围的交通路口实施定向、定时封锁，严格控制进出事故现场的人员，避免不必要的人员伤亡或引起混乱。		
注意事项：此突发事件级别基本为车间级，当事故超过车间级控制能力时，立即上报指挥部，启动更高级别的响应。		
应急救援电话	消防火警报警电话：119 医院：120	
负责人		

附件 10 验收意见

虞者旺年产 5 万只汽车塑料配件建设项目竣工环境保护验收意见

2023 年 3 月 16 日，虞者旺个体户根据《虞者旺年产 5 万只汽车塑料配件建设项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南（污染影响类）、本项目环境影响报告表和审批部门审查意见等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

虞者旺个体户于 2017 年 5 月 8 日注册了营业执照，专业从事汽车塑料配件加工。虞者旺个体户位于温州市瑞安市塘下镇韩田村奔驰路 3 号，总建筑面积 203.77 平方米。本项目年产 5 万只汽车塑料配件，主要生产工艺为注塑。

项目设计生产能力为年产 5 万只汽车塑料配件，项目实施后，企业实际生产能力已达到年产 5 万只汽车塑料配件的生产规模。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于 2022 年 3 月委托浙江星达环境工程技术有限公司编制了《虞者旺年产 5 万只汽车塑料配件建设项目环境影响报告表》，已于 2022 年 3 月 23 日在温州市生态环境局进行了审批，审批文号：温环瑞建（2022）61 号。企业已于 2022 年 12 月 01 日申领固定污染源排污登记回执（登记编号：92330381MA295GQD1L001Z）。

（三）投资情况

项目实际总投资 20 万元，其中环保投资 5 万元，占 25%。

二、工程变更情况

经现场调查确认如下：破碎机停止使用，不产生破碎粉尘。因温州市生态环境局温环发（2022）13 号文件指出要淘汰低温等离子、光催化氧化等低效治理设施，该项目注塑废气处理设施由 UV 催化氧化+ 活性炭吸附改造成了活性炭吸附，不再产生废 UV 灯管。

上述变动，不影响产能，不增加污染因子，不增加污染物排放量，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688 号）中的 13 条，以上变化不属于重大变化，企业其他建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施落实情况

（一）废气

项目废气主要为注塑废气。

注塑废气经集气罩收集后通过活性炭吸附装置净化处理引至 15m 高排气筒 DA001 高空排放。

（二）噪声

企业通过采用低噪声设备，加强对各设备的维修、保养，确保设备处于良好的运转状态等措施从而降低噪声的排放。

（三）固体废弃物

项目生产过程中产生的废物主要有一般废包装、废过滤网、废液压油桶、废活性炭和生活垃圾。

一般废包装、废过滤网收集后外售综合处理，废液压油桶、废活性炭委托温州纳海蓝环境有限公司处置，生活垃圾委托环卫清运。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）污染物达标排放情况

1、废气

监测结果显示,本项目注塑废气处理设施出口监测得的非甲烷总烃排放浓度值符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中的表 5 大气污染物特别排放限值要求。厂界无组织排放监控点测得的非甲烷总烃浓度最大值符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572- 2015)中表 9 规定的排放标准限值要求。

2、噪声

监测结果显示,本项目昼间厂界西北侧、东北侧噪声排放的结果值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准限值要求(厂界西南、东南侧均为邻厂交界,无法测量)。

3、固废

一般固废已按相关要求妥善处置。企业已与温州纳海蓝环境有限公司签订了危废协议,企业在厂区已建危废暂存场所,危废暂存场所已做好防风、防雨、防晒措施,地面做好防腐防渗措施,已贴有危废、周知卡标识。

(二) 污染物排放总量核算

根据监测结果与企业提供的数据,项目污染物年排放的化学需氧量、氨氮、总氮、非甲烷总烃总量,均满足环评提出的总量控制指标要求。

五、验收结论

经资料查阅和现场检查,虞者旺年产 5 万只汽车塑料配件建设项目环保手续齐备,技术资料基本齐全,环境保护设施已基本按批准的环评文件及批复要求建成,环保设施经查验合格,其防治污染能力基本适应主体工程的需要。经审议,验收组同意通过该项目竣工环境保护设施自主验收。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容及附件，完善有关资料汇总，及时公示环境信息及竣工验收材料。

2、健全环境管理制度，各类环保设施由专人负责，将环保责任落实到人。

3、加强车间环境卫生管理，保持车间地面整洁。规范排放口和监测采样口设置，完善环保标识和操作规程建立技术档案，定期检查、维护。

4、生产过程中应做好环境管理，固废要分类堆放、收集，并按规范处置。危险废物严格按照国家、地方相关危废法律法规要求进行管理。每年及时签订危废委托处置协议，规范警示标志和管理台帐，确保对各类危险废物进行有效的管理及处置。

5、做好高噪声设备的隔音减震措施，确保厂界噪声稳定达标排放。

6、加强运行检测，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等开展自行监测，一旦发现问题，立即采取有效措施，确保污染物达标排放。

七、验收人员信息

验收人员信息见“项目竣工环境保护签到表”。

验收工作组成员签名：

虞者旺
曹高忠

朱雪琴

曹高忠



2023年3月16日

2023 年 3 月 16 日会议签到表

项目名称	虞者旺年产 5 万只汽车塑料配件建设项目环境保护竣工验收会			
会议地点	公司会议室			
会议时间	2023年3月16日			
参加人员	姓名	单位	职务/职称	电话
	虞者旺	虞者旺个体户	总经理	13587515760
	朱雪雪	温州瓯越检测科技有限公司	环保员	1805882787
	董晓玲	温州瓯越检测科技有限公司	董晓玲 环保员	18067798763
	曹司忠	浙江越丰生态环境科技有限公司	副总经理	13588159112

附件 11 公示情况